



## Description du produit

Innolite [Ampoules à filament LED vintage ST64 6W](#) vous pouvez ajouter une touche élégante et historique à votre maison avec une lumière douce et chaude. Ces ampoules vintage Innolite méticuleusement conçues offrent un cadre classique pour tous les espaces que vous aimez.

Avec une base E26 E27 B22, cette ampoule peut monter un éclairage domestique standard et n'importe quelle suspension, lampes à arc électrique, lampes, lustres utilisant une prise E26 ou E27, l'installation est très simple. En attendant, il peut également être atténué par les gradateurs Triac normaux pour vous fournir une lumière beaucoup plus brillante et plus utile.

Contrairement aux ampoules à incandescence traditionnelles, il s'agit également d'un produit écologique dans la mesure où ni le mercure ni les rayons ultraviolets n'interviennent et se présentant sous différentes formes telles que la forme du globe terrestre, la forme de la poire, etc. Pour vous faire apprécier différentes fonctionnalités. Commencez immédiatement à profiter d'un environnement classique dans votre maison.



## spécifications du produit

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Numéro de modèle:               | 37732                       |
| énergie                         | 4W                          |
| Couleur du verre                | Ambre ou Fumée              |
| Flux lumineux                   | 320 lm $\pm$ 10%            |
| Spéc. De filament de LED        | 4 x 38                      |
| Tension d'entrée                | 220-240 VCA ou 100-130 VCA. |
| matière                         | verre                       |
| Couleur Temp (CCT)              | 1800K - 3000K               |
| Classe d'efficacité énergétique | Un +                        |
| Angle du faisceau lumineux      | 360 °                       |
| Indice de rendu des couleurs    | & Gt; 80 Ra                 |
| Facteur de puissance            | & Gt; 0,5                   |
| Heure de départ                 | & Amp; It; 0.5S             |
| Cycle de commutation            | $\geq$ 12,500               |
| Toute la vie                    | Jusqu'à 25 000 heures       |
| Pied de lampe                   | E26 E27 B22                 |
| dimensions                      | Dia. = 64 mm                |
|                                 | L = 140 mm                  |



## Certificats de produit

CE RoHS ErP SAA  FC



## produits connexes

| Numéro de modèle: | Type d'ampoule | dimensions | GUIDÉE filament Spec. | Puissance (W) | Flux lumineux (lm) |
|-------------------|----------------|------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| 37721             | ST58           | 58x130mm   | 2x38mm                | 2W            | 160lm $\pm$ 10%    |
| 37722             |                |            | 4x38mm                | 4W            | 320 lm $\pm$ 10%   |
| 37723             |                |            | 6x38mm                | 6W            | 450lm $\pm$ 10%    |
| 37831             | ST58           | 58x130mm   | 2x67mm                | 2W            | 160lm $\pm$ 10%    |
| 37832             |                |            | 4x67mm                | 4W            | 320 lm $\pm$ 10%   |
| 37833             |                |            | 6x67mm                | 6W            | 450lm $\pm$ 10%    |
| 37731             | ST64           | 64x140mm   | 2x38mm                | 2W            | 160lm $\pm$ 10%    |
| 37733             |                |            | 6x38mm                | 6W            | 450lm $\pm$ 10%    |
| 37821             | ST64           | 64x140mm   | 2x67mm                | 2W            | 160lm $\pm$ 10%    |
| 37822             |                |            | 4x67mm                | 4W            | 320 lm $\pm$ 10%   |
| 37823             |                |            | 6x67mm                | 6W            | 450lm $\pm$ 10%    |




## Rapport de test du produit

### Product Mark

Product Type :  
Temperature :26'C  
Operator :01  
Remark:

Manufacturer :INNOTECH  
Humidity :65%  
Test Date :2017-11-28 11:36:16

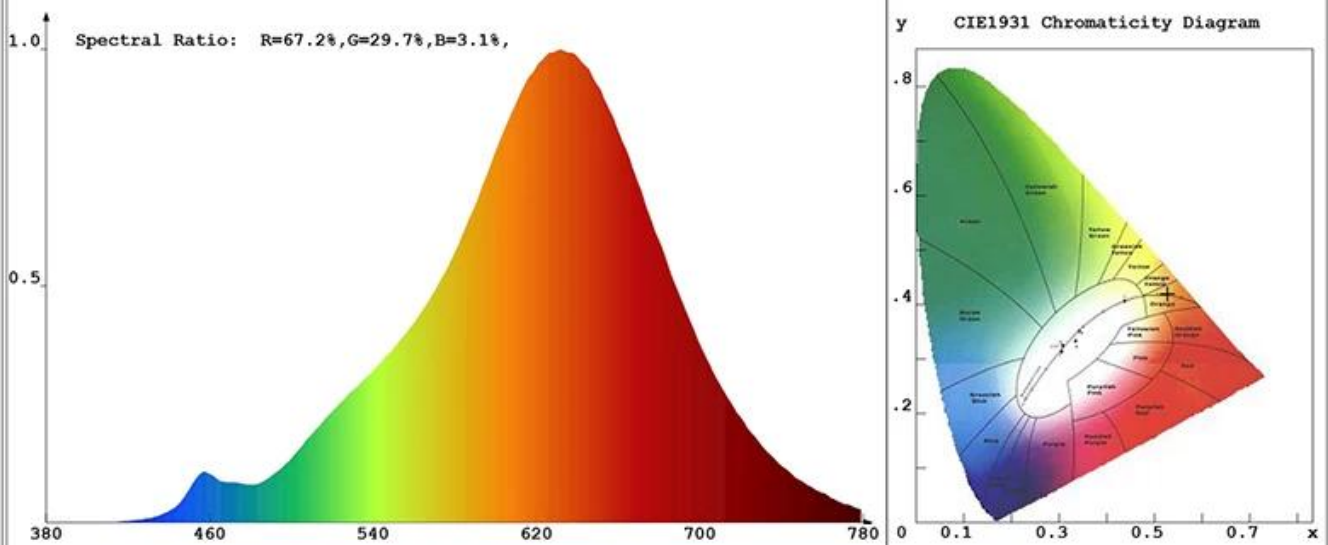

### Chroma Parameters

Chro.Coar.:x=0.5276 y=0.4197 u=0.3023 v=0.3607 duv=0.0019  
CCT: 2032K Dominant Wave.:588.1nm Purity:84.3%  
Flux RGB Ratio:R=33.6%,G=65.7%,B=0.7% Peak Wave:631.8nm Half Width:116.6nm

### Rendering Index:Ra= 88.4

|        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| R1 =86 | R2 =92 | R3 =96 | R4 =94 | R5 =93 | R6 =93 | R7 =83 | R8 =70 |
| R9 =49 | R10=85 | R11=95 | R12=85 | R13=86 | R14=96 | R15=80 |        |

### Photo Parameters

Flux:238.00lm Effi.:69.8lm/W Radiant:907.9mW Iv:0.0mcd  
Efficiency:0.134 Effi Level:A+ (EU 874-2012)

### Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V Current:I=0.0160A  
Power:P=3.41W Power Factor:PF=0.919

### Instrument state

|                          |                          |                       |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Instrument:Hopoo HP8000S | Integral Time: 107.429ms | VPeak: 13448          |
| VDark: 1142              | Scan Range: 380-780nm    | Product ID: 201710386 |




Affichage du produit

## Vintage LED Filament Bulb

Omnidirectional  
360° beam angle

LED chip bonded  
on sapphire or  
ceramic substrate

Available in traditional  
base caps  
E27/B22/E26 etc.

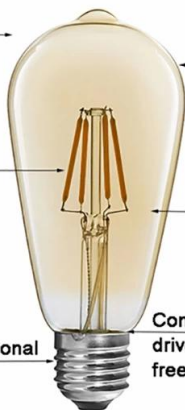

Exact retrofit for  
incandescent bulb

Full glass housing  
with high-purity  
Helium filled for  
good heat release

Constant current IC  
driver inside for flicker  
free

### Features & Advantages



Dimmable



Exact Retrofit



No flicker



No mercury



CRI > 80



On/Off  $\geq 12500$





## avantages

- <sup>2</sup> Retrofit exact pour ampoule à incandescence
- <sup>2</sup> 360° l'angle du faisceau fournit une distribution uniforme de la lumière sans créer d'ombres
- <sup>2</sup> Jusqu'à 90% d'économies d'énergie avec la nouvelle technologie à filament LED
- <sup>2</sup> Pas de scintillement pour protéger les yeux humains
- <sup>2</sup> CRI élevé > 80 garantit une lumière plus vive et naturelle
- <sup>2</sup> Respect de l'environnement: pas de plomb ou de mercure et pas de rayons UV ou IR
- <sup>2</sup> Longue durée de vie jusqu'à 10 ans (4 heures d'utilisation par jour)
- <sup>2</sup> dimmable
- <sup>2</sup> Garantie limitée de deux ans basée sur une utilisation quotidienne moyenne de 4 heures
- <sup>2</sup> Avec certification CE, LVD, EMC RoHS, ErP SAA ETL FCC, etc.



## application

Innolite [Edison Vintage ST64 4W](#) Ampoule LED que les lampes garantissent dans les lampes et appareils du quotidien, en particulier dans les salles à manger, chambres à coucher, salons, restaurants, hôtels, bars, cafés, salles d'exposition, salles à manger d'art, musées, cuisine, etc.

### Fonctionnement et maintenance

- <sup>2</sup> La température ambiante varie de -20 ° C à 40 ° C.
- <sup>2</sup> Rangez et utilisez l'ampoule / lampe de la même manière que l'ampoule / lampe traditionnelle.
- <sup>2</sup> Vérifiez que les appareils sont correctement connectés et ne fournissent pas de pics de tension à l'ampoule ou à la lampe, ce qui pourrait provoquer une surchauffe ou une panne.
- <sup>2</sup> L'ampoule / lampe doit être préservée de toute contamination.
- <sup>2</sup> Le bon état des contacts du porte-lampe est important pour assurer le bon fonctionnement de la lampe / ampoule.
- <sup>2</sup> Eteignez l'appareil avant d'installer ou de retirer l'ampoule / la lampe.
- <sup>2</sup> Assurez-vous que l'ampoule / la lampe est froide avant de la retirer.

**avertissement:** Cesser l'utilisation si endommagé.



# Application



## paquet

1 ampoule LED par boîte de couleur, puis 50 pièces emballées dans un carton standard d'exportation. (1pc / boîte de couleur, 50pcs / carton)



## Politique de retour

Nous fournissons une GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS basée sur une utilisation quotidienne moyenne de 4 heures pour cet article.

Les retours doivent être demandés:

Étape 1) Contactez-nous avec cette adresse e-mail du site.

Étape 2) Fournissez autant de détails que possible sur le problème rencontré.

Étape 3) L'autorisation de retourner l'article sera émise.

Étape 4) Renvoyez l'article pour le remplacement ou le remboursement convenu.



## FAQ

Q1. êtes-vous un producteur?

A1: Oui, nous sommes un fabricant expérimenté avec nos moules et nos lignes de production.

Q2. Quelle est la qualité des produits?

A2: Nos techniciens et nos équipes de contrôle de la qualité testent les produits un par un à l'aide de la ligne de vieillissement, des appareils et des outils professionnels, afin de garantir la qualité de tous les produits.

Q3. Et le prix?

A3: Nous sommes un fabricant et offrons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.

Q4. Comment passer une commande?

A4: contactez le service en ligne ou envoyez-nous un e-mail directement à nous, nous vous répondrons dans les meilleurs délais avec le prix du produit, les spécifications, l'emballage, etc. Merci.

Q5. Puis-je acheter des échantillons de vous?

A5: oui! Vous êtes invités à passer la commande d'échantillon pour tester notre qualité supérieure et notre service, des échantillons mélangés sont acceptables.

Q6. Puis-je visiter votre usine?

A6: oui, bienvenue pour visiter notre usine en temps opportun.

Q7. Comment puis-je effectuer des commandes OEM ou ODM?

A7: Nous avons différents processus d'impression pour différentes commandes OEM / ODM. Veuillez nous contacter via le service en ligne ou nous envoyer directement un e-mail.

Q8. Comment dois-je payer mes commandes?

A8: Vous pouvez payer par T / T, L / C à vue serait disponible pour la banque qualifiée et MOQ requis pour chaque commande.

## Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



## Certifications



## Exhibition & Fair



## Factory Show

