



Descrizione del prodotto

Le lampadine a incandescenza Innolite Full Glass G9 COB LED 2W sono un perfetto sostituto della lampadina tradizionale alogena G9 da 20 W con un eccellente mini design. Con la nuova tecnologia COB LED, questa lampadina 2W G9 offre una luminosità simile ma risparmia fino al 90% di energia e dura venticinque volte di più con la classe di efficienza energetica A ++.

Nel frattempo, con un design in vetro trasparente, emette un bagliore omnidirezionale a 360 gradi senza abbagliamento e protegge gli occhi umani. A differenza delle tradizionali lampade CFL, è istantaneo senza ritardi ed ecologico come senza mercurio e radiazioni UV. L'installazione è molto semplice, plug and play, si adatta perfettamente a qualsiasi presa G9 con pin a 2 circuiti.

Queste lampadine a LED 2W G9 sono l'ideale per creare luce d'ambiente romantica e confortevole per lampadari, ventilatore a soffitto, lampade a sospensione nel tuo salotto, camera da letto ecc. Sostituisci la tua vecchia lampadina a incandescenza con la nostra lampadina Innolite G9 Cob LED e inizia a godere di una migliore illuminazione adesso.



Specifiche di prodotto

Modello numero:	37932
Energia	2W
Bulb Finishing	Chiaro
Flusso luminoso	200 lm $\pm$ 10%
Equivalente a incandescente	62W
Tipo di LED	PANNOCCHIA
Tensione di ingresso	220-240 V CA o 110-130 V CA.
Materiale	Bicchiere
Color Temp (CCT)	2700K - 6500K
Classe di efficienza energetica	A ++
Angolo del fascio luminoso	360 °
Indice di resa cromatica	> 80 Ra
Fattore di potenza	> 0.5
Ora di inizio	& Lt; 0,5S
Ciclo di commutazione	$\geq$ 12,500
Tutta la vita	Fino a 25.000 ore
Base della lampada	G9
Dimensioni	Dia. = 14 millimetri
	L = 50mm



Certificati di prodotto

CE RoHS ErP SAA  FC




prodotti correlati

Modello numero:	Nome della lampada	Coprilampada	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Lampadina a incandescenza equivalente
37913	PCA G9	Chiaro	3W	300lm $\pm$ 10%	30W
37914	PCA G9	Frosted		280lm $\pm$ 10%	
37915	PCA G9	Chiaro	4W	400lm $\pm$ 10%	40W
37916	PCA G9	Frosted		380 lm $\pm$ 10%	



Rapporto di prova del prodotto

Spectrum Test Report

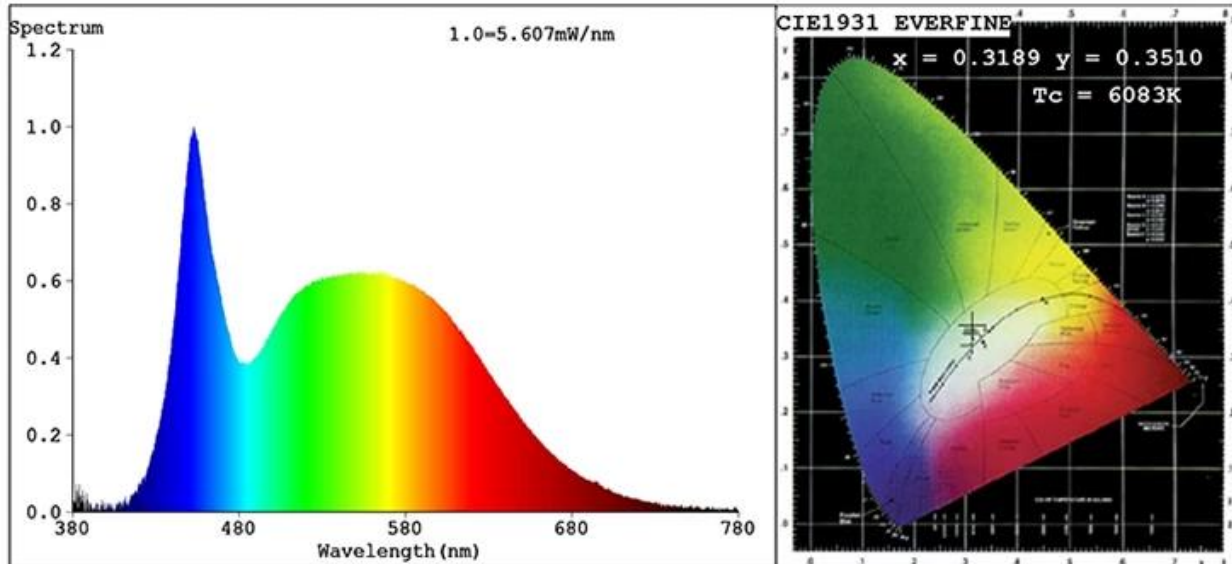

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3189$ $y=0.3510$ $u'=0.1940$ $v'=0.4805$

$T_c=6083K$ Dominant WL:Ld =508.8nm Purity=4.5%

Red Ratio:R=14.3% Peak WL:Lp=452.4nm HWL:Lhd=30.8nm

Render Index:Ra=82.1

R1 =78 R2 =88 R3 =95 R4 =79 R5 =80 R6 =85 R7 =88

R8 =65 R9 =0 R10=72 R11=78 R12=61 R13=81 R14=97 R15=71

Photo Parameters:

Flux = 243.3 lm Eff. : 119.85 lm/W Fe = 761.3 mW

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.01100 A P = 2.030 W PF = 0.7910

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 2250 ms Ip = 48317 (74%)



Spettacolo del prodotto

G9 LED Light Bulb


Omnidirectional 360
degree Beam angle

Exact retrofit for G9
halogen bulbs


Integrated COB
LED, 2W
equivalent to 20W
halogen bulbs

Full Glass housing for
good heat release and
without mercury

Available in
traditional base
caps G9

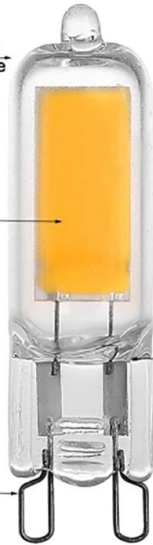

Features & Advantages

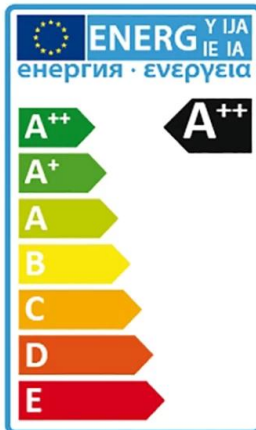

 vantaggi

- ² L'angolo del fascio di 360 ° offre una distribuzione uniforme della luce senza creare ombre
- ² Fino al 90% di risparmio energetico con tecnologia LED COB: 2W LED equivalenti a una lampadina a incandescenza da 20W
- ² Dimensioni retrofit e design vintage classico per un aspetto e una sensazione di incandescenza tradizionali
- ² Nessuno sfarfallio per proteggere gli occhi umani
- ² High CRI & gt; 80 garantisce una luce più vivida e naturale
- ² Rispettoso dell'ambiente: nessun piombo o mercurio e nessuna radiazione UV o IR
- ² Lunga durata utile fino a 10 anni (4 ore di utilizzo al giorno)
- ² Facile da installare, plug and play, can montare facilmente lampadine con attacco a due prese G9
- ² Due anni di garanzia limitata basata sulla media giornaliera uso di 4 ore
- ² Con certificazione CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL

 Applicazione


La lampadina alogena G9 Cob 2L in vetro pieno Innolite consente di creare un'atmosfera confortevole e romantica nella sala da pranzo o nella camera da letto con una luce soffusa e calda. È adatto per l'illuminazione di interni, lampadari, lampade da terra, lampade da sala da pranzo, sotto illuminazione a led dell'armadio, luce di vanità per il bagno, lampade da camera, ventilatore a soffitto, lampade a sospensione, lampade da parete, ecc.

Funzionamento e manutenzione

- ² Intervallo di temperatura ambiente da -20 ° C a 40 ° C.
- ² Conservare e utilizzare la lampadina / lampada allo stesso modo della tradizionale lampadina / lampada.
- ² Controllare che i dispositivi siano cablati correttamente e non fornire picchi di tensione alla lampadina / lampada provocando surriscaldamento / guasto.
- ² La lampadina / lampada deve essere tenuta libera dalla contaminazione.
- ² Le buone condizioni dei contatti del portalampada sono importanti per assicurare il corretto funzionamento della lampada / lampadina.
- ² Disinserire l'alimentazione di rete prima di installare o rimuovere la lampadina / lampada.
- ² Assicurarsi che la lampadina / lampada sia fredda prima di rimuoverla.

Avvertimento: Interrompere l'uso se danneggiato.

Application

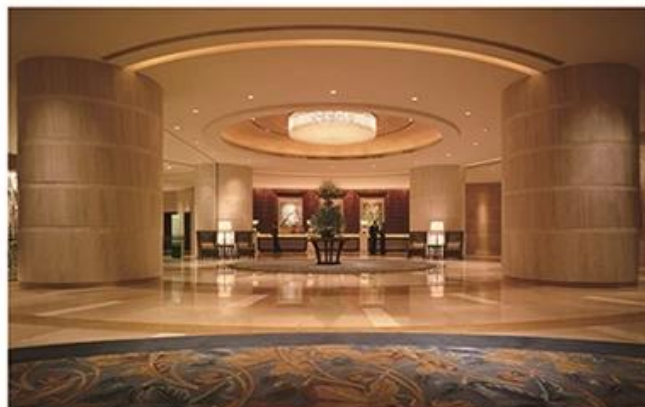

Pacchetto

1 lampadina principale del pc per scatola di colore, quindi 100pcs imballati in una scatola standard dell'esportazione. (1pc / scatola di colore, 100pcs / carton)



Politica di ritorno

Forniamo una GARANZIA LIMITATA di DUE ANNI sulla base di un utilizzo medio giornaliero di 4 ore per questo articolo.

Dovrebbero essere richiesti resi:

Passaggio 1) Contattaci con questo indirizzo email del sito.

Passaggio 2) Fornire il maggior numero di dettagli possibili sul problema che si sta verificando.

Passaggio 3) L'autorizzazione per la restituzione dell'elemento verrà emessa.

Passaggio 4) Restituire l'articolo per la sostituzione o il rimborso concordati.



FAQ

Q1. sei un produttore?

A1: Sì, siamo un produttore esperto con i nostri stampi e linee di produzione.

Q2.Come è la qualità dei prodotti?

A2: I nostri tecnici e team di controllo qualità testano i prodotti uno ad uno utilizzando la linea di invecchiamento, dispositivi e strumenti professionali per garantire la qualità di tutti i prodotti.Q3. Quanto riguarda il prezzo?

A3: Siamo un produttore e offriamo sempre ai nostri clienti i prezzi più competitivi.

Q4. Come effettuare un ordine?

A4: Contatta direttamente il servizio online o inviaci un'email direttamente a noi, ti risponderemo a breve con il prezzo del prodotto, le specifiche, l'imballaggio ecc. Grazie.

Q5. Posso acquistare campioni da te?

A5: Sì! Siete invitati a effettuare l'ordine del campione per testare la nostra qualità superiore e servizio, i campioni misti sono accettabili.

Q6. Posso visitare la tua fabbrica?

A6: Sì, benvenuto per visitare la nostra fabbrica al vostro tempo conveniente.

Q7.Come posso effettuare ordini OEM o ODM?

A7: abbiamo diverse elaborazioni di stampa per diversi ordini OEM / ODM. Vi preghiamo di contattarci con il servizio online o di inviarci un'e-mail direttamente.

Q8. Come dovrei pagare i miei ordini?

A8: è possibile pagare da T / T, L / C a vista sarebbe disponibile per la banca qualificato e MOQ richiesto per ogni ordine.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

