Lampada a LED a tubo PWA T8 4ft 18W, fornitore di tubi LED a ingresso singolo lato

Descrizione del prodotto

Con materiale plastico rivestito in alluminio, la lampada a tubo a LED INNOLITE PWA T8 4ft è un retrofit economico per il tradizionale tubo fluorescente. Questo 18W equivalente a un tubo fluorescente da 36 W offre la stessa luminosità ma risparmia il 50% di energia e dura cinque volte di più. Anche la frequenza della re-lampada sarà drasticamente ridotta poiché la sua aspettativa di vita supera le 25.000+ ore.

Con il driver corrente costante all'interno, offre una luce morbida per proteggere gli occhi umani e senza sfarfallio. A differenza del tradizionale tubo fluorescente, è un prodotto ecologico privo di mercurio e senza piombo e senza radiazioni UV o IR. Inoltre, questa lampadina è istantanea a piena luminosità e senza ronzio per fornire una migliore esperienza di illuminazione. Inizia subito a goderti un nuovo tubo LED a risparmio energetico!

Specifiche di prodotto

Modello numero:	31133
Energia	18W
Tube Color	Opale
Flusso luminoso	1600lm ± 10%
Equivalente al tubo fluorescente	36W
Tensione di ingresso	220-240 VCA o 85-265 V CA.
Materiale	Plastica + alluminio
Color Temp (CCT)	2700K - 6500K
Classe di efficienza energetica	A +
Angolo del fascio luminoso	270 gradi
Fattore di potenza	> 0.5
Ora di inizio	& Lt; 0,5S
Ciclo di commutazione	≥12,500
Tutta la vita	Fino a 25.000 ore
Base della lampada	G13
Dimensioni	Dia. = 26 millimetri
	L = 1.200 millimetri

Certificati di prodotto

CE RoHS

prodotti correlati

Modello numero:	Tipo di tubi	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Tubo fluorescente equivalente

31131	PWA Tube T8	9W	800lm ± 10%	18W
31132		15W	1200lm ± 10%	30W
31134		22W	2000lm ± 10%	48W
31135		23W	2200lm ± 10%	58W
31136		55W	4800lm ± 10%	100W

Rapporto di prova del prodotto

Spectral test report for lamp

Product type : T8 LED Tube PC+AL 18W
Product No. :
Manufacturer :

Test date. : 2017-07-25
Test equipment : SPEC3000A Spectrometer
Opertor. :

Test Condition

Temperature : 25.0Deg C
Test range : 380nm-780nm

Humidity : 65%
Peak AD. : 42020 (64.1%)
Integral time. : 32ms

Spectral Parameter

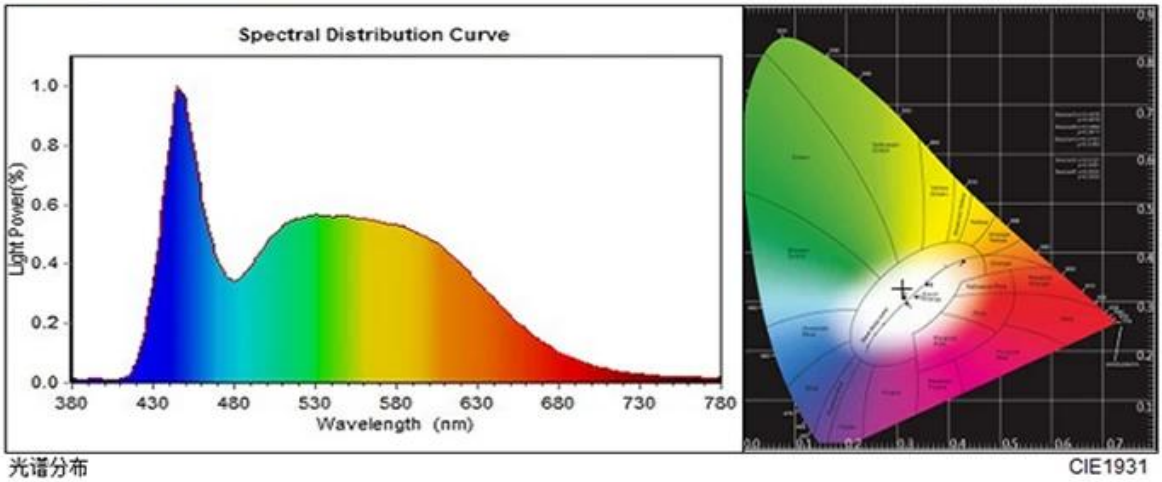

光谱分布 CIE1931

CIE Color Parameter

Chromaticity coordinates:x=0.3081 y=0.3295 u=0.1944 v=0.3119 (duv=0.0058)
Color temperature:TC=6756 K Color difference:SDCM=4.1 Main Wavelength:λd=483.04nm Purity:Purity=0.364
Peak wavelength:λp=446.6 nm FWHM:△λp=31.0 nm Color ratio:R=14.44% G=80.13% B=5.43%

Color rendering index (Ra):Ra=85.3
R1=83.5 R2=88.1 R3=91.8 R4=86.2 R5=84.9 R6=84.5 R7=89.6 R8=73.7
R9=15.9 R10=72.2 R11=86.3 R12=68.8 R13=85.3 R14=95.7 R15=78.5

Optical Parameter

Luminous flux: 1386.959 lm luminous efficiency:68.66 lm/w Radiant flux: 4.603 W

Electrical Parameter

Voltage: 221.0 V Current: 0.095 A Watte: 20.20 W Power factor: 0.959

Spettacolo del prodotto

vantaggi

² Retrofit economico, sicuro per T8 Tubes.
² Facile installazione, si abbina perfettamente con il tradizionale dispositivo a luce diurna
² Fino al 50% di risparmio energetico: 18W LED equivalenti al tubo fluorescente da 36W
² Nessuno sfarfallio per proteggere gli occhi umani
² Nessun ronzio e istante
² Disponibile in 60 cm, 90 cm, 120 cm, 150 cm e 240 cm
² Rispettoso dell'ambiente: nessun piombo o mercurio e nessuna radiazione UV o IR
² Lunga durata utile fino a 10 anni (4 ore di utilizzo al giorno)
² Due anni di garanzia limitata basata sulla media giornaliera uso di 4 ore
² Con certificazione CE RoHS, ecc.

Applicazione

La plafoniera in alluminio T8 4ft a LED in materiale plastico + alluminio in grado di fornire luce perfetta per qualsiasi spazio con un CRI alto oltre 80ra. Queste lampade a LED T8 da 6000 kelvin conferiscono al tuo spazio di lavoro o allo spazio vitale un'atmosfera vivace e 3000 tubi Kelvin portano un morbido colore bianco che ti regala una clam e un'atmosfera rilassante. È perfetto per l'illuminazione generale in supermercato, ufficio, sala conferenze, parcheggio, stazione degli autobus, magazzino, minimarket, stazione di servizio, negozio, hotel, scuola e casa, ecc.

Informazioni sulla sicurezza

² Intervallo di temperatura di esercizio da -20 ° C a 40 ° C
² Controllare la lampada prima dell'installazione, se ci sono danni causati durante il trasporto, non installare.
² La manutenzione deve essere eseguita da una persona che abbia familiarità con la sonda.
² Non posizionare oggetti sulla lampada.
² Tenere la lampada lontana da fiamme o oggetti ad alta temperatura.
² Solo per uso interno.
² Sostituire solo con lo stesso tipo di tubo LED. Rischio di shock elettrico.
² Se il tubo della lampada di vetro è rotto, la lampada deve essere smaltita immediatamente.

Note di manutenzione

² Scollegare la lampada dall'alimentazione prima di qualsiasi intervento di manutenzione.
² Pulire gli apparecchi con un panno asciutto.
² Non pulire la lampada con prodotti chimici corrosivi.

avvertimento: Interrompere l'uso se danneggiato.

Pacchetto

1 lampadina del pc del LED per scatola di colore, poi 50pcs imballati in una scatola standard dell'esportazione. (1pc / scatola di colore, 50pcs / carton)

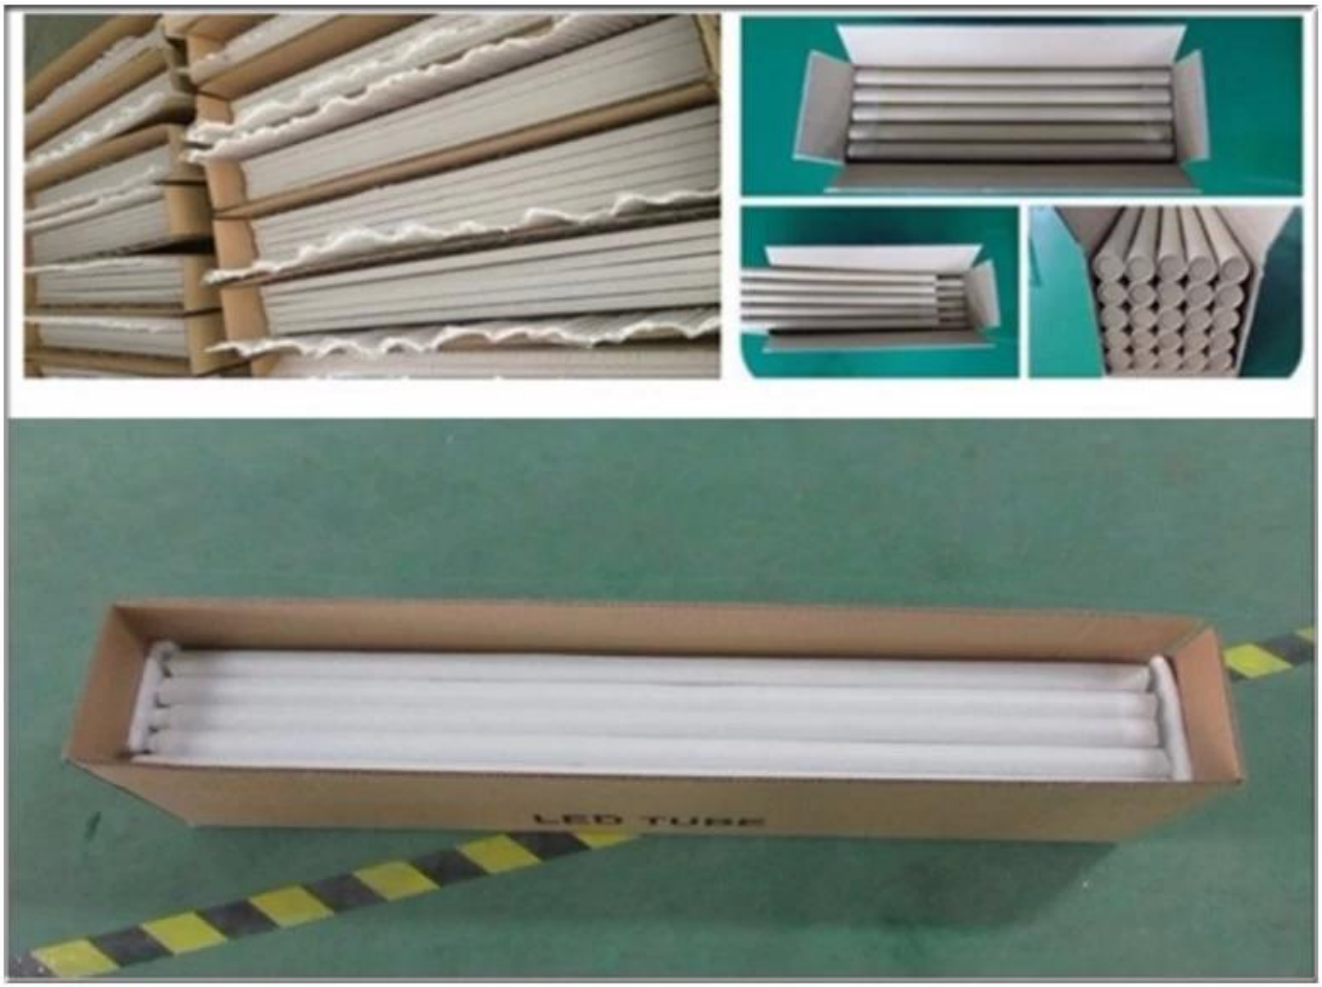

Politica di ritorno

Forniamo una GARANZIA LIMITATA di DUE ANNI sulla base di un utilizzo giornaliero medio di 4 ore per questo articolo.
Dovrebbero essere richiesti resi:
Passaggio 1) Contattaci con questo indirizzo email del sito.
Passaggio 2) Fornire il maggior numero di dettagli possibili sul problema che si sta verificando.
Passaggio 3) L'autorizzazione per la restituzione dell'elemento verrà emessa.
Passaggio 4) Restituire l'articolo per la sostituzione o il rimborso concordati.

FAQ

Q1. sei un produttore?
A1: Sì, siamo un produttore esperto con i nostri stampi e linee di produzione.

Q2.Come è la qualità dei prodotti?
A2: I nostri tecnici e team di controllo qualità testano i prodotti uno ad uno utilizzando la linea di invecchiamento, dispositivi e strumenti professionali per garantire la qualità di tutti i prodotti.

Q3. Quanto riguarda il prezzo?
A3: Siamo un produttore e offriamo sempre ai nostri clienti i prezzi più competitivi.

Q4. Come effettuare un ordine?
A4: Contatta direttamente il servizio online o inviaci un'email direttamente a noi, ti risponderemo a breve con il prezzo del prodotto, le specifiche, l'imballaggio ecc. Grazie.

Q5. Posso acquistare campioni da te?
A5: Sì! Siete invitati a effettuare l'ordine del campione per testare la nostra qualità superiore e servizio, i campioni misti sono accettabili.

Q6. Posso visitare la tua fabbrica?
A6: Sì, benvenuto per visitare la nostra fabbrica al vostro tempo conveniente.

Q7.Come posso effettuare ordini OEM o ODM?
A7: abbiamo diverse elaborazioni di stampa per diversi ordini OEM / ODM. Vi preghiamo di contattarci con il servizio online o di inviarci un'e-mail direttamente.

Q8. Come dovrei pagare i miei ordini?
A8: è possibile pagare da T / T, L / C a vista sarebbe disponibile per la banca qualificato e MOQ richiesto per ogni ordine.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair
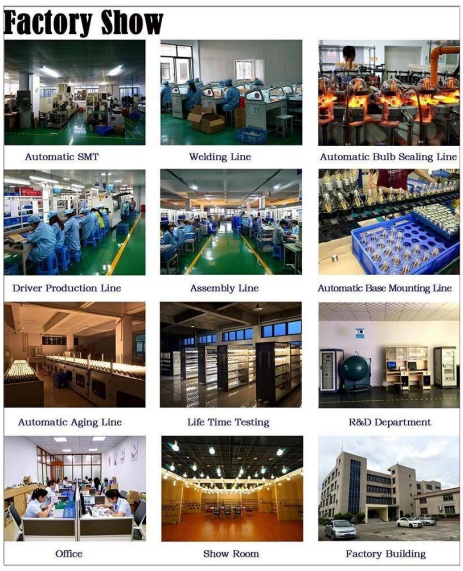
Factory Show