

Productomschrijving:

INNOLITE 18W slank vierkant LED-inbouwpaneel dimbaar downlight zijn ultra slank op slechts 25 mm en geschikt voor een slanke inbouwdiepte. Hoewel het ultradun is, maar nog steeds helder genoeg is om hoge lumen LED-chips te gebruiken. In tegenstelling tot de traditionele CFL-gloeilampen zijn deze downlights van het paneel milieuvriendelijk zonder IR- of UV-straling en zonder kwik.

Ondertussen zonder flikkering en onmiddellijk aan, het is een perfecte vervanging voor alle traditionele verzonken louvere armaturen, troffer en downlights in kantoor, conferentiezaal, school, sportschool, etc.

Productspecificatie:

Modelnr.	31247
macht	18 W
afwerking	Wit of satijn nikkel
Lichtstroom	1200 lm $\pm$ 10%
Montage optie	verzonken
Ingangsspanning	175-265VAC of 85-265VAC
Krachtfactor	> 0,50
Kleurtemp (CCT)	2700K - 6500K
Energie-efficiëntielabel	A +
Stralingshoek	120 °
Temp. van de werking	-20 ~ + 40 ° C
Starttijd	< 0.5S
Schakelcyclus	$\geq$ 12,500
Levenslang	Tot 25.000 uur
Uitsparing Grootte	210x210 mm
Dimensies	225x225 mm

Productcertificaten:

CE RoHS ErP SAA  FC


gerelateerde producten

Modelnr.	Wattage	Lichtstroom	Uitsparing Grootte	Dimensies
31241	3W	200 lm $\pm$ 10%	75x75mm	85x85mm
31242	4W	280 lm $\pm$ 10%	95x95mm	105x105mm
31243	6W	400 lm $\pm$ 10%	105x105mm	120x120mm
31244	9W	600 lm $\pm$ 10%	130x130mm	145x145mm
31245	12W	800 lm $\pm$ 10%	155x155mm	170x170mm
31246	15W	1000 lm $\pm$ 10%	185x185mm	200x200mm

31248	20W	1300 lm $\pm$ 10%	225x225mm	240x240mm
31249	24W	1600 lm $\pm$ 10%	285x285mm	300x300mm

Producttestrapport

Spectrum Test Report

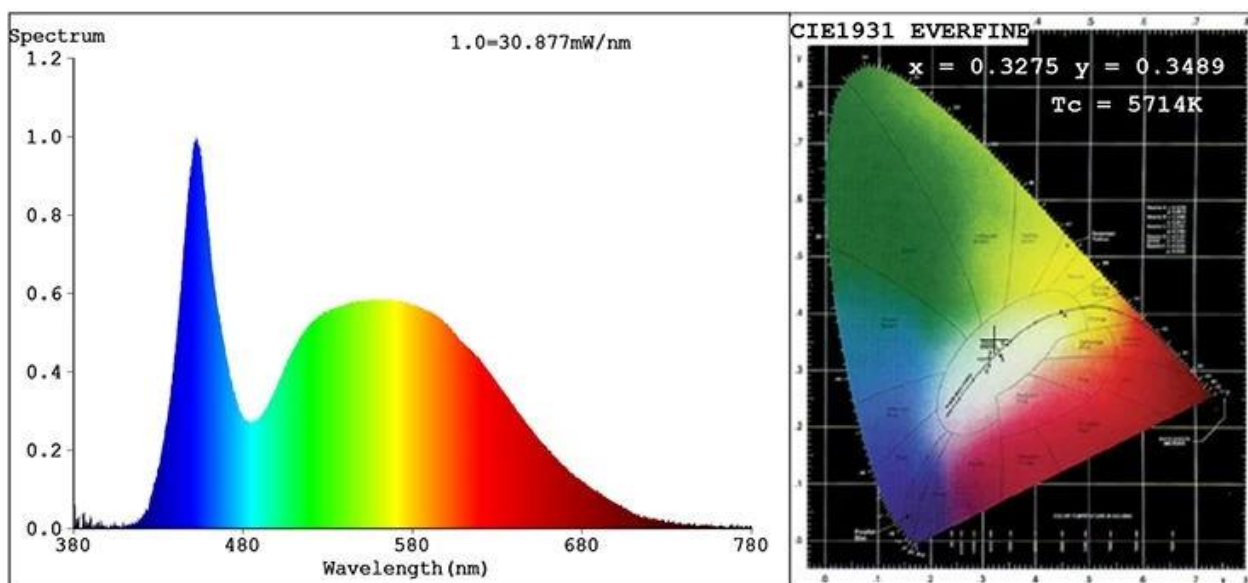

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3275$ $y=0.3489$ $u'=0.2005$ $v'=0.4807$

$T_c=5714K$ Dominant WL:Ld =530.1nm Purity=3.3%

Red Ratio:R=15.2% Peak WL:Lp=452.4nm HWL:Lhd=26.6nm

Render Index:Ra=82.1

R1 =79 R2 =87 R3 =92 R4 =81 R5 =80 R6 =82 R7 =88

R8 =68 R9 =5 R10=68 R11=79 R12=57 R13=81 R14=96 R15=74

Photo Parameters:

Flux = 1291 lm Eff. : 68.67 lm/W $F_e = 4.019$ W

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.08500 A P = 18.80 W PF = 0.9630

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 468 ms $I_p = 52922$ (81%)

Productshow

Slim Square Recessed LED Panel downlights



EFFICIENT HEAT DISSIPATION



ACRYLIC PANEL

SPRING BUCKLE

HI-QUALITY DRIVE



Features & Advantages

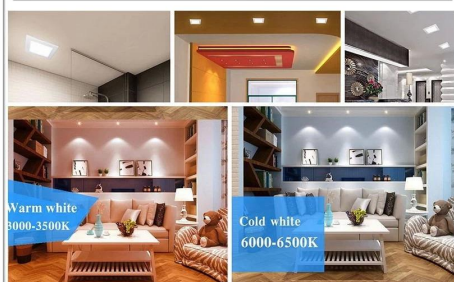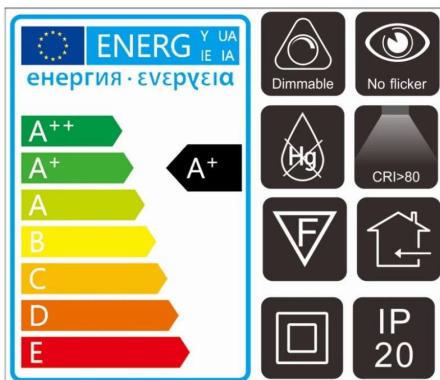

voordelen:

- Met 120 graden bredere stralingshoek
- Dunne en sterke aluminium frameconstructie en niet gemakkelijk vervormd
- Dimmable
- Eenvoudige en snelle installatie om arbeidskosten te besparen
- Zacht licht zonder flikkering om menselijke ogen te beschermen
- Hoge CRI > 80 zorgt voor levendiger en natuurlijk licht
- Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- Lange levensduur is maximaal 10 jaar (4 uur gebruik per dag)
- Twee jaar beperkte garantie gebaseerd op gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- Met certificering van CE LVD EMC RoHS, enz.

Toepassing


INNOLITE 18W slank vierkant LED inbouwpaneel downlights kunnen een uniform en comfortabel licht afgeven met een slank vierkant ontwerp. Het wordt wijd gebruikt in commerciële verlichting zoals in conferentiezaal, detailhandels, bureaus, hotels, winkels, de ziekenhuizen, scholen en restaurant, enz. Ondertussen, kan het ook in huisverlichting zoals in woonkamer, eetkamer, enz. Worden gebruikt .

Gebruik en onderhoud

- Omgevingstemperatuur -20 ° C tot 40 ° C.
- Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als een traditionele lamp / lamp.
- Controleer of uw fixtures correct zijn aangesloten en geen spanningspiek leveren aan lamp / lamp die oververhitting / uitval veroorzaakt.
- Lamp / lamp moet vrij blijven van verontreinigingen.
- Goede staat van de contacten van de lamphouder is belangrijk voor een goede werking van de lamp / lamp.
- Schakel de netvoeding uit voordat u lamp / lamp gaat installeren of verwijderen.
- Zorg dat de lamp / lamp afgekoeld is voordat u hem verwijdt.

Waarschuwing: Gebruik niet meer als beschadigd.



Application

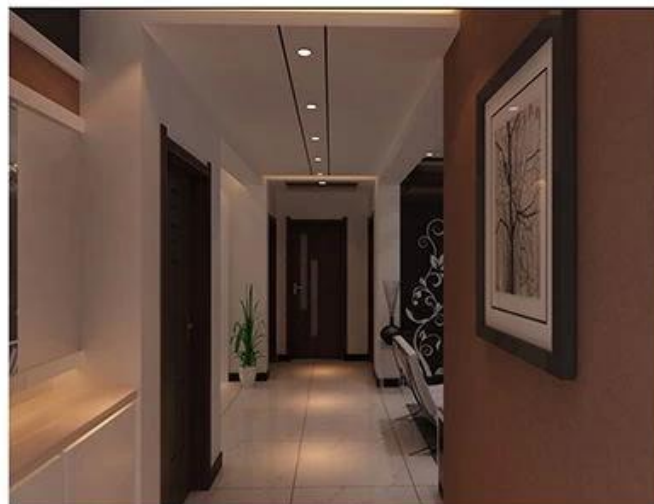


Pakket:

1 st led lamp per kleur doos, dan 20 stks verpakt in een standaard omdoos. (1 st / color doos, 20 stks / carton)

Installation instructions

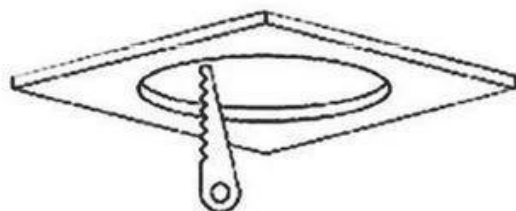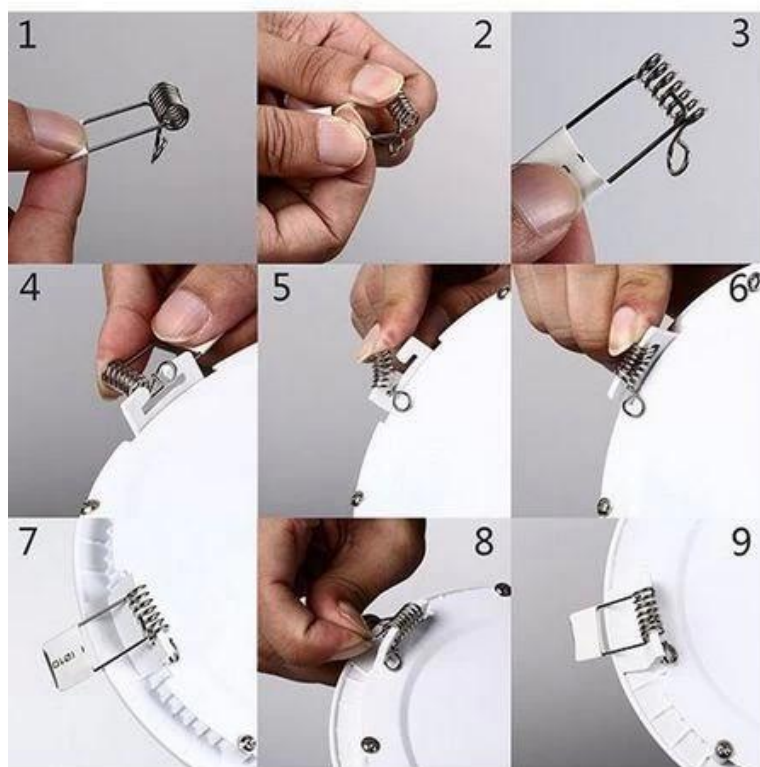

1. Trepanning

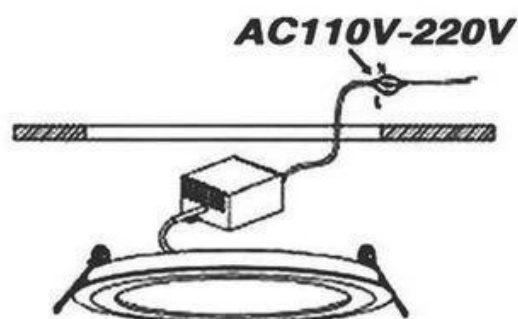

2. Connection



3. Installation



4. Done

TERUGSTUURBELEID:

We bieden een gratis TWEE JAAR GARANTIE op basis van het gemiddelde dagelijkse gebruik van 4 uur voor dit artikel.

Moeten retourneren worden vereist:

Stap 1) Neem contact met ons op via de e-mail van deze website.

Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u ondervindt.

Stap 3) Autorisatie om het item te retourneren wordt uitgegeven.

Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.

FAQ:

Q1. bent u een fabrikant?

A1: Ja, we zijn een ervaren fabrikant met onze eigen mallen en productielijnen.

Q2.How over kwaliteit van producten?

A2: Onze technici en QC-teams testen de producten één voor één met behulp van een verouderingslijn, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit voor alle producten te waarborgen.

Q3.How over prijs?

A3: wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4.Hoe een bestelling plaatsen?

A4: Contact met online service, of e-mail direct naar ons, wij zullen u antwoorden met productprijs, specificaties, verpakking etc. binnenkort. Dank je.

Q5.Mag ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om een voorbeeld bestelling te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

Q6.Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek op uw geschikte tijd te bezoeken.

Q7.Hoe kan ik OEM of ODM bestellingen maken?

A7: We hebben verschillende printprocessen voor verschillende OEM / ODM-orders. Neem contact met ons op via online service of stuur ons rechtstreeks een e-mail.

Q8. Hoe moet ik betalen voor mijn bestellingen?

A8: u kunt betalen door T / T, L / C op zicht zou beschikbaar zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistiek:

Sample order schip door DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc.

Voor levering van massa-orders, kan optioneel zijn met voorwaarden van Exwork, FOB, CNF, CIF door lucht of zee gebaseerd op expediteur van de koper of de onze



Certificaten

Factory Show



Automatic SMT



Welding Line



Automatic Bulb Sealing Line



Driver Production Line



Assembly Line



Automatic Base Mounting Line



Automatic Aging Line



Life Time Testing



R&D Department



Office



Show Room



Factory Building

Tentoonstelling & Eerlijk

Exhibition & Fair

