



Productbeschrijving

INNOLITE MAISKOLF LED-lamp in glazen buis, R7S-fitting. Met een energieverbruik van 4 W en een verlichtingstemperatuur van 2700 tot 6500 Kelvin is deze lamp ideaal voor ruimteverlichting maar ook voor accentverlichting. Het is daarom perfect geschikt voor woon- en slaapkamers, waar er meerdere lichtbronnen zijn, maar ook voor projectoren in buitenruimtes zoals tuinen, gevels van gebouwen en bruggen. Met verschillende lichtkleuren ervaar je een diffuus en veelzijdig lichteffect.

Dankzij een nieuw, dunner en esthetischer ontwerp (transparant glas) hebben de INNOLITE MAISKOLF R7S LED-lampen een bredere lichthoek, waardoor een optimale verlichting wordt geproduceerd. Met alle voordelen van de lichtefficiëntie en de onmiddellijke start van de LED's, een verminderd verbruik tot 80% van de energiebesparing, een lage gevoeligheid voor herhaaldelijk inschakelen van de gegarandeerde veiligheid, warmt het glas van de lampen niet op meer dan voorheen.



Productspecificaties

Modelnummer:	36962D
Stroom	4W
Lampafwerking	Duidelijk
Lichtstroom	450 lm $\pm$ 10%
Gelijk aan gloeilamp	40W
LED-type	MAISKOLF
Ingangsspanning	220-240 V AC of 110-130 V AC.
Materiaal	Glas
Kleurtemperatuur (CCT)	2700 K - 6500 K
Energie-efficiëntieklasse	E
Stralingshoek	360 °
Kleurweergave-index	> 80 Ra
Machtsfactor	> 0.5
Begintijd	<0,5s
Schakelcyclus	$\geq$ 12.500
Levensduur	Tot 25.000 uur
Lampvoet	R7S
afmetingen	Dia. = 16 millimeter
	L = 78 mm



Productcertificaten

CE RoHS ErP




gerelateerde producten

Modelnummer:	Lampnaam	Schaduw	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Equivalent gloeilamp
36968D	Volledig glas R7S MAISKOLF	Duidelijk	10W	1100 lm $\pm$ 10%	75W



Producttestrapport

LED Test Report

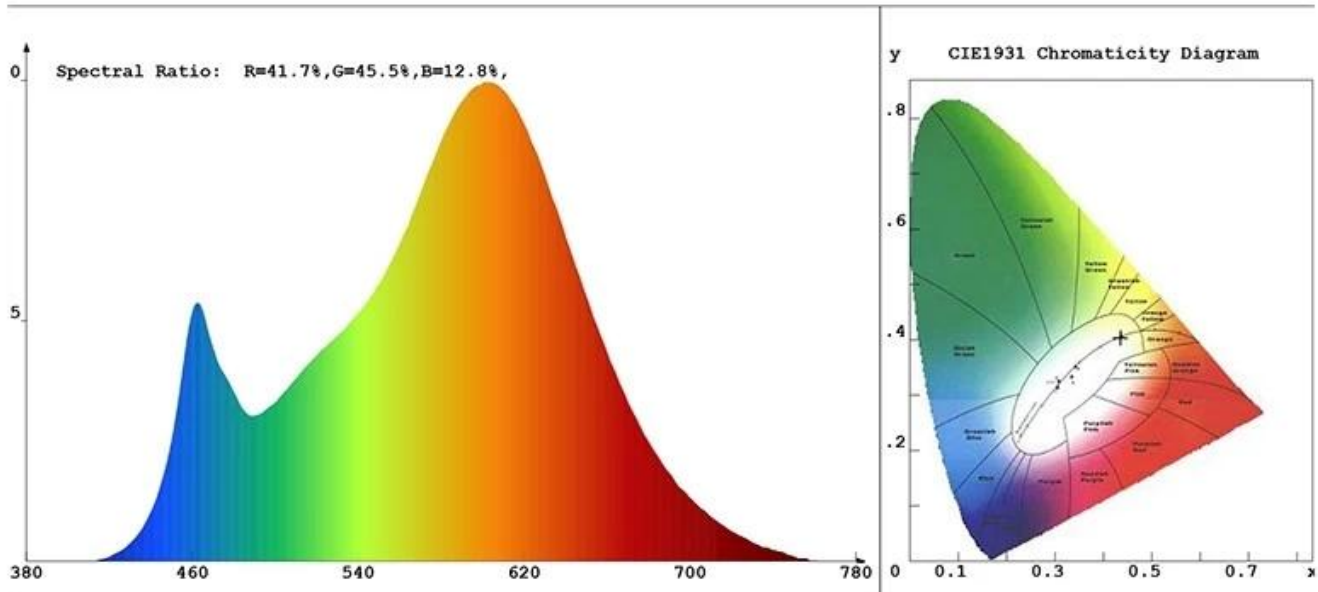

Chroma Parameters

Chro.Coor.: $x=0.4352$ $y=0.4036$ $u=0.2497$ $v=0.3473$ $duv=0.0000$
CCT: 3026K Dominant Wave.: 582.7nm Purity: 51.8%
Flux RGB Ratio: R=22.8%, G=74.9%, B=2.3% Peak Wave: 602.8nm Half Width: 117.3nm

Rendering Index: Ra= 82.2

R1 =82	R2 =96	R3 =89	R4 =77	R5 =82	R6 =96	R7 =79	R8 =56
R9 =6	R10=90	R11=76	R12=77	R13=86	R14=95	R15=74	

Photo Parameters

Flux: 573.74lm Effi.: 112.7lm/W Radiant: 1705.5mW Iv: 0.0mcd
Efficiency: 0.103 Effi Level: A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage: $U=230.100V$ Current: $I=0.0250A$
Power: $P=5.09W$ Power Factor: PF=0.860



Instrument state

Instrument: Hopoo HP8000S	Integral Time: 132.867ms	VPeak: 15368
VDark: 1223	Scan Range: 380-780nm	Product ID: 201710386




Productshow

R7S LED Light Bulb

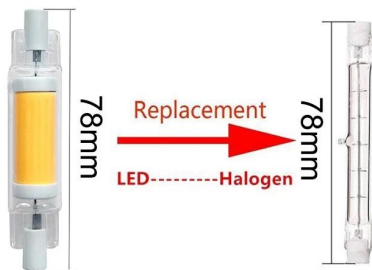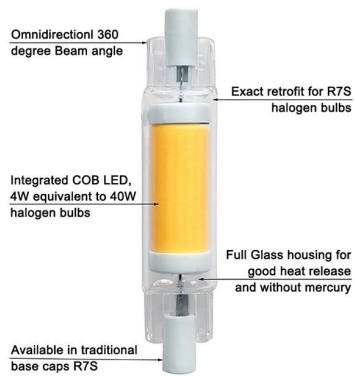

Features & Advantages

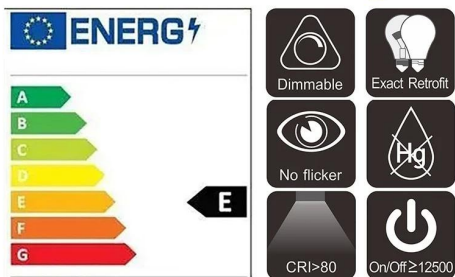



voordelen

- ² De stralingshoek van 360° zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling zonder schaduwen te creëren
- ² Eenvoudig te installeren, plug-and-play en gemakkelijk aan te passen aan alle verlichtingsarmaturen met dubbele R7S-aansluiting
- ² Tot 90% energiebesparing met COB LED-technologie: 4 W LED komt overeen met 40 W R7S halogeenwolfraam.
- ² Retrofitformaat en klassiek ontwerp voor een traditioneel gloeiend uiterlijk en gevoel
- ² Zacht, flikkervrij licht om de menselijke ogen te beschermen
- ² The high CRI > 80 garandeert een meer levendig en natuurlijk licht
- ² Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur tot wel 10 jaar (4 uur gebruik per dag)
- ² Twee jaar beperkte garantie gebaseerd op een gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met CE-certificering LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, etc.



Sollicitatie

Een exacte vervanging voor de R7S wolfraam-halogeenlamp, de INNOLITE LED-lampen R7S. Deze kan thuis, op kantoor, in de werkplaats en buitenshuis worden gebruikt voor projectoren, veiligheidsverlichting, podium- en studioverlichting, staande lampen, landschapsverlichting en meer.

Bediening en onderhoud

- ² Omgevingstemperatuurbereik van -20 ° C tot 40 ° C.
- ² Bewaar en gebruik de lamp/lamp op dezelfde manier als de traditionele lamp/lamp.
- ² Controleer of uw apparaten correct zijn aangesloten en geen spanningspieken aan de lamp/lamp leveren die oververhitting/uitval veroorzaken.
- ² De bol/lamp moet vrij worden gehouden van vervuiling.
- ² Een goede staat van de contacten van de lamphouder is belangrijk om de juiste werking van de lamp/lamp te garanderen.
- ² Koppel de netvoeding los voordat u de lamp/lamp installeert of verwijdt.
- ² Zorg ervoor dat de lamp/lamp koud is voordat u deze verwijdt.

Waarschuwing: Staak het gebruik als het beschadigd is.

Application



Pakket

1 LED-lamp per kleurdoos, vervolgens 100 stuks verpakt in een binnendoos, vervolgens 4 binnendozen verpakt in een standaard omdoos. (1 st / kleurdoos, 400 stks / doos)





Retourbeleid

Wij bieden GRATIS TWEE JAAR BEPERKTE GARANTIE op basis van een gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur voor dit artikel.

Retourzendingen dienen te worden aangevraagd:

Stap 1) Neem contact met ons op via de e-mail van deze website.

Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u ondervindt.

Stap 3) Er wordt toestemming verleend om het artikel te retourneren.

Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



Veelgestelde vragen

Vraag 1. Bent u een fabrikant?

A1: Ja, wij zijn een ervaren fabrikant met onze mallen en productielijnen.

Q2. Wat is de kwaliteit van de producten?

A2: Onze technici en kwaliteitscontroleteams testen de producten één voor één met behulp van de verouderingslijn, professionele apparaten en hulpmiddelen om de kwaliteit van alle producten te garanderen.

Q3. Hoe zit het met de prijs?

A3: Wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4. Hoe een bestelling plaatsen?

A4: neem contact op met de online service of stuur ons rechtstreeks een e-mail, wij zullen u binnenkort antwoorden met de productprijs, specificaties, verpakking enz. Bedankt.

Vraag 5. Kan ik monsters bij jullie kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om de monsterbestelling te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen. Gemengde monsters zijn acceptabel.

Vraag 6. Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek op het juiste moment te bezoeken.

Q7. Hoe kan ik OEM- of ODM-bestellingen plaatsen?

A7: We hebben verschillende printverwerkingen voor verschillende OEM / ODM-bestellingen. Neem dan contact met ons op via de online service of stuur ons direct een e-mail.

Vraag 8. Hoe moet ik mijn bestellingen betalen?

A8: het is mogelijk om via T/T te betalen, L/C op zicht zou beschikbaar zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

