



Productomschrijving

INNOLITE Volledig glas COB GU10 LED spotlicht 6W kan een gezellig en warm omgevingslicht creëren met een soortgelijke halogeenlampafwerking. Met de nieuwste COB LED-technologie, biedt deze 6W LED-spotlamp die overeenkomt met een oude lamp van 60W halogeen GU10, die dezelfde helderheid biedt, maar bespaart maximaal 80% op energierekeningen en duurt vijftien keer langer.

Met een alternatieve straalhoek van 38 of 60 graden, biedt deze 6W-spotlicht een gefocusseerde heldere straal die perfect geschikt is voor verlichting of accentverlichting in winkel, kantoor of thuis, enz. In tegenstelling tot de traditionele halogeenlamp, is het milieuvriendelijk zonder kwik en geen UV- of IR-straling en is direct op volle helderheid.

Intussen is het ontworpen om kwaliteit dimmen te leveren om de juiste ambiance te creëren voor elke activiteit van ontspannen tot actieve atmosfeer. Ook de CRI van INNOLITE GU10 lamp is altijd hoger dan 80 ra, die kleuren echt en natuurlijk kan reflecteren.



Productspecificatie

Modelnr.	36287
macht	6W
Lichtgevende Flux	520 lm $\pm$ 10%
Equivalent aan halogeen	60W
LED Type	MAISKOLF
Ingangsspanning	220-240VAC of 110-130VAC
Materiaal	Glas
Kleur Temp (CCT)	2700K - 6500K
Energie-efficiëntieklasse	A +
Breedtehoek	38 graden of 60 graden
Kleurweergave-index	> 80 Ra
Krachtfactor	> 0.5
Starttijd	& Lt; 0.5S
Schakelcyclus	$\geq$ 12,500
Levenslang	Tot 25.000 uur
Lamp Base	GU10
Dimensies	Dia. = 50mm
	L = 53mm



Productcertificaten

CE RoHS ErP SAA  FC




gerelateerde producten

Modelnr.	Type lampen	Vermogen (W)	LED Type	Lichtgevende Flux (lm)	Equivalenten gloeilamp
36281	DR (Dichroic)	3W	MAÏSKOLF	220lm ± 10%	25W
36282		5W		380lm ± 10%	40W
36283	AE (Aluminiserende Eco)	3W		240lm ± 10%	30W
36284		5W		400lm ± 10%	45W
36285	AL (aluminiseren)	3W		260m ± 10%	30W
36286		5W		450lm ± 10%	50W
36288	Volledig Glas	7W		600lm ± 10%	75W



Product Test Report

Spectrum Test Report

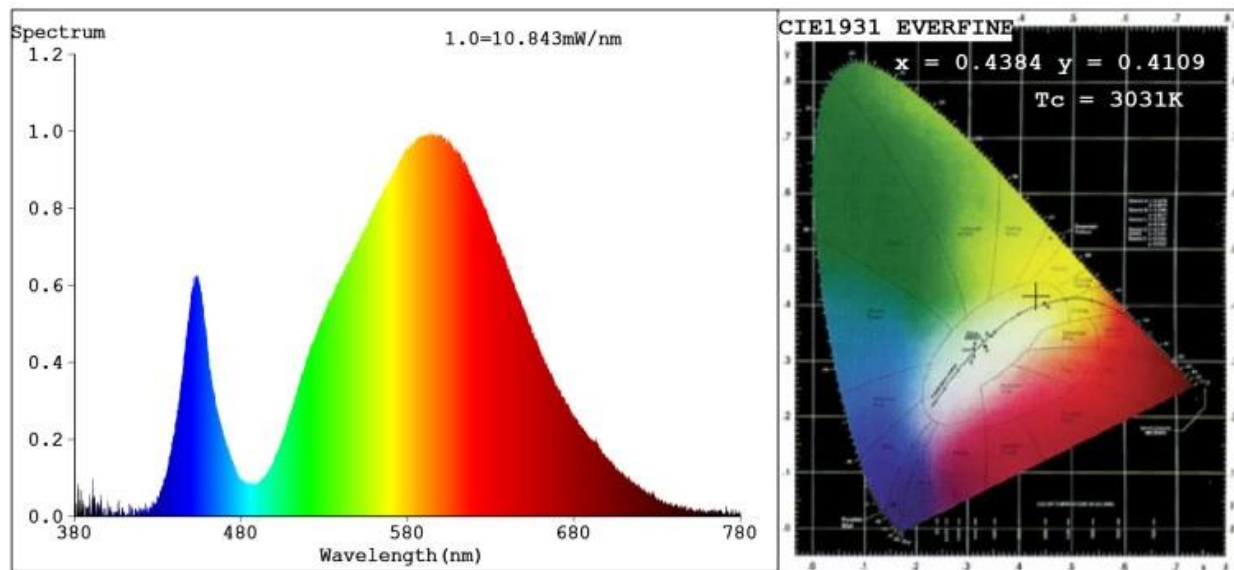

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4384$ $y=0.4109$ $u'=0.2486$ $v'=0.5243$

$T_c=3031K$ Dominant WL:Ld =581.8nm Purity=54.9%

Red Ratio:R=22.7% Peak WL:Lp=593.9nm HWL:Lhd=125.9nm

Render Index:Ra=71.9

R1 =69 R2 =81 R3 =91 R4 =67 R5 =66 R6 =71 R7 =81

R8 =49 R9 =0 R10=54 R11=60 R12=38 R13=71 R14=94 R15=63

Photo Parameters:

Flux = 606.0 lm Eff. : 100.66 lm/W Fe = 1.727 W

Electrical parameters:

V = 229.9 V I = 0.04800 A P = 6.020 W PF = 0.5440

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 676 ms Ip = 49596 (76%)



Productshow



CE RoHS ErP SAA ETL FC



voordelen

- ² De 38 ° of 60 ° straalhoek zorgt voor verlichting of accentverlichting
- ² Energiebesparing tot 80% met COB LED-technologie: 6W LED, equivalent aan 60W halogeenlamp
- ² Retrofitgrootte en klassiek ontwerp voor traditionele halogeen look en feel
- ² Geen flinker om de menselijke ogen te beschermen
- ² dimbaar
- ² Hoge CRI > 80 zorgt voor meer levendig en natuurlijk licht
- ² Milieuvriendelijk: Geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur duurt tot 10 jaar (4 uur per dag gebruik)
- ² Twee jaar beperkte garantie gebaseerd op gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur

² Met de certificering van CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



Toepassing

Innolite full glass COB LED GU10 Spotlight worden veel gebruikt als verlichting of accentverlichting in kantoor, vergaderzaal, showroom, winkelvenster, hotel, restaurant, bibliotheek, KTV, hal, woonkamer, slaapkamer, badkamer, eetkamer, keuken, enz.



Bediening en onderhoud

² Omgevingstemperatuur -20 ° C tot 40 ° C.

² Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als de traditionele lamp / lamp.

² Controleer of uw armaturen goed bedraad zijn en geen spanning op de lamp / lamp leveren waardoor oververhitting / storing wordt veroorzaakt.

² Lamp / lamp moet vrij van verontreiniging worden gehouden.

² Goede staat van de lamphoudercontacten is belangrijk om een goede werking van de lamp / lamp te waarborgen.

² Schakel de netvoeding uit voordat u lamp of lamp installeert of verwijdt.

² Zorg ervoor dat de lamp / lamp koel is voordat u hem verwijdt.

Waarschuwing: Stop gebruik indien beschadigd.



TERUGSTUURBELEID

Wij bieden een gratis TWEE JAAR BEPERKTE GARANTIE op basis van gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur voor dit item.

Moet retourneren nodig zijn:

Stap 1) Contacteer ons met deze website email.

Stap 2) Geef zo veel mogelijk details over het probleem dat u heeft.

Stap 3) Autorisatie om het item te retourneren wordt uitgegeven.

Stap 4) Retourneren voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



FAQ

Q1. Bent u een fabrikant?

A1: Ja, wij zijn een ervaren fabrikant met onze eigen matrijzen en productielijnen.

Q2.How over kwaliteit van producten?

A2: Onze technici en QC teams testen de producten één voor één met behulp van verouderingslijn, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit van alle producten te waarborgen.

Q3.How over prijs?

A3: Wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten de meest concurrerende prijzen aan.

Hoe kan ik een bestelling plaatsen?

A4: Contact met de online service, of direct verzonden mail naar ons, wij zullen u snel antwoorden op productprijs, specificaties, verpakking etc. Dank je.

Q5. Kan ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om een monster bestelling te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn aanvaardbaar.

Q6.Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek te bezoeken op uw geschikte tijdstip.

Q7.Hoe kan ik OEM of ODM bestellingen maken?

A7: Wij hebben verschillende afdrukverwerking voor verschillende OEM / ODM orders. Neem alstublieft contact met ons op met de online service of stuur ons direct een email naar ons.

Q8. Hoe moet ik betalen voor mijn bestellingen?

A8: U kunt betalen met T / T, L / C bij het zicht beschikbaar zou zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

