



product Beschrijving

Met klassiek gesteven lichtvormen is de INNOLITE volledig verblindende LED-kaarslamp een perfecte keuze voor het vervangen van de standaard 35W-gloeilamp. De installatie is ook heel eenvoudig dankzij dezelfde grootte en standaard basslock.

Met hoogwaardige SMD-LED's en een volledige 360 ° -bundelhoek, bieden deze 4W-golfvorm-LED-lampen consistent licht voor omnidirection zonder enige donkere schaduw en verblinding gedurende meer dan 10 jaar (4 uur per dag). Tegelijkertijd is het ook een milieuvriendelijk product, omdat het geen kwik en UV-straling betreft.

Deze LED-lamp kan ook soepel worden gedimd van 0% tot 100% met standaard Triac-dimmers. Met de LED-lamp van Indolite dimbarglas kunt u altijd genieten van het aanpassen van de helderheid van de lamp om de meest geschikte lightsfeer te creëren.



specificatie

modelnr.	37224	37225
macht	4W	
Lamp afwerking	Matthew	opaal
lichtstroom	400 μ m $\pm$ 10%	380lm $\pm$ 10%
Gelijk aan lamp	35W	
LEIDEN type	SMD	
ingangsspanning	220-240VAC of 110-130VAC	
materialen	glas	
Kleurtemp (CCT)	2700K - 6500K	
Energie-efficiëntieklasse	A +	
Beam Hoek	360 °	
Kleurweergave-index	& Gt; 80 Ra	
machtsfactor	& Gt; 0.5	
starttijd	& Amp; lt; 0.5s	
schakelcyclus	$\geq$ 12,500	
levensduur	Tot 25.000 uur	
lampvoet	E12 E14 E26 E27 B22	
afmeting	Dia. = 35 mm	
	E14, L = 122 mm; E27, L = 119 mm	



product Certificeringen

CE RoHS ErP SAA  FC




Gerelateerde producten

modelnr.	lampekap	Wattal (W)	Lichtstroom (lm)	Equivalente lamp
37222	Matthew	3W	270lm $\pm$ 10%	25W
37223	opaal		250lm $\pm$ 10%	



Product Test Report

Spectrum Test Report

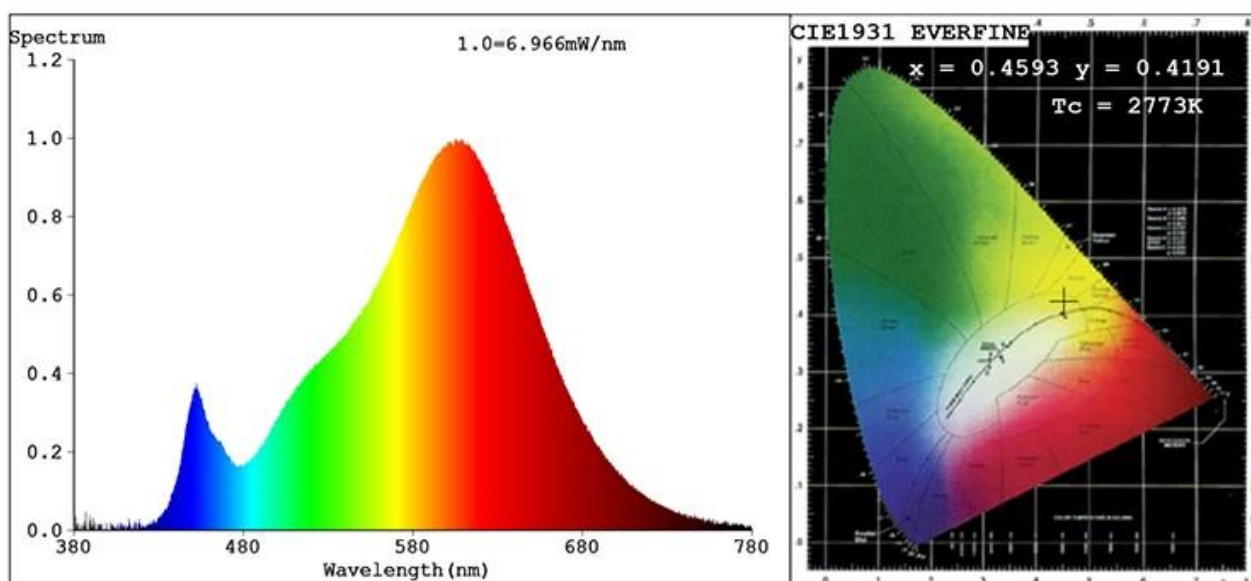

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4593$ $y=0.4191$ $u'=0.2584$ $v'=0.5305$

$T_c=2773K$ Dominant WL: $L_d=582.9nm$ Purity=63.7%

Red Ratio: $R=26.1\%$ Peak WL: $L_p=605.6nm$ HWL: $L_{hd}=117.7nm$

Render Index: $R_a=81.7$

$R_1=80$ $R_2=90$ $R_3=96$ $R_4=79$ $R_5=80$ $R_6=89$ $R_7=82$

$R_8=56$ $R_9=3$ $R_{10}=79$ $R_{11}=78$ $R_{12}=70$ $R_{13}=82$ $R_{14}=99$ $R_{15}=71$

Photo Parameters:

Flux = 354.3 lm Eff. : 94.99 lm/W $F_e = 1.059 W$

Electrical parameters:

$V = 229.7 V$ $I = 0.02900 A$ $P = 3.730 W$ $PF = 0.5470$


LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral $T = 1251 ms$ $I_p = 54535 (83\%)$



product Exhibition

Full Glass LED Bulb

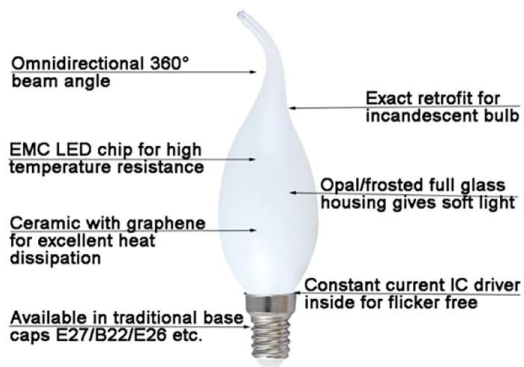

Features & Advantages





voordelen

- ² 360 ° stralingshoek geeft een gelijkmatige lichtverdeling zonder schaduwen te creëren
- ² Tot 85% energiebesparing met nieuwe LED-filamenttechnologie: 8W LED equivalent aan 60W gloeilamp
- ² Retrofit-formaat en klassiek vintage ontwerp voor traditionele gloeiende looks
- ² Zacht licht zonder flikkering om menselijke ogen te beschermen
- ² Hoge CRI & gt; 80 staat garant voor levendiger en natuurlijk licht
- ² Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur gaat tot 10 jaar mee (4 uur gebruik per dag)
- ² Gemakkelijk dimbaar van 10% -100%
- ² Twee jaar beperkte garantie gebaseerd op gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met de certificering van CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



toepassing

Innotech volledig verblindende LED-lamplamp wordt meestal gebruikt als een kroonluchterlamp, hanglamp, etc. Het kan antiek en zacht licht bieden in de eetkamer, woonkamer, hal, hotel, restaurant, café, etc.

Bediening en onderhoud

- ² Omgevingstemperatuurbereik -20 ° C tot 40 ° C.
- ² Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als een traditionele lamp / lamp.
- ² Zorg ervoor dat uw armaturen correct zijn aangesloten en geen spanningsuiteinden leveren aan de lamp / lamp die oververhitting / storing veroorzaakt.
- ² Lamp / lamp moet vrij blijven van verontreinigingen.
- ² Goed contact met de contacten van de lamphouder is belangrijk om ervoor te zorgen dat de lamp / lamp goed werkt.
- ² Schakel de netspanning uit voordat u de lamp / lamp installeert of verwijderd.
- ² Zorg dat de lamp / lamp koud is voordat u hem verwijderd.

waarschuwing: Annuleer gebruik als het beschadigd is.

Application



verpakking

1 LED-licht per kleurdoos, dan 50 stuks verpakt in een gewone omdoos. (1 stk / kleur doos, 50 stuks / carton)



terug te keren beleid

We bieden een gratis BEPERKTE GARANTIE van twee jaar op basis van het gemiddelde dagelijkse gebruik van 4 uur voor dit product.

Moet terugkeren worden vereist

Stap 1) Neem contact met ons op via de e-mail van deze site.

Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u heeft.
Stap 3) Toestemming om het item te retourneren wordt uitgegeven.
Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



FAQ

Q1. Bent u een fabrikant?

A1: Ja, we zijn een ervaren fabrikant met aangepaste mallen en productielijnen.

Q 2. Hoe zit het met de productkwaliteit?

A2: Onze technici en QC-teams testen de producten één voor één met behulp van een verouderingslijn, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit van alle producten te waarborgen.

Q3.How over de prijs?

A3: wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4. Bestelt u?

A4: Contact met online service of ons onmiddellijk een e-mail, zullen we snel antwoorden product prijs, specificaties, verpakking, etc. Dank je wel.

Q5. Kan ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om testorders te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

V6. Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek te bezoeken op het juiste moment.

Q7. Hoe kan ik OEM- of ODM-bestellingen doen?

A7: We hebben verschillende afdruktaken voor verschillende OEM / ODM-bestellingen. Neem contact met ons op via online service of e-mail ons direct.

Q8. Hoe betaal ik voor mijn bestellingen?

A8: u kunt betalen met T / T, L / C in het oogpunt zou beschikbaar zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

