



Product beschrijving

[INNOLITE COB LED-potloodlamp met glazen buis](#), R7S-basis. Met een stroomverbruik van 10W en een verlichtingstemperatuur van 2700 ~ 6500 Kelvin is deze lamp ideaal voor ruimteverlichting en ook accentverlichting. Het zal daarom perfect geschikt zijn voor woon- en slaapkamers, waar meerdere lichtbronnen zijn, en voor het toepassen van schijnwerpers op buitenterreinen zoals tuinen, gevels van gebouwen en bruggen. U ervaart een diffuus en veelzijdig lichteffect met verschillende lichtkleuren.

Bedankt voor een nieuw, dunner en meer esthetisch ontwerp (transparant glas), [INNOLITE COB R7S LED-lampen](#) hebben een grotere belichtingshoek, waardoor een optimale verlichting ontstaat. Met alle voordelen van LED's lichtefficiëntie en directe start, verminderd verbruik tot 80% energiebesparing, lage gevoeligheid voor herhaaldelijk inschakelen van gegarandeerde veiligheid, wordt het glas van de lampen niet meer zo warm als voorheen.



product specificaties

Modelnummer:	36968
Kracht	10W
Gloeilamp afwerking	Doorzichtig
Lichtstroom	1000 lm $\pm$ 10%
Staat gelijk aan gloeilampen	75W
LED-type	MAISKOLF
Ingangsspanning	220-240 VAC of 110-130 VAC.
Materiaal	Glas
Kleurtemp (CCT)	2700 K - 6500 K
Energie-efficiëntieklasse	A ++
Stralingshoek	360 °
Kleurweergave-index	$\geq$ 80 Ra
Krachtfactor	> 0,5
Starttijd	<0,5 sec
Schakelcyclus	$\geq$ 12.500
Levenslang	Tot 25.000 uur
Lampvoet	R7S
dimensies	Dia. = 16 millimeter
	L = 118 mm



Productcertificaten

CE RoHS ErP



gerelateerde producten

Modelnummer:	Naam lamp	Schaduw	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Gelijkwaardige gloeilamp
36962	Vol glas R7S MAISKOLF	Doorzichtig	4W	450lm $\pm$ 10%	40W



Product testrapport

Product Mark

Product Type :36968 10W 118MM 3000K

Manufacturer :IN


Temperature :26'C

Humidity :65%

Operator :01

Test Date :2020-04-20 15:03:39

Remark:

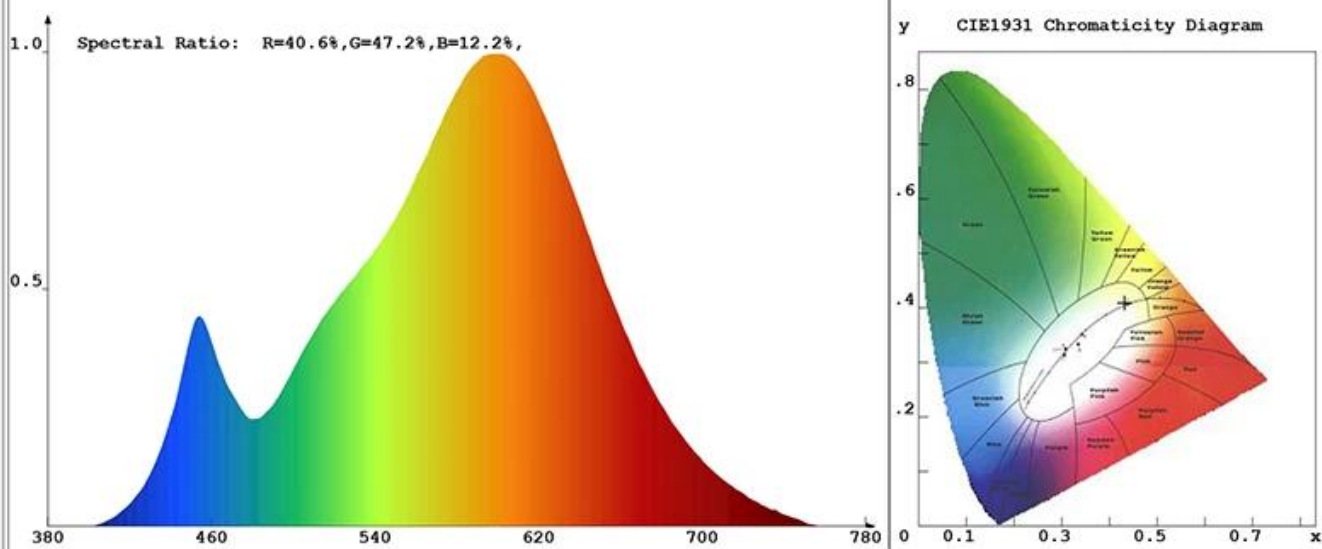

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4321 y=0.4092 u=0.2453 v=0.3484 duv=0.0028

CCT: 3125K Dominant Wave.:581.3nm Purity:52.5%

Flux RGB Ratio:R=21.5%,G=76.8%,B=1.7% Peak Wave:599.8nm Half Width:128.9nm

Rendering Index:Ra= 80.3

R1 =78 R2 =89 R3 =96 R4 =77 R5 =77 R6 =86 R7 =83 R8 =56
R9 =-3 R10=75 R11=75 R12=67 R13=80 R14=98 R15=70

Photo Parameters

Flux:1077.40lm

Effi.:91.6lm/W

Radiant:2142.1mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.144

Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=229.800V

Current:I=0.0610A



Power:P=11.76W

Power Factor:PF=0.839




Productshow

R7S LED Light Bulb

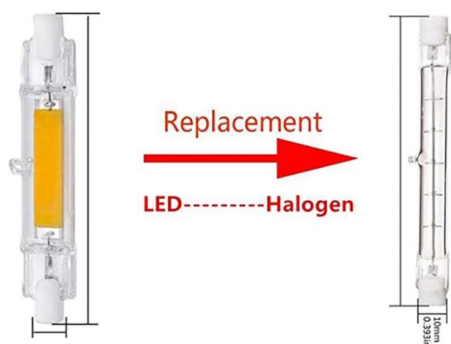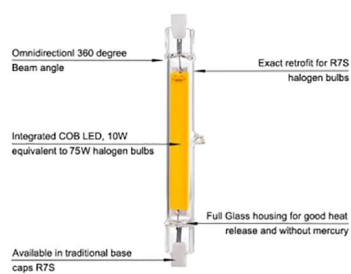

Features & Advantages

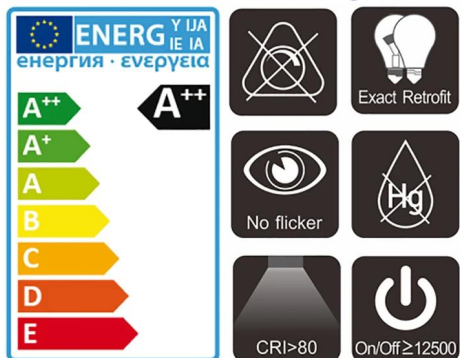



voordelen

- ² De 360 ° stralingshoek biedt een gelijkmatige lichtverdeling zonder schaduwen te creëren
- ² Eenvoudig te installeren, plug-and-play en gemakkelijk aan te passen aan alle verlichtingsarmaturen met R7S dubbel stopcontact
- ² Tot 90% energiebesparing met COB LED-technologie: 10 W LED equivalent aan 75 W R7S halogeen wolfram.
- ² Retrofit-maat en klassiek ontwerp voor traditioneel gloeiend uiterlijk en gevoel
- ² Zacht flikkervrij licht om menselijke ogen te beschermen
- ² De hoge CRI > 80 garandeert een levendiger en natuurlijker licht
- ² Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur gaat tot 10 jaar mee (4 uur gebruik per dag)
- ² Twee jaar beperkte garantie op basis van gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met CE-certificering LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, etc.



Toepassing

Een exacte vervanging voor de R7S halogeenlamp, de [INNOLITE R7S LED-lampen met glazen buis](#) kan worden gebruikt in huis, kantoor of werkplaats voor schijnwerpers, veiligheidslichten, podium- en studiolampen, staande lampen, landschapsverlichting en meer.

Bediening en onderhoud

- ² Omgevingstemperatuurbereik van -20 ° C tot 40 ° C.
- ² Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als de traditionele lamp / lamp.
- ² Controleer of uw apparaten correct zijn aangesloten en geen spanningspieken leveren aan de lamp / lamp, wat oververhitting / storing veroorzaakt.
- ² De lamp / lamp moet vrij worden gehouden van verontreiniging.
- ² Een goede staat van de contacten van de lamphouder is belangrijk om de goede werking van de lamp / lamp te garanderen.
- ² Koppel de voeding los voordat u de lamp / lamp installeert of verwijdert.
- ² Zorg ervoor dat de lamp / lamp koud is voordat u deze verwijdert.



Waarschuwing: Stop het gebruik als het beschadigd is.

Application



Pakket

1 LED-lamp per verfdoos, vervolgens 50 stuks verpakt in een binnendoos, vervolgens 8 binnendozen verpakt in een standaard exportdoos. (1pc / kleurendoos, 400pcs / carton)

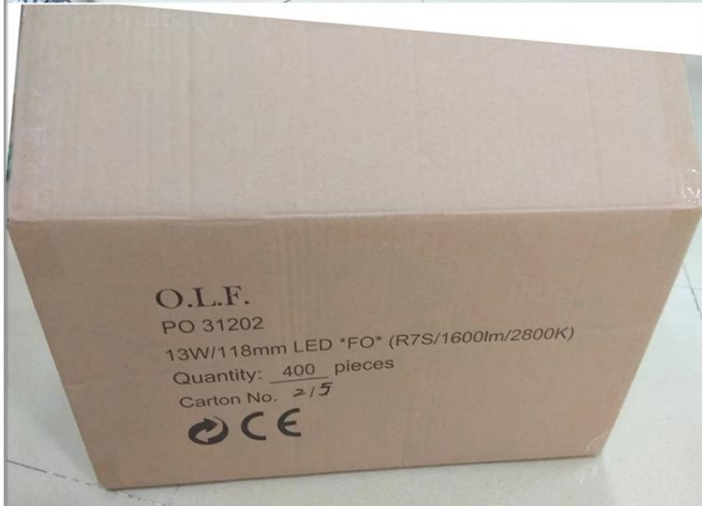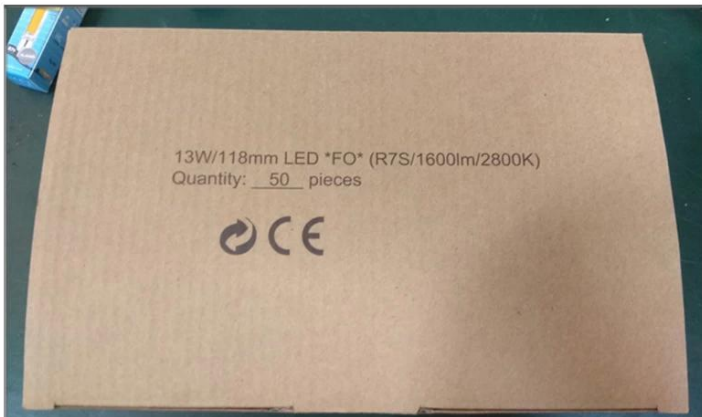



TERUGSTUURBELEID

Wij bieden een GRATIS TWEE JAAR BEPERKTE GARANTIE op basis van een gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur voor dit artikel.

Retourzendingen moeten worden aangevraagd:

Stap 1) Neem contact met ons op via deze website-e-mail.

Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u ondervindt.

Stap 3) Er wordt toestemming gegeven om het artikel te retourneren.

Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



FAQ

Q 1. bent u een fabrikant?

A1: Ja, we zijn een ervaren fabrikant met onze mallen en productielijnen.

Q2.Wat is de kwaliteit van de producten?

A2: Onze technici en kwaliteitscontroleteams testen de producten één voor één met behulp van de verouderingslijn, professionele apparaten en hulpmiddelen om de kwaliteit van alle producten te garanderen.

Q3. Hoeveel over de prijs?

A3: Wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4.Hoe een bestelling plaatsen?

A4: neem contact op met de online service of stuur ons direct een e-mail, wij zullen u spoedig antwoorden met de productprijs, specificaties, verpakking etc. Bedankt.

V5. Kan ik bij u monsters kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om de monsterbestelling te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

V6. Mag ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek op het juiste moment te bezoeken.

Q7.Hoe kan ik OEM- of ODM-bestellingen plaatsen?

A7: We hebben verschillende afdrukverwerking voor verschillende OEM / ODM-bestellingen. Neem contact met ons op via de online service of stuur ons direct een e-mail.

V8. Hoe moet ik mijn bestellingen betalen?

A8: het is mogelijk om te betalen met T / T, L / C op zicht zou beschikbaar zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

