



Product beschrijving

[INNOLITE COB LED-lamp in glazen buis, R7S-voet](#). Met een energieverbruik van 4 W en een verlichtingstemperatuur van 2700 tot 6500 Kelvin is deze lamp ideaal voor ruimteverlichting en ook voor accentverlichting. Het zal daarom perfect geschikt zijn voor woonkamers en slaapkamers, waar meerdere lichtbronnen zijn, en voor het vereisen van projectoren in buitenruimtes zoals tuinen, gevels van gebouwen en bruggen. Je ervaart een diffuus en veelzijdig lichteffect met verschillende lichtkleuren.

Dankzij een nieuw dunner en meer esthetisch ontwerp (transparant glas), hebben de INNOLITE COB R7S LED-lampen een grotere verlichtingshoek, wat een optimale verlichting oplevert. Met alle voordelen van het lichtrendement en de onmiddellijke start van de LED's, een verminderd verbruik tot 80% energiebesparing, een lage gevoeligheid voor het herhaaldelijk inschakelen van de gegarandeerde veiligheid, warmt het glas van de lampen niet op meer dan voorheen.



product specificaties

Modelnummer:	36962
Kracht	4W
Gloeilamp afwerking	Doorzichtig
Lichtstroom	450 lm $\pm$ 10%
Staat gelijk aan gloeilampen	40W
LED-type	MAISKOLF
Ingangsspanning	220-240 VAC of 110-130 VAC.
Materiaal	Glas
Kleurtemp (CCT)	2700 K - 6500 K
Energie-efficiëntieklasse	A ++
Stralingshoek	360 °
Kleurweergave-index	$\geq$ 80 Ra
Krachtfactor	> 0,5
Starttijd	<0,5 sec
Schakelcyclus	$\geq$ 12.500
Levenslang	Tot 25.000 uur
Lampvoet	R7S
dimensies	Dia. = 16 millimeter
	L = 78 mm



Productcertificaten

CE RoHS ErP



gerelateerde producten

Modelnummer:	Naam lamp	Schaduw	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Gelijkwaardige gloeilamp
36968	Vol glas R7S MAISKOLF	Doorzichtig	10W	1000lm $\pm$ 10%	75W



Product testrapport

Product Mark

Product Type :36962 4W 78MM 3000K

Temperature :26'C



Operator :01

Remark:

Manufacturer :IN

Humidity :65%

Test Date :2020-04-20 14:45:32

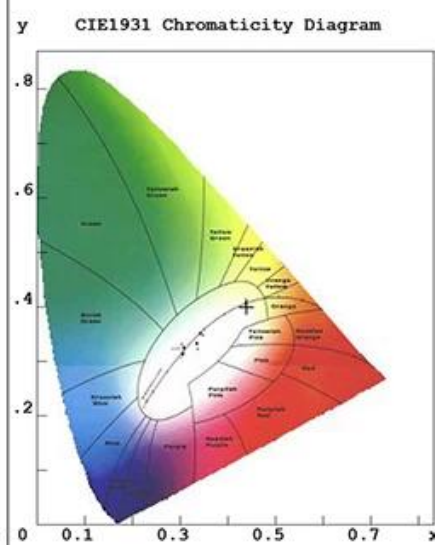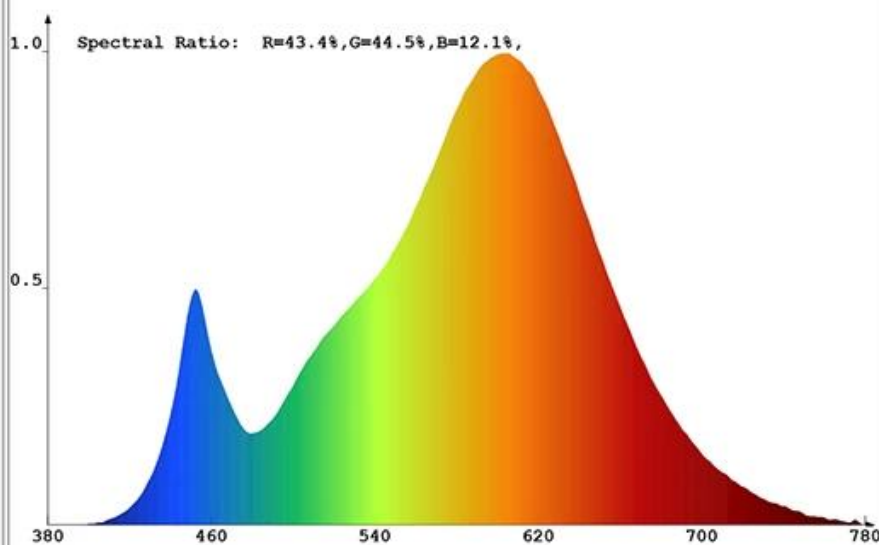

Chroma Parameters

Chro.Coar.:x=0.4390 y=0.3995 u=0.2539 v=0.3466 duv=-0.0021

CCT: 2928K Dominant Wave.:583.9nm Purity:51.7%

Flux RGB Ratio:R=23.3%,G=75.1%,B=1.6% Peak Wave:604.7nm Half Width:120.1nm

Rendering Index:Ra= 81.2

R1 =79 R2 =91 R3 =95 R4 =78 R5 =80 R6 =89 R7 =81 R8 =56
R9 =3 R10=80 R11=77 R12=74 R13=82 R14=98 R15=72

Photo Parameters

Flux:492.48lm

Effi.:102.6lm/W

Radiant:1011.6mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.110

Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V

Current:I=0.0240A



Power:P=4.80W

Power Factor:PF=0.842




Productshow

R7S LED Light Bulb

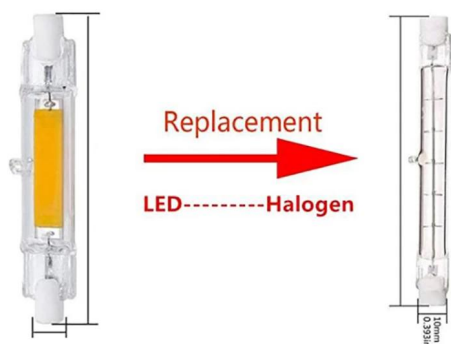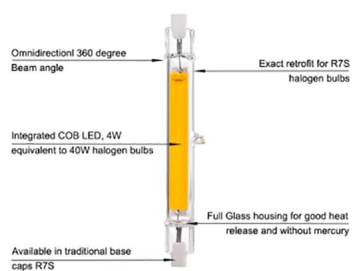

Features & Advantages

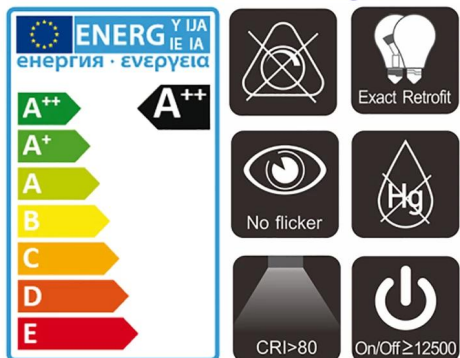



voordelen

- ² De 360 ° stralingshoek biedt een gelijkmatige lichtverdeling zonder schaduwen te creëren
- ² Eenvoudig te installeren, plug-and-play en gemakkelijk aan te passen aan alle verlichtingsarmaturen met R7S dubbel stopcontact
- ² Tot 90% energiebesparing met COB LED-technologie: 4 W LED equivalent aan 40 W R7S halogeen wolfram.
- ² Retrofit-maat en klassiek ontwerp voor traditioneel gloeiend uiterlijk en gevoel
- ² Zacht flikkervrij licht om menselijke ogen te beschermen
- ² De hoge CRI > 80 garandeert een levendiger en natuurlijker licht
- ² Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur gaat tot 10 jaar mee (4 uur gebruik per dag)
- ² Twee jaar beperkte garantie op basis van gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met CE-certificering LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, etc.



Toepassing

Een exacte vervanging voor de R7S wolfram halogeenlamp, de [INNOLITE LED-lampen R7S](#) het kan thuis, op kantoor, in de werkplaats en buitenshuis worden gebruikt voor projectoren, veiligheidslichten, podium- en studiolampen, staande lampen, landschapsverlichting en meer.

Bediening en onderhoud

- ² Omgevingstemperatuurbereik van -20 ° C tot 40 ° C.
- ² Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als de traditionele lamp / lamp.
- ² Controleer of uw apparaten correct zijn aangesloten en geen spanningspieken leveren aan de lamp / lamp, wat oververhitting / storing veroorzaakt.
- ² De lamp / lamp moet vrij worden gehouden van verontreiniging.
- ² Een goede staat van de contacten van de lamphouder is belangrijk om de goede werking van de lamp / lamp te garanderen.
- ² Koppel de voeding los voordat u de lamp / lamp installeert of verwijdert.
- ² Zorg ervoor dat de lamp / lamp koud is voordat u deze verwijdert.


Waarschuwing: Stop het gebruik als het beschadigd is.

Application



Pakket

1 LED-lamp per verfdoos, daarna 100 stuks verpakt in een binnendoos, vervolgens 4 binnendozen verpakt in een standaard exportdoos. (1pc / kleurendoos, 400pcs / carton)

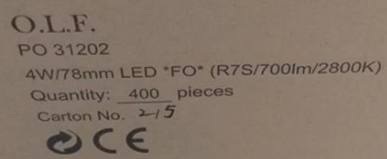



TERUGSTUURBELEID

Wij bieden een GRATIS TWEE JAAR BEPERKTE GARANTIE op basis van een gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur voor dit artikel.

Retourzendingen moeten worden aangevraagd:

Stap 1) Neem contact met ons op via deze website-e-mail.

Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u ondervindt.

Stap 3) Er wordt toestemming gegeven om het artikel te retourneren.

Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



FAQ

Q 1. bent u een fabrikant?

A1: Ja, we zijn een ervaren fabrikant met onze mallen en productielijnen.

Q2.Wat is de kwaliteit van de producten?

A2: Onze technici en kwaliteitscontroleteams testen de producten één voor één met behulp van de verouderingslijn, professionele apparaten en hulpmiddelen om de kwaliteit van alle producten te garanderen.

Q3. Hoeveel over de prijs?

A3: Wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4.Hoe een bestelling plaatsen?

A4: neem contact op met de online service of stuur ons direct een e-mail, wij zullen u spoedig antwoorden met de productprijs, specificaties, verpakking etc. Bedankt.

V5. Kan ik bij u monsters kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om de monsterbestelling te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

V6. Mag ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek op het juiste moment te bezoeken.

Q7.Hoe kan ik OEM- of ODM-bestellingen plaatsen?

A7: We hebben verschillende afdrukverwerking voor verschillende OEM / ODM-bestellingen. Neem contact met ons op via de online service of stuur ons direct een e-mail.

V8. Hoe moet ik mijn bestellingen betalen?

A8: het is mogelijk om te betalen met T / T, L / C op zicht zou beschikbaar zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

