

Productomschrijving:

Wanneer inbouwen geen optie is en u geen verlaagd plafond hebt, is de INNOLITE 18W ronde LED-downlight met ronde LED-panelen een uitstekende keuze voor u. Het wordt geleverd met alle fittingen en beugels die nodig zijn om het direct op een plat oppervlak te monteren, zoals beton of gipsplaat. Ondertussen wordt het ook geleverd met een driver / transformator, dus alles wat u hoeft te doen is het op uw 240V of 110V lichtnet aan te sluiten.

Met een diepte van 40 mm kunt u de driver / transformator wegbergen, zodat hij uit het zicht is om u een nette setup te geven. Met energie-efficiëntieklasse A + is deze energiezuiniger dan de traditionele spaarlampen. En met een brede stralingshoek van 120 graden en meer dan 80lm per wattage, wordt het meestal gebruikt voor verlichting in kantoor, conferentiezaal, school, enz.

Productspecificatie:

Modelnr.	31227
macht	18 W
afwerking	Wit of satijn nikkel
Lichtstroom	1200 lm $\pm$ 10%
Montage optie	Oppervlakte
Ingangsspanning	175-265VAC of 85-265VAC
Krachtfactor	& Gt; 0,50
Kleurtemp (CCT)	2700K - 6500K
Energie-efficiëntielabel	A +
Stralingshoek	120 °
Temp. van de werking	-20 ~ + 40 ° C
Starttijd	& Lt; 0.5S
Schakelcyclus	$\geq$ 12,500
Levenslang	Tot 25.000 uur
Dimensies	Ø225 mm

Productcertificaten:


CE RoHS ErP SAA  FC

gerelateerde producten

Modelnr.	Wattage	Lichtstroom	Dimensies	Montage optie
31223	6W	400 lm $\pm$ 10%	Ø120 mm	Oppervlakte
31225	12W	800 lm $\pm$ 10%	Ø170 mm	Oppervlakte
31229	24W	1600 lm $\pm$ 10%	Ø300 mm	Oppervlakte

Producttestrapport

Spectrum Test Report

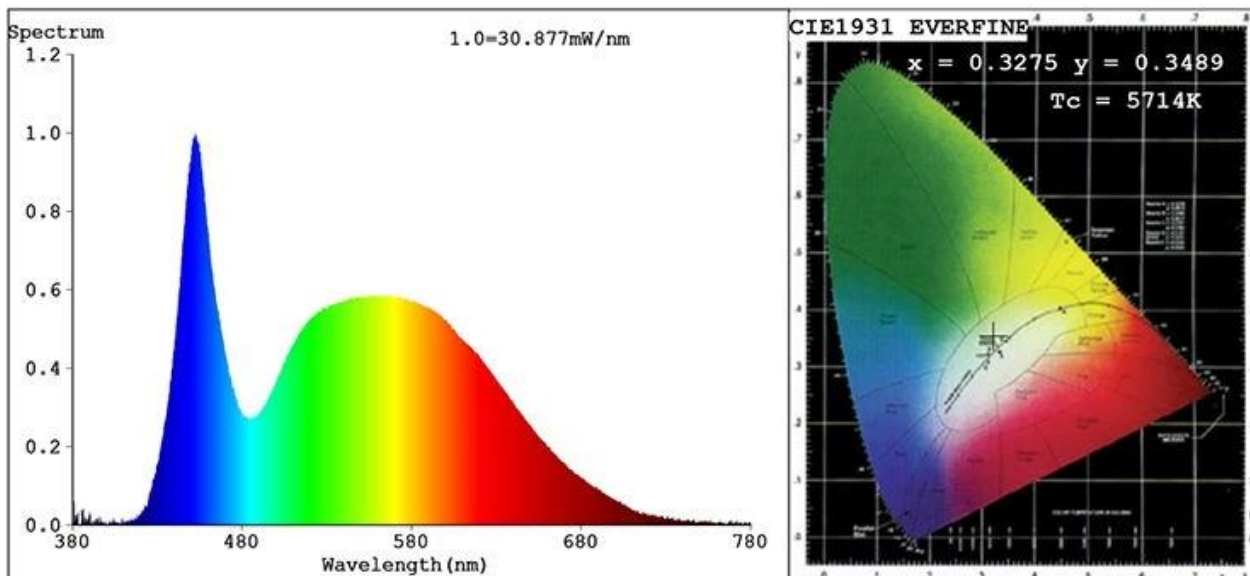

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3275$ $y=0.3489$ $u'=0.2005$ $v'=0.4807$

$T_c=5714K$ Dominant WL:Ld =530.1nm Purity=3.3%

Red Ratio:R=15.2% Peak WL:Lp=452.4nm HWL:Lhd=26.6nm

Render Index:Ra=82.1

R1 =79 R2 =87 R3 =92 R4 =81 R5 =80 R6 =82 R7 =88

R8 =68 R9 =5 R10=68 R11=79 R12=57 R13=81 R14=96 R15=74

Photo Parameters:

Flux = 1291 lm Eff. : 68.67 lm/W Fe = 4.019 W

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.08500 A P = 18.80 W PF = 0.9630

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 468 ms Ip = 52922 (81%)

Productshow

Round Surface LED Panel lights



Lamp body



High quality
smd2835 led



Interface
easy to install



LED Driver



Features & Advantages

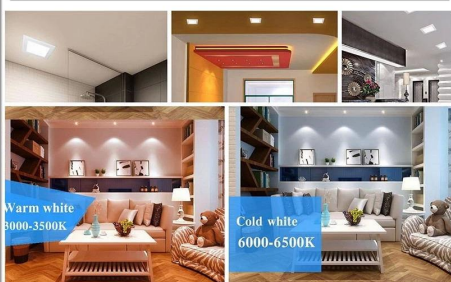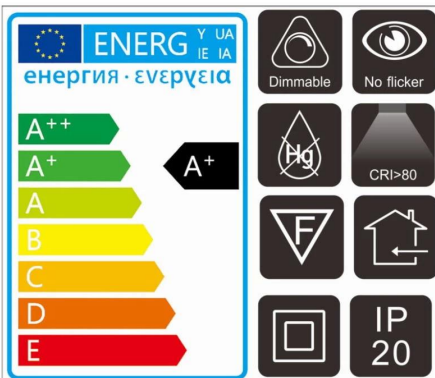

voordelen:

- Met 120 graden bredere stralingshoek
- Met spuitgieten van aluminium behuizing
- Dimmable
- Eenvoudige en snelle installatie om arbeidskosten te besparen
- Zacht licht zonder flikkering om menselijke ogen te beschermen
- Hoge CRI > 80 zorgt voor levendiger en natuurlijk licht
- Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- Lange levensduur is maximaal 10 jaar (4 uur gebruik per dag)
- Twee jaar beperkte garantie gebaseerd op gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- Met certificering van CE RoHS, enz.

Toepassing

INNOLITE ronde oppervlak LED-paneel licht 18W is een betere keuze voor uw surface mount-optie. Het wordt veel gebruikt in de woonkamer, slaapkamer, keuken, eetkamer, kast, garage, conferentie, vergaderzaal, showroom, vitrine, school, universiteit, ziekenhuis, hotel, restaurant, supermarkt, warenhuis etc.

Gebruik en onderhoud

- Omgevingstemperatuur -20 ° C tot 40 ° C.
- Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als een traditionele lamp / lamp.
- Controleer of uw fixtures correct zijn aangesloten en geen spanningspiek leveren aan lamp / lamp die oververhitting / uitval veroorzaakt.
- Lamp / lamp moet vrij blijven van verontreinigingen.
- Goede staat van de contacten van de lamphouder is belangrijk voor een goede werking van de lamp / lamp.
- Schakel de netvoeding uit voordat u lamp / lamp gaat installeren of verwijderen.
- Zorg dat de lamp / lamp afgekoeld is voordat u hem verwijdt.

Waarschuwing: Gebruik niet meer als beschadigd.

Application



Bedroom



Living room



Closet




Utility room

Pakket:


1 st led lamp per kleur doos, dan 20 stks verpakt in een standaard omdoos. (1 st / color doos, 20 stks / carton)

Installation Diagram


01 Fix the bracket into the ceiling

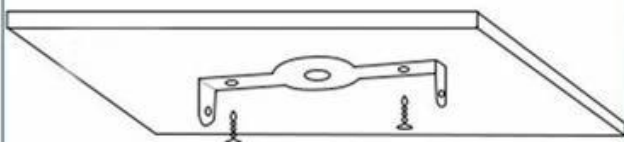

02 Connect to AC 110-240V

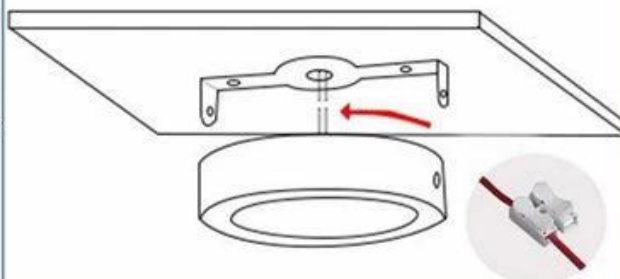

03 Fix the light on the bracket

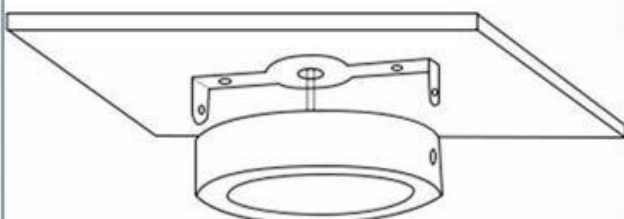

03 Secure with screws



TERUGSTUURBELEID:

We bieden een gratis TWEE JAAR GARANTIE op basis van het gemiddelde dagelijkse gebruik van 4 uur voor dit artikel.

Moeten retouren worden vereist:

Stap 1) Neem contact met ons op via de e-mail van deze website.

Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u ondervindt.

Stap 3) Autorisatie om het item te retourneren wordt uitgegeven.

Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.

FAQ:

Q1. bent u een fabrikant?

A1: Ja, we zijn een ervaren fabrikant met onze eigen mallen en productielijnen.

Q2.How over kwaliteit van producten?

A2: Onze technici en QC-teams testen de producten één voor één met behulp van een verouderingslijn, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit voor alle producten te waarborgen.

Q3.How over prijs?

A3: wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4.Hoe een bestelling plaatsen?

A4: Contact met online service, of e-mail direct naar ons, wij zullen u antwoorden met productprijs, specificaties, verpakking etc. binnenkort. Dank je.

Q5.Mag ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om een voorbeeld bestelling te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

Q6.Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek op uw geschikte tijd te bezoeken.

Q7.Hoe kan ik OEM of ODM bestellingen maken?

A7: We hebben verschillende printprocessen voor verschillende OEM / ODM-orders. Neem contact met ons op via online service of stuur ons rechtstreeks een e-mail.

Q8. Hoe moet ik betalen voor mijn bestellingen?

A8: u kunt betalen door T / T, L / C op zicht zou beschikbaar zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistiek:

Sample order schip door DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc.

Voor levering van massa-orders, kan optioneel zijn met voorwaarden van Exwork, FOB, CNF, CIF door lucht of zee gebaseerd op expediteur van de koper of de onze



Certificaten

Factory Show



Automatic SMT



Welding Line



Automatic Bulb Sealing Line



Driver Production Line



Assembly Line



Automatic Base Mounting Line



Automatic Aging Line



Life Time Testing



R&D Department



Office



Show Room



Factory Building

Tentoonstelling & Eerlijk

Exhibition & Fair

