



## Product omschrijving

[CA32 INNOLITE LED kaars kaars gloeilamp](#) biedt u een warm en gastvrij omgevingslicht in elke ruimte met een traditionele gloeiende kaarslook en feel. De prachtige vorm van de kaarsvlam straalt een mooi warm wit licht uit, de kleurtemperatuur van 2700 K is een ideale vervanging voor het warme licht dat wordt geproduceerd door de meeste gloeilampen.

In tegenstelling tot traditionele bollen, [Innolite CA32 LED kaars kaars gloeidraadlamp](#) straalt 360 graden omnidirectioneel hoeklicht uit zonder schaduwen of flikkering gedurende meer dan 10 jaar (gebaseerd op 4 uur per dag). In de tussentijd is het ook milieuvriendelijk, omdat het geen kwik bevat en geen UV-straling. Installatie is ook zo eenvoudig als de basisdop zelf.

In de tussentijd kan deze lamp ook dimbaar zijn van 10% tot 100% met een Traic-dimmer voor het aangepaste licht waar je van houdt.



## specificatie

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Modelnummer.              | 37252                            |
| kracht                    | 2W                               |
| Lichtstroom               | 220lm ± 10%                      |
| Gelijk aan de lamp        | 25W                              |
| Spec. LED-gloeidraad      | 2 x 38 mm                        |
| Ingangsspanning           | 220-240 VAC of 110-130 VAC.      |
| materiaal                 | glas                             |
| Kleurtemp (CCT)           | 2700 K - 6500 K                  |
| Energie-efficiëntieklasse | A ++                             |
| Hoek van de lichtstraal   | 360 °                            |
| Kleurweergave-index       | ≥80                              |
| Power factor              | > 0,5                            |
| vertrektijd               | □ 0,5 s                          |
| schakelcyclus             | ≥12,500                          |
| Al het leven              | Tot 25.000 uur                   |
| lampvoet                  | E12 E14                          |
| maatregel                 | Dia. = 32 mm                     |
|                           | E12: L = 121 mm, E14: L = 122 mm |



## Product certificeringen



## gerelateerde producten

| Modelnummer. | Type lamp | Wattal (W) | Spec. LED-gloeidraad | Lichtstroom (lm) | Gelijkwaardige lamp |
|--------------|-----------|------------|----------------------|------------------|---------------------|
| 37255        | CA32      | 4W         | 4 x38                | 450lm $\pm$ 10%  | 40W                 |
| 37256        | CA32      | 5.5W       | 6 x38                | 550lm $\pm$ 10%  | 50W                 |
| 37232        | CA35      | 2W.        | 2 x38                | 220lm $\pm$ 10%  | 25W                 |
| 37235        | CA35      | 4W         | 4 x38                | 450lm $\pm$ 10%  | 40W                 |
| 37236        | CA35      | 5.5W.      | 6 x38                | 550lm $\pm$ 10%  | 50W                 |



## Product testrapport

### Product Mark

Product Type :350303 2W E14 3000K

Temperature :26'C


Operator :01

Remark:

Manufacturer :IN

Humidity :65%

Test Date :2019-06-17 16:25:16

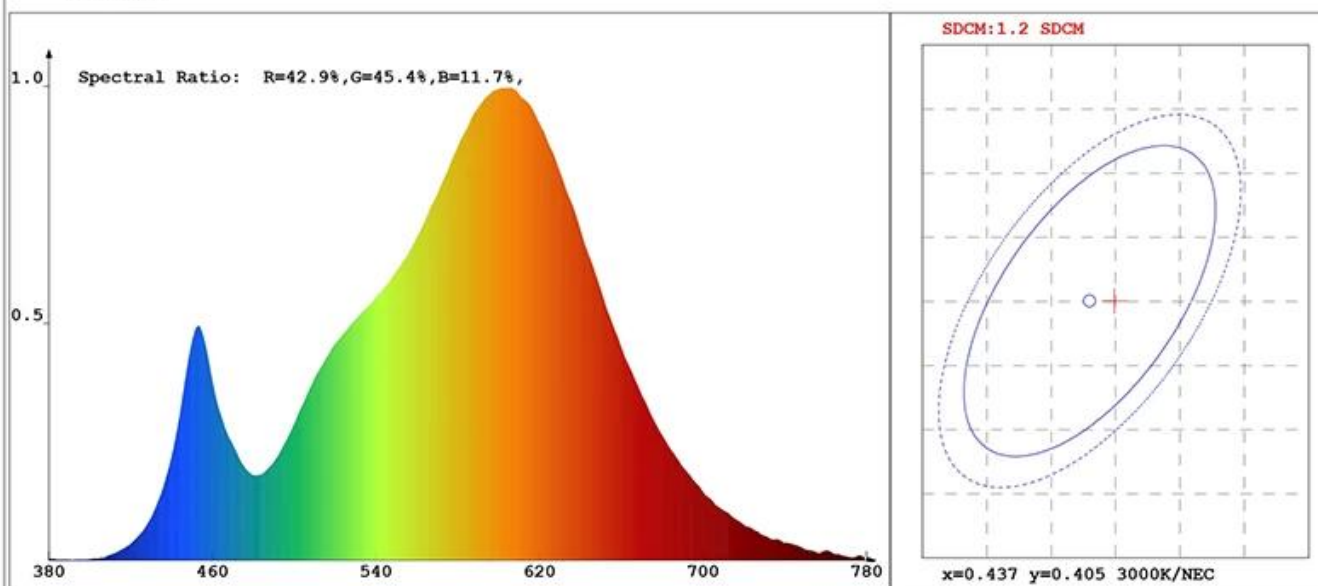

### Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4389 y=0.4050 u=0.2514 v=0.3480 duv=0.0001

CCT: 2976K Dominant Wave.:582.9nm Purity:53.3%

Flux RGB Ratio:R=22.8%,G=75.6%,B=1.6% Peak Wave:604.7nm Half Width:127.3nm

### Rendering Index:Ra= 81.2

R1 =78 R2 =88 R3 =97 R4 =81 R5 =81 R6 =89 R7 =80 R8 =55  
R9 =1 R10=75 R11=80 R12=69 R13=80 R14=99 R15=70

### Photo Parameters

Flux:191.14lm

Effi.:114.5lm/W

Radiant:562.8mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.078

Effi Level:A++ (EU 874-2012)

### Ele. Parameters

Voltage:U=230.800V

Current:I=0.0130A


Power:P=1.67W

Power Factor:PF=0.553




## **Productweergave**

## LED Filament Bulb

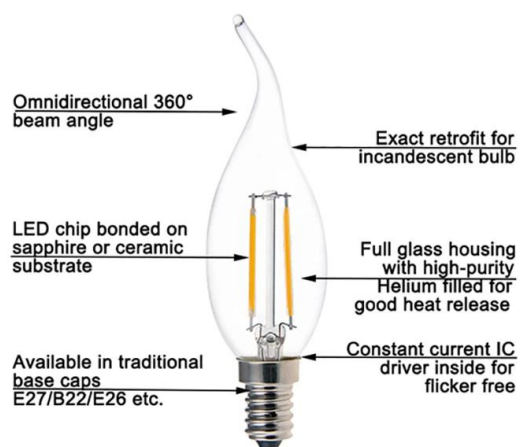

## Features & Advantages

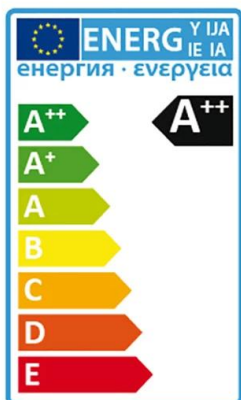



## voordelen

- <sup>2</sup> De 360 ° stralingshoek biedt een uniforme lichtverdeling zonder schaduwen te creëren
- <sup>2</sup> Energiebesparing tot 90% met de nieuwe LED-gloeidraadtechnologie: 2 W LED equivalent aan een 25 W gloeilamp.
- <sup>2</sup> Retrofit-formaat en klassiek vintage design voor traditionele, heldere looks
- <sup>2</sup> Geen flikkering om menselijke ogen te beschermen
- <sup>2</sup> Hoge CRI & gt; 80 garandeert een levendiger en natuurlijk licht
- <sup>2</sup> Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- <sup>2</sup> Lange levensduur gaat tot 10 jaar mee (4 uur gebruik per dag)
- <sup>2</sup> dimbaar
- <sup>2</sup> Twee jaar beperkte garantie op basis van een gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- <sup>2</sup> Met CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL-certificering



## toepassing

Met een warm en nostalgisch zacht omgevingslicht, [Innolite CA32 LED kaars kaars gloeidraadlamp](#) het is ideaal voor algemene, decoratieve, vintage of antieke verlichting in de horecasector, maar ook voor woonomgevingen, restaurants, woonkamers, eetkamers, slaapkamers, badkamers, keukens en recreatieruimtes enz.

Het is perfect voor kroonluchters, wandlampen, hanglampen of kerstdecoraties, kerstdecoraties.

## Bediening en onderhoud

- <sup>2</sup> Omgevingstemperatuurbereik van -20 ° C tot 40 ° C.
- <sup>2</sup> Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als een traditionele lamp / lamp.
- <sup>2</sup> Zorg ervoor dat de armaturen correct zijn aangesloten en geef de spanningspunt niet aan de lamp / lamp die oververhitting / storing veroorzaakt.
- <sup>2</sup> De lamp / lamp moet vrij van verontreiniging worden gehouden.
- <sup>2</sup> Goed contact met de stopcontactcontacten is belangrijk om ervoor te zorgen dat de lamp / lamp goed werkt.
- <sup>2</sup> Koppel de netspanning los voordat u de lamp / lamp installeert of verwijdt.
- <sup>2</sup> Zorg ervoor dat de lamp / lamp koud is voordat u deze verwijdt.

**waarschuwing:** Annuleer het gebruik als het beschadigd is.

# Application



## verpakking

1 stuk led-lamp per verpdoos, vervolgens 100 stuks verpakt in een normale omdoos. (1 st / kleur doos, 100 stuks / doos)



## retourbeleid

We bieden een GRATIS BEPERKTE GARANTIE van twee jaar op basis van een gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur voor dit product.

Retour moet worden aangevraagd

Stap 1) Neem contact met ons op via de e-mail van deze site.

Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u heeft.

Stap 3) Autorisatie om het artikel te retourneren.

Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



## FAQ

Q1. Ben je een producent?

A1: Ja, wij zijn een ervaren fabrikant met aangepaste mallen en productielijnen.

Q2. Wat is de kwaliteit van het product?

A2: Onze technici en kwaliteitscontroleteams testen de producten één voor één met behulp van de verouderingslijn, de apparaten en professionele tools om de kwaliteit van alle producten te garanderen.

Q3. Hoeveel kost het?

A3: Wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4. Orders?

A4: neem contact op met de online service of stuur ons onmiddellijk een e-mail, we reageren snel op de prijs van het product, specificaties, verpakking, enz. Tack.

Q5. Kan ik monsters van u kopen?  
A5: Ja! U bent van harte welkom om proefbestellingen te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn toegestaan.

Q6. Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek op het juiste moment te bezoeken.

Q7. Hoe kan ik OEM- of ODM-bestellingen plaatsen?

A7: We hebben verschillende afdruktaken voor verschillende OEM / ODM-bestellingen. Neem contact met ons op via de online service of stuur ons een e-mail rechtstreeks.

Q8. Hoe betaal ik voor mijn bestellingen?

A8: U kunt betalen via T / T, L / C vanuit het oogpunt beschikbaar zou zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

## Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



## Certifications



## Exhibition & Fair



## Factory Show

