



Productomschrijving

INNOLITE Slim PH Style LED Floodlight kan een diffuus en veelzijdig lichteffect afgeven met een innovatief exterieurontwerp. En met een superieure optische lens met een sterke doorlaatbaarheid en hard PC-materiaal, zal deze 60 graden bundelhoeklamp zich concentreren op de gebieden die de verlichting nodig heeft met maximale efficiëntie. Het kan beter worden geïntegreerd in het architecturale landschap, een perfecte samensmelting van de applicatieomgeving.

Met een verdikte behuizing van gegoten aluminium, zorgt het niet alleen voor de sterkte van de schijnwerper, maar ook voor convectie bij het ontwerp van de nieuwe thermische stroomlijn, die een uitstekende warmteafvoer krijgt en de levensduur van de lamp verlengt.

Productafsluiting is perfect. Met IP-classificatie IP65 is Innolite LED Floodlight geschikt voor buitenverlichting, tuinen, pleinen, aanplakborden, fabrieken, dokken, stadions, enz. Het wordt geleverd met verstelbare metalen beugel om de verschillende hoeken aan te passen en kan worden geïnstalleerd in het plafond, muren, grond en andere locaties.



Productspecificatie

Modelnr.	33644
macht	50W
Lichtopbrengst	110 lm / w
LED Type	SMD
Ingangsspanning	190-260VAC of 85-265VAC
Materiaal van de zaak	PVC of aluminium
Kleurtemp (CCT)	2700K - 6500K
Energie-efficiëntieklasse	A +
Stralingshoek	60 graden
Kleurweergave-index	> 80 Ra
Krachtfactor	> 0.95
Starttijd	& Lt; 0.5S
Schakelcyclus	≥12,500
Levenslang	Tot 50.000 uur
Temp. van de werking	-30 ~ + 50 ° C
IP waarde	IP65
Dimensies	270x200x35mm



Productcertificaten

CE RoHS



gerelateerde producten

Modelnr.	productnaam	Wattage	Materiaal van Case	Lichtopbrengst	Dimensies
33642	LED-schijnwerpers Slim PH-stijl	20W	PVC of aluminium	110 lm / w	160x120x35 mm
33643		30W	PVC of aluminium	110 lm / w	195x140x35mm
33645		70W	Aluminium	110 lm / w	316x232x40mm
33646		100W	Aluminium	110 lm / w	316x232x40 mm




Productshow

LED Floodlight



Waterproof

Advanced Heat sink

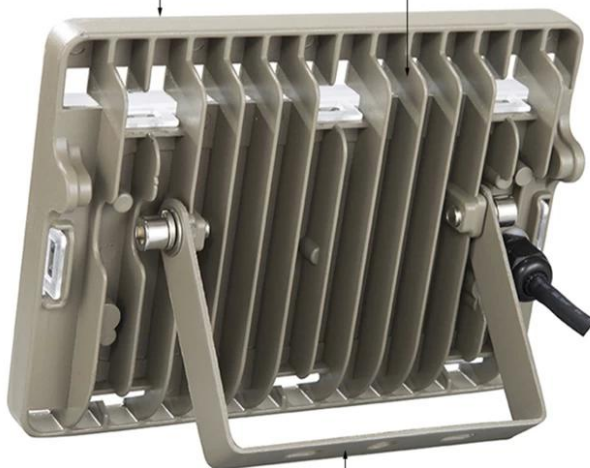

Stable Lamp bracket

Feature & Advantages





voordelen

- ² Gebruik de meest efficiënte geïntegreerde aluminiumlegering, de voltooide lamp kan boven 50.000 uur werken
- ² Koellichaam van verschillende groottes van 20-100W voor uiteenlopende lichtbehoeften.
- ² Beschermingssnelheid: IP65 voor binnen- en buitenverlichting.
- ² Geen flikkering om menselijke ogen te beschermen
- ² Geen zoemen en direct aan
- ² Hoge CRI > 80 zorgt voor levendiger en natuurlijk licht
- ² Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur gaat tot 17 jaar mee (4 uur gebruik per dag)
- ² Twee jaar beperkte garantie op basis van het gemiddelde dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met certificering van CE RoHS, enz.



Toepassing

Innolite slim PH Style LED Floodlight 50W kan u een diffuus en veelzijdig lichteffect bieden met een slank conventioneel armatuur. Het wordt veel gebruikt in de tuin, het bouwen van gevels, bruggen, tunnels, stadion, billboards, park sculptuur, tolstation, tankstation, fabriek, magazijn, grote supermarkt, tentoonstellingsruimte, enz.

Application



Veiligheidsinformatie

- ² Werktemperatuurbereik -30 ° C tot 50 ° C
- ² Controleer de lamp vóór installatie, als er schade is ontstaan tijdens het transport, niet installeren.
- ² Onderhoud moet worden uitgevoerd door iemand die alleen bekend is met de buis.
- ² Plaats geen voorwerpen op de lamp.
- ² Houd de lamp uit de buurt van vlammen of objecten op hoge temperatuur.
- ² Alleen voor gebruik binnenshuis.
- ² Vervang alleen met hetzelfde type LED-buis. Risico op elektrische schokken.
- ² Als de glazen lampbuis is gebroken, moet de lamp onmiddellijk worden weggegooid.


Onderhoudsopmerkingen

- ² Koppel de lamp los van de voeding voor enig onderhoud.
- ² Reinig armaturen met een droge doek.
- ² Maak de lamp niet schoon met bijtende chemicaliën.

Waarschuwing: Beëindig gebruik als beschadigd.

Pakket

1 st led lamp per kleur doos, dan 20 stks verpakt in een standaard omdoos. (1 st / color doos, 20 stks / carton)

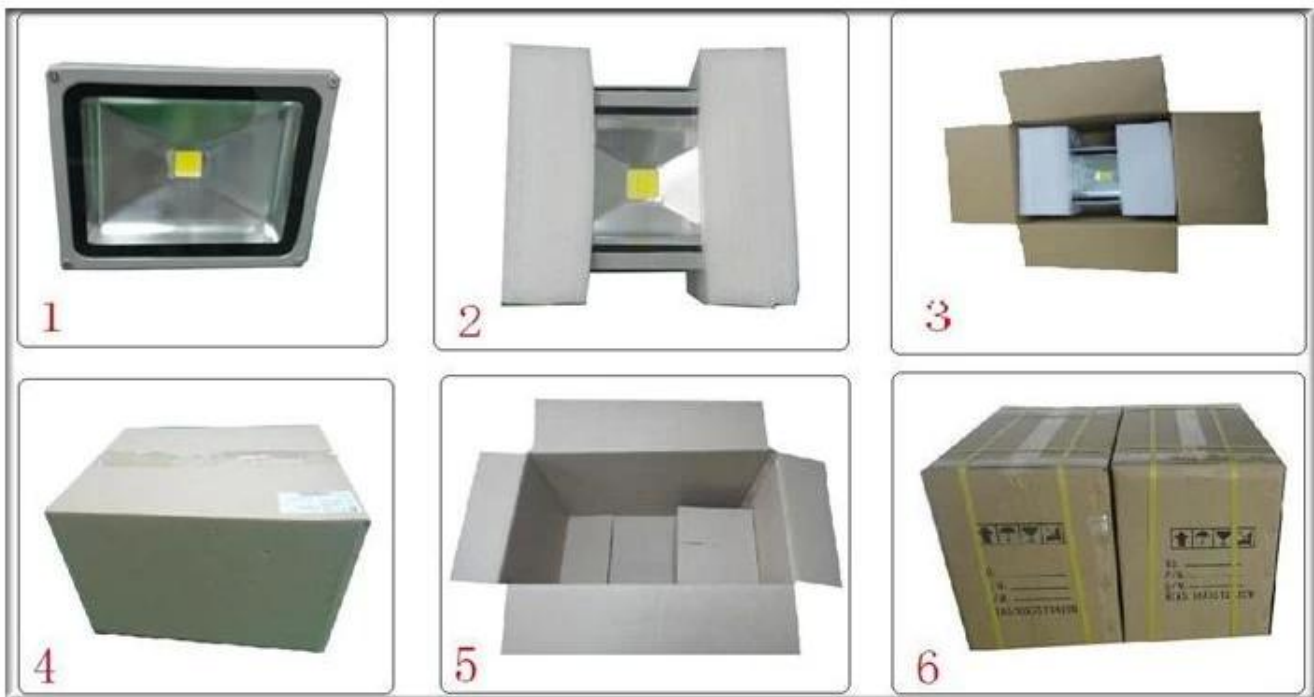

TERUGSTUURBELEID

We bieden een gratis TWEE JAAR GARANTIE op basis van het gemiddelde dagelijkse gebruik van 4 uur voor dit artikel.

Moeten retouren worden vereist:

- Stap 1) Neem contact met ons op via de e-mail van deze website.
- Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u ondervindt.
- Stap 3) Autorisatie om het item te retourneren wordt uitgegeven.
- Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



FAQ

Q1. bent u een fabrikant?

A1: Ja, we zijn een ervaren fabrikant met onze eigen mallen en productielijnen.

Q2.How over kwaliteit van producten?

A2: Onze technici en QC-teams testen de producten één voor één met behulp van een verouderingslijn,

professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit voor alle producten te waarborgen.

Q3.How over prijs?

A3: wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4.Hoe een bestelling plaatsen?

A4: Contact met online service, of e-mail direct naar ons, wij zullen u antwoorden met productprijs, specificaties, verpakking etc. binnenkort. Dank je.

Q5.Mag ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om een voorbeeld bestelling te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

Q6.Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek op uw geschikte tijd te bezoeken.

Q7.Hoe kan ik OEM of ODM bestellingen maken?

A7: We hebben verschillende printprocessen voor verschillende OEM / ODM-orders. Neem contact met ons op via online service of stuur ons rechtstreeks een e-mail.

Q8. Hoe moet ik betalen voor mijn bestellingen?

A8: u kunt betalen door T / T, L / C op zicht zou beschikbaar zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

