



Opis produktu

Innolite Z tworzywa sztucznego pokrytego aluminium [G9 żarówka LED 2,5 W](#) może zaoferować podobną jasność tradycyjną żarówkę halogenową 25W G9, ale oszczędza 80% energii i trwa dłużej niż 25 dni. Tymczasem jest to produkt ekologiczny, bez rtęci i promieniowania UV.

Dzięki plastikowej pokrywie kapsułek G9 ta 2,5-calowa żarówka PCA G9 jest bardziej bezpieczna i nierozpuszczalna. Tymczasem jest ona na tyle mała, aby pasować do bardziej wymagających elementów oświetleniowych, gdzie przestrzeń jest ograniczona. Instalacja jest bardzo łatwa i wygodna, jak ta sama standardowa podstawa G9 bi-pi.

Aby uzyskać ciepłe, białe i przytulne światło otoczenia, najczęściej stosuje się żarówkę Innolite PCA G9, która idealnie nadaje się do żyrandoli, lampek do łazienki, lampek, lampek stołowych, lampy sufitowej, oświetlenia szafek, lampek suwakowych itd.



Specyfikacja produktu

Model nr.	37921	37922
Moc	2.5W	
Wykańczanie żarówek	Jasny	Oszroniony
Strumień świetlny	220 lm ± 10%	200 lm ± 10%
Odpowiednik żarówki	25W	
Typ LED	SMD	
Napięcie wejściowe	220-240VAC lub 110-130VAC	
Materiał	Tworzywa sztuczne i aluminium	
Temp. Kolorów (CCT)	2700K - 6500K	
Klasa efektywności energetycznej	A +	
Kąt wiązki	270 °	
Indeks oddawania barw	> 80 Ra	
Współczynnik mocy	> 0,5	
Czas rozpoczęcia	<0,5S	
Cykl przełączania	≥ 12 500	
Życie	Do 25 000 godzin	
Podstawa lampy	G9	
Wymiary	Dia = 12 mm	
	W x L = 16 x 48 mm	



Certyfikaty produktów

CE RoHS ErP SAA  FC




Produkty powiązane

Model nr.	Nazwa lampy	Pokrywa lampy	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Równoważna żarówka
37925	PCA G9	Jasny	3.5W	320lm $\pm$ 10%	30W
37926	PCA G9	Oszroniony		300lm $\pm$ 10%	



Raport z testów produktów

Spectrum Test Report

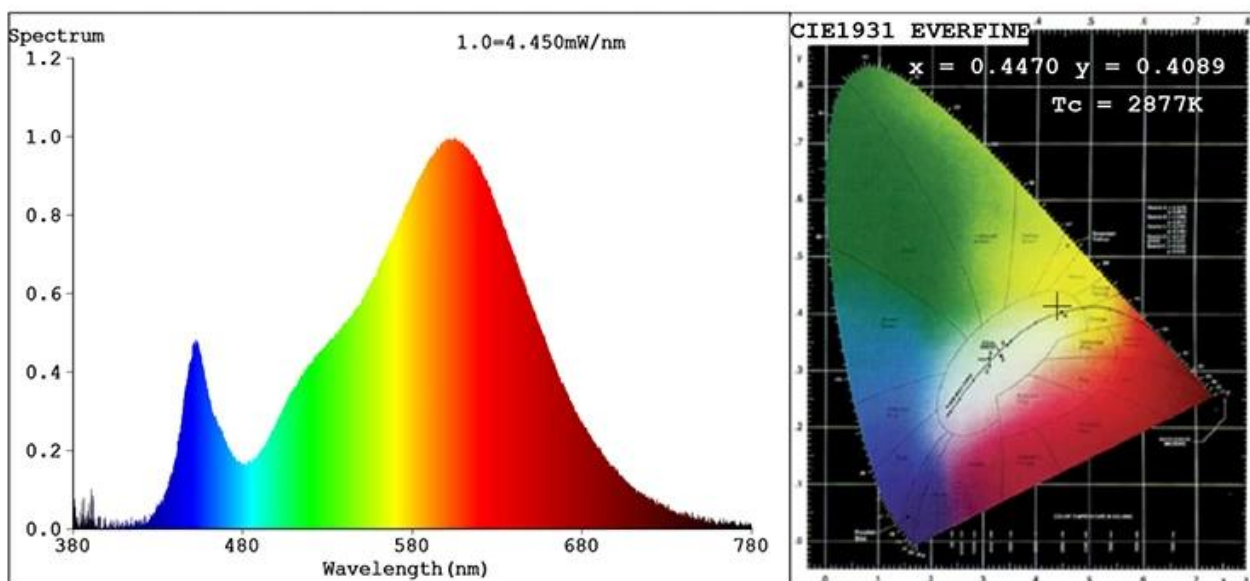

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4470$ $y=0.4089$ $u'=0.2549$ $v'=0.5248$

$T_c=2877K$ Dominant WL: $L_d=583.2nm$ Purity=56.9%

Red Ratio: $R=25.3\%$ Peak WL: $L_p=605.3nm$ HWL: $L_{hd}=120.5nm$

Render Index: $R_a=80.7$

$R_1=79$ $R_2=90$ $R_3=96$ $R_4=78$ $R_5=79$ $R_6=87$ $R_7=82$

$R_8=56$ $R_9=1$ $R_{10}=77$ $R_{11}=76$ $R_{12}=67$ $R_{13}=81$ $R_{14}=99$ $R_{15}=71$

Photo Parameters:

Flux = 233.8 lm Eff. : 91.31 lm/W $F_e = 700.4$ mW

Electrical parameters:

$V = 230.0$ V $I = 0.01200$ A $P = 2.560$ W PF = 0.9120

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral $T = 1795$ ms $I_p = 47888$ (73%)




Prezentacja produktu

INNOLITE®
GREEN LIGHTING SOLUTION



CE RoHS ErP

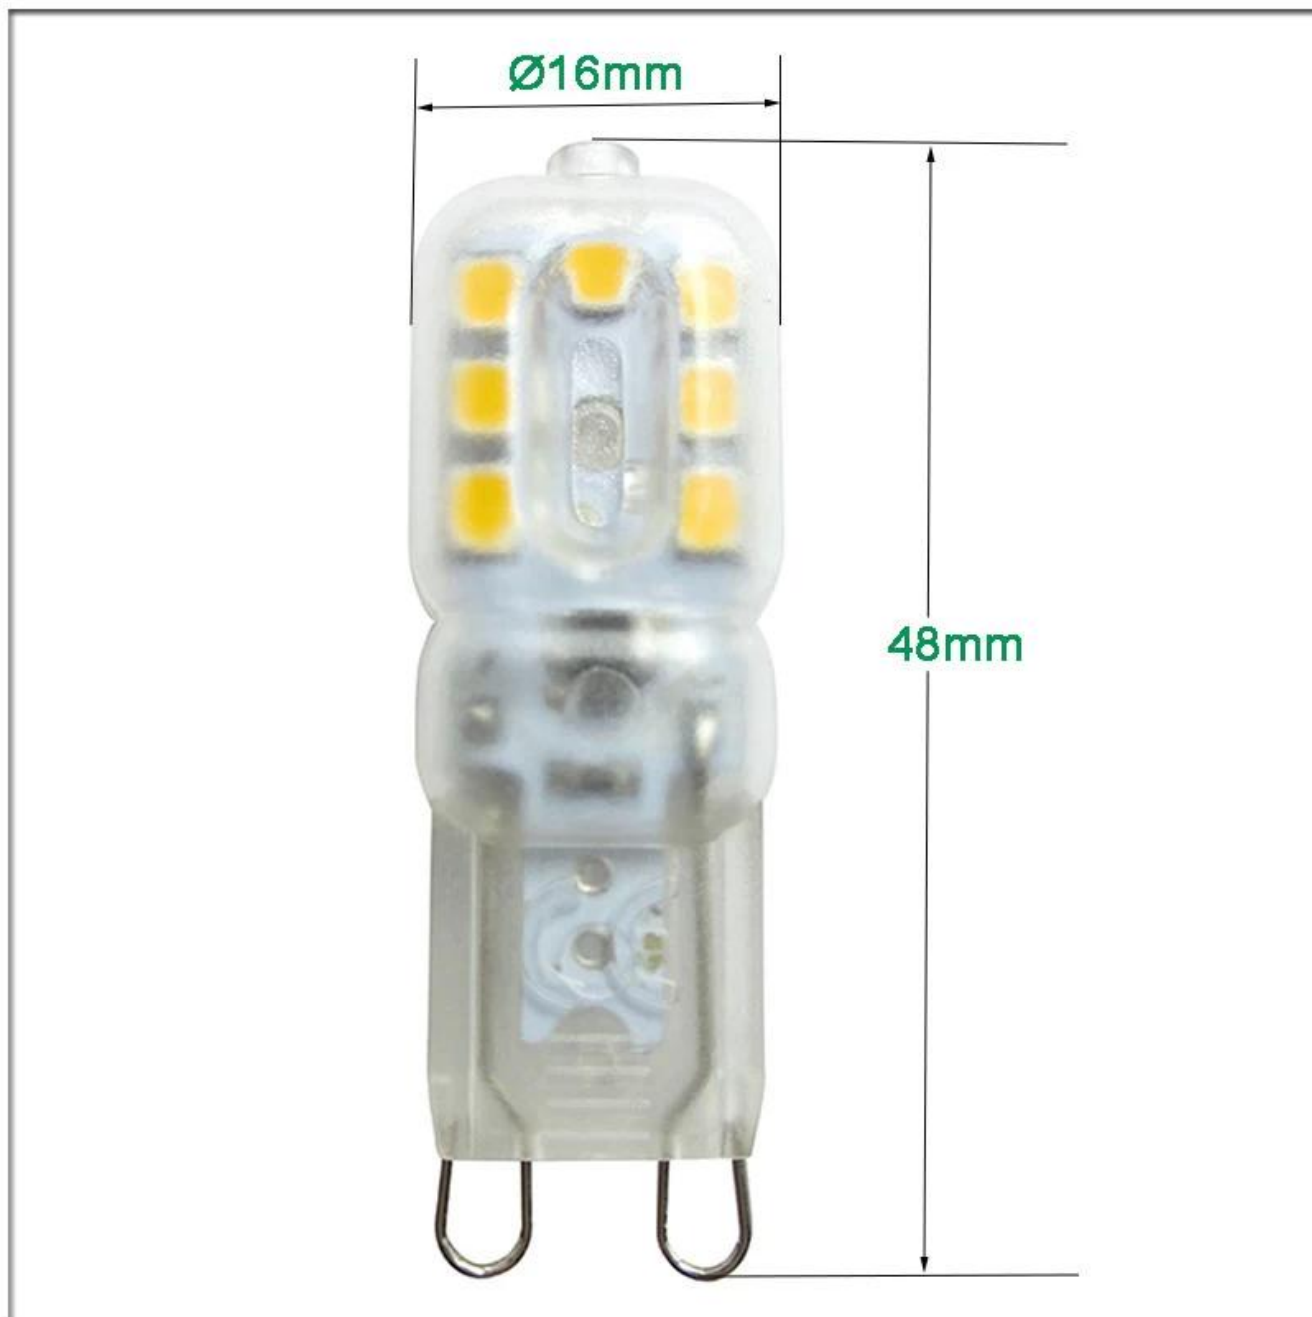

Zalety

- ² Oplaca się uaktualnić dom do najnowszej technologii LED po atrakcyjnej cenie
- ² Odporność na wstrząsy i wibracje jak w przypadku obudowy z tworzywa sztucznego
- ² Szerokość wiązki światła 270 °
- ² Oszczędność energii do 80% przy użyciu technologii LED COB: dioda LED 2,5 W równoważna żarówce 25W
- ² Wysoki CRI > 80 zapewnia bardziej żywe i naturalne światło
- ² Przyjazne dla środowiska: bez ołowiu lub rtęci oraz promieniowania UV lub IR
- ² Długi czas życia trwa do 10 lat (4 godziny na dobę)
- ² Łatwa instalacja, podłączanie i odtwarzanie, może łatwo dopasować G9 bi-pin gniazda lampy
- ² Dwuletnia ograniczona gwarancja na podstawie średniej dziennej korzystanie z 4 godzin
- ² Z certyfikatem CE LVD EMC RoHS Erp SAA ETL



Podanie

Innolite PCA G9 LED Żarówki LED są szeroko wykorzystywane do żyrandoli, lampki ławce w łazience, sconces, lampy stołowe, światło wentylatora sufitu, pod oświetleniem szafki, oświetlenie krążka, etc.in pokój dzienny, jadalnia, sypialnia, łazienka, kuchnia, korytarz, hol, weranda, restauracja, tawerna, willa, kluby nocne, hotel itp.

Obsługa i konserwacja

² Zakres temperatur otoczenia -20 ° C do 40 ° C.

² Przechowywać i używać żarówki / lampy w taki sam sposób, jak tradycyjna żarówka / lampa.

² Sprawdź, czy Twoje urządzenia są prawidłowo podłączone i nie dostarczają skoku napięcia do żarówki / lampy, co powoduje przegrzanie / uszkodzenie.

² Żarówka / lampa powinna być wolna od zanieczyszczeń.


² Dobry stan styków lampy jest ważny, aby zapewnić prawidłowe działanie żarówki / lampy.

² Przed zainstalowaniem lub zdjęciem żarówki / lampy należy wyłączyć zasilanie sieciowe.

² Przed zdjęciem upewnij się, że żarówka / lampa jest chłodna.

Ostrzeżenie: Przestań używać, jeśli jest uszkodzony.

Application

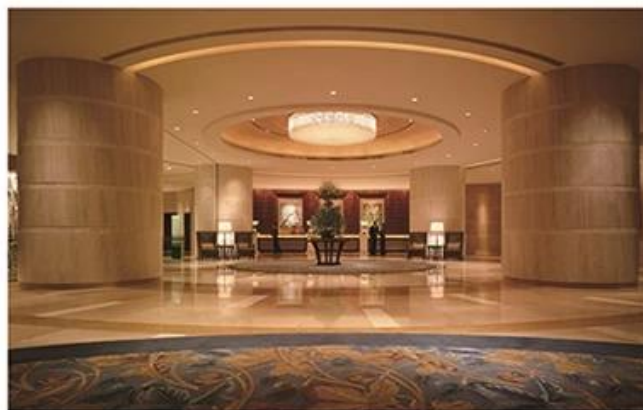

Pakiet

1 szt. Żarówki LED na pudełko kolorowe, a następnie 100 sztuk pakowane w jeden standardowy karton eksportowy (1 szt. / Kolorowa skrzynka, 100 szt. / Karton)



Polityka powrotu

Dostarczamy bezpłatną dwuletnią gwarancję w oparciu o średnie dzienne zużycie wynoszące 4 godziny. Powinny być wymagane:

Krok 1) Skontaktuj się z nami na tej stronie internetowej.

Krok 2) Zapewnij jak najwięcej szczegółów o problemie, jaki masz.

Krok 3) Autoryzacja zwrotu przedmiotu zostanie wydana.

Krok 4) Zwróć towar do uzgodnionej wymiany lub zwrotu.



FAQ

Q1. Jesteś producentem?

A1: Tak, jesteśmy doświadczonym producentem z własnymi formami i liniami produkcyjnymi.

Pytanie 2. Jak dbać o jakość produktów?

A2: Nasi technicy i zespół QC testują produkty jeden po drugim, używając linii starzenia, profesjonalnych urządzeń i instrumentów, aby zapewnić jakość wszystkich produktów.

Q3. Jak o cenie?

A3: Jesteśmy producentem i zawsze oferujemy naszym klientom najbardziej konkurencyjne ceny.

P4. Jak złożyć zamówienie?

A4: Skontaktuj się z serwisem internetowym lub otrzymasz e-maila bezpośrednio do nas, a my odpowie wam szybko cenę produktu, specyfikację, pakowanie itd. Dziękuję Ci. Q5. Możę kupić próbki od ciebie?

A5: tak! Zapraszamy do składania próbek próbnych w celu przetestowania naszej najwyższej jakości i obsługi, mieszane próbki są dopuszczalne.

Q6. Czy mogę odwiedzić Twoją fabrykę?

A6: Tak, zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki w dogodnym momencie.

P7. Jak mogę zamówić OEM lub ODM?

A7: Mamy różne procesy drukowania dla różnych zamówień OEM / ODM. Skontaktuj się z nami online lub wyślij e-maila do nas bezpośrednio.

Q8. Jak powinienem zapłacić za moje rozkazy?

A8: Możesz płacić T / T, L / C w zasięgu wzroku byłby dostępny dla wykwalifikowanego banku i MOQ wymagane dla każdego zamówienia.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

