



Opis produktu

INNOLITE Slim PH Style LED Floodlight może wydzielać rozproszony i wszechstronny efekt świetlny dzięki nowatorskiej konstrukcji zewnętrznej. Dzięki lepszej soczewce optycznej o dużej transmitancji i twardym materiale komputerowym, 60-stopniowa lampa kątowa będzie koncentrować się na obszarach wymagających oświetlenia z maksymalną wydajnością. Może być lepiej zintegrowany z krajobrazem architektonicznym, doskonale łączy środowisko aplikacji.

Z zagęszczonym, odlewanego aluminium korpusu, zapewnia nie tylko wytrzymałość reflektora, ale również konwekcjonuje projekt nowego, uproszczonego termicznie, który zapewnia doskonałe rozpraszanie ciepła i wydłuża żywotność lampy.

Uszczelnienie produktu jest doskonałe. Dzięki klasyfikacji IP IP65 Innolite LED Floodlight nadaje się do oświetlenia zewnętrznego, ogrodów, placów, billboardów, fabryk, doków, stadionów itd. Jest wyposażony w regulowany uchwyt metalowy dostosowany do różnych kątów i może być instalowany w suficie, ścianach, podłożu i innych miejscach.



Specyfikacja produktu

Model nr.	33644
Moc	50W
Efektywność świetlna	110 lm / w
Typ LED	SMD
Napięcie wejściowe	190-260VAC lub 85-265VAC
Materiał sprawy	PVC lub aluminium
Temp. Kolorów (CCT)	2700K - 6500K
Klasa efektywności energetycznej	A +
Kąt wiązki	60 stopni
Indeks oddawania barw	> 80 Ra
Współczynnik mocy	> 0,95
Czas rozpoczęcia	<0,5S
Cykl przełączania	≥ 12 500
Życie	Do 50 000 godzin
Temp. operacji	-30 ~ + 50 ° C
Ocena IP	IP65
Wymiary	270x200x35mm



Certyfikaty produktów

CE RoHS



Produkty powiązane

Model nr.	Nazwa produktu	Moc	Materiał sprawy	Efektywność świetlna	Wymiary
33642	Reflektory LED Slim PH Style	20W	PVC lub aluminium	110 lm / w	160x120x35 mm
33643		30W	PVC lub aluminium	110 lm / w	195x140x35mm
33645		70W	Aluminium	110 lm / w	316x232x40mm
33646		100W	Aluminium	110 lm / w	316x232x40 mm




Prezentacja produktu

LED Floodlight



Waterproof

Advanced Heat sink

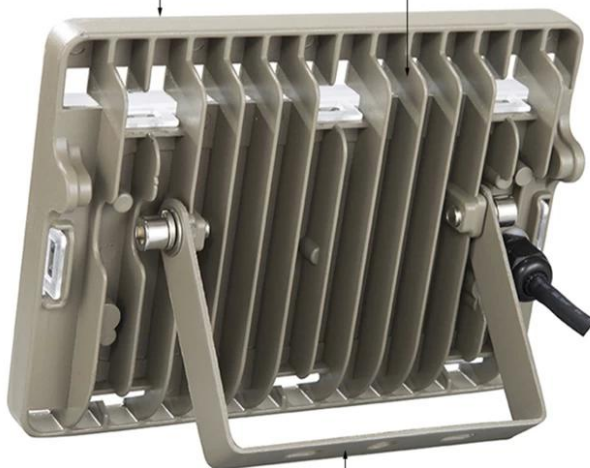

Stable Lamp bracket

Feature & Advantages





Zalety

- ² Użyj najwyższej jakości stopu aluminium, lampa może pracować powyżej 50 000 godzin
- ² Zlewozmywak o różnych rozmiarach od 20-100 W do różnych wymagań dotyczących oświetlenia.
- ² Stopień ochrony: IP65 dla oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego.
- ² Nie migotać, aby chronić ludzkie oczy
- ² Nie brzęczy i natychmiast
- ² Wysoki CRI > 80 zapewnia bardziej żywe i naturalne światło
- ² Przyjazne dla środowiska: bez ołowiu lub rtęci oraz promieniowania UV lub IR
- ² Długi czas życia trwa do 17 lat (4 godziny na dobę)
- ² Dwuletnia ograniczona gwarancja na podstawie średniej dziennej korzystanie z 4 godzin
- ² Z certyfikatem CE RoHS itp.



Podanie

Innolite Slim Style PH LED Floodlight 50W może zapewnić rozsądny i wszechstronny efekt świetlny dzięki szczupłym konwencjonalnym uchwytem. Jest szeroko stosowany w ogrodnictwie, elewacjach budynków, mostach, tunelach, stadionach, billboardach, rzeźbach parkowych, stacjach benzynowych, stacjach benzynowych, fabrykach, magazynach, dużych supermarketach, salach wystawowych itd.

Application



Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- ² Zakres temperatury pracy -30 ° C do 50 ° C
- ² Przed instalacją sprawdzić, czy lampa jest uszkodzona podczas transportu, nie instaluj.
- ² Konserwacja powinna być przeprowadzona przez osobę zaznajomioną się z rurą.
- ² Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na lampie.
- ² Trzymaj lampę z dala od płomieni lub obiektów o wysokiej temperaturze.
- ² Tylko do użytku wewnętrznego.
- ² Wymienić tylko ten sam typ rury LED. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
- ² Jeśli lampa szklana jest uszkodzona, lampa musi być natychmiast usuwana.

Uwagi dotyczące konserwacji

² Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych odłączyć źródło zasilania od źródła zasilania.


² Oprawy należy czyścić suchą szmatką.

² Nie czyść lampy żrącymi substancjami chemicznymi.

Ostrzeżenie: Przestań używać, jeśli jest uszkodzony.

Pakiet

1 szt. Żarówki LED na pudełku kolorowym, a następnie 20 sztuk w jednym standardowym opakowaniu eksportowym (pudełko 1 szt. / Kolorowy, 20szt. / Karton)

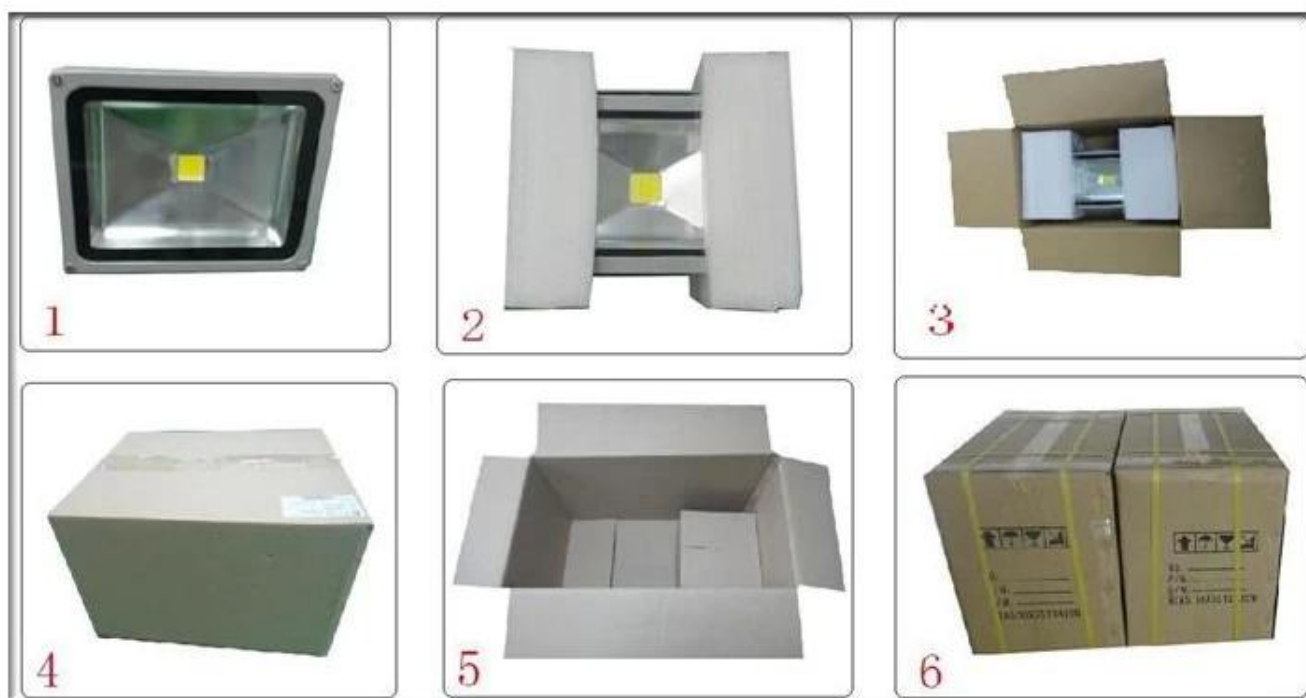

Polityka powrotu

Oferujemy bezpłatną gwarancję na 2 lata w oparciu o średnie dzienne zużycie wynoszące 4 godziny.

Powinny być wymagane:

Krok 1) Skontaktuj się z nami na tej stronie internetowej.

Krok 2) Zapewnij jak najwięcej szczegółów o problemie, jaki masz.

Krok 3) Autoryzacja zwrotu przedmiotu zostanie wydana.

Krok 4) Zwróć towar do uzgodnionej wymiany lub zwrotu.



FAQ

Q1. Jesteś producentem?

A1: Tak, jesteśmy doświadczonym producentem z własnymi formami i liniami produkcyjnymi.

Pytanie 2. Jak dbać o jakość produktów?

A2: Nasi technicy i zespół QC testują produkty jeden po drugim, używając linii starzenia, profesjonalnych

urządzeń i instrumentów, aby zapewnić jakość wszystkich produktów.Q3.Jak o cenie?

A3: Jesteśmy producentem i zawsze oferujemy naszym klientom najbardziej konkurencyjne ceny.

P4.Jak złożyć zamówienie?

A4: Skontaktuj się z serwisem internetowym lub otrzymasz e-mail bezpośrednio do nas, a my odpowie-
wam szybko, cena produktu, specyfikacje, opakowanie itp. Wkrótce. Dziękuję Ci.

Q5.Możę kupić próbki od ciebie?

A5: tak! Zapraszamy do składania próbek próbnych w celu przetestowania naszej najwyższej jakości i
obsługi, mieszane próbki są dopuszczalne.

Q6.Czy mogę odwiedzić Twoją fabrykę?

A6: Tak, zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki w dogodnym momencie.

P7.Jak mogę zamówić OEM lub ODM?

A7: Mamy różne procesy drukowania dla różnych zamówień OEM / ODM. Skontaktuj się z nami online lub
wyślij e-maila do nas bezpośrednio.

Q8. Jak powinienem zapłacić za moje rozkazy?

A8: Możesz płacić T / T, L / C w zasięgu wzroku byłby dostępny dla wykwalifikowanego banku i MOQ
wymagane dla każdego zamówienia.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

