



Opis produktu

Projektor LED INNOLITE Slim PH Style Floodlight może emitować rozproszone i uniwersalne efekty świetlne dzięki innowacyjnej stylistyce zewnętrznej. A dzięki doskonałej soczewce optycznej o dużej przepuszczalności i twardym materiale PC, ta lampa kątowa o kącie 60 stopni skupi się na obszarach, których oświetlenie wymaga maksymalnej wydajności. Może być lepiej zintegrowany z krajobrazem architektonicznym, doskonale fuzja środowiska aplikacji.

Z pogrubionym odlewany aluminium korpusem, zapewnia nie tylko wytrzymałość reflektora, ale także konwekcyjny projekt nowej, uplastycznionej ciepłowni, która zapewnia doskonałe odprowadzanie ciepła i wydłuża żywotność lampy.

Uszczelnienie produktu jest idealne. Przy stopniu ochrony IP65 stopień zalania Innolite LED nadaje się do oświetlenia zewnętrznego, ogrodów, placów, billboardów, fabryk, doków, stadionów itp. Wyposażony jest w regulowany metalowy uchwyt do regulacji różnych kątów i może być zainstalowany w suficie, na ścianach, na ziemi i inne lokalizacje.



Specyfikacja produktu

Model nr.	33644
Moc	50 W
Efektywność świetlna	110 lm / w
Typ LED	SMD
Napięcie wejściowe	190-260VAC lub 85-265VAC
Materiał sprawy	PCV lub aluminium
Temperatura koloru (CCT)	2700K - 6500K
Klasa efektywności energetycznej	A +
Kąt promienia	60 stopni
Indeks oddawania barw	> 80 Ra
Współczynnik mocy	> 0,95
Czas rozpoczęcia	<0,5 S
Przełączanie cyklu	≥12,500
Dożywni	Do 50 000 godzin
Temp. Operacji	-30 ° C + 50 ° C
Klasa IP	IP65
Wymiary	270x200x35mm



Certyfikaty produktów

CE RoHS



Produkty powiązane

Model nr.	Nazwa produktu	Moc	Materiał sprawy	Efektywność świetlna	Wymiary
33642	Reflektory LED Slim PH Style	20 W	PCV lub aluminium	110 lm / w	160 x 120 x 35 mm
33643		30 W	PCV lub aluminium	110 lm / w	195x140x35mm
33645		70W	Aluminium	110 lm / w	316 x 232 x 40 mm
33646		100 W	Aluminium	110 lm / w	316 x 232 x 40 mm




Produkt pokaż

LED Floodlight



Waterproof

Advanced Heat sink

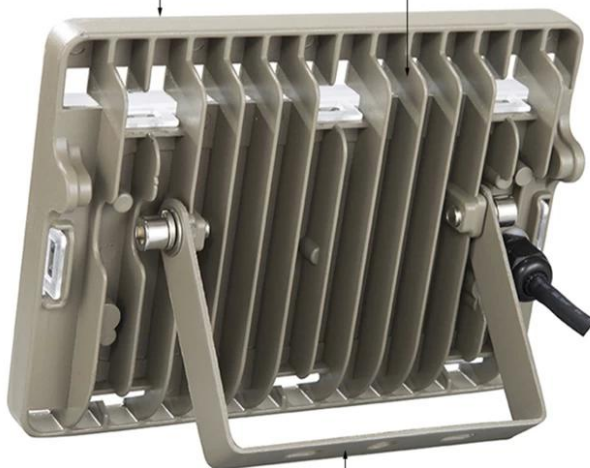

Stable Lamp bracket

Feature & Advantages





Zalety

- ² Użyj najbardziej wydajnego zintegrowanego stopu aluminium, ukończona lampa może pracować ponad 50 000 godzin
- ² Radiator o różnych rozmiarach od 20-100 W dla różnych wymagań oświetleniowych.
- ² Protect Rate: IP65 do oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego.
- ² Brak migotania, aby chronić ludzkie oczy
- ² Bez brzęczenia i natychmiast
- ² Wysoki CRI > 80 zapewnia bardziej żywe i naturalne światło
- ² Przyjazny dla środowiska: bez ołowiu lub rtęci i bez promieniowania UV lub IR
- ² Długi czas życia wynosi do 17 lat (4 godziny dziennie)
- ² Dwuletnia ograniczona gwarancja na podstawie średniej dziennej korzystać z 4 godzin
- ² Z certyfikatem CE RoHS itp.



Podanie

Oprawa LED Floodlight typu Floodlight o mocy 50W z serii Innolite slim zapewnia rozproszone i uniwersalne efekty świetlne dzięki wąskiej, konwencjonalnej osłonie. Jest szeroko stosowany w ogrodzie, fasadach budynków, mostach, tunelach, stadionach, billboardach, rzeźbie parkowej, stacji poboru opłat, stacji benzynowej, fabryce, magazynie, dużym supermarkecie, hali wystawowej itp.

Application



Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- ² Zakres temperatury pracy od -30 ° C do 50 ° C
- ² Sprawdź lampę przed montażem, jeśli wystąpią jakiegokolwiek uszkodzenia podczas transportu, nie instaluj.
- ² Konserwacja powinna być wykonywana przez osobę, która zna tylko rurkę.
- ² Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na lampie.
- ² Trzymaj lampę z dala od ognia lub przedmiotów o wysokiej temperaturze.
- ² Tylko do użytku w pomieszczeniach.
- ² Wymień tylko na ten sam typ lampy LED. Ryzyko porażenia prądem.
- ² Jeśli szklana lampa zostanie uszkodzona, lampa musi zostać natychmiast wyrzucona.

Uwagi do konserwacji

² Odłącz lampę od zasilania przed jakąkolwiek konserwacją.


² Czyść oprawę suchą szmatką.

² Nie czyść lampy za pomocą żrących chemikaliów.

Ostrzeżenie: Przerwać korzystanie, jeśli jest uszkodzony.

Pakiet

1 szt. Żarówki LED na kolorowe pudełko, następnie 20 szt. Zapakowane w jeden standardowy karton eksportowy. (1 szt. / Kolorowe pudełko, 20 sztuk / karton)

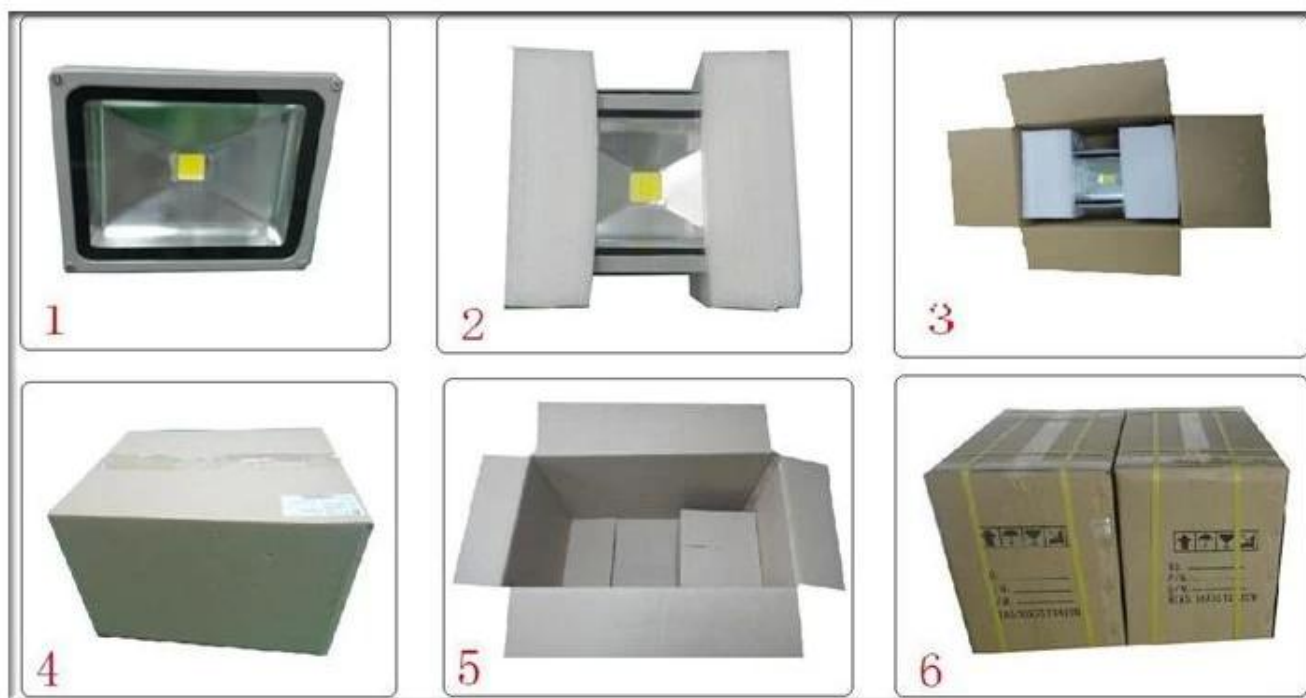

Zasady dotyczące zwrotów

Zapewniamy BEZPŁATNĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĘ DWA LATA w oparciu o średnie codzienne korzystanie z tego produktu przez 4 godziny.

Powinny być wymagane zwroty:

Krok 1) Skontaktuj się z nami za pomocą tego adresu e-mail.

Krok 2) Podaj jak najwięcej szczegółów o problemie, który masz.

Krok 3) Zostanie wydane upoważnienie do zwrotu towaru.

Krok 4) Zwróć przedmiot za uzgodniony zamiennik lub zwrot pieniędzy.

FAQ

Q1. Jesteś producentem?

A1: Tak, jesteśmy doświadczonym producentem z własnymi formami i liniami produkcyjnymi.

Q2.Co o jakości produktów?

A2: Nasi technicy i zespoły QC testują produkty jeden po drugim, wykorzystując starzejącą się linię,

profesjonalne urządzenia i instrumenty, aby zapewnić jakość wszystkich produktów.

Q3. Jak chodzi o cenę?

A3: Jesteśmy producentem i zawsze oferujemy naszym klientom najbardziej konkurencyjne ceny.

Q4. Jak złożyć zamówienie?

A4: Skontaktuj się z usługą online lub wyślij do nas wiadomość e-mail, wkrótce odpowiemy Ci na cenę produktu, specyfikacje, opakowanie itp. Dziękuję Ci.

P5. Czy mogę kupić próbki od ciebie?

A5: Tak! Zapraszamy do złożenia zamówienia próbki, aby przetestować naszą najwyższą jakość i obsługę, mieszane próbki są dopuszczalne.

Q6. Czy mogę odwiedzić twoją fabrykę?

A6: Tak, zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki w dogodnym czasie.

Q7. Jak mogę składać zamówienia OEM lub ODM?

A7: Mamy różne przetwarzanie druku dla różnych zamówień OEM / ODM. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem usługi online lub wyślij nam e-mail bezpośrednio.

Q8. Jak mam płacić za moje zamówienia?

A8: Możesz zapłacić T / T, L / C na widoku będzie dostępny dla wykwalifikowanego banku i MOQ wymagane dla każdego zamówienia.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

