

Descrição do Produto

O bulbo de filamento LED super grande Innotech BT120 é colado para adicionar brilho a qualquer espaço e traz de volta à idade nostálgica de 1900 com um design único e elegante. Esses itens atraentes são usados em espaços abertos como lofts, restaurantes e bares, etc.

Ao contrário das tradicionais lâmpadas incandescentes, estas lâmpadas LED de 18W BT120 LED são ecologicamente corretas, pois são isentas de mercúrio e sem radiação UV. A instalação é muito fácil como a mesma tampa de base E26 E27 B22. Além disso, pode economizar mais de 85% de energia e pode durar 25 vezes mais, se comparado com a lâmpada incandescente tradicional.

Enquanto isso, com pacote de poliestireno para proteger a lâmpada, é mais seguro no transporte.



Especificação do produto

| lodelo não. 39102 | | |
|------------------------------------|--------------------------|--|
| Poder | 6W | |
| Tipo de cobertura | Claro / Âmbar / Fumaça | |
| Fluxo luminoso | 450lm ± 10% | |
| Especificação de filamento de LED. | 6 x 67 | |
| Tensão de entrada | 220-240VAC ou 100-130VAC | |
| Material | Vidro | |
| Temperatura de cor (CCT) | 1800 ~ 3000K | |
| Labe de Eficiência Energética | A + | |
| Ângulo de feixe | 360 ° | |
| Índice de renderização de cores | □ 80 Ra | |
| Fator de potência | □ 0,5 | |
| Hora de início | & lt; 0,5S | |
| Tempo de vida | Até 25.000 horas | |
| Ciclo de Comutação | ≥12.500 | |
| Base da lâmpada | E26 E27 B22 E39 E40 | |
| Dimensões | Diâmetro = 160 mm | |
| Difficitsoes | L = 230 mm | |



Certificados de produto

CE ROHS ErP SAA @ FC



produtos relacionados

| Modelo não. | Tipo de lâmpada | Especificação de filamento de LED. | Cor de vidro | Potência (W) | Fluxo Luminoso (lm) |
|-------------|--------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
|-------------|--------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|

| 39101 | R 160 | 4X67 | Claro Âmbar Fumaça | 4W | 320lm ± 10% |
|-------|-------|-------|--------------------------|-----|--------------|
| 39103 | | 8X67 | | 8W | 560lm ± 10% |
| 39111 | R180 | 8X67 | | 8W | 560lm ± 10% |
| 39112 | | 12X67 | | 12W | 800lm ± 10% |
| 39121 | R280 | 8X67 | | 8W | 560lm ± 10% |
| 39122 | | 12X67 | | 12W | 800lm ± 10% |
| 39123 | | 16X67 | | 16W | 1000lm ± 10% |





Features & Advantages























- ² Ângulo de feixe de 360 ° oferece uma distribuição uniforme de luz sem criar sombras
- ² Até 85% de economia de energia com a nova tecnologia de filamento LED
- ² Sem cintilação para proteger os olhos humanos
- ² Alto CRI & gt; 80 garante uma luz mais viva e natural
- ² Longa vida útil dura até 10 anos (4 horas de uso por dia)
- ² Regulável
- ² Dois anos de garantia limitada com base no uso diário médio de 4 horas
- ² Com certificação do CE LVD EMC RoHS ErP TUV, etc.




Aplicação

Innolite R160 tamanho grande LED Edison lâmpadas podem oferecer-lhe uma luz nostálgica macia quente ambiente em sua casa, enquanto isso é regulável para criar a luz que você ama. É ideal para iluminação em cozinha, sala de estar, quarto, bar, clube, bar, cafeteria, hotel, restaurante, bistrô, showroom, etc.

Operação e manutenção

- ² Faixa de temperatura ambiente -20 ° C a 40 ° C.
- ² Armazene e use a lâmpada / lâmpada da mesma forma que a lâmpada / lâmpada tradicional.
- ² Verifique se os seus equipamentos estão conectados corretamente e se não há surto de tensão na lâmpada / lâmpada, causando superaquecimento / falha.
- ² Lâmpada / lâmpada deve ser mantida livre de contaminação.
- ² O bom estado dos contatos do suporte da lâmpada é importante para garantir o funcionamento adequado da lâmpada / lâmpada.
- ² Desligue a fonte de alimentação antes de instalar ou remover a lâmpada / lâmpada.
- ² Certifique-se de que a lâmpada / lâmpada esteja fria antes de removê-la.

Aviso: Interrompa o uso se estiver danificado.

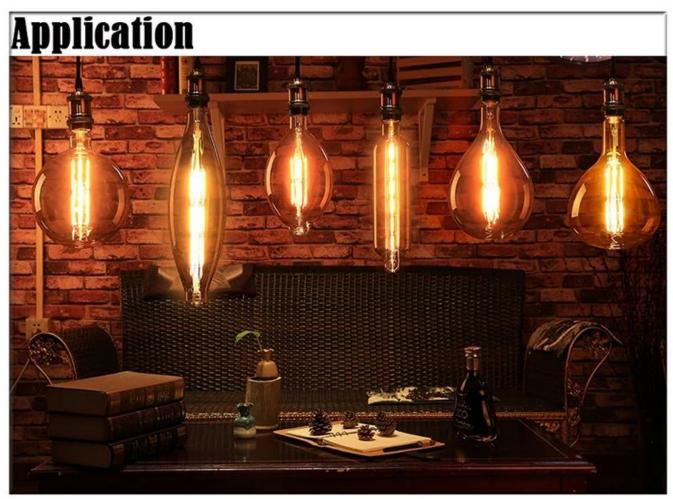



Pacote

1 pc LED lâmpada por caixa de cor, em seguida, 2 pcs embalados em uma caixa padrão da exportação. (1 pc / caixa de cor, 2 pcs / carton)



Política de devolução

Oferecemos uma GARANTIA LIMITADA DE DOIS ANOS GRATUITA com base no uso diário médio de 4 horas para este item.

Devem ser necessários retornos:

- Passo 1) Contacte-nos com este e-mail do site.
- Etapa 2) Forneça o máximo de detalhes possíveis sobre o problema que você está tendo.
- Etapa 3) A autorização para devolver o item será emitida.
- Passo 4) Devolva o item para a substituição ou reembolso acordado.



Perguntas frequentes

O1. Você é um fabricante?

A1: Sim, nós somos um fabricante experiente com nossos próprios moldes e linhas de produção.

Q2. How sobre a qualidade dos produtos?

A2: nossos técnicos e equipes de QC testam os produtos um por um usando linha de envelhecimento, dispositivos profissionais e instrumentos para garantir a qualidade de todos os produtos.

Q3. How sobre o preço?

A3: Nós somos um fabricante e sempre oferecemos aos nossos clientes os preços mais competitivos.

Q4.Como fazer um pedido?

A4: entre em contato com o serviço on-line, ou enviado e-mail para nós diretamente, nós responderemos a você com o preço do produto, especificações, embalagem etc em breve. Obrigado.

Q5.Posso comprar amostras de você?

A5: sim! Você é bem-vindo para colocar a ordem da amostra para testar a nossa qualidade superior e serviço, amostras mistas são aceitáveis.

Q6.Posso visitar sua fábrica?

A6: Sim, boa vinda para visitar nossa fábrica em seu tempo conveniente

Q7.Como posso fazer ordens OEM ou ODM?

A7: temos diferentes processamento de impressão para diferentes ordens de OEM / ODM. Por favor contacte-nos com o serviço online ou envie-nos um email diretamente.

Q8 Como devo pagar minhas encomendas?

A8: Você pode pagar por T / T, L / C na vista estaria disponível para banco qualificado e MOQ necessário para cada ordem.



Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc. For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



* Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

