



Descrição do Produto

O INNOLITE Slim PH Style LED Floodlight pode produzir um efeito de iluminação difuso e versátil com design exterior inovador. E com lente óptica superior de transmissão forte e material de PC rígido, esta luz de ângulo de feixe de 60 graus se concentrará nas áreas que a iluminação precisa com a máxima eficiência. Pode ser melhor integrado com a paisagem arquitetônica, perfeitamente fusão do ambiente de aplicação.

Com corpo de alumínio fundido em espessura, não só assegura a força do holofote, mas também convence o design do novo termômetro que obtém excelente dissipação de calor e prolonga a vida útil da lâmpada.

A vedação do produto é perfeita. Com a classificação IP IP65, o Innolite LED Floodlight é adequado para iluminação exterior, jardins, praças, outdoors, fábricas, docas, estádios, etc. Ele vem com suporte metálico ajustável para ajustar os diferentes ângulos e pode ser instalado no teto, paredes, chão e outros locais.



Especificação do produto

Modelo No.	33644
Poder	50W
Eficiência luminosa	110 lm / w
Tipo de LED	SMD
Tensão de entrada	190-260VAC ou 85-265VAC
Material do estojo	PVC ou alumínio
Temp de cor (CCT)	2700K - 6500K
Classe de Eficiência Energética	A +
Ângulo do feixe	60 graus
Índice de renderização de cores	> 80 Ra
Fator de potência	> 0,95
Hora de início	& lt; 0.5S
Ciclo de comutação	≥12,500
Tempo de vida	Até 50.000 horas
Temp. de Operação	-30 ~ + 50 ° C
Rating de IP	IP65
Dimensões	270x200x35mm



Certificados de produto

CE RoHS



produtos relacionados

Modelo No.	Nome do Produto	Wattage	Material do Caso	Eficiência luminosa	Dimensões
33642	LED Floodlights Slim PH Style	20W	PVC ou alumínio	110 lm / w	160x120x35 mm
33643		30W	PVC ou alumínio	110 lm / w	195x140x35mm
33645		70W	Alumínio	110 lm / w	316x232x40mm
33646		100W	Alumínio	110 lm / w	316x232x40 mm




Show de produto

LED Floodlight



Waterproof

Advanced Heat sink

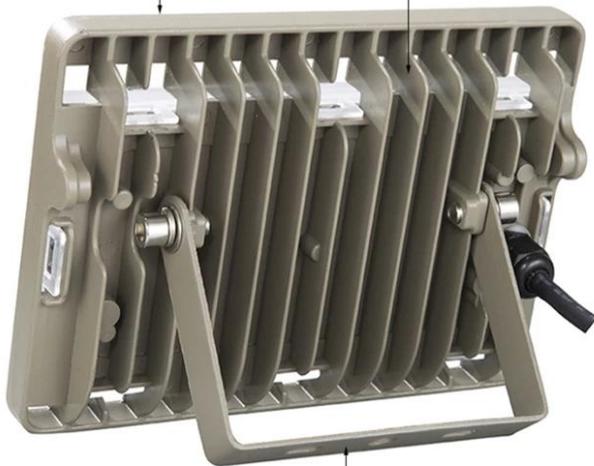

Stable Lamp bracket

Feature & Advantages





Vantagens

- ² Use a liga de alumínio integrada com maior eficiência, a lâmpada completa pode funcionar acima de 50.000 horas
- ² Dissipador de calor de tamanhos diferentes de 20-100W para exigências variadas de iluminação.
- ² Taxa de proteção: IP65 para iluminação interna e externa.
- ² Sem cintilação para proteger os olhos humanos
- ² Sem zumbido e instantâneo
- ² Alto CRI > 80 garante luz mais vívida e natural
- ² Favorável ao meio ambiente: sem chumbo nem mercúrio e sem radiação UV ou IR
- ² O tempo de vida prolongado dura até 17 anos (4 horas de uso por dia)
- ² Garantia limitada de dois anos com base na média diária uso de 4 horas
- ² Com certificação de CE RoHS, etc.



Aplicação

Innolite Slim PH Style LED Floodlight 50W pode fornecer um efeito de luz difuso e versátil com um acessório convencional fino. É amplamente utilizado no jardim, construindo fachadas, pontes, túneis, estádios, outdoors, escultura de parque, estação de pedágio, posto de gasolina, fábrica, armazém, grande supermercado, sala de exposições, etc.

Application



Informação de Segurança

- ² Faixa de temperatura de trabalho -30 ° C a 50 ° C
- ² Verifique a lâmpada antes da instalação, se houver algum dano causado durante o transporte, não instale.
- ² A manutenção deve ser realizada por pessoa que esteja familiarizada apenas com o tubo.
- ² Não coloque nenhum objeto na lâmpada.
- ² Mantenha a lâmpada longe de objetos flamejantes ou de alta temperatura.
- ² Somente para uso interno.
- ² Substitua-se apenas pelo mesmo tipo de tubo LED. Risco de choque elétrico.
- ² Se o tubo da lâmpada de vidro estiver quebrado, a lâmpada deve ser colocada imediatamente.

Notas de manutenção

² Desconecte a luz da fonte de energia antes de qualquer manutenção.


² Limpe as luminárias com um pano seco.

² Não limpe a lâmpada com produtos químicos corrosivos.

Atenção: Interrompa o uso se estiver danificado.

Pacote

1 pc lâmpada LED por caixa de cor, em seguida, 20pcs embalados em um cartão de exportação padrão.
(1pc / caixa de cor, 20pcs / carton)

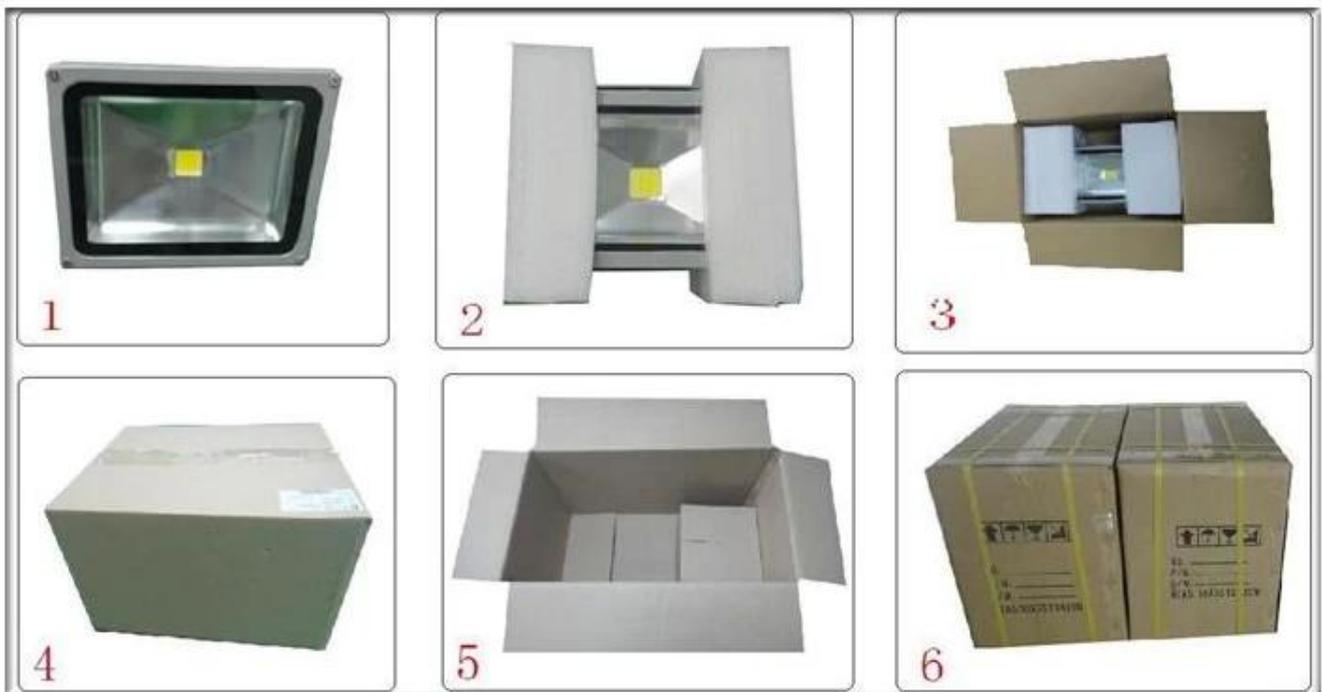

Política de devolução

Nós fornecemos uma GARANTIA LIMITADA DE DOIS ANOS gratuita com base no uso diário médio de 4 horas para este item.

Devem ser exigidos retornos:

Passo 1) Contacte-nos com este e-mail do site.

Passo 2) Fornecer o máximo de detalhes sobre o problema que você está tendo.

Passo 3) A autorização para devolver o item será emitida.

Passo 4) Devolva o item para a substituição ou reembolso acordado.

Perguntas frequentes

Q1. Você é fabricante?

A1: Sim, somos um fabricante experiente com nossos próprios moldes e linhas de produção.

Q2. Como sobre a qualidade dos produtos?

A2: Nossos técnicos e equipes de controle de qualidade testam os produtos, um por um usando a linha de

envelhecimento, dispositivos profissionais e instrumentos para garantir a qualidade de todos os produtos.Q3.Como preço?

A3: Somos um fabricante e sempre oferecemos aos nossos clientes os preços mais competitivos.

Q4.Como fazer um pedido?

A4: contacte-se com o serviço on-line ou envie-nos um e-mail diretamente, nós responderemos com o preço do produto, as especificações, a embalagem etc. em breve. Obrigado.

Q5.May eu compro amostras de você?

A5: Sim! É possível colocar a amostra para testar nossa qualidade e serviço superior, as amostras misturadas são aceitáveis.

Q6.Pode visitar sua fábrica?

A6: Sim, seja bem-vindo para visitar nossa fábrica em seu momento conveniente.

Q7.Como posso fazer ordens OEM ou ODM?

A7: Temos processamento de impressão diferente para diferentes pedidos OEM / ODM. Entre em contato conosco ou envie-nos um email diretamente.

Q8. Como devo pagar minhas ordens?

A8: Você pode pagar por T / T, L / C à vista estarão disponíveis para banco qualificado e MOQ necessário para cada pedido.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

