Описание продукта

Светодиодная лампа накаливания GLS INNOLITE A19 обеспечивает внешний вид традиционных стандартных ламп с преимуществами долговечной, низкоэнергетической светодиодной технологии.

Этот свет излучает холодный свет, подходящий для мест, где требуется хорошая видимость, таких как офисы, рабочие зоны на кухне и гаражи.

Будучи светодиодами, наши лампы на 90% эффективнее ламп накаливания и имеют гораздо более долгий срок службы, чем 25 000 часов +, что делает эти лампы разумным и красивым вложением.

Благодаря нашей интеллектуальной технологии все наши лампы подходят для применения с затемнением или без затемнения.

технические характеристики продукта

Номер модели:	37425	
энергия	6W	
Отделка лампочки	ясно	матовый
Световой поток	630lm ± 10%	580lm ± 10%
Эквивалент лампы накаливания	50W	
Светодиодные нити накала	6 x 38 мм	
Входное напряжение	220-240 В переменного тока или 100-130 В переменного тока.	
материал	стекло	
Цветовая температура (CCT)	2700 K - 6500 K	
Класс энергоэффективности	A ++	
Угол светового луча	360 °	
Индекс цветопередачи	Ra 80 Pa	
Коэффициент мощности	> 0,5	
Время отправления	< 0.5S	
Цикл переключения	≥12,500	
Вся жизнь	До 25000 часов	
Цоколь лампы	E27 / E26 / B22	
размеры	Диаметр = 60 мм	
	L = 106 мм	

Сертификаты продукта

сопутствующие товары

Номер модели:	Мощность (Вт)	Светодиодные нити накала	Световой поток (лм)	Эквивалентная лампа накаливания
37422	4W	4 x38	470lm ± 10%	40W
37424	6.5W	4 x52	806lm ± 10%	60W
37426	7.5W	6 x52	1055lm ± 10%	75W
37428	8W	8 x38	1055lm ± 10%	75W

Отчет о тестировании продукта

Product Mark

Product Type :350311 6W 3000K
Manufacturer :Innotech
Temperature :26'C
Humidity :65%
Operator :01
Test Date :2018-02-01
Remark:

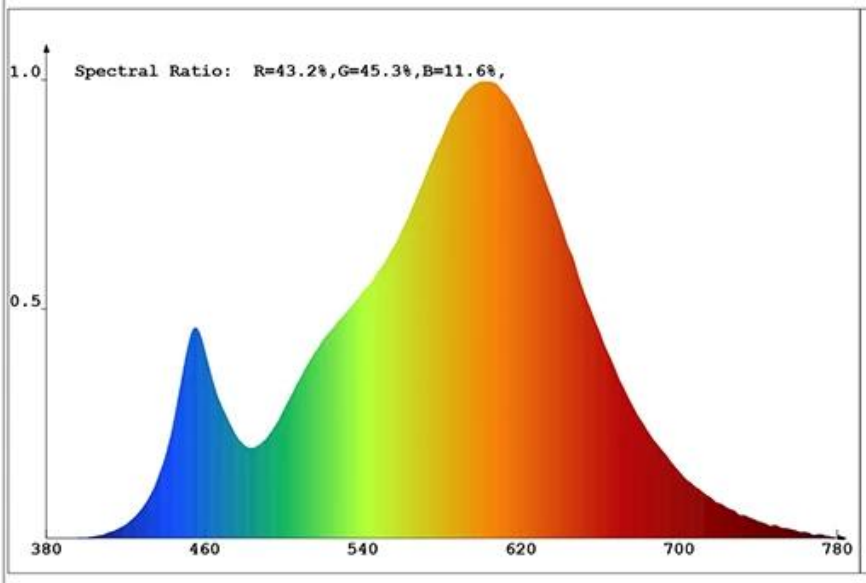

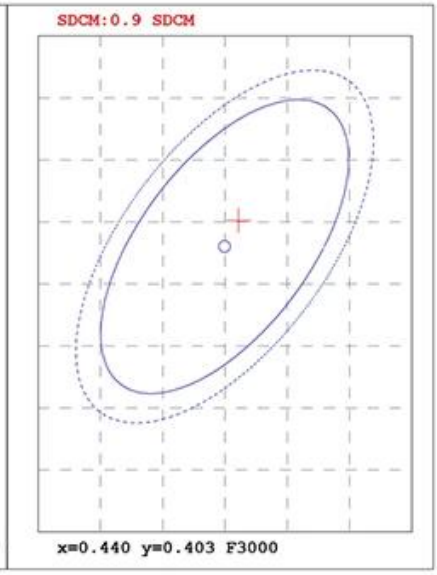

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4411 y=0.4051 u=0.2529 v=0.3483 duv=-0.0002
CCT: 2938K Dominant Wave.:583.1nm Purity:54.0%
Flux RGB Ratio:R=23.0%,G=75.4%,B=1.6% Peak Wave:601.8nm Half Width:122.1nm

Rendering Index:Ra= 80.7

R1 =77	R2 =89	R3 =97	R4 =79	R5 =81	R6 =91	R7 =79	R8 =53
R9 =-2	R10=76	R11=77	R12=71	R13=79	R14=99	R15=69	

Photo Parameters

Flux:826.86lm Effi.:130.6lm/W Radiant:2533.4mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.096 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V Current:I=0.0490A
Power:P=6.33W Power Factor:PF=0.553

Продукт шоу

LED Filament Bulb

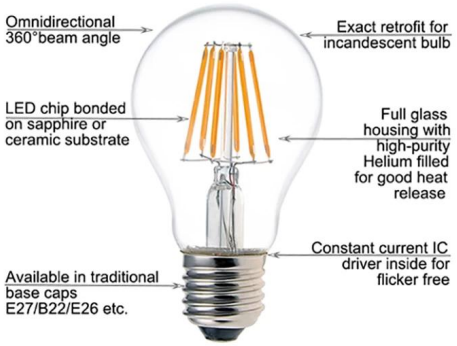

Features & Advantages

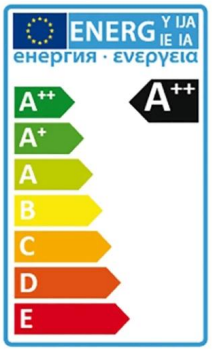

льготы

² Угол луча 360 ° обеспечивает равномерное распределение света без создания теней
² Экономия энергии до 90% благодаря новой светодиодной технологии накаливания: светодиод мощностью 7 Вт, эквивалентный лампе накаливания мощностью 60 Вт
² Размеры дооснащения и классический винтажный дизайн для традиционного внешнего вида
² Не мерцание, чтобы защитить человеческие глаза
² Высокий CRI & gt; 80 гарантирует более яркий и естественный свет
² Экологически чистый: не содержит свинца, ртути и ультрафиолетового или инфракрасного излучения
² Большая продолжительность длится до 10 лет (4 часа использования в день)
² дроссельные
² Двухлетняя ограниченная гарантия, основанная на среднем ежедневном использовании 4 часа
² С сертификацией CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL

приложение

INNOLITE 6W A19 Светодиодная лампа накаливания Он подходит для дома, кухни, сада, столовой, гостиной, ресторана, кафе, бара, магазина и т. Д., Внутри и снаружи.

Эксплуатация и обслуживание

² Диапазон температур окружающей среды от -20 ° C до 40 ° C.
² Храните и используйте лампочку / лампу так же, как традиционную лампочку / лампу.
² Проверьте правильность подключения приборов и не допускайте скачков напряжения на лампе / лампе, вызывающих перегрев / сбой.
² Лампа / лампа должны быть свободны от загрязнений.
² Хорошее состояние контактов патрона лампы важно для правильной работы лампы / лампы.
² Отключите электропитание перед установкой или удалением лампы / лампы.
² Убедитесь, что лампа / лампа холодная, прежде чем снимать ее.

Предупреждение: Прекратите использование, если оно повреждено.

пакет

1 светодиодная лампа в коробке цвета, затем 50 штук, упакованных в стандартную коробку для экспорта. (1 шт. / Коробка цвета, 50 шт. / Коробка)

Возвращенная Политика

Мы предоставляем БЕСПЛАТНУЮ ДВУХЛЕТНУЮ ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ, основанную на ежедневном использовании этого предмета в среднем 4 часа.
Возврат должен быть запрошен:
Шаг 1) Свяжитесь с нами по электронной почте.
Шаг 2) Укажите как можно больше подробностей о возникшей проблеме.

Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат товара.
Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата.

часто задаваемые вопросы

Q1. вы производитель?
A1: да, мы являемся опытным производителем с нашими пресс-формами и производственными линиями.

Q2.Какое качество продукции?
A2: Наши специалисты и наша команда по контролю качества тестируют продукты один за другим, используя линию старения, устройства и профессиональные инструменты, чтобы гарантировать качество всех продуктов.

Q3. Сколько по цене?
A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.

Q4.Как разместить заказ?
A4: свяжитесь с онлайн-сервисом или отправьте нам электронное письмо напрямую, мы скоро ответим с ценой продукта, спецификациями, упаковкой и т. Д. Спасибо.

Q5. Могу ли я купить образцы у вас?
A5: Да! Вы можете разместить заказ образца, чтобы проверить наше превосходное качество и сервис, смешанные образцы являются приемлемыми.

Q6. Могу ли я посетить ваш завод?
A6: Да, приглашаем вас посетить наш завод в соответствующее время.

Q7. Как я могу сделать заказы OEM или ODM?
A7: у нас есть другая обработка печати для разных заказов OEM / ODM. Пожалуйста, свяжитесь с нами через онлайн-сервис или отправьте нам электронное письмо напрямую.

Q8. Как я должен оплатить мои заказы?
A8: Вы можете оплатить T / T, L / C в виде будет доступен для квалифицированного банка и MOQ, необходимых для каждого заказа.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair
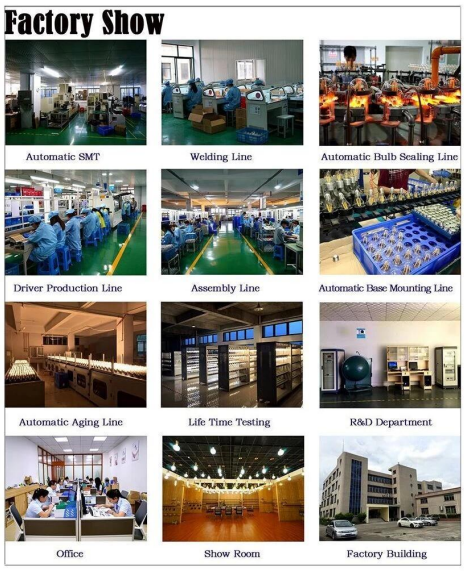
Factory Show