Описание продукта

Со стеклянным прозрачным корпусом, INNOLITE C32 5.5W Свеча светодиодная лампа накаливания может широко излучать теплый белый цвет в каждом углу с углом луча 360 градусов, идеальное решение освещения для дома, сада, гостиницы, офиса, склада.

Он может соответствовать большинству ваших диммеров, вы можете легко заменить свою старую лампу, не заражая эффект диммера.

Благодаря своему высокому качеству, он имеет очень высокий индекс цветопередачи (CRI), который излучает цвета очень естественным образом.

Спецификация

Номер модели.	37246
сила	5,5 Вт
Световой поток	450lm ± 10%
Эквивалент лампы	50W
Светодиодные нити накала	6 x 38 мм
Входное напряжение	220-240 В переменного тока или 110-130 В переменного тока.
материал	Стекло
Цветовая температура (CCT)	2700 K - 6500 K
Класс энергоэффективности	A ++
Угол луча	360 °
Индекс цветопередачи	≥80
Фактор силы	> 0,5
время начала	<0.5c
цикл переключения	≥12,500
Продолжительность жизни	До 25000 часов
цоколь лампы	E12 E14
Измерять	Диаметр = 32 мм
	E12: L = 98 мм, E14: L = 99 мм

Сертификация продукции

CE RoHS ErP SAA APPROVALS ETL LISTED C US FC

сопутствующие товары

Номер модели.	Тип лампочки	Wattal (W)	Светодиодные нити накала	Световой поток (лм)	Эквивалентная лампа
37242	C32	2W	2 x38	220lm ± 10%	25W
37245	C32	4W	4 x38	450lm ± 10%	40W
37212	C35	2W	2 x38	220lm ± 10%	25W
37215	C35	4W	4 x38	450lm ± 10%	40W
37216	C35	5,5 Вт	6 x38	550лм ± 10%	50W

Отчет о тестировании продукта

Light Source Test Report

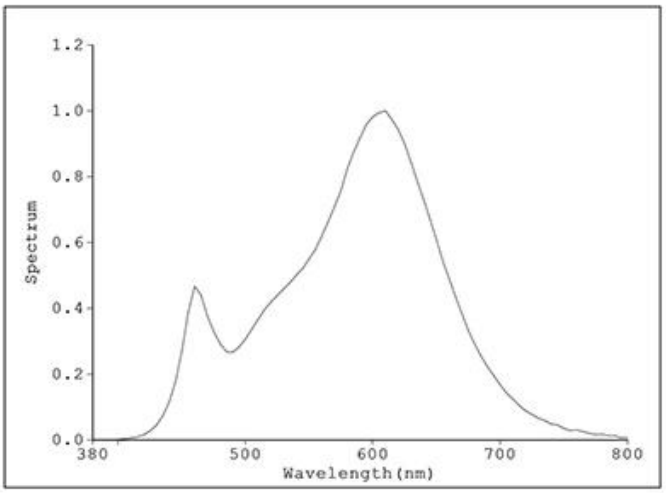

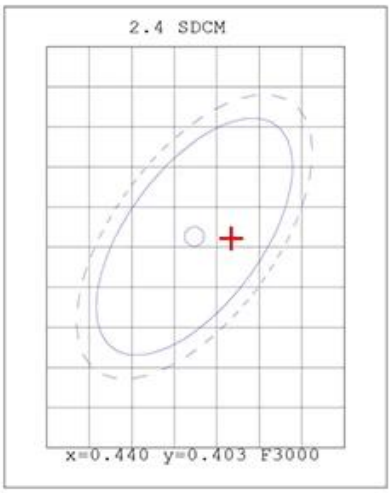

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.4437(dx=-0.0019) y=0.4028(dy=-0.0038)
Chromaticity Coordinate:u'=0.2555 v'=0.5219(duv=-1.36e-03)
Tc=2879K Dominant WL:Ld=583.8nm Purity=54.1% Centroid WL:593.0nm
Ratio:R=26.2% G=71.0% B=2.8% Peak WL:Lp=610.0nm HWL:119.1nm
Render Index:Ra=84.5

R1 =85	R2 =96	R3 =91	R4 =81	R5 =86	R6 =95	R7 =80	
R8 =60	R9 =16	R10=91	R11=82	R12=79	R13=88	R14=96	R15=77

Photo Parameters:

Flux: 603.40 lm Fe: 2.3639 W Efficacy:100.1 lm/W
WHITE:ANSI_3000K

Electrical Parameters:

Luminaire: U=231.3V I=0.05363A P=6.028W PF=0.5183
Lamp : U=0V I=0A P=0W PF=1.000

Instrument Status:
Scan Range:380.0nm-800.0nm Interval:5.0nm[0] Ip=19562(G=5,D=56)
REF=26085(R=3) %=-0.150% PMT: 21.9 centigrade [21.4]

Дисплей продукта

LED Filament Bulb

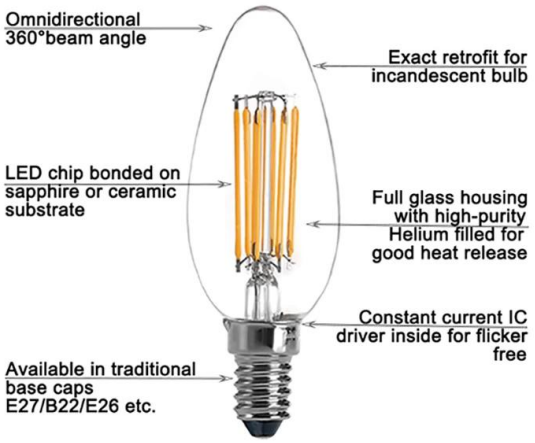

Features & Advantages

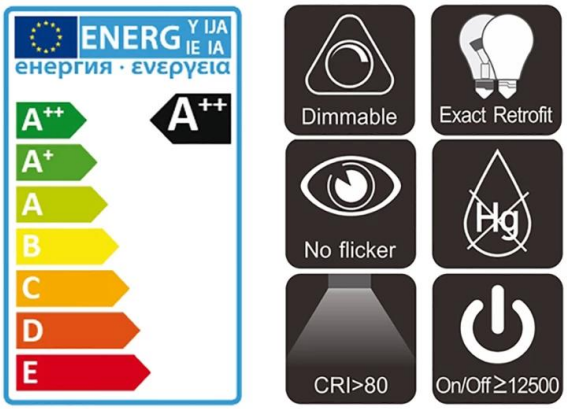

преимущества

² Угол луча 360 ° обеспечивает равномерное распределение света без создания теней
² Экономия энергии до 90% благодаря новой светодиодной технологии накаливания: светодиод мощностью 7 Вт, эквивалентный лампе накаливания мощностью 60 Вт
² Размеры дооснащения и классический винтажный дизайн для традиционной светящейся внешности
² Не мерцание, чтобы защитить человеческие глаза
² Высокий CRI 80 гарантирует более яркий и естественный свет
² Экологически чистый: не содержит свинца, ртути и ультрафиолетового или инфракрасного излучения
² Большая продолжительность длится до 10 лет (4 часа использования в день)
² дроссельные
² Двухлетняя ограниченная гарантия, основанная на среднем ежедневном использовании 4 часа
² С сертификацией CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL

заявка

С мягким теплым и ностальгическим окружающим светом, Innolite C32 5.5W CandleLED Лампа накаливания отлично подходит для люстр, подвесных светильников, кафе, гостиной, выставочного зала, декоративного освещения дома и в общественных местах и т. д.

Эксплуатация и техническое обслуживание

² Диапазон температур окружающей среды от -20 ° C до 40 ° C.
² Храните и используйте лампу / лампу так же, как традиционную лампу / лампу.
² Убедитесь, что светильники подключены правильно и не подают напряжение на лампу / лампу, что приводит к перегреву / неисправности.
² Лампа / лампа должны быть защищены от загрязнения.
² Хороший контакт с контактами держателя лампы важен для обеспечения правильной работы лампы / лампы.
² Отключите сетевое напряжение перед установкой или снятием лампы / лампы.
² Убедитесь, что лампа / лампа холодная, прежде чем снимать ее.

Предупреждение: Отмените использование, если оно повреждено.

пакет

1 штука светодиодной лампы в коробке цвета, затем 100 штук, упакованных в обычную коробку для экспорта. (1 шт. / Цветная коробка, 100 шт. / Коробка)

политика возврата

Мы предоставляем БЕСПЛАТНУЮ ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ на два года, исходя из среднесуточного использования этого продукта в течение 4 часов.
Возврат должен быть запрошен
Шаг 1) Свяжитесь с нами по электронной почте этого сайта.
Шаг 2) Укажите как можно больше подробностей о проблеме, с которой вы столкнулись.

Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат товара.
Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата.

Вопросы-Ответы

Q1. Вы продюсер?
A1: да, мы являемся опытным производителем с индивидуальными формами и производственными линиями.

Q2.Какое качество продукта?
A2: Наши специалисты и команды по контролю качества тестируют продукты один за другим, используя линию старения, устройства и профессиональные инструменты, чтобы гарантировать качество всех продуктов. Q3. Как насчет цены?

A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.
Q4. Заказы?

A4: свяжитесь с онлайн-сервисом или отправьте нам электронное письмо немедленно, мы скоро ответим на цену продукта, спецификации, упаковку и т. Д. Tack.Q5. Могу ли я купить образцы у вас?
A5: Да! Вы можете разместить пробные заказы, чтобы проверить наше превосходное качество и сервис, смешанные образцы являются приемлемыми.

Q6. Могу ли я посетить ваш завод?
A6: Да, приглашаем вас посетить наш завод в соответствующее время.

Q7. Как я могу сделать заказы OEM или ODM?
A7: у нас есть разные задания на печать для разных заказов OEM / ODM. Пожалуйста, свяжитесь с нами через онлайн-сервис или отправьте нам электронное письмо напрямую.

Q8. Как я могу оплатить мои заказы?
A8: Вы можете оплатить T / T, L / C с точки зрения будет доступен для квалифицированного банка и MOQ, необходимых для каждого заказа.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair
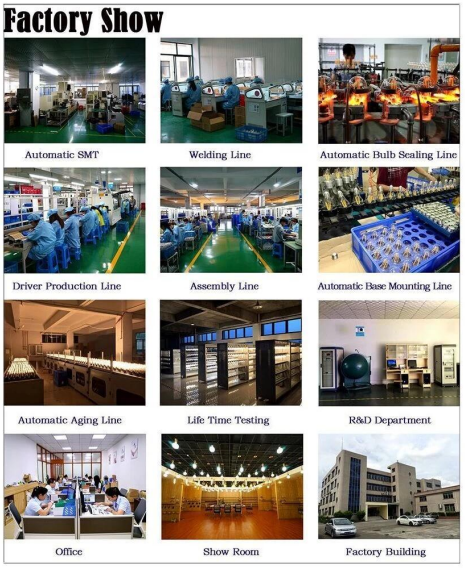
Factory Show