описание продукта

Светодиодные лампы накаливания в стиле INNOLITE ST64 являются уникальным сочетанием традиционных и современных технологий.
Наши светодиодные лампы накаливания в стиле ST64 имеют прозрачную стеклянную поверхность и инновационную технологию накаливания, которая в совокупности обеспечивает уникальную диаграмму направленности луча под углом 360 градусов, которой нет у обычных светодиодов.

Средний срок службы нашей светодиодной лампы накаливания составляет 25 000 часов по сравнению со средними значениями в 1000 часов в традиционных лампах накаливания, а также сокращает до 90% выделяемой энергии. Это делает наши высокоэффективные светодиодные лампы накаливания наиболее стилизованным и экономичным способом замены стандартных ламп с более высокой мощностью.

Спецификация

Модель №.	37713	
Мощность	7W	
Тип обложки	ясно	матовый
Световой поток	806lm ± 10%	750lm ± 10%
Эквивалент Лампа накаливания	60W	
Светодиодные лампы накаливания спец.	4 x 50 мм	
Входное напряжение	220-240 В или 110-130 В	
материал	Стекло	
Цветовая температура (CCT)	2700K - 6500K	
Ярлык энергоэффективности	A ++	
Угол луча	360 °	
Индекс цветопередачи	80 Pa	
Фактор силы	> 0,5	
Начальное время	<0.5S	
Цикл переключения	≥12,500	
Продолжительность жизни	До 25000 часов	
Основание лампы	E27 E26 B22	
Габаритные размеры	Диаметр = 64 мм	
	L = 140 мм	

Сертификация продукции

CE RoHS ErP SAA APPROVALS ETL LISTED US FC

сопутствующие товары

Модель №.	Потребляемая мощность (Вт)	Светодиодные лампы накаливания спец.	Световой поток (лм)	Эквивалентная лампа накаливания
37711	4W	4 x38	470lm ± 10%	40W
37716	6.5W	4 x38	806lm ± 10%	60W
37717	8W	6 x50	1055lm ± 10%	75W

Отчет о тестировании продукта

Spectrum Test Report

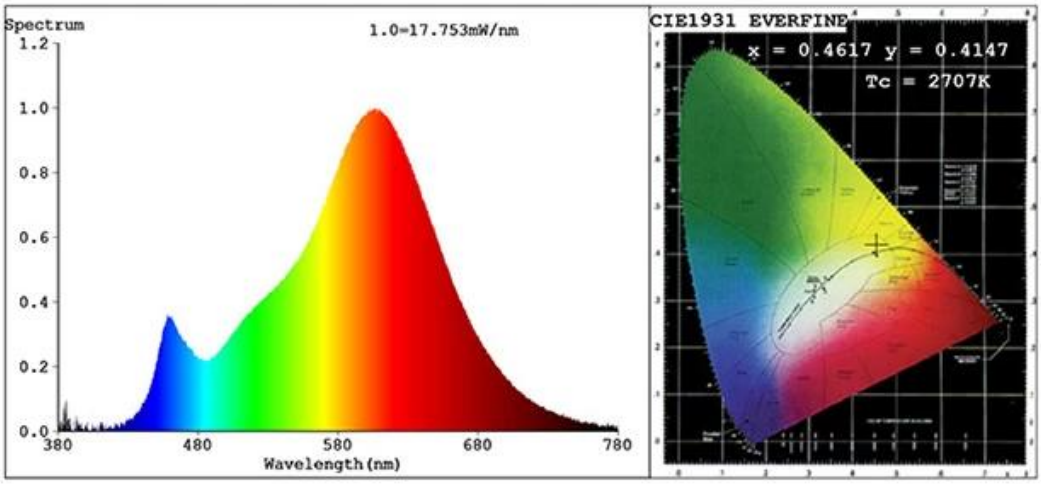

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.4617 y=0.4147/u'=0.2618 v'=0.5292

Tc=2707K Dominant WL:Ld =583.7nm Purity=63.1%

Red Ratio:R=27.0% Peak WL:Lp=608.4nm HWL:Lhd=112.2nm

Render Index:Ra=82.2

R1 =81 R2 =94 R3 =92 R4 =79 R5 =82 R6 =94 R7 =80

R8 =56 R9 =6 R10=86 R11=78 R12=77 R13=85 R14=96 R15=73

Photo Parameters:

Flux = 866.5 lm Eff. : 121.02 lm/W Fe = 2.659 W

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.05600 A P = 7.160 W PF = 0.5530

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_2700K

Status: Integral T = 463 ms Ip = 49845 (76%)

выставка продуктов

LED Filament Bulb

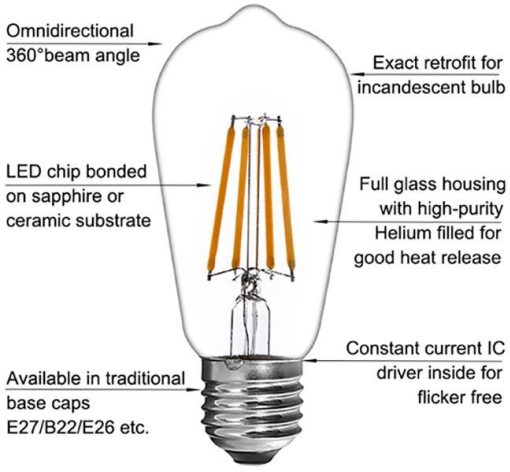

Features & Advantages

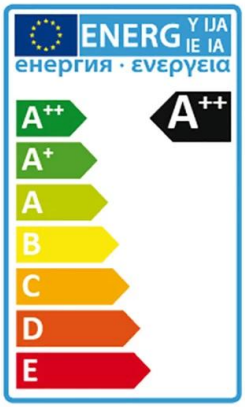

преимущества

² Высокая яркость 130 лм на ватт
² Угол луча 360 ° обеспечивает равномерное распределение света без создания теней
² Энергосбережение до 90% благодаря новой светодиодной технологии накаливания: светодиод мощностью 6,5 Вт, эквивалентный лампе накаливания мощностью 60 Вт
² Размер дооснащения и классический винтажный дизайн для традиционного дизайна накаливания
² Высокий CRI> 80 обеспечивает более яркий и естественный свет
² Экологичность: не содержит свинца и ртути, а также ультрафиолетового или инфракрасного излучения
² Долгая жизнь длится до 10 лет (4 часа использования в день)
² Диммируемый
² Двухлетняя ограниченная гарантия, основанная на среднем ежедневном использовании 4 часа
² С сертификацией CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC и т. Д.,

заявка

INNOLITE ST64 Светодиодная лампа накаливания Ясный может дать красивый декоративный теплый белый свет, а также доступен для гостиной, спальни, столовой, кухни, выставочного зала, гостиницы, магазина, бистро, ресторана, бара, студии и выставки и т. д.

Эксплуатация и техническое обслуживание

² Диапазон температур окружающей среды от -20 ° C до 40 ° C.
² Храните и используйте лампочку / лампу так же, как традиционную лампочку / лампу.
² Убедитесь, что ваши приборы правильно подключены и не доставляют скачок напряжения на лампу / лампу, что приводит к перегреву / отказу.
² Лампа / лампа должны быть свободны от загрязнений.
² Хорошее состояние контактов патрона лампы важно для правильной работы лампы / лампы.
² Отключите питание от сети перед установкой или снятием лампы / лампы.
² Убедитесь, что лампа / лампа остыла, прежде чем снимать.

Предупреждение: Прекратите использование, если оно повреждено.

Application

пакет

1 шт. Светодиодные лампы в коробке цвета, затем 50 шт. Упакованы в одну стандартную коробку экспорта. (1 шт. / Коробка цвета, 50 шт. В коробке)

рИтоговая политика

Мы предоставляем БЕСПЛАТНУЮ ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ на ДВА ГОДА, основанную на среднем ежедневном использовании этого изделия в течение 4 часов.
Должен ли быть необходим возврат:

Шаг 1) Свяжитесь с нами по электронной почте.
Шаг 2) Предоставьте как можно более подробную информацию о проблеме, с которой вы столкнулись.
Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат товара.
Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата.

Вопросы-Ответы

Q1. Вы производитель?
A1: да, мы являемся опытным производителем с индивидуальными формами и производственными линиями.

Q2.How о качестве продукции?
A2: Наши специалисты и команды QC тестируют продукты по очереди, используя линию старения, профессиональные устройства и инструменты, чтобы гарантировать качество всех продуктов. Q3. Как насчет цены?

A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.
Q4. Вы заказываете?

A4: Свяжитесь с онлайн-сервисом или отправьте нам электронное письмо немедленно, мы скоро ответим на цену продукта, технические характеристики, упаковку и т. Д. Tack.Q5. Могу ли я купить образцы у вас?
A5: Да! Вы можете разместить тестовые заказы, чтобы проверить наше превосходное качество и сервис, смешанные образцы являются приемлемыми.

Q6. Могу ли я посетить ваш завод?
A6: Да, приглашаем вас посетить наш завод в нужное время.

Q7. Как я могу сделать заказы OEM или ODM?
A7: у нас есть разные задания на печать для разных заказов OEM / ODM. Пожалуйста, свяжитесь с нами через онлайн-сервис или напишите нам напрямую.

Q8. Как я могу оплатить мои заказы?
A8: Вы можете оплатить T / T, L / C с точки зрения будет доступен для квалифицированного банка и MOQ, необходимых для каждого заказа.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair
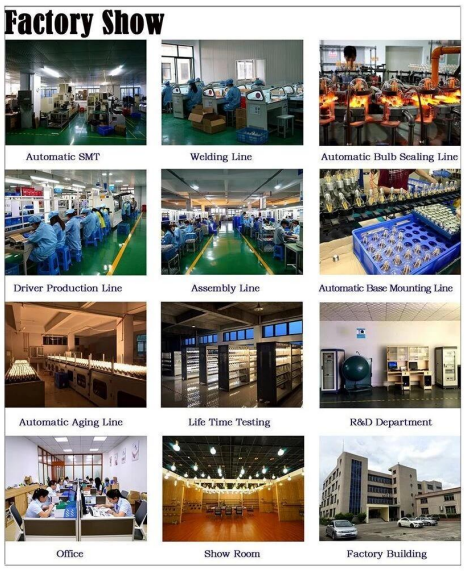
Factory Show