



описание продукта

Innolite Full Glass G9 COB Светодиодные лампы 2W - идеальная замена 20-ватной галогенной лампы G9 с превосходным мини-дизайном. С новой светодиодной технологией COB эта лампа мощностью 2 Вт G9 обеспечивает схожую яркость, но экономия энергии на 90% и длительность в двадцать пять раз больше с классом энергоэффективности A ++.

Между тем, с прозрачным дизайном стекла, он дает 360-градусное всенаправленное свечение освещения без бликов и защищает глаза человека. В отличие от традиционных огней CFL, он мгновенно работает без каких-либо задержек и экологически чистых, без ртути и ультрафиолетового излучения. Установка очень проста, подключи и играй, она подходит прямо к любому гнезду G9 с 2-мя петлями.

Эта светодиодная лампа 2W G9 идеально подходит для создания романтического и комфортного окружающего освещения для люстр, потолочного вентилятора, подвесных светильников в вашей гостиной, спальне и т. Д. Просто замените свою старую лампу накаливания на нашу светодиодную лампу Innolite G9 Cob и начните наслаждаться лучшим освещением Теперь.



Спецификации продукта

Модель №.	37932
Мощность	2W
Отделка ламп	Очистить
Световой поток	200 лм ± 10%
Эквивалент ламп накаливания	62W
Тип светодиода	COB
Входное напряжение	220-240 В переменного тока или 110-130 В переменного тока
материал	Стакан
Цветовая температура (CCT)	2700K - 6500K
Класс энергоэффективности	A ++
Угол луча	360 °
Индекс цветопередачи	> 80 Ra
Фактор силы	> 0,5
Время начала	& Lt; 0.5S
Цикл переключения	≥12,500
Продолжительность жизни	До 25 000 часов
Основание лампы	G9
Габаритные размеры	Диам. = 14мм
	L = 50 мм



Сертификаты продукции




сопутствующие товары

Модель №.	Название лампы	Крышка лампы	Потребляемая мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Эквивалентная лампа накаливания
37913	PCA G9	Очистить	3W	300lm ± 10%	30W
37914	PCA G9	матовый		280lm ± 10%	
37915	PCA G9	Очистить	4W	400lm ± 10%	40W
37916	PCA G9	матовый		380lm ± 10%	



Отчет о тестировании продукции

Spectrum Test Report

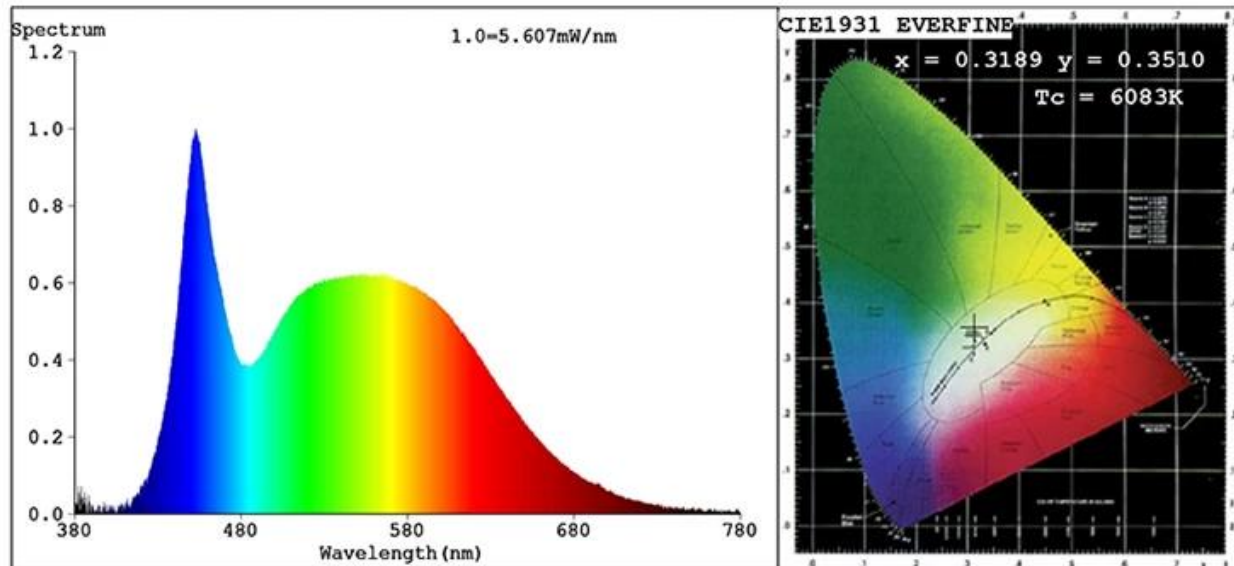

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3189$ $y=0.3510$ $u'=0.1940$ $v'=0.4805$

$T_c=6083K$ Dominant WL: $L_d=508.8nm$ Purity=4.5%

Red Ratio: $R=14.3\%$ Peak WL: $L_p=452.4nm$ HWL: $L_{hd}=30.8nm$

Render Index: $R_a=82.1$

$R_1=78$ $R_2=88$ $R_3=95$ $R_4=79$ $R_5=80$ $R_6=85$ $R_7=88$

$R_8=65$ $R_9=0$ $R_{10}=72$ $R_{11}=78$ $R_{12}=61$ $R_{13}=81$ $R_{14}=97$ $R_{15}=71$

Photo Parameters:

Flux = 243.3 lm Eff. : 119.85 lm/W $P_e = 761.3 mW$

Electrical parameters:

$V = 230.0 V$ $I = 0.01100 A$ $P = 2.030 W$ PF = 0.7910

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral $T = 2250 ms$ $I_p = 48317 (74\%)$



Выставка продуктов

G9 LED Light Bulb

Omnidirectional 360
degree Beam angle

Exact retrofit for G9
halogen bulbs


Integrated COB
LED, 2W
equivalent to 20W
halogen bulbs

Full Glass housing for
good heat release and
without mercury

Available in
traditional base
caps G9



Features & Advantages

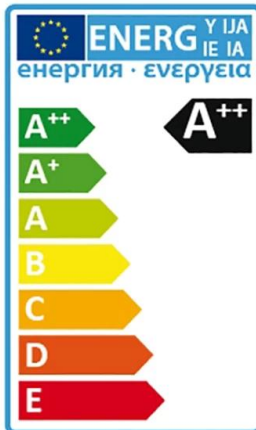



преимущества

- ² Угол пучка 360 ° обеспечивает равномерное распределение света без создания теней
- ² Экономия энергии до 90% при использовании светодиодной технологии COB: светодиод 2 Вт, эквивалентный 20 Вт лампе накаливания
- ² Модернизированный размер и классический дизайн для традиционных ламп накаливания
- ² Нет мерцания для защиты глаз человека
- ² Высокий CRI > 80 обеспечивает более яркий и естественный свет
- ² Экологичность: нет свинца или ртути и нет радиации ультрафиолетового или инфракрасного излучения
- ² Длительный срок службы длится до 10 лет (4 часа использования в день)
- ² Простота установки, подключения и воспроизведения легко подгонять двухжильные светильники G9
- ² Ограниченная гарантия на два года, основанная на среднесуточном использовании 4 часов
- ² С сертификацией CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



заявка


Стекло-стеклянная лампочка с подсветкой Innolite G9 Cob LED 2W может создать комфортную и романтическую атмосферу в вашей столовой или спальне с мягким теплым светом. Он подходит для внутреннего освещения, люстр, торшеров, светильников для столовой, под освещением кабинета, освещения для ванной комнаты, светильников для спальни, потолочного вентилятора, подвесных светильников, ламп настенных светильников и т. Д.

Эксплуатация и обслуживание

- ² Диапазон температур окружающей среды от -20 ° C до 40 ° C.
- ² Храните и используйте лампу / лампы так же, как традиционная лампочка / лампа.
- ² Проверьте, что ваши светильники правильно подключены и не доставляют импульс напряжения к лампе / лампе, что вызывает перегрев / отказ.
- ² Лампа / лампы должны быть свободны от загрязнения.
- ² Хорошее состояние контактов держателя лампы важно для обеспечения правильной работы лампы / лампы.
- ² Перед установкой или удалением лампы / лампы отключите электропитание.
- ² Перед удалением убедитесь, что лампа / лампы остыла.

Предупреждение: Прекратите использование, если оно повреждено.

Application

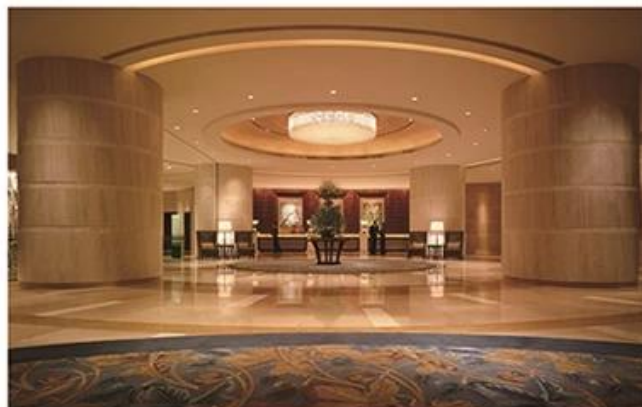

пакет

1 шт. Светодиодная лампочка на цветной коробке, затем 100 шт. Упакованы в одну стандартную коробку для экспорта. (1шт / цветная коробка, 100 шт. / Коробка)



Политика возврата

Мы предоставляем бесплатную ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ НА ДВУХ ЛЕТ, основываясь на среднем ежедневном использовании 4 часов для этого товара.

Если требуется возврат:

Шаг 1) Свяжитесь с нами по электронной почте этого веб-сайта.

Шаг 2) Предоставьте как можно больше деталей о проблеме, которую вы испытываете.

Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат элемента.

Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата.



Вопросы-Ответы

Q1. Вы производитель?

A1: Да, мы опытный производитель с нашими собственными пресс-формами и производственными линиями.

Q2.Как о качестве продукции?

A2: Наши специалисты и команды контроля качества тестируют продукты один за другим, используя стареющую линию, профессиональные устройства и инструменты для обеспечения качества для всех продуктов.Q3.Как о цене?

A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.

Q4. Как разместить заказ?

A4: Свяжитесь с онлайн-службой или отправьте нам электронное письмо прямо, мы ответим вам с ценой на продукт, спецификациями, упаковкой и т.п. в ближайшее время. Спасибо.

Q5.Мая я покупаю образцы от вас?

A5: Да! Вы можете разместить заказ образца для проверки нашего превосходного качества и обслуживания, смешанные образцы приемлемы.

Q6. Могу ли я посетить вашу фабрику?

A6: Да, приглашаем посетить наш завод в удобное для вас время.

Q7.Как я могу сделать заказы OEM или ODM?

A7: У нас есть другая обработка печати для разных заказов OEM / ODM. Пожалуйста, свяжитесь с нами с помощью онлайн-сервиса или отправьте нам электронное письмо.

Q8. Как я должен платить за свои заказы?

A8: Вы можете заплатить T / T, L / C при наличии будет доступно для квалифицированного банка и MOQ, необходимых для каждого заказа.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

