Описание продукта

С классически хвостовыми световыми формами светодиодная свеча с подсветкой INNOLITE - это идеальный выбор для замены стандартной лампы 35 Вт. Установка также очень проста из-за того же размера и стандартного басса.

Благодаря высококачественным светодиодам SMD и полному 360-градусному углу луча эти светодиодные световые сигналы 4W обеспечивают постоянный свет для ненадлежащего управления без каких-либо темных теней и бликов более 10 лет (4 часа в день). В то же время он также является экологически чистым продуктом, поскольку не задействованы ртуть и УФ-излучение.

Эту светодиодную лампу можно также плавно погасить от 0% до 100% со стандартными диммерами Triac. Со светодиодной лампой от Indolite dimbarglas вы всегда можете наслаждаться регулировкой яркости лампы, чтобы создать наиболее подходящую атмосферу освещения.

спецификация

модель №.	37224	37225
мощность	4W	
Отделка ламп	Мэтью	опал
световой поток	400 мкм ± 10%	380lm ± 10%
Эквивалент лампы	35W	
Тип светодиода	SMD	
входное напряжение	220-240 В переменного тока или 110-130 В переменного тока	
материалы	стекло	
Цветовая температура (CCT)	2700K - 6500K	
Класс энергоэффективности	A +	
Угол луча	360 °	
Индекс цветопередачи	& Gt; 80 Ra	
коэффициент мощности	& Gt; 0,5	
время начала	& Amp; л; 0.5с	
Цикл переключения	≥12,500	
продолжительность жизни	До 25 000 часов	
основание светильника	E12 E14 E26 E27 B22	
размеры	Диаметр = 35 мм	
	E14, L = 122 мм; E27, L = 119 мм	

Сертификаты продукции

CE RoHS ErP SAA ETL FC

Связанные продукты

модель №.	абажур	Wattal (W)	Световой поток (лм)	Эквивалентная лампочка
37222	Мэтью	3W	270lm ± 10%	25W
37223	опал		250lm ± 10%	

Отчет о проведении испытаний продукта

Spectrum Test Report

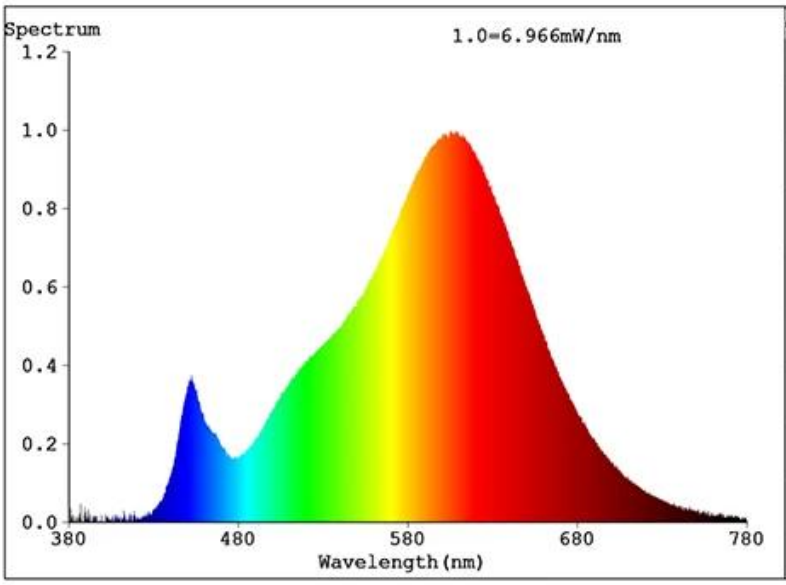

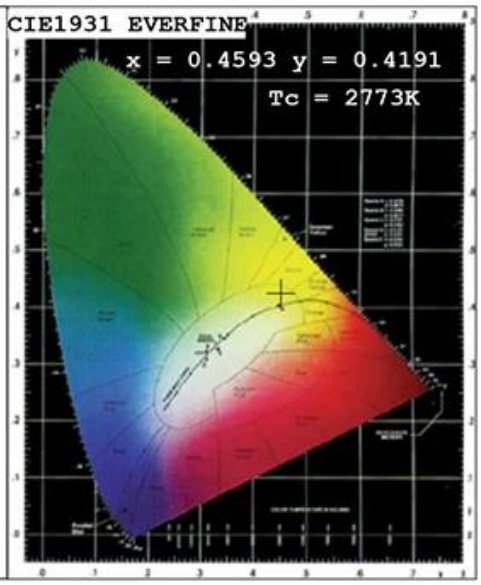

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.4593 y=0.4191/u'=0.2584 v'=0.5305

Tc=2773K Dominant WL:Ld =582.9nm Purity=63.7%

Red Ratio:R=26.1% Peak WL:Lp=605.6nm HWL:Lhd=117.7nm

Render Index:Ra=81.7

R1 =80 R2 =90 R3 =96 R4 =79 R5 =80 R6 =89 R7 =82

R8 =56 R9 =3 R10=79 R11=78 R12=70 R13=82 R14=99 R15=71

Photo Parameters:

Flux = 354.3 lm Eff. : 94.99 lm/W Fe = 1.059 W

Electrical parameters:

V = 229.7 V I = 0.02900 A P = 3.730 W PF = 0.5470

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 1251 ms Ip = 54535 (83%)

выставка продукта

Full Glass LED Bulb

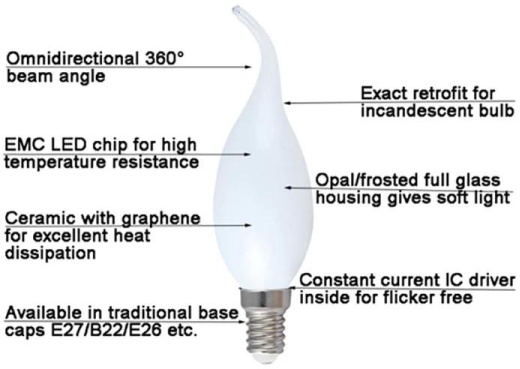

Features & Advantages

преимущества

² Угол пучка 360 ° дает равномерное распределение света без создания теней
² Энергосбережение до 85% с новой технологией накаливания светодиодов: светодиод 8 Вт, эквивалентный лампе накаливания мощностью 60 Вт
² Размер дооснащения и классический старинный дизайн для традиционного светящегося внешнего вида
² Мягкий свет без мерцания для защиты глаз человека
² Высокий CRI & GT; 80 гарантирует более яркий и естественный свет
² Экологичность: отсутствие свинца или ртути и отсутствие ультрафиолетового или инфракрасного излучения
² Длительный срок службы длится до 10 лет (4 часа использования в день)
² Сглаживается плавно от 10% до 100%
² Двухлетняя ограниченная гарантия, основанная на среднем ежедневном использовании 4 часа
² С сертификацией CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL

приложение

Светодиодная лампа с подсветкой Innotech с подсветкой обычно используется в качестве лампы люстры, подвесной лампы и т. Д. Она может предлагать антикварный и мягкий свет в столовой, гостиной, холле, гостинице, ресторане, кафе и т. Д.

Эксплуатация и техническое обслуживание

² Диапазон температур окружающей среды от -20 ° C до 40 ° C.
² Храните и используйте лампу / лампу так же, как традиционная лампа / лампа.
² Убедитесь, что ваши светильники правильно подключены и не доставляют наконечник напряжения к лампе / лампе, которая вызывает перегрев / неисправность.
² Лампа / лампа должны быть свободны от загрязнения.
² Хороший контакт с контактами держателя лампы важен для обеспечения правильной работы лампы / лампы.
² Перед установкой или снятием лампы / лампы отключите сетевое напряжение.
² Перед удалением убедитесь, что лампа / лампа холодная.

Предупреждение: Отмените использование, если оно повреждено.

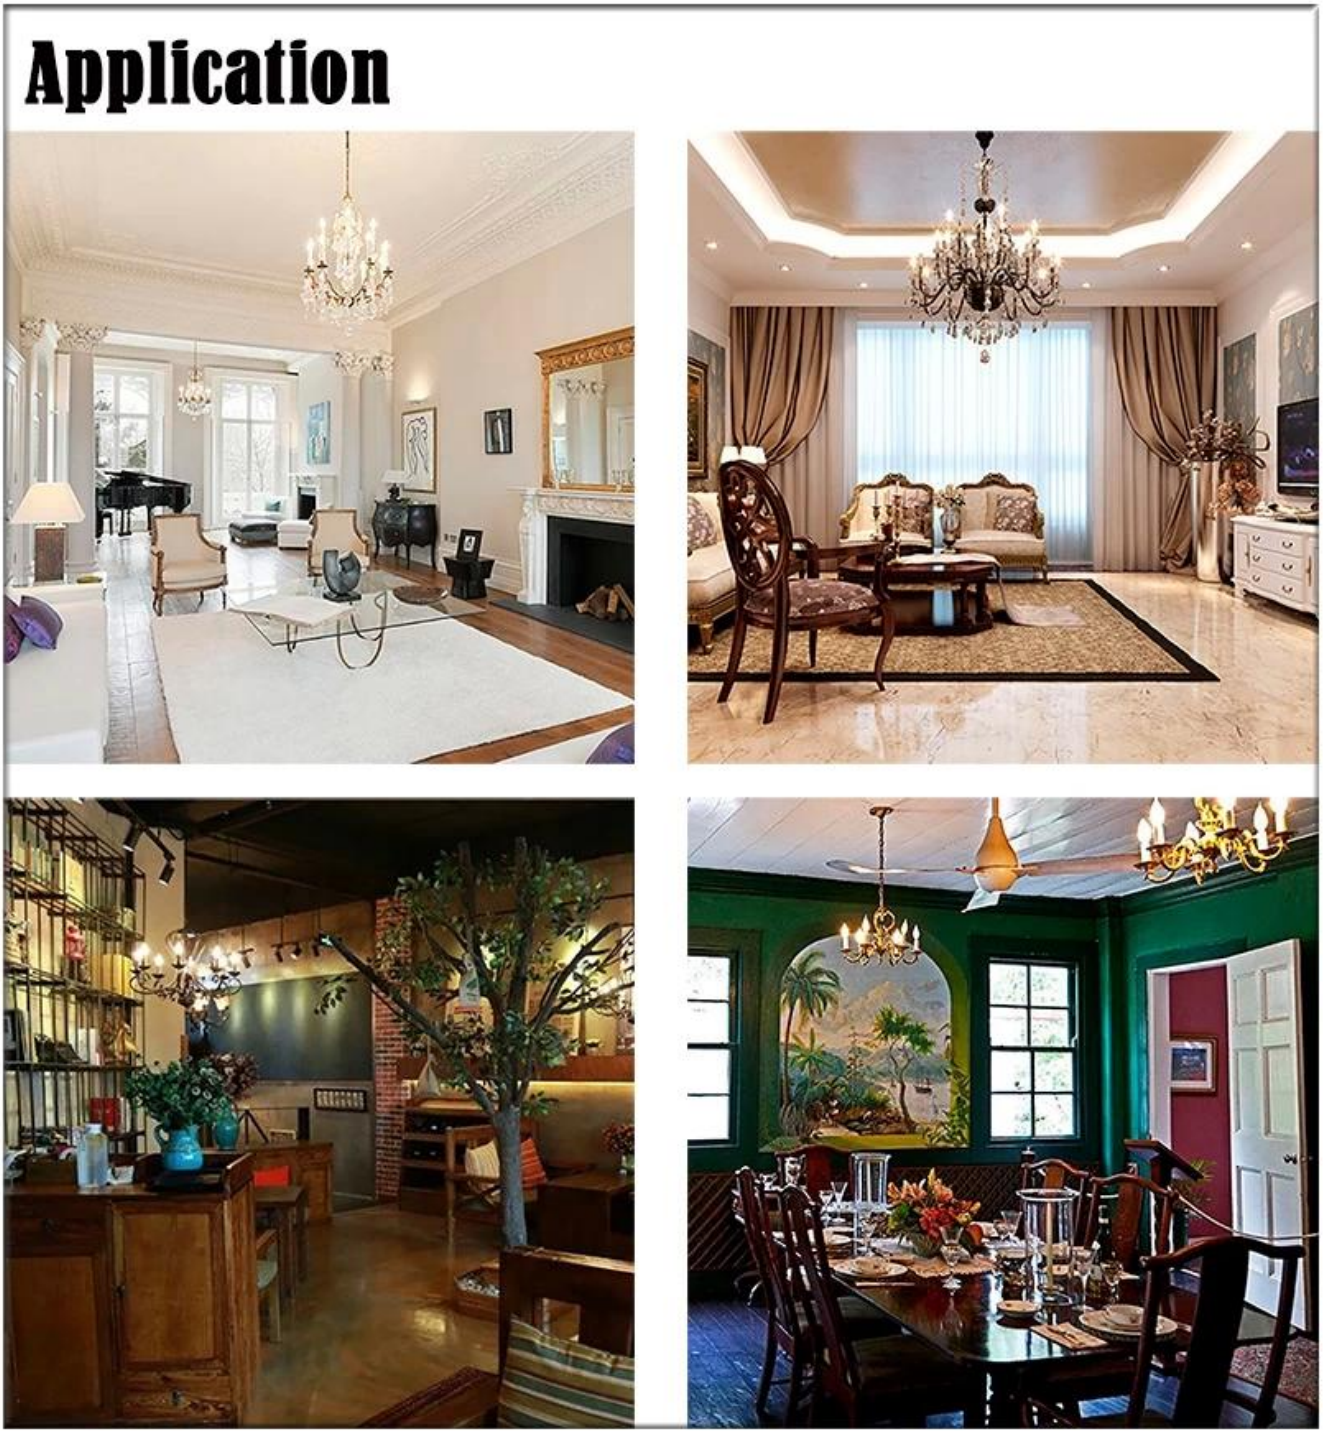

пакет

1 свет СИД в коробку цвета, тогда 50 ПК упакованные в регулярно коробке экспорта. (Коробка 1pc / color, 50pcs / carton)

Возвращенная политика

Мы предоставляем бесплатную двухлетнюю ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ, основанную на среднем ежедневном использовании 4 часов для этого продукта.
Если требуется возврат
Шаг 1) Свяжитесь с нами по электронной почте этого сайта.

Шаг 2) Дайте как можно больше деталей о проблеме, которую вы имеете.
Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат предмета.
Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата.

часто задаваемые вопросы

Q1. Вы производитель?
A1: Да, мы являемся опытным производителем с заказными пресс-формами и производственными линиями.

Q2.Как о качестве продукта?
A2: Наши специалисты и команды контроля качества тестируют продукты один за другим, используя стареющую линию, профессиональные устройства и инструменты для обеспечения качества всех продуктов.

Q3.Как о цене?
A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.

Q4. Вы заказываете?
A4: Свяжитесь с онлайн-службой или отправьте нам электронное письмо немедленно, мы скоро ответим на цену продукта, спецификации, упаковку и т. Д. Спасибо.

Q5. Могу ли я покупать образцы у вас?
A5: Да! Вы можете разместить тестовые заказы для проверки нашего превосходного качества и обслуживания, смешанные образцы приемлемы.

Q6. Могу ли я посетить ваш завод?
A6: Да, приглашаем посетить наш завод в соответствующее время.

Q7. Как я могу сделать заказы OEM или ODM?
A7: У нас разные задания печати для разных заказов OEM / ODM. Пожалуйста, свяжитесь с нами с помощью онлайн-сервиса или свяжитесь с нами напрямую.

Q8. Как я могу заплатить за свои заказы?
A8: Вы можете оплатить с помощью T / T, L / C на точке зрения будет доступно для квалифицированного банка и MOQ, необходимых для каждого заказа.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair
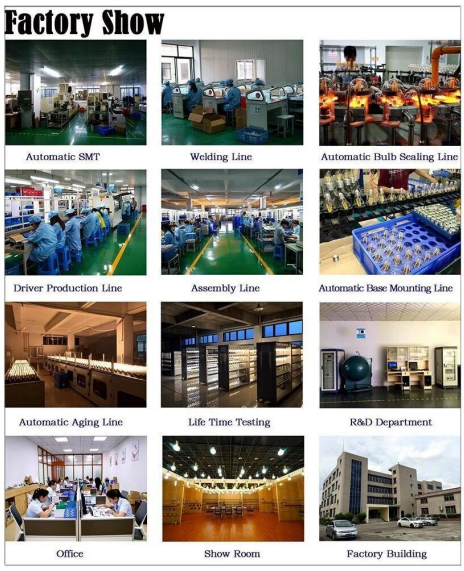
Factory Show