описание продукта

С ультратонким и элегантным внешним видом, Innolite slim round Светодиодная панель downlight показывает ваш стиль жизни моды. Он может выстрелить мягкими лучами в вашу комнату, чтобы обеспечить плавный контакт освещения. Тем временем он также может быть затемнен, поэтому вы можете наслаждаться различными эффектами освещения, которые вам нравятся.

С рассеянными и равномерными эффектами освещения, потолочные светильники Innolite LED - новая замена для замены всех традиционных встраиваемых светильников, трофеев и светильников в коридоре, коридоре, гостиной, конференц-зале, офисе, магазине, супермаркете и т. Д.

Спецификации продукта

Модель №.	31207
Мощность	18W
Отделочные	Белый или сатин или никель
Световой поток	1200lm ± 10%
Вариант монтажа	углублений
Входное напряжение	175-265 В переменного тока или 85-265 В переменного тока
Цветовая температура (CCT)	2700K - 6500K
Класс энергоэффективности	A +
Угол луча	120 градусов
Индекс цветопередачи	> 80 Pa
Фактор силы	> 0,50
Время начала	& Lt; 0.5S
Цикл переключения	≥12,500
Продолжительность жизни	До 25 000 часов
Габаритные размеры	225мм

Отчет о тестировании продукции

Spectrum Test Report

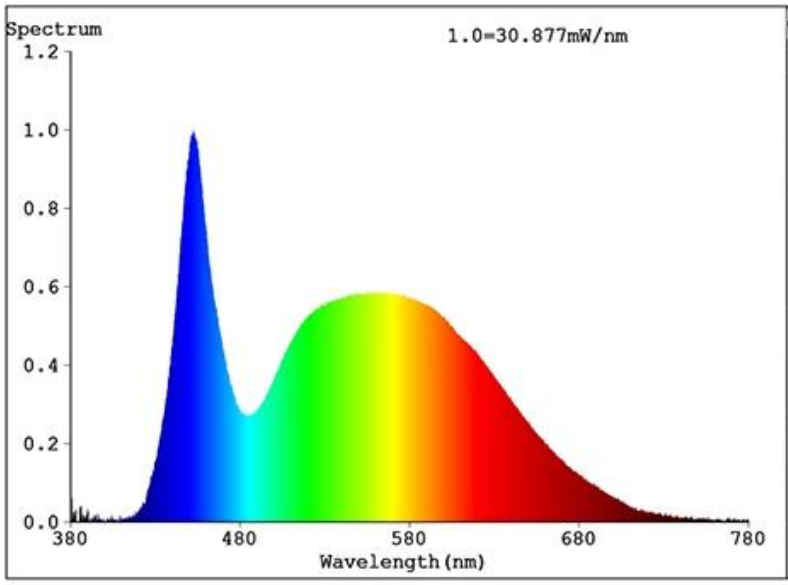

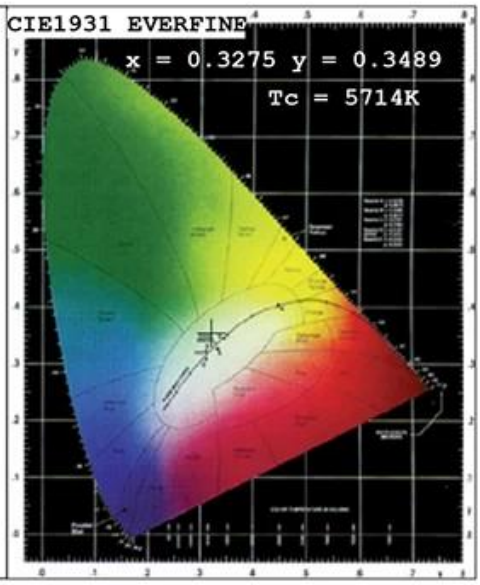

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.3275 y=0.3489/u'=0.2005 v'=0.4807

Tc=5714K Dominant WL:Ld =530.1nm Purity=3.3%

Red Ratio:R=15.2% Peak WL:Lp=452.4nm HWL:Lhd=26.6nm

Render Index:Ra=82.1

R1 =79	R2 =87	R3 =92	R4 =81	R5 =80	R6 =82	R7 =88	
R8 =68	R9 =5	R10=68	R11=79	R12=57	R13=81	R14=96	R15=74

Photo Parameters:

Flux = 1291 lm Eff. : 68.67 lm/W Fe = 4.019 W

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.08500 A P = 18.80 W PF = 0.9630

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 468 ms Ip = 52922 (81%)

Сертификаты продукции

CE RoHS TÜV SÜD

сопутствующие товары

Модель №.	ваттность	Отделочные	Световой поток	Вариант монтажа	измерение
31201	3W	Белый / сатиновый никель	200 мкл ± 10%	углублений	85мм
31202	4W	Белый / сатиновый никель	280lm ± 10%	углублений	105мм
31203	6W	Белый / сатиновый никель	400lm ± 10%	углублений	120мм
31204	9W	Белый / сатиновый никель	600lm ± 10%	углублений	145мм
31205	12W	Белый / сатиновый никель	800lm ± 10%	углублений	170мм
31206	15W	Белый / сатиновый никель	1000lm ± 10%	углублений	200мм
31208	20W	Белый / сатиновый никель	1300 лм ± 10%	углублений	240мм
31209	24W	Белый / сатиновый никель	1600lm ± 10%	углублений	300мм

Выставка продуктов

Slim Round LED Panel Downlight Feature

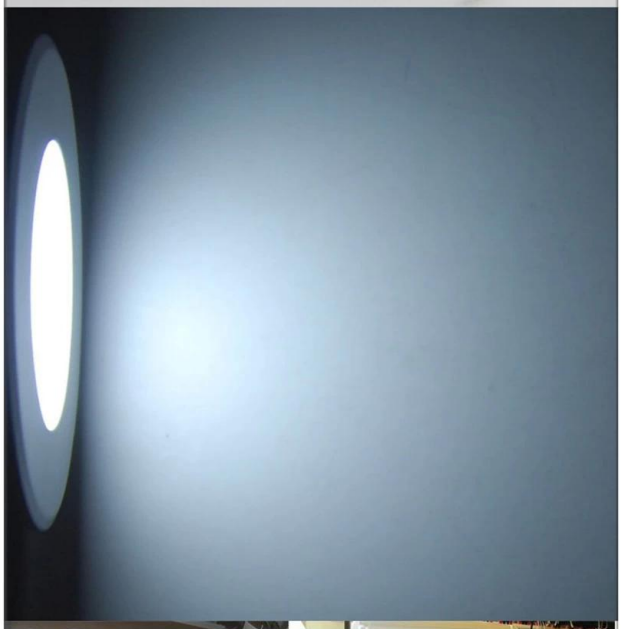



преимущества

² Высокая яркость 100lm / w
² Тонкая и прочная структура рамы из алюминиевого сплава и нелегко деформируется
² Легкая и быстрая установка для экономии затрат на рабочую силу
² Нет мерцания для защиты глаз человека
² Высокий CRI & gt; 80 обеспечивает более яркий и естественный свет
² Экологичность: нет свинца или ртути и нет радиации ультрафиолетового или инфракрасного излучения
² Длительный срок службы длится до 10 лет (4 часа использования в день)
² Диммируемый
² Ограниченная гарантия на два года, основанная на среднем ежедневном использовании 4 часа
² С сертификацией CE RoHS TUV и т. Д.

заявка

отель, офис, конференц-зал, выставочный зал, магазин, больница, супермаркет, ванная комната, спальни, гостиная, кухня и другие коммерческие места.

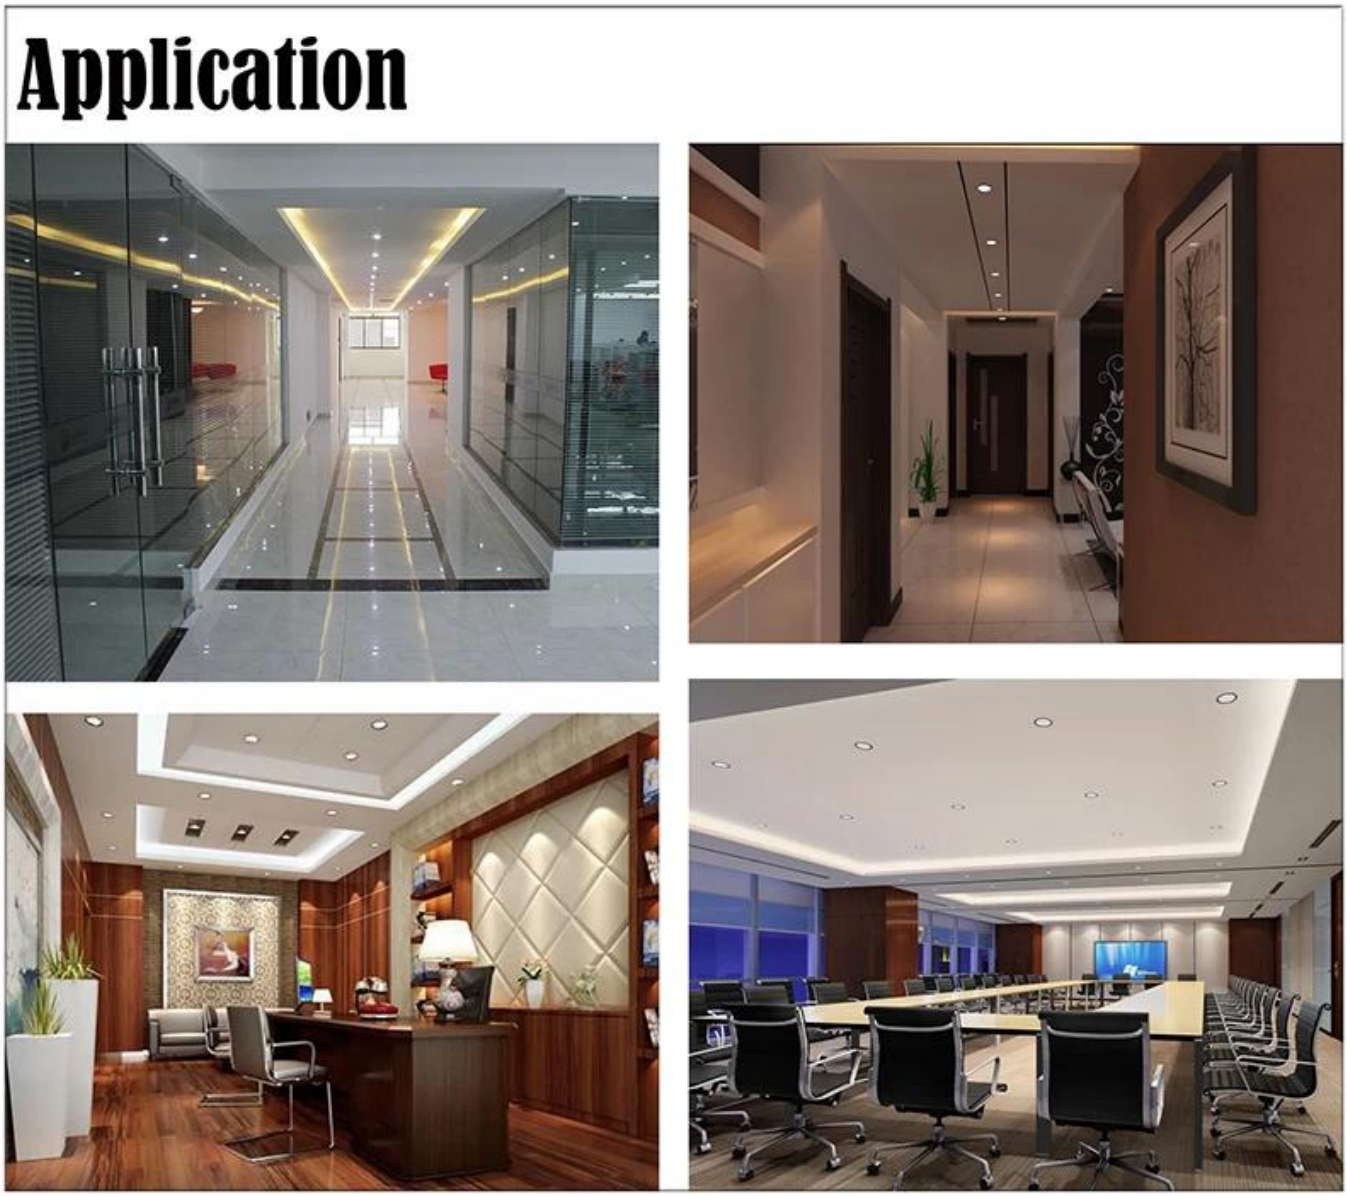

Эксплуатация и обслуживание

² Диапазон температур окружающей среды от -20 ° C до 40 ° C.
² Храните и используйте лампу / лампу так же, как традиционная лампочка / лампа.
² Проверьте, что ваши светильники правильно подключены и не доставляют импульс напряжения к лампе / лампе, что вызывает перегрев / отказ.
² Лампа / лампа должны быть свободны от загрязнения.
² Хорошее состояние контактов держателя лампы важно для обеспечения правильной работы лампы / лампы.
² Перед установкой или удалением лампы / лампы отключите электропитание.
² Перед удалением убедитесь, что лампа / лампа остыла.

Предупреждение: Прекратите использование, если оно повреждено.

пакет

1 шт. Светодиодная лампочка на цветной коробке, затем 20шт упакован в одну стандартную коробку экспорта. (Коробка 1шт / цвет, 20шт / коробка)

Политика возврата

Мы предоставляем бесплатную ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ НА ДВУХ ЛЕТ, основываясь на среднем ежедневном использовании 4 часов для этого товара.
Если требуется возврат:
Шаг 1) Свяжитесь с нами по электронной почте этого веб-сайта.
Шаг 2) Предоставьте как можно больше деталей о проблеме, которую вы испытываете.
Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат элемента.
Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата.

Вопросы-Ответы

Q1. Вы производитель?
A1: Да, мы опытный производитель с нашими собственными пресс-формами и производственными линиями.

Q2.Как о качестве продукции?
A2: Наши специалисты и команды контроля качества тестируют продукты один за другим, используя стареющую линию, профессиональные устройства и инструменты для обеспечения качества для всех продуктов.

Q3.Как о цене?
A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.

Q4. Как разместить заказ?
A4: Свяжитесь с онлайн-службой или отправьте нам электронное письмо прямо, мы ответим вам с ценой на продукт, спецификациями, упаковкой и т.п. в ближайшее время. Спасибо.

Q5.Мау я покупаю образцы от вас?
A5: Да! Вы можете разместить заказ образца для проверки нашего превосходного качества и обслуживания, смешанные образцы приемлемы.

Q6. Могу ли я посетить вашу фабрику?
A6: Да, приглашаем посетить наш завод в удобное для вас время.

Q7.Как я могу сделать заказы OEM или ODM?A7: У нас есть другая обработка печати для разных заказов OEM / ODM. Пожалуйста, свяжитесь с нами с помощью онлайн-сервиса или отправьте нам электронное письмо.
Q8. Как я должен платить за свои заказы?

A8: Вы можете заплатить T / T, L / C при наличии будет доступно для квалифицированного банка и MOQ, необходимых для каждого заказа.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair
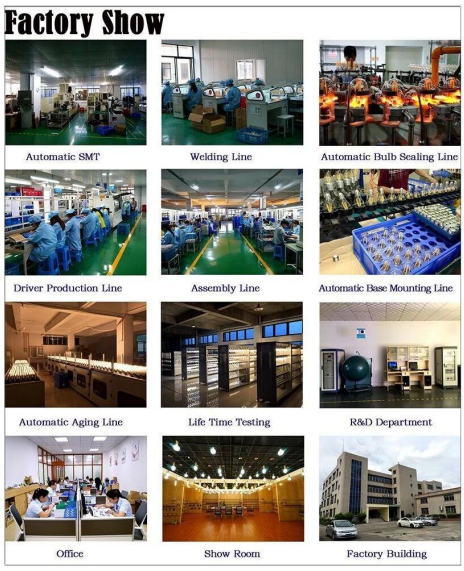
Factory Show