



Produktbeskrivning

INNOLITE BK Style COB [Led-strålkastare](#) kan ge en diffus och mångsidig belysningseffekt med innovativ exteriördesign. Och med en överlägsen optisk lins med stark transmittans kommer denna 120 graders strålkastare att fokusera på områden som markerar behov med maximal effektivitet. Det kan integreras bättre med det arkitektoniska landskapet, perfekt fusion av applikationsmiljön.

Produktförsegling är perfekt. Med IP-klassificering IP65 är Innolite LED Floodlight lämplig för utomhusbelysning, trädgårdar, torg, skyltar, fabriker, dockor, arenor etc. Den levereras med justerbar metallfäste för att justera de olika vinklarna och kan installeras i tak, väggar, mark och andra platser.



Specifikation

modell nr.	33625
Tvinga	100W
ljusstyrka	90 lm / w
LED-typ	MAJSKOLV
Inspänning	190-260VAC eller 85-265VAC
Material av påse	Aluminium
Färgtemp (CCT)	2700K - 6500K
Energieffektivitetsklass	A +
Strålvinkel	120 grader
Färgåtergivningindex	& Amp; gt; 80 Ra
Effektfaktor	& Amp; gt; 0,95
starttid	& Amp; & lt; 0.5s
växlingscykel	≥12,500
Livstid	Upp till 50 000 timmar
Temp. av operationen	-30 ~ + 50 ° C
IP klassificering	IP65
Mäta	285x255x75mm



produktcertifieringar

CE RoHS



Relaterade produkter

modell nr.	produktnamn	Wattal	Material av fall	ljusstyrka	Mäta
------------	-------------	--------	------------------	------------	------

33621	LED strålkastare BK Style COB	10W	Aluminium	90 lm / w	130x110x41 mm
33.622		20W	Aluminium	90 lm / w	181x158x50 mm
33623		30W	Aluminium	90 lm / w	196x172x52 mm
33624		50W	Aluminium	90 lm / w	240x210x60 mm
33626		150W	Aluminium	90 lm / w	345x310x80 mm
33.627		200W	Aluminium	90 lm / w	380x349x97 mm
33.628		300W	Aluminium	90 lm / w	430x480x140 mm



produktutställning

LED Floodlight

Advanced Heat sink design

Quality aerospace die-casting aluminum

Toughened glass mask

High quality COB LED



Stainless Steel screw

Waterproof IP65



Feature & Advantages





fördelar

- ² Använd den mest effektiva integrerade aluminiumlegeringen, den färdiga lampan kan arbeta över 50 000 timmar
- ² Värmekälla i olika storlekar från 10-300W för varierande ljusbehov.
- ² Skyddshastighet: IP65 för inomhus och utomhusbelysning.
- ² Ingen flimmer för att skydda mänskliga ögon
- ² Inget surrande och omedelbart på
- ² Hög CRI & gt; 80 garanterar mer levande och naturligt ljus
- ² Miljövänlig: Ingen bly eller kvicksilver och ingen UV- eller IR-strålning
- ² Långt liv varar upp till 17 år (4 timmar användning per dag)
- ² Två års begränsad garanti baserad på genomsnittet dagligen användning av 4 timmar
- ² Med certifiering av CE RoHS, etc.



Ansökan

Innolite 100W Aluminium COB Black LED Floodlight BK-stil med 120 graders strålningsvinkel LED Floodlight kan ge dig en diffus och mångsidig belysningseffekt med slank konventionell armatur. Det används ofta i trädgårdar, byggnader, broar, tunnlar, arenor, skyltar, parkskulptur, tullstation, bensinstation, fabrik, lager, stor stormarknad, utställningshall, etc.

Application



säkerhet

- ² Arbetstemperaturområde -30 ° C till 50 ° C
- ² Kontrollera lampan före installationen, om ingen skada uppstår under transporten, installera inte.
- ² Underhåll bör utföras av en person som är bekant med röret.
- ² Placera inga föremål på lampan.
- ² Håll lampan borta från flam eller objekt med hög temperatur.
- ² Endast för inomhusbruk.
- ² Byt endast med samma typ av LED-rör. Risk för elektriska stötar.
- ² Om glaslampan är trasig måste lampan avlägsnas omedelbart.

underhållsbeskrivningar

² Koppla loss lampan från strömförsörjningen före service.

² Rengör armaturerna med en torr trasa.

² Rengör inte lampan med frätande kemikalier.

Varning: Avbryt användningen om den är skadad.

Paket

1 LED-ljus per färglåda, 20 st packade i en vanlig exportkartong. (1 st / färglåda, 20 st / kartong)



returpolicy

Vi erbjuder en gratis tvåårig BEGRÄNSAD GARANTI baserat på den genomsnittliga dagliga användningen av 4 timmar för denna produkt.

Skulle retur behövas

Steg 1) Kontakta oss med den här webbplatsens e-postadress.

Steg 2) Ge så mycket detaljer som möjligt om problemet du har.

Steg 3) Tillstånd att returnera varan kommer att utfärdas.

Steg 4) Återgå objektet för den överenskomna ersättningen eller återbetalningen.



FAQ

Q1. Är du en tillverkare? A1: Ja, vi är en erfaren tillverkare med anpassade mögel och produktionslinjer.

Q2. How about product quality?

A2: Våra tekniker och QC-team testar produkterna en efter en med hjälp av åldringslinje, professionella enheter och instrument för att säkerställa kvaliteten på alla produkter. Q3. How om priset? A3: Vi är en tillverkare och erbjuder alltid våra kunder de mest konkurrenskraftiga priserna.

Q4. Beställer du?

A4: Kontakt med onlinetjänst eller skicka ett e-postmeddelande direkt, vi kommer snart att svara på produktpris, specifikationer, förpackning etc. Tack.

Q5. Kan jag köpa prov från dig?

A5: Ja! Du är välkommen att placera testorder för att testa vår överlägsna kvalitet och service, blandade prover är acceptabla.

Q6. Kan jag besöka din fabrik?

A6: Ja, välkommen att besöka vår fabrik vid din lämpliga tidpunkt.

Q7. Hur kan jag göra OEM- eller ODM-order?

A7: Vi har olika utskriftsjobb för olika OEM / ODM-order. Vänligen kontakta oss med onlinetjänst eller maila oss direkt.

Q8. Hur betalar jag för mina beställningar?

A8: Du kan betala med T / T, L / C i synvinkel skulle vara tillgänglig för kvalificerad bank och MOQ som krävs för varje beställning.

Logistics


Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair

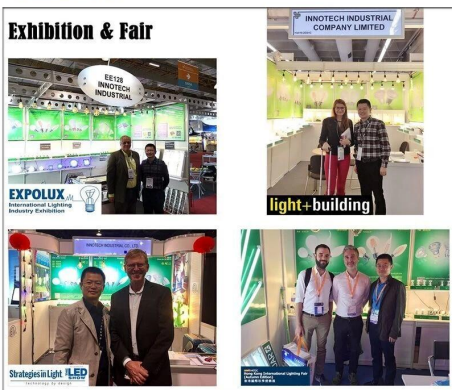

Factory Show

