

Produktbeskrivning:

INNOLITE 18W smala kvadratiska inbyggda LED-lampor Neddämpningsdämpare är extremt slanka på bara 25 mm och lämpar sig för ett litet försänkingsdjup. Även om den är ultra tunn, men den är fortfarande ljus nog att anta hög lumen av LED-chips. Till skillnad från de traditionella CFL-glödlamporna är dessa panelbelysning miljövänliga utan IR eller UV-strålning och kvicksilverfri.

Samtidigt utan flimmer och omedelbar på, är det ett perfekt ersättare för alla traditionella inbyggda louver armaturer, troffer och downlights i kontor, konferenssal, skola, gym, etc.

Produktspecifikation:

modell nr.	31247
Kraft	18 W
Avslutning	Vit eller Satin Nickel
Ljusflöde	1200 lm \pm 10%
Monteringsalternativ	infälld
Inspänning	175-265VAC eller 85-265VAC
Effektfaktor	& Gt; 0,50
Färgtemp (CCT)	2700K - 6500K
Energieffektivitetsetikett	A +
Strålvinkel	120 °
Temp. av operationen	-20 ~ + 40 ° C
Starttid	& Lt; 0.5s
Växlingscykel	\geq 12,500
Livstid	Upp till 25 000 timmar
Cutout Size	210x210 mm
Mått	225x225 mm

Produktcertifikat:


CE RoHS ErP SAA  FC

Relaterade produkter

modell nr.	Wattal	Ljusflöde	Cutout Size	Mått
31241	3W	200 lm \pm 10%	75x75mm	85x85mm
31242	4W	280 lm \pm 10%	95x95mm	105x105mm
31243	6W	400 lm \pm 10%	105x105mm	120x120mm
31244	9W	600 lm \pm 10%	130x130mm	145x145mm
31245	12W	800 lm \pm 10%	155x155mm	170x170mm
31246	15W	1000 lm \pm 10%	185x185mm	200x200mm
31248	20W	1300 lm \pm 10%	225x225mm	240x240mm

31.249	24W	1600 lm \pm 10%	285x285mm	300x300mm
--------	-----	-------------------	-----------	-----------

Produkttestrapport

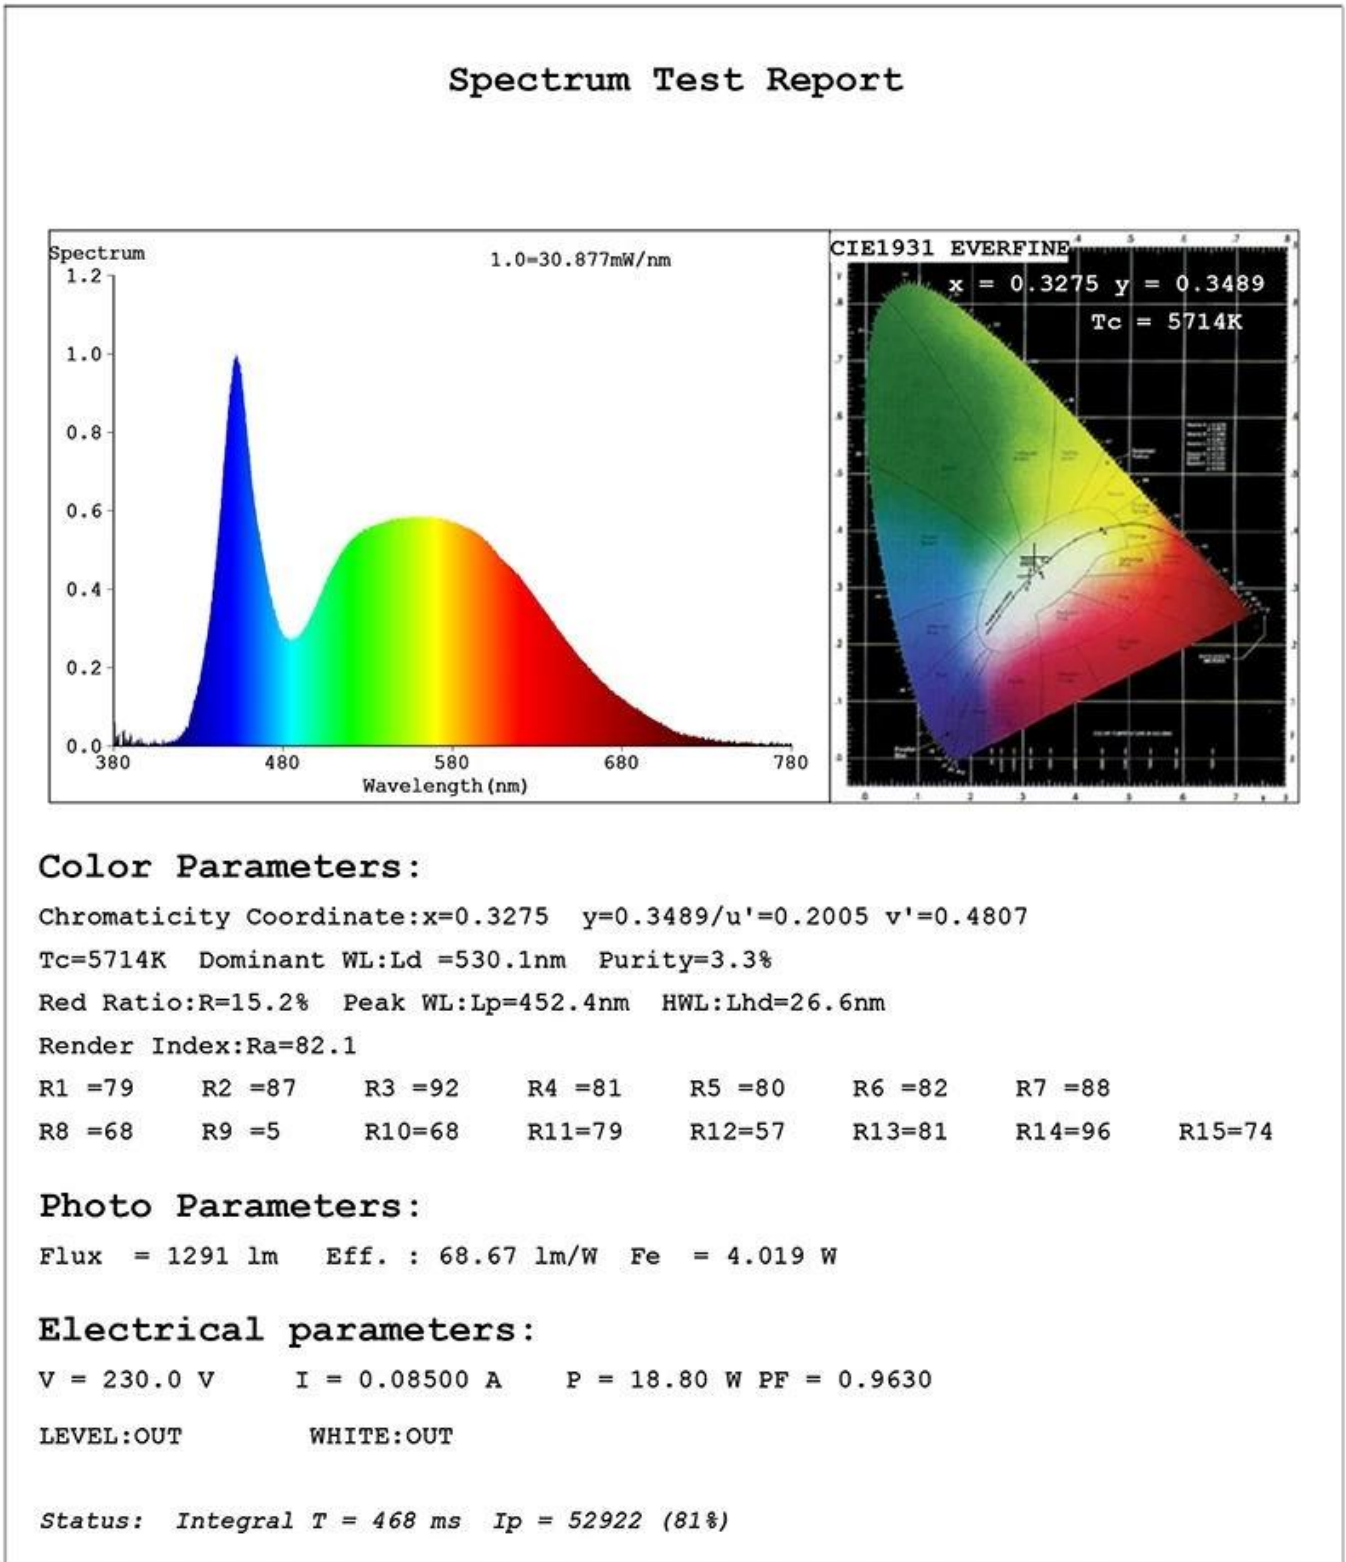

Produktutställning

Slim Square Recessed LED Panel downlights



EFFICIENT HEAT DISSIPATION

ACRYLIC PANEL



SPRING BUCKLE




HI-QUALITY DRIVE



Features & Advantages

	<p>Dimmable</p>	<p>No flicker</p>
	<p>Hg</p>	<p>CRI>80</p>
	<p>F</p>	<p>IP 20</p>

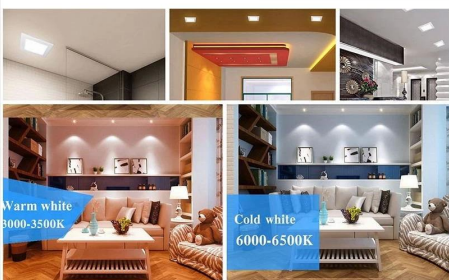

fördelar:

- Med 120 graders bredare strålvinkel
- Tenn och stark aluminiumstruktur ramstruktur och inte lätt deformerad
- Dimmable
- Enkel och snabb installation för att spara arbetskostnader
- Soft ljus utan flimmer för att skydda människans ögon
- Hög CRI & gt; 80 garanterar mer levande och naturligt ljus
- Miljövänlig: Ingen bly eller kvicksilver och ingen UV- eller IR-strålning
- Lång livstid sträcker sig upp till 10 år (4 timmar användning per dag)
- Tv år begränsad garanti baserad på genomsnittlig daglig användning av 4 timmar
- Med certifiering av CE LVD EMC RoHS, etc.

Ansökan


INNOLITE 18W smala fyrkantiga inbyggda LED-panel downlights kan ge ett jämnt och bekvämt ljus med en tunn kvadratisk design. Den används ofta i kommersiell belysning, liksom i konferenslokaler, butiker, kontor, hotell, affärer, sjukhus, skolor och restaurang etc. Under tiden kan den också användas i hembelysning, t.ex. i vardagsrum, matsal mm .

Drift och underhåll

- Ambient temperaturområde -20 ° C till 40 ° C.
- Se och använd lampan / lampan på samma sätt som traditionell glödlampa / lampa.
- Kontrollera att armaturerna är ordentligt anslutna och inte leverera spänningsspets till lampa / lampa som orsakar överhettning / fel.
- Bulb / lampa ska hållas fri från förorening.
- Godkännande av lamphållarens kontakter är viktigt för att säkerställa att lampan / lampan fungerar korrekt.
- Stäng av nätaggregatet innan du installerar eller tar bort lampan / lampan.
- Förlösta glödlampa / lampan är kall innan du tar bort den.

Varning: Avbryt användningen om den är skadad.



Application

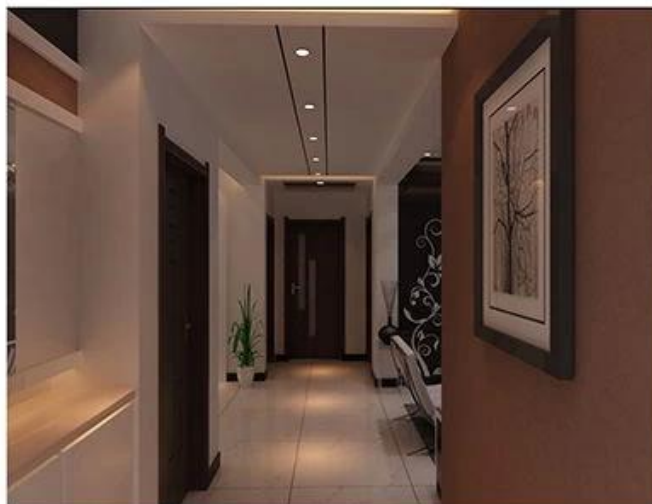


Paket:

1 st LED-lampa per färglåda, 20 st packad i en vanlig exportkartong. (1 st / färglåda, 20 st / kartong)

Installation instructions

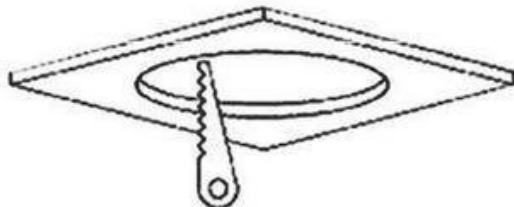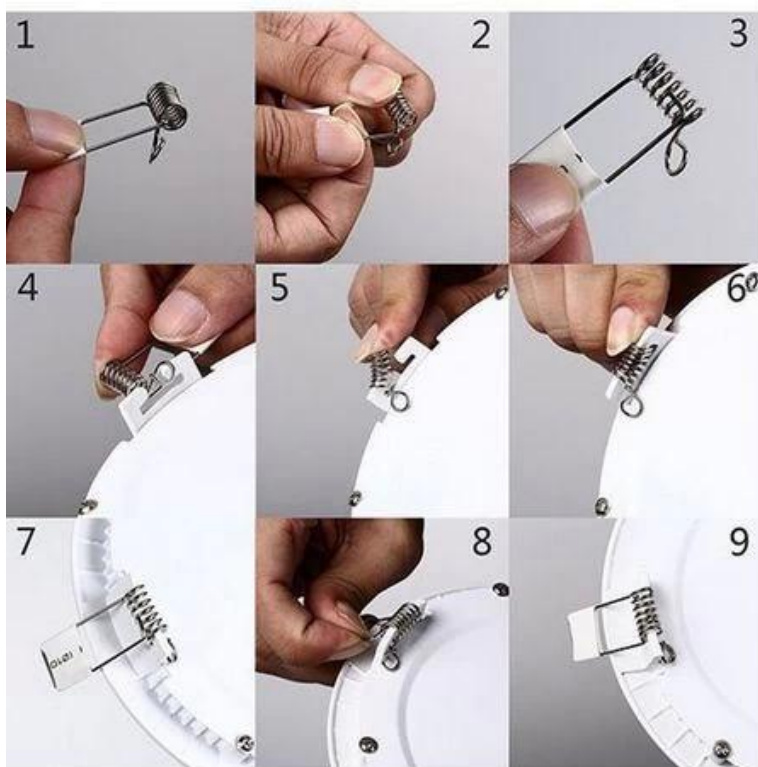

1. Trepanning

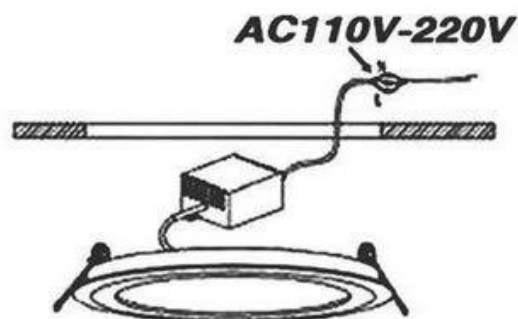

2. Connection



3. Installation



4. Done

Returpolicy:

Vi tillhandahåller en gratis tvåårig BEGRÄNSAD GARANTI baserat på den genomsnittliga dagliga användningen av 4 timmar för denna produkt.

Skulle avkastning krävas

Steg 1) Kontakta oss med den här webbplatsens email.

Steg 2) Ge så mycket detaljer som möjligt om problemet du har.

Steg 3) Tillstånd att returnera objektet kommer att utfärdas.

Steg 4) Återgå objektet för den överenskomna ersättningen eller återbetalningen.

FAQ:

Q1. Är du en tillverkare?

A1: Ja, vi är en erfaren tillverkare med egna formar och produktionslinjer.

Q2.How om produktkvaliteten?

A2: Våra tekniker och QC-team testa produkterna en efter en med hjälp av åldringslinje, professionella enheter och instrument för att säkerställa kvaliteten på alla produkter.

Q3.How om priset?

A3: Vi är en tillverkare och erbjuder alltid våra kunder de mest konkurrenskraftiga priserna.

Q4.Hur du beställer?

A4: Kontakt med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt, vi kommer snart att svara på produktpris, specifikationer, förpackning mm. Tack.

Q5. Kan jag köpa prov från dig?

A5: Ja! Du är välkommen att placera provorder för att testa vår överlägsen kvalitet och service, blandade prover är acceptabla.

Q6.Kan jag besöka din fabrik?

A6: Ja, välkommen att besöka vår fabrik vid din lämpliga tidpunkt.

Q7. Hur kan jag göra OEM- eller ODM-order?

A7: Vi har olika utskriftsbehandling för olika OEM / ODM-order. Vänligen kontakta oss med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt.

Q8. Hur ska jag betala för mina beställningar?

A8: Du kan betala med T / T, L / C vid synvinkel skulle vara tillgänglig för kvalificerad bank och MOQ som krävs för varje beställning.

logistik:

Provorder levereras av DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

För massorderleverans kan det vara frivilligt med villkor för Exwork, FOB, CNF, CIF via flyg eller till sjöss baserat på köparens speditör eller vår



Certifieringar

Factory Show



Automatic SMT



Welding Line



Automatic Bulb Sealing Line



Driver Production Line



Assembly Line



Automatic Base Mounting Line



Automatic Aging Line



Life Time Testing



R&D Department



Office



Show Room



Factory Building

Utställning & Rättvis

Exhibition & Fair

