



## Produktbeskrivning

Med en klassisk lykta form design, INNOLITE antika Lantern LED glödlampa kan erbjuda en varm gult glöd som skapar en nostalgisk känsla. Den är perfekt för användning i hängande ljus, ljuskronor eller någon dekorativ armatur där lampan är synlig.

Med högkvalitativ LED [Kina Lantern LED glödlampa leverantör](#) filament är denna lampa mer energibesparande än traditionella glödlampor med liknande ljusstyrka men varar 25 gånger längre. Installationen är väldigt lätt som med samma internationella lampa bas E26 E27 B22, du kan ersätta de gamla lamporna på några sekunder.

Under tiden kan den också dimmeras med vanliga Triac dimmers för att ge ett mycket varmare och mer användbart ljus för dig.



## Produktspecifikation

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| modell nr.               | 37.866                      |
| Kraft                    | 4W                          |
| Skyddstyp                | Amber eller rök             |
| Ljusflöde                | 320lm ± 10%                 |
| LED Filament Spec.       | 4X38                        |
| Inspänning               | 220-240VAC eller 110-130VAC |
| Material                 | Glas                        |
| Färgtemp (CCT)           | 1800K - 3000K               |
| Energieffektivitetsklass | A +                         |
| Strålvinkel              | 360 °                       |
| Färgåtergivningindex     | > 80 Ra                     |
| Effektfaktor             | > 0,5                       |
| Starttid                 | & Lt; 0.5s                  |
| Växlingscykel            | ≥12,500                     |
| Livstid                  | Upp till 25 000 timmar      |
| Lampbas                  | E27 E26 B22                 |
| Mått                     | Dia. = 85mm                 |
|                          | L = 110mm                   |



## Produktcertifikat

CE RoHS ErP SAA  FC



## Relaterade produkter

| modell nr. | Bulb Typ | Dimensionera | LED Filament Spec. | Wattal (W) | Luminous Flux (lm) |
|------------|----------|--------------|--------------------|------------|--------------------|
|------------|----------|--------------|--------------------|------------|--------------------|

|       |                |           |      |    |             |
|-------|----------------|-----------|------|----|-------------|
| 37865 | Lykta<br>L-D85 | Ø85X110mm | 2x38 | 2W | 160lm ± 10% |
| 37867 |                |           | 6x38 | 6W | 450lm ± 10% |
| 37861 |                | Ø85X118mm | 2x67 | 2W | 160lm ± 10% |
| 37862 |                |           | 4x67 | 4W | 320lm ± 10% |
| 37863 |                |           | 6x67 | 6W | 450lm ± 10% |




## Produkttestrapport

### Product Mark

Product Type :  
Temperature :26'C  
Operator :01  
Remark:

Manufacturer :Innotech  
Humidity :65%  
Test Date :2017-12-29

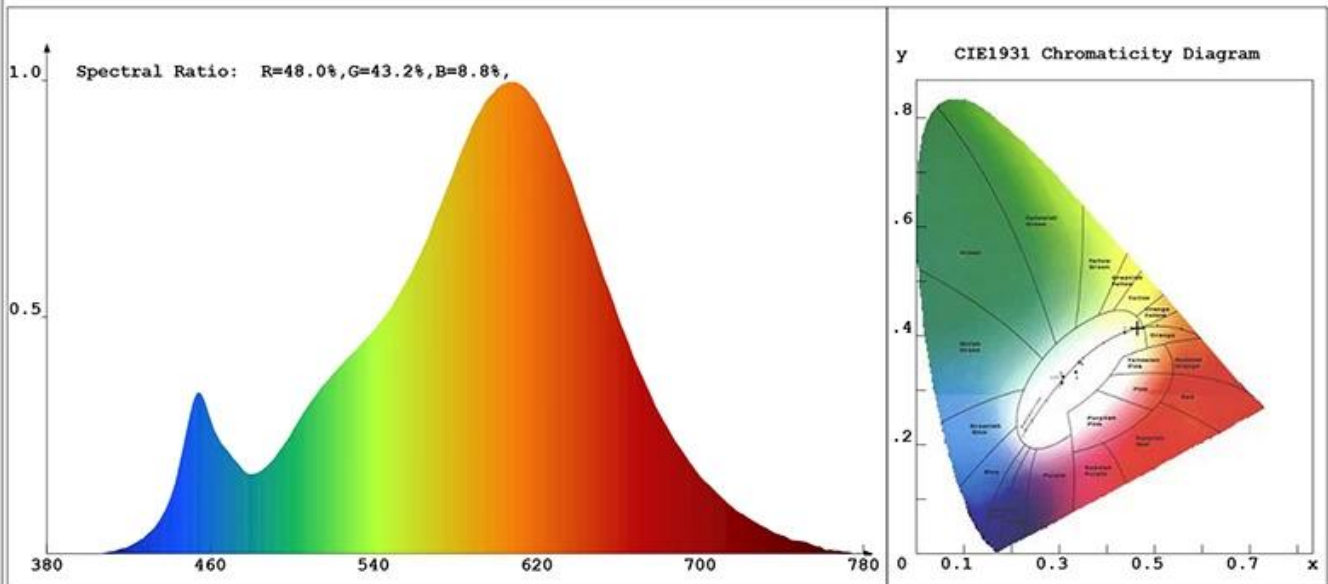

### Chroma Parameters

Chro.Coar.:x=0.4638 y=0.4138 u=0.2636 v=0.3528 duv=0.0009  
CCT: 2671K Dominant Wave.:584.1nm Purity:63.4%  
Flux RGB Ratio:R=25.3%,G=73.3%,B=1.4% Peak Wave:607.7nm Half Width:114.8nm

### Rendering Index:Ra= 82.1

|        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| R1 =80 | R2 =91 | R3 =96 | R4 =80 | R5 =81 | R6 =92 | R7 =81 | R8 =56 |
| R9 =7  | R10=81 | R11=79 | R12=75 | R13=83 | R14=98 | R15=72 |        |

### Photo Parameters

Flux:447.55lm Effi.:123.3lm/W Radiant:1298.0mW Iv:0.0mcd  
Efficiency:0.092 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

### Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V Current:I=0.0280A  
Power:P=3.63W Power Factor:PF=0.553


### Instrument state

|                          |                         |                       |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Instrument:Hopoo HP8000S | Integral Time: 63.588ms | VPeak: 13336          |
| VDark: 1254              | Scan Range: 380-780nm   | Product ID: 201710386 |



Produktutställning

## Vintage LED Filament Bulb

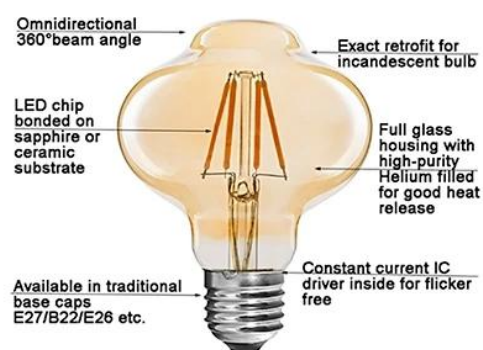

### Features & Advantages





## fördelar

- <sup>2</sup> Exakt retrofit för glödlampa
- <sup>2</sup> 360 ° strålvinkel ger jämn fördelning av ljus utan att skapa skuggor
- <sup>2</sup> Upp till 85% energibesparing med ny LED filamentteknik
- <sup>2</sup> Ingen flimmer för att skydda mänskliga ögon
- <sup>2</sup> Hög CRI & gt; 80 garanterar mer levande och naturligt ljus
- <sup>2</sup> Miljövänlig: Ingen bly eller kvicksilver och ingen UV- eller IR-strålning
- <sup>2</sup> Den långa livslängden varar upp till 10 år (4 timmar per dag)
- <sup>2</sup> dimbar
- <sup>2</sup> two års begränsad garanti baserad på genomsnittlig daglig användning av 4 timmar
- <sup>2</sup> Med certifiering av CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, etc



## Ansökan

Med en trevlig lykta lampa typ, INNOLITE antik LED ([Vintage Lantern LED-lampor fabrik i Kina](#)) glödlampor lantern kan leverera en klassisk atmosfär ljus i vardagsrummet, sovrummet, hall, utställningshall, showroom, presentbutik, konstrum, museer, bar, bistro, kafé, kaféer, restaurang, hotell etc. Det är perfekt för Använd i hängande ljus, ljuskronor eller någon dekorativ armatur där lampan är synlig.

### Drift och underhåll

- <sup>2</sup> Omgivningstemperaturområde -20 ° C till 40 ° C.
- <sup>2</sup> Förvara och använd lampan / lampan på samma sätt som traditionell lampa / lampa.
- <sup>2</sup> Kontrollera att dina armaturer är ordentligt anslutna och inte leverera spänningsspets till lampa / lampa som orsakar överhettning / fel.
- <sup>2</sup> Lampa / lampa bör hållas fri från förorening.
- <sup>2</sup> God kontakt med lamphållarens kontakter är viktigt för att säkerställa att lampan / lampan fungerar korrekt.
- <sup>2</sup> Stäng av nätspänningen innan du installerar eller tar bort lampan / lampan.
- <sup>2</sup> Se till att lampan / lampan är kall innan du tar bort den.

**Varning:** Avbryt användningen om den är skadad.



# Application



## Paket

1 st LED ([Antik LED-glödlampor lampa](#)) glödlampa per färglåda, sedan 25 st förpackad i en vanlig exportkartong. (1pc / färglåda, 25stk / kartong)



## Returpolicy

Vi tillhandahåller en gratis tvåårig BEGRÄNSAD GARANTI baserat på den genomsnittliga dagliga användningen av 4 timmar för denna produkt.

Skulle avkastning krävas

Steg 1) Kontakta oss med den här webbplatsens email.

Steg 2) Ge så mycket detaljer som möjligt om problemet du har.

Steg 3) Tillstånd att returnera objektet kommer att utfärdas.

Steg 4) Återgå objektet för den överenskomna ersättningen eller återbetalningen.



## FAQ

Q1. Är du en tillverkare?

A1: Ja, vi är en erfaren tillverkare med egna formar och produktionslinjer.

Q2.How om produktkvaliteten?

A2: Våra tekniker och QC-team testa produkterna en efter en med hjälp av åldringslinje, professionella enheter och instrument för att säkerställa kvaliteten på alla produkter.

Q3.How om priset?

A3: Vi är en tillverkare och erbjuder alltid våra kunder de mest konkurrenskraftiga priserna.

Q4.Hur du beställer?

A4: Kontakt med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt, vi kommer snart att svara på produktpris, specifikationer, förpackning mm. Tack.Q5. Kan jag köpa prov från dig?

A5: Ja! Du är välkommen att placera provorder för att testa vår överlägsen kvalitet och service, blandade prover är acceptabla.

Q6.Kan jag besöka din fabrik?

A6: Ja, välkommen att besöka vår fabrik vid din lämpliga tidpunkt.

Q7. Hur kan jag göra OEM- eller ODM-order?

A7: Vi har olika utskriftsbehandling för olika OEM / ODM-order. Vänligen kontakta oss med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt.

Q8. Hur ska jag betala för mina beställningar?

A8: Du kan betala med T / T, L / C vid synvinkel skulle vara tillgänglig för kvalificerad bank och MOQ som krävs för varje beställning.

## Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



## Certifications



## Exhibition & Fair



## Factory Show

