



Produktbeskrivning

Innolite **dikroisk COB GU10 LED-strålkastare 3W** är en ekonomisk ersättning för halogenlampor eller din befintliga LED-spotlight med klassisk dikroisk halogen spotlight design. Med den senaste COB LED-tekniken erbjuder denna 3W LED-strålkastare som motsvarar en gammal 25W halogen GU10-lampa, som ger liknande ljusstyrka, men sparar upp till 80% på energibrev och varar femton gånger längre.

Med alternativ 38 grader eller 60 graders strålvinkel ger denna LED-COB-strålkastare en fokuserad ljusstråle som är perfekt att använda som nedbelysning eller accentbelysning i butik, kontor eller hemma. Till skillnad från den traditionella halogenlampan är det eko- vänlig utan kvicksilver och ingen UV- eller IR-strålning och är omedelbar till full ljusstyrka. Under tiden med förare är det stabilare och utan flimmer.



Produktspecifikation

modell nr.	36281
Kraft	3W
Ljusflöde	220lm ± 10%
Ekvivalent med glödlampa	25W
LED-typ	MAJSKOLV
Inspänning	220-240VAC eller 110-130VAC
Material	Glas
Färgtemp (CCT)	2700K - 6500K
Energieffektivitetsklass	A +
Strålvinkel	38 grader eller 60 grader
Färgåtergivningningsindex	> 80 Ra
Effektfaktor	> 0,5
Starttid	& Lt; 0.5s
Växlingscykel	≥12,500
Livstid	Upp till 25 000 timmar
Lampbas	GU10
Mått	Dia. = 50mm
	L = 53mm



Produktcertifikat

CE RoHS ErP SAA  FC




Relaterade produkter

modell nr.	Bulb Typ	Wattal (W)	LED-typ	Luminous Flux (lm)	Wattal (W)					
36282	Dichroic	5W	MAJSKOLV	380 lm ± 10%	40W					
36283	aluminisering	3W		240 lm ± 10%	30W					
36284	Eco	5W		400 lm ± 10%	45W	36285	aluminisering	3W	400 lm ± 10%	30W
36286	5W	400 lm ± 10%		50W						

Produkttestrapport

Spectrum Test Report

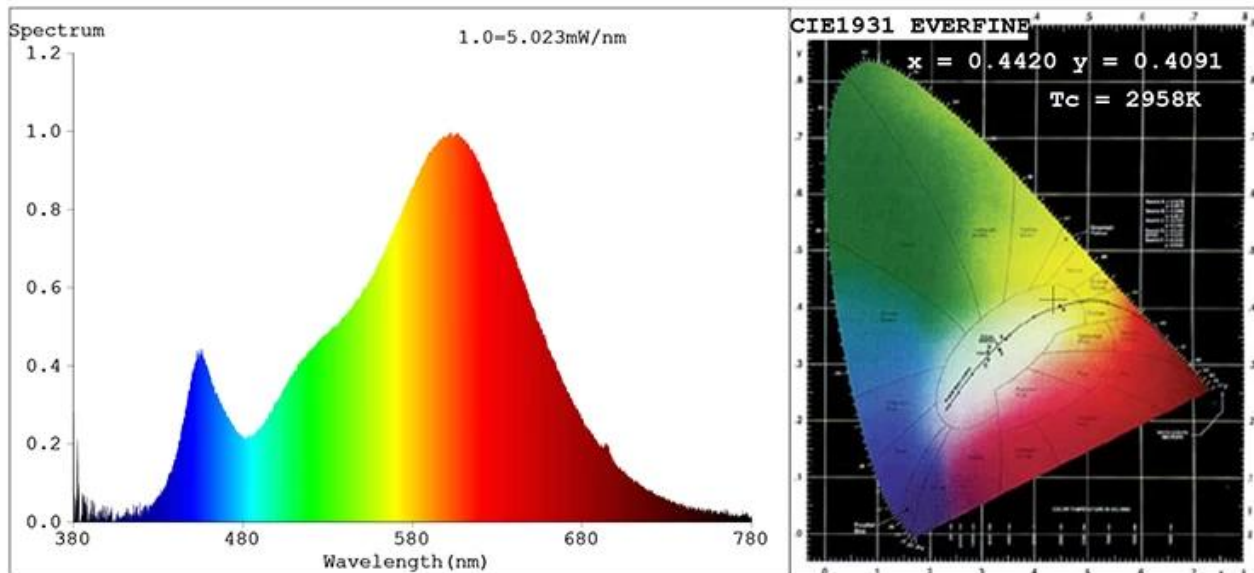

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4420$ $y=0.4091$ $u'=0.2517$ $v'=0.5241$

$T_c=2958K$ Dominant WL: $L_d=582.6nm$ Purity=55.5%

Red Ratio: $R=24.9\%$ Peak WL: $L_p=602.0nm$ HWL: $L_{hd}=119.9nm$

Render Index: $R_a=81.8$

$R1=80$	$R2=92$	$R3=95$	$R4=79$	$R5=80$	$R6=90$	$R7=82$	
$R8=56$	$R9=2$	$R10=81$	$R11=78$	$R12=72$	$R13=83$	$R14=98$	$R15=72$

Photo Parameters:

Flux = 254.1 lm Eff. : 89.49 lm/W Fe = 766.7 mW

Electrical parameters:

$V=230.0V$ $I=0.01300A$ $P=2.840W$ PF = 0.8850

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral $T=1625ms$ $I_p=47699(73\%)$



Produktutställning

GU10 / MR16 LED Spotlight



Features & Advantages



 fördelar

- ² Förarefri för bättre värmeavledning och stabilare
- ² 38 ° eller 60 ° valfri strålvinkel ger bra accentbelysning
- ² Upp till 80% energibesparing med COB LED-teknik: 3W LED som motsvarar 25W GU10 halogenlampa
- ² Retrofitstorlek och klassisk design för traditionell halogenutseende
- ² Ingen flimmer för att skydda mänskliga ögon
- ² Hög CRI & gt; 80 garanterar mer levande och naturligt ljus
- ² Miljövänlig: Ingen bly eller kvicksilver och ingen UV- eller IR-strålning
- ² Den långa livslängden varar upp till 10 år (4 timmar per dag)
- ² Två års begränsad garanti baserad på genomsnittlig daglig användning av 4 timmar
- ² Med certifiering av CE RoHS ErP SAA, etc.

 Ansökan

INNOLITE dikroic COB GU10 LED-spotlights används ofta som belysningsbelysning eller accentbelysning på kontoret, mötesrum, showroom, butiksfönster, hotell, restaurang, bibliotek, KTV, hall, vardagsrum, sovrum, badrum, matsal, kök mm .

Drift och underhåll

- ² Omgivningstemperaturområde -20 ° C till 40 ° C.
- ² Förvara och använd lampan / lampan på samma sätt som traditionell lampa / lampa.
- ² Kontrollera att dina armaturer är ordentligt anslutna och inte leverera spänningsspets till lampa / lampa som orsakar överhettning / fel.
- ² Lampa / lampa bör hållas fri från förorening.
- ² God kontakt med lamphållarens kontakter är viktigt för att säkerställa att lampan / lampan fungerar korrekt.
- ² Stäng av nätspanningen innan du installerar eller tar bort lampan / lampan.
- ² Se till att lampan / lampan är kall innan du tar bort den.

Varning: Avbryt användningen om den är skadad.

Application



Paket

1 stk LED-lampa per färglåda, sedan 50 st packade i en vanlig exportkartong. (1 st per färglåda, 50 st per kartong)



Returpolicy

Vi tillhandahåller en gratis tvåårig BEGRÄNSAD GARANTI baserat på den genomsnittliga dagliga användningen av 4 timmar för denna produkt.

Skulle avkastning krävas

Steg 1) Kontakta oss med den här webbplatsens email.

Steg 2) Ge så mycket detaljer som möjligt om problemet du har.

Steg 3) Tillstånd att returnera objektet kommer att utfärdas.

Steg 4) Återgå objektet för den överenskomna ersättningen eller återbetalningen.



FAQ

Q1. Är du en tillverkare?

A1: Ja, vi är en erfaren tillverkare med egna formar och produktionslinjer.

Q2. How om produktkvaliteten?

A2: Våra tekniker och QC-team testa produkterna en efter en med hjälp av åldringslinje, professionella enheter och instrument för att säkerställa kvaliteten på alla produkter.

Q3. How om priset?

A3: Vi är en tillverkare och erbjuder alltid våra kunder de mest konkurrenskraftiga priserna.

Q4. Hur du beställer?

A4: Kontakt med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt, vi kommer snart att svara på produktpris, specifikationer, förpackning mm. Tack.

Q5. Kan jag köpa prov från dig? A5: Ja! Du är välkommen att placera provorder för att testa vår överlägsen kvalitet och service, blandade prover är acceptabla.

Q6. Kan jag besöka din fabrik?

A6: Ja, välkommen att besöka vår fabrik vid din lämpliga tidpunkt.

Q7. Hur kan jag göra OEM- eller ODM-order?

A7: Vi har olika utskriftsbehandling för olika OEM / ODM-order. Vänligen kontakta oss med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt.

Q8. Hur ska jag betala för mina beställningar?

A8: Du kan betala med T / T, L / C vid synvinkel skulle vara tillgänglig för kvalificerad bank och MOQ som krävs för varje beställning.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc.

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

