



ProduktbEskrivning

INNOLITE MAJSKOLV LED-lampa i glasrör, R7S bas. Med en energiförbrukning på 4 W och en belysningstemperatur på 2700 till 6500 Kelvin, kommer denna glödlampa att vara idealisk för ryymbelysning och även för accentbelysning. Den kommer därför att vara perfekt lämpad för vardagsrum och sovrum, där det finns flera ljuskällor, samt kräver projektorer i utomhusutrymmen som trädgårdar, byggnadsfasader och broar. Du kommer att uppleva en diffus och mångsidig ljuseffekt med olika ljusfärger.

Tack vare en ny tunnare och mer estetisk design (transparent glas) har INNOLITE MAJSKOLV R7S LED-lampor en bredare belysningsvinkel, vilket ger optimal belysning. Med alla fördelarna med ljuseffektiviteten och den omedelbara starten av lysdioderna, en minskad förbrukning på upp till 80 % av energibesparingen, en låg känslighet för upprepad tändning av den garanterade säkerheten, värms inte glödlampornas glas upp mer än tidigare.



Produktspecifikationer

Modellnummer:	36962D
Driva	4W
Glödlampsfinish	Rensa
Ljusflöde	450 lm ± 10 %
Motsvarar glödlampa	40W
LED typ	MAJSKOLV
Ingångsspänning	220-240 VAC eller 110-130 VAC.
Material	Glas
Färgtemp (CCT)	2700 K - 6500 K
Energieffektivitetsklass	E
Strålvinkel	360°
Färgåtergivningningsindex	□ 80 Ra
Effektfaktor	> 0.5
Starttid	<0,5S
Växlingscykel	≥12 500
Livstid	Upp till 25 000 timmar
Lampfot	R7S
mått	Dia. = 16 millimeter
	L = 78 mm



Produktcertifikat

CE RoHS ErP




relaterade produkter

Modellnummer:	Lampans namn	Skugga	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Motsvarande glödlampa
36968D	Helglas R7S MAJSKOLV	Rensa	10W	1100lm ± 10 %	75W



Produkttestrapport

LED Test Report

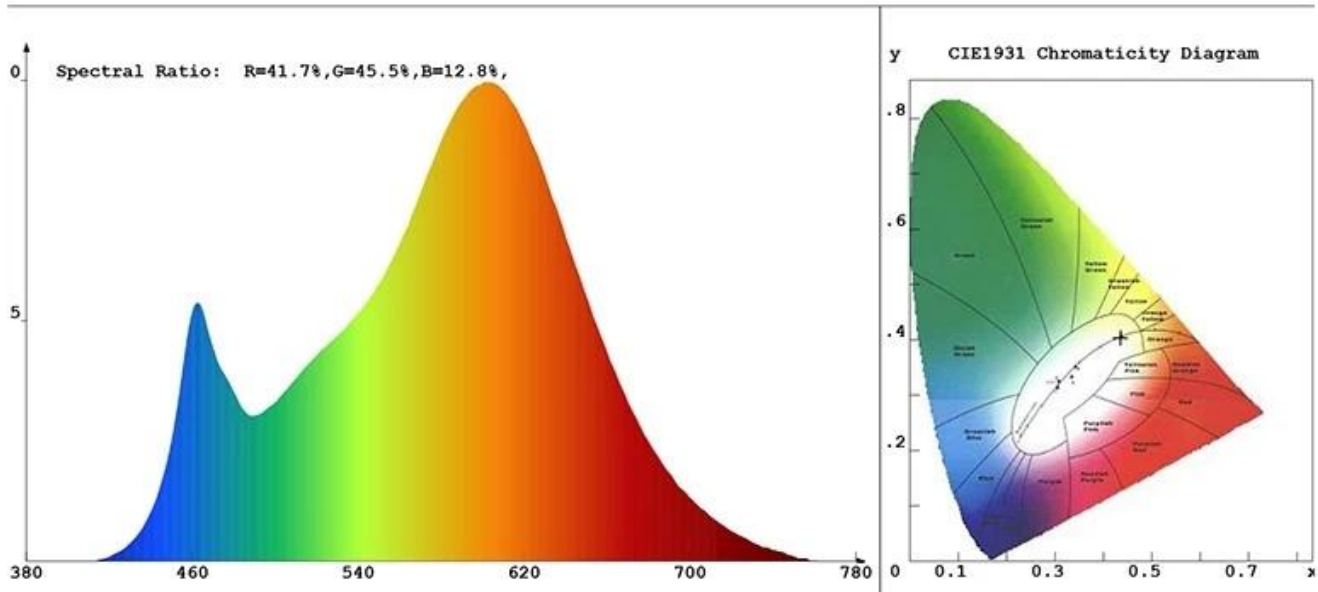

Chroma Parameters

Chro.Coord.: $x=0.4352$ $y=0.4036$ $u=0.2497$ $v=0.3473$ $duv=0.0000$
CCT: 3026K Dominant Wave.: 582.7nm Purity: 51.8%
Flux RGB Ratio: R=22.8%, G=74.9%, B=2.3% Peak Wave: 602.8nm Half Width: 117.3nm

Rendering Index: Ra= 82.2

R1 =82	R2 =96	R3 =89	R4 =77	R5 =82	R6 =96	R7 =79	R8 =56
R9 =6	R10=90	R11=76	R12=77	R13=86	R14=95	R15=74	

Photo Parameters

Flux: 573.74lm Effi.: 112.7lm/W Radiant: 1705.5mW Iv: 0.0mcd
Efficiency: 0.103 Effi Level: A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage: $U=230.100V$ Current: $I=0.0250A$
Power: $P=5.09W$ Power Factor: PF=0.860



Instrument state

Instrument: Hopoo HP8000S	Integral Time: 132.867ms	VPeak: 15368
VDark: 1223	Scan Range: 380-780nm	Product ID: 201710386




Produktutställning

R7S LED Light Bulb

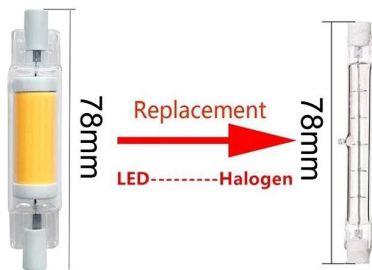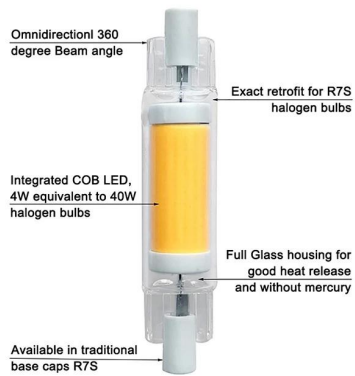

Features & Advantages

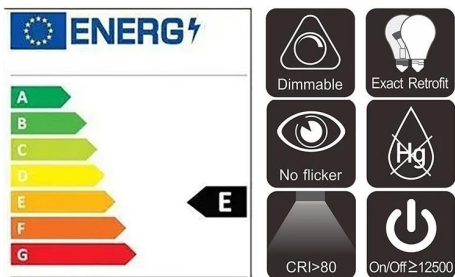



fördelar

- ² Strålvinkeln på 360° ger jämn ljusfördelning utan att skapa skuggor
- ² Lätt att installera, plug and play, den kan enkelt anpassas till alla belysningsarmaturer med R7S dubbelsockel
- ² Upp till 90 % energibesparing med COB LED-teknik: 4 W LED motsvarande 40 W R7S halogen wolfram.
- ² Eftermonterad storlek och klassisk design för traditionellt glödande utseende och känsla
- ² Mjukt flimmerfritt ljus för att skydda mänskliga ögon
- ² The high CRI > 80 guarantees a more vivid and natural light
- ² Miljövänlig: inget bly eller kvicksilver och ingen UV- eller IR-strålning
- ² Lång livslängd varar upp till 10 år (4 timmars användning per dag)
- ² Två års begränsad garanti baserad på en genomsnittlig daglig användning på 4 timmar
- ² Med CE-certifiering LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, etc.



Ansökan


En exakt ersättning för R7S volframhalogenlampa, INNOLITE LED-lampor R7S den kan användas hemma, på kontoret, i verkstaden och utomhus för projektorer, säkerhetsljus, scen- och studioljus, golvlampor, landskapsbelysning och mer.

Drift och underhåll

- ² Omgivningstemperaturintervall från -20 °C till 40 °C.
- ² Förvara och använd glödlampan/lampan på samma sätt som den traditionella glödlampan/lampan.
- ² Kontrollera att dina apparater är korrekt anslutna och inte levererar spänningstoppar till glödlampan/lampan som orsakar överhettning/fel.
- ² Glödlampan/lampan måste hållas fri från föroreningar.
- ² Ett gott skick på lamphållarkontakterna är viktigt för att säkerställa att glödlampan/lampan fungerar korrekt.
- ² Koppla bort strömförsörjningen innan du installerar eller tar bort glödlampan/lampan.
- ² Se till att glödlampan/lampan är kall innan du tar bort den.


Varning: Avbryt användningen om den är skadad.

Application

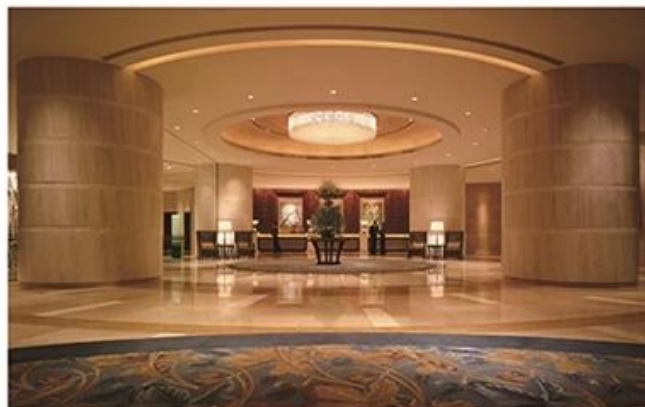

Paket

1 LED-lampa per färglåda, sedan 100 stycken packade i en innerlåda, sedan 4 innerlådor packade i en standard exportkartong. (1 st / färglåda, 400 st / kartong)

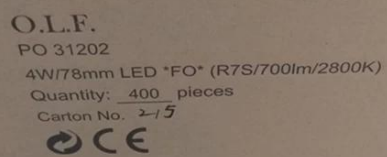



Returpolicy

Vi tillhandahåller en GRATIS TVÅÅRS BEGRÄNSAD GARANTI baserat på en genomsnittlig daglig användning på 4 timmar för denna artikel.

Returer bör begäras:

Steg 1) Kontakta oss med den här webbplatsens e-postadress.

Steg 2) Ange så mycket detaljer som möjligt om problemet du har.

Steg 3) Tillstånd att returnera varan kommer att utfärdas.

Steg 4) Returnera varan för överenskommen ersättning eller återbetalning.



FAQ

F1. Är du en tillverkare?

A1: Ja, vi är en erfaren tillverkare med våra formar och produktionslinjer.

F2. Vad är kvaliteten på produkterna?

A2: Våra tekniker och kvalitetskontrollteam testar produkterna en efter en med hjälp av den åldrande linjen, professionella enheter och verktyg för att garantera kvaliteten på alla produkter.

Q3. Hur mycket sägs om priset?

A3: Vi är en tillverkare och erbjuder alltid våra kunder de mest konkurrenskraftiga priserna.

F4. Hur gör man en beställning?

A4: kontakta onlinetjänsten eller skicka oss ett e-postmeddelande direkt, vi kommer att svara dig inom kort med produktpris, specifikationer, förpackning etc. Tack.

F5. Kan jag köpa prover av dig?

A5: Ja! Du är välkommen att lägga provbeställningen för att testa vår överlägsna kvalitet och service, blandade prover är acceptabla.

F6. Kan jag besöka din fabrik?

A6: Ja, välkommen att besöka vår fabrik vid lämplig tidpunkt.

F7. Hur kan jag lägga OEM- eller ODM-beställningar?

A7: Vi har olika utskriftsbearbetning för olika OEM / ODM-order. Vänligen kontakta oss med onlinetjänsten eller skicka oss ett e-postmeddelande direkt.

F8. Hur ska jag betala för mina beställningar?

A8: det är möjligt att betala med T / T, L / C vid synen skulle vara tillgänglig för kvalificerad bank och MOQ krävs för varje beställning.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

