



Produktbeskrivning

Innolite Helglas G9 MAJSKOLV LED-lampor 2W är en perfekt ersättning för 20W traditionell halogen G9-lampa med utmärkt minidesign. Med ny COB LED-teknik erbjuder denna 2W G9-lampa liknande ljusstyrka men sparar upp till 90 % energi och håller tjugofem gånger längre med energieffektivitetsklass E.

Samtidigt med en klar glasdesign avger den ett 360 graders rundstrålande ljussken utan bländning och skyddar människors ögon. Till skillnad från de traditionella CFL-lamporna tänds den direkt utan fördröjning och miljövänlig som utan kvicksilver och UV-strålning. Installationen är mycket enkel, plug and play, den passar direkt i alla G9-uttag med 2 slingor.

Denna 2W G9 LED-lampa är idealisk för att skapa romantiskt och bekvämt omgivande ljus för ljuskronor, takfläkt, taklampor i ditt vardagsrum, sovrum etc. Byt bara ut din gamla glödlampa med vår Innolite G9 Cob LED-lampa och börja njuta av bättre belysning nu.



Produktspecifikation

Modell nr.	37932C
Driva	2W
Glödlampsfinishing	Rensa
Ljusflöde	220 lm $\pm$ 10 %
Motsvarar glödlampa	20W
LED typ	COB
Ingångsspänning	220-240VAC eller 110-130VAC
Material	Glas
Färgtemp (CCT)	2700K - 6500K
Energieffektivitetsklass	E
Strålvinkel	360°
Färgåtergivningindex	~80 Ra
Effektfaktor	~0,5
Starttid	<0,5S
Växlingscykel	$\geq$ 12 500
Livstid	Upp till 25 000 timmar
Lampfot	G9
Mått	Dia.=14,5 mm
	L=60mm



Produktcertifikat

CE RoHS ErP SAA  FC



Relaterade produkter


Modell nr.	Lampans namn	Lampskydd	Watt(W)	Ljusflöde (lm)	Motsvarande glödlampa
------------	--------------	-----------	---------	----------------	-----------------------

37932D	Helt glas G9	Rensa	2W	220lm $\pm$ 10 %	20W
37936C	Helt glas G9	Rensa	4W	450 lm $\pm$ 10 %	40W
37936D	Helt glas G9	Rensa	4W	450 lm $\pm$ 10 %	40W



Produkttestrapport

Spectrum Test Report

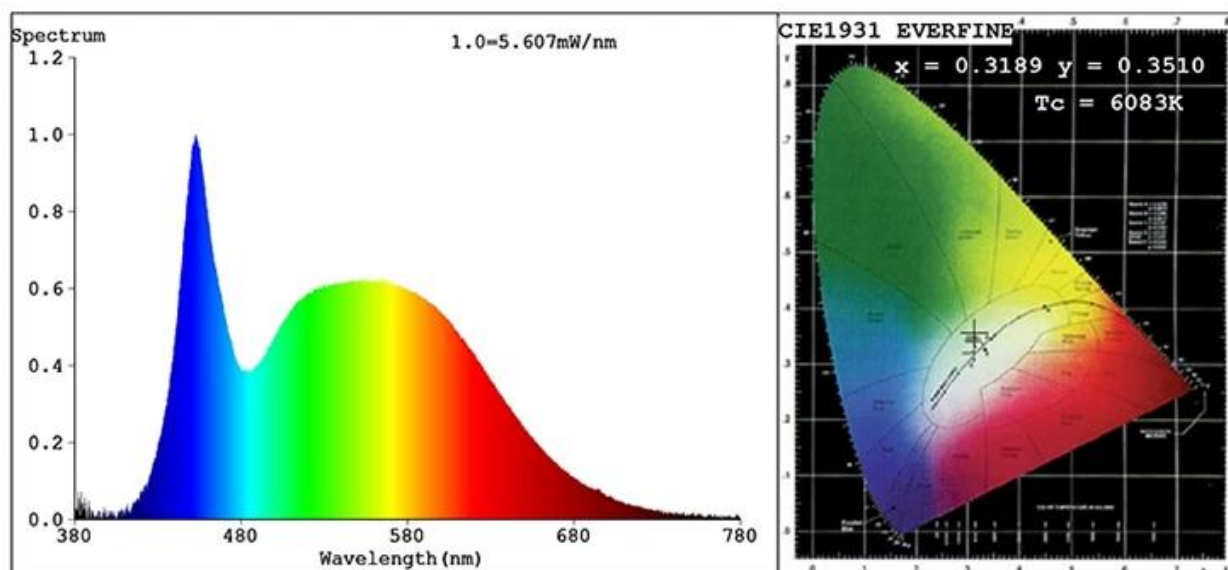

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3189$ $y=0.3510$ $u'=0.1940$ $v'=0.4805$

$T_c=6083K$ Dominant WL: $L_d = 508.8nm$ Purity=4.5%

Red Ratio: $R=14.3\%$ Peak WL: $L_p=452.4nm$ HWL: $L_{hd}=30.8nm$

Render Index: $R_a=82.1$

$R_1 = 78$ $R_2 = 88$ $R_3 = 95$ $R_4 = 79$ $R_5 = 80$ $R_6 = 85$ $R_7 = 88$

$R_8 = 65$ $R_9 = 0$ $R_{10}=72$ $R_{11}=78$ $R_{12}=61$ $R_{13}=81$ $R_{14}=97$ $R_{15}=71$

Photo Parameters:

Flux = 243.3 lm Eff. : 119.85 lm/W $F_e = 761.3$ mW

Electrical parameters:

$V = 230.0$ V $I = 0.01100$ A $P = 2.030$ W PF = 0.7910

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 2250 ms $I_p = 48317$ (74%)




Produktutställning

G9 LED Light Bulb



Features & Advantages

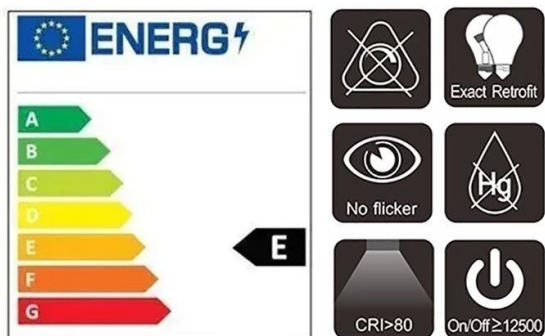



Fördelar

- ² 360° strålvinkel ger en jämn fördelning av ljuset utan att skapa skuggor
- ² Upp till 90 % energibesparing med COB LED-teknik: 2W LED motsvarande 20W glödlampa
- ² Eftermonterad storlek och klassisk vintagedesign för traditionellt glödande utseende och känsla
- ² Inget flimmer för att skydda mänskliga ögon
- ² Hög CRI > 80 säkerställer mer levande och naturligt ljus
- ² Miljövänlig: Inget bly eller kvicksilver och ingen UV- eller IR-strålning
- ² Lång livslängd varar upp till 10 år (4 timmars användning per dag)
- ² Lätt att installera, plug and play, kan lätt att passa G9 bi-pin socket armaturer
- ² Två års begränsad garanti baserad på genomsnittlig daglig användning av 4 timmar
- ² Med certifiering av CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, etc.



Ansökan


Innolite helglas G9 COB LED-lampa 2W kan skapa en bekväm och romantisk atmosfär till ditt matsal eller sovrum med ett mjukt varmt ljus. Den är lämplig för interiörbelysning, ljuskronor, golvlampor, matsalsarmaturer, led-belysning under skåpet, badrumslampor, sovrumslampor, takfläkt, hängande lampor, vägglampor, etc.

Drift och underhåll

- ² Omgivningstemperaturintervall -20°C till 40°C.
- ² Förvara och använd glödlampan/lampan på samma sätt som traditionell glödlampa/lampa.
- ² Kontrollera att dina armaturer är ordentligt anslutna och att de inte levererar spänningstoppar till glödlampan/lampan som orsakar överhettning/fel.
- ² Glödlampa/lampa bör hållas fri från föroreningar.
- ² Godt skick på lamphållarens kontakter är viktigt för att säkerställa korrekt funktion av glödlampan/lampan.
- ² Stäng av strömförsörjningen innan du installerar eller tar bort glödlampa/lampa.
- ² Se till att glödlampan/lampan är kall innan den tas bort.

Varning: Avbryt användningen om den är skadad.

Application

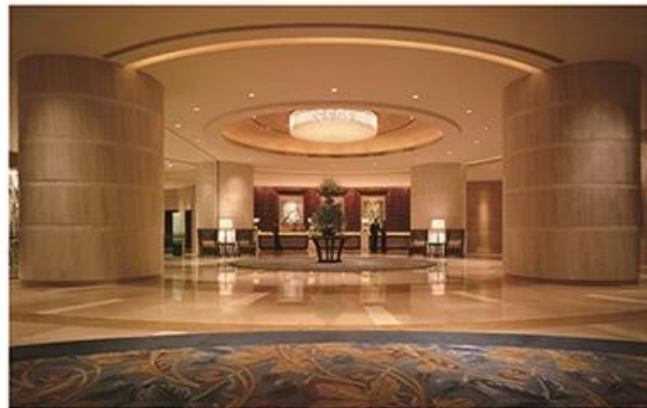

Paket

1 st led-lampa per färglåda, sedan 100 st förpackade i en innerlåda och sedan 800 st förpackade i en standard exportkartong. (1 st/färglåda, 800 st/kartong)





Returpolicy

Vi tillhandahåller en gratis TVÅ ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI baserad på en genomsnittlig daglig användning på 4 timmar för denna artikel.

Om returer krävs:

Steg 1) Kontakta oss med den här webbplatsens e-postadress.

Steg 2) Ange så mycket detaljer som möjligt om problemet du har.

Steg 3) Tillstånd att returnera varan kommer att utfärdas.

Steg 4) Returnera varan för överenskommen ersättning eller återbetalning.



FAQ

F1. Är du en tillverkare?

A1: Ja, vi är en erfaren tillverkare med våra egna formar och produktionslinjer.

F2. Hur är det med kvaliteten på produkterna?

A2: Våra tekniker och QC-team testar produkterna en efter en med hjälp av åldringslinje, professionella enheter och instrument för att säkerställa kvaliteten för alla produkter.

F3. Vad sägs om priset?

A3: Vi är en tillverkare och erbjuder alltid våra kunder de mest konkurrenskraftiga priserna.

F4. Hur gör man en beställning?

A4: Kontakta med onlinetjänst, eller skicka e-post till oss direkt, vi kommer att svara dig med produktpris, specifikationer, packning etc. snart. Tack.

F5. Kan jag köpa prover från dig?

A5: Ja! Du är välkommen att beställa prover för att testa vår överlägsna kvalitet och service, blandade prover är acceptabla.

F6. Kan jag besöka din fabrik?

A6: Ja, välkommen att besöka vår fabrik vid din lämpliga tidpunkt.

F7. Hur kan jag göra OEM- eller ODM-beställningar?

A7: Vi har olika utskriftsbearbetning för olika OEM/ODM-order. Vänligen kontakta oss med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt.

F8. Hur ska jag betala för mina beställningar?

A8: Du kan betala med T/T, L/C vid synen skulle vara tillgänglig för kvalificerad bank och MOQ som krävs för varje beställning.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

