



Produktbeskrivning

INNOLITE Glass LED T8 Tube 18W är en perfekt retrofit för ditt traditionella lysrör med stor energibesparing. Denna 18W motsvarar ett 36W fluorescerande rör, erbjuder samma ljusstyrka men sparar upp 50% energi och varar fem gånger längre. Re-lampfrekvensen kommer också att minska drastiskt, eftersom dess livslängd förväntas överstiga 25 000 + timmar.

Med konstant strömförare inuti, erbjuder den ett mjukt ljus för att skydda människans ögon och utan flimmar. Till skillnad från traditionellt lysrör är det en miljövänlig produkt med kvicksilverfri och blyfri och ingen UV- eller IR-strålning. Också, Denna glödlampa är omedelbar till full ljusstyrka och utan surr för att ge bättre ljusupplevelse.



Produktspecifikation

modell nr.	31.113
Kraft	18W
Ljusflöde	1600 lm ± 10%
Ekvivalent med halogen	36W
LED-typ	SMD
Inspänning	220-240VAC eller 110-130VAC eller 85-265VAC
Material	Fullt glas
Färgtemp (CCT)	2700K - 6500K
Energieffektivitetsklass	A +
Strålvinkel	330 grader
Färgåtergivningindex	> 80 Ra
Effektfaktor	> 0,5
Starttid	& Lt; 0.5s
Växlingscykel	≥12,500
Livstid	Upp till 25 000 timmar
Lampbas	G13
Mått	Dia. = 26mm
	L = 1200mm



Produktcertifikat

CE RoHS ErP SAA  FC



Relaterade produkter

modell nr.	Rör Typ	Wattal (W)	Täckfärg	Luminous Flux (lm)	Ekvivalent glödlampa
36281	Glas LED-rör T8	9W	Opal	800lm ± 10%	18W
36282		15W		1200lm ± 10%	30W
36283		23W		2200lm ± 10%	58W



Produkttestrapport

Spectral test report for lamp

Product type : T8 LED Tube Glass18w
 Product No. :
 Manufacturer :


Test date. : 2017-07-25
 Test equipment : SPEC3000A Spectrometer
 Operator. :

Test Condition

Temperature : 25.0Deg C
 Test range : 380nm-780nm

Humidity : 65%
 Peak AD. : 54732 (83.5%)
 Integral time. : 32ms

Spectral Parameter

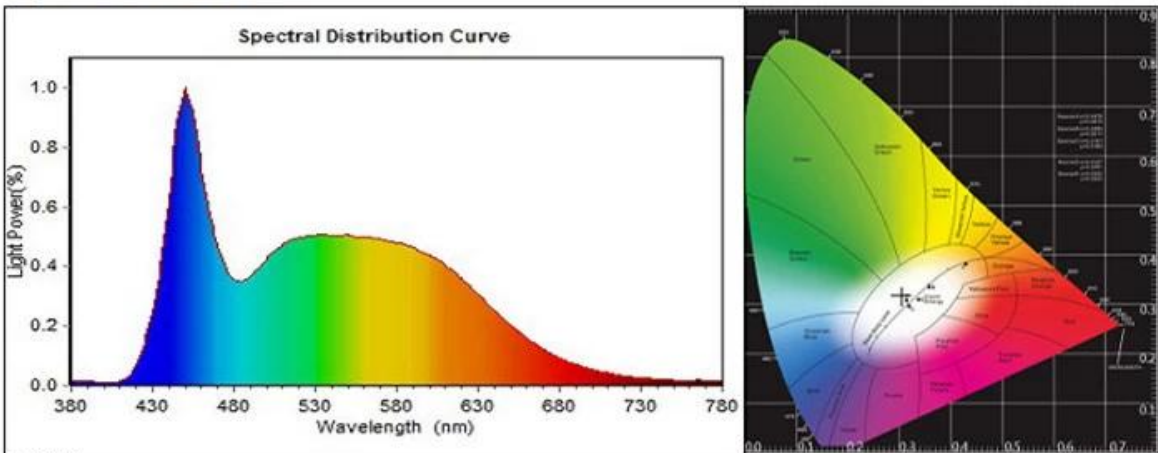

光谱分布

CIE1931

CIE Color Parameter

Chromaticity coordinates: $x=0.3019$ $y=0.3201$ $u=0.1936$ $v=0.3079$ ($duv=0.0043$)
 Color temperature: $TC=7234$ K Color difference: $SDCM=7.8$ Main Wavelength: $\lambda_d=482.03$ nm Purity: $Purity=0.384$
 Peak wavelength: $\lambda_p=450.4$ nm FWHM: $\Delta\lambda_p=31.7$ nm Color ratio: $R=14.32\%$ $G=79.66\%$ $B=6.02\%$

Color rendering index (Ra): $Ra=86.9$
 $R1=85.4$ $R2=90.7$ $R3=93.3$ $R4=86.7$ $R5=86.0$ $R6=86.3$ $R7=90.6$ $R8=75.5$
 $R9=22.6$ $R10=77.2$ $R11=86.6$ $R12=66.0$ $R13=87.8$ $R14=96.7$ $R15=81.3$

Optical Parameter

Luminous flux: 1634.897 lm luminous efficiency: 81.74 lm/w Radiant flux: 5.537 W

Electrical Parameter

Voltage: 220.8 V Current: 0.094 A Watto: 20.00 W Power factor: 0.956



Produktutställning

INNOLITE®
GREEN LIGHTING SOLUTION



CE RoHS




fördelar

- ² 330 graders strålvinkel med högt genomskinligt glasskydd
- ² Upp till 50% energibesparing: 18W LED som motsvarar 36W lysrör
- ² Enkel installation, direkt byte av fluorescerande rör.
- ² Ingen flimmar för att skydda mänskliga ögon
- ² Inget surrande och omedelbart på
- ² Hög CRI & gt; 80 garanterar mer levande och naturligt ljus
- ² Miljövänlig: Ingen bly eller kvicksilver och ingen UV- eller IR-strålning
- ² Lång livslängd varar upp till 10 år (4 timmar användning per dag)
- ² Två års begränsad garanti baserad på genomsnittet dagligen användning av 4 timmar
- ² Med certifiering av CE RoHS, etc.



Ansökan

Innolite Glass T8 LED-lampor 18W kan ge perfekt ljus för alla utrymmen med hög CRI över 80 rader. Dessa 6000 kelvin LED T8-rör ljus ger den livliga atmosfären till ditt arbetsutrymme eller bostadsutrymme, och 3000 Kelvin-rör ger en mjuk vit färg som ger dig en mjuka och avslappnande atmosfär. Det är perfekt för allmän belysning i stormarknad, kontor, konferensrum, parkeringsplats, busstation, lager, närbutik, bensinstation, butik, hotell, skola och hem etc.

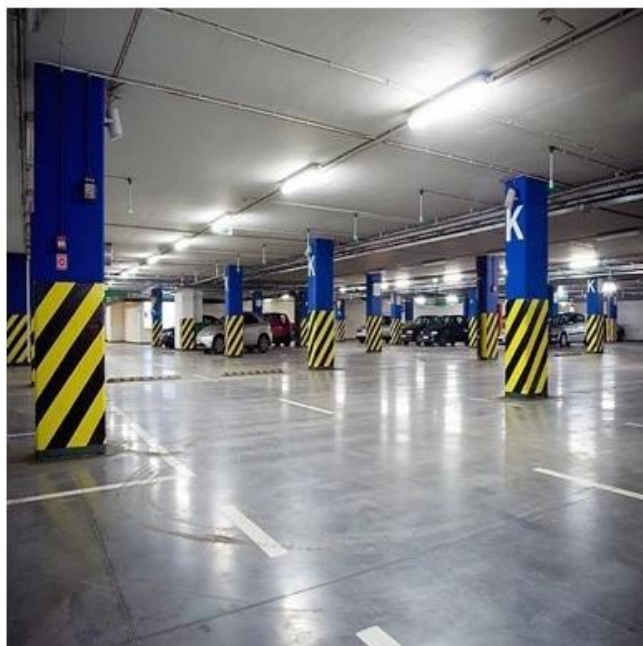

Säkerhetsinformation

- ² Arbetstemperaturområde -20 ° C till 40 ° C
- ² Kontrollera lampan före installationen, om det inte uppstår skada under transporten, installera inte.
- ² Underhåll ska utföras av en person som är bekant med röret.
- ² Placera inga föremål på lampan.
- ² Håll lampan borta från flam eller objekt med hög temperatur.
- ² Endast för inomhusbruk.
- ² Byt endast ut med samma typ av LED-rör. Risk för elektriska stötar.

² Om glaslampans rör är trasigt måste lampan omedelbart avföras.

Underhållsbeskrivningar

² Koppla loss lampan från nätaggregatet före underhåll.

² Rengör armaturer med torr trasa.

² Rengör inte lampan med frätande kemikalier.

Varning: Avbryt användningen om den är skadad.

Paket



Returpolicy

Vi tillhandahåller en gratis tvåårig BEGRÄNSAD GARANTI baserat på den genomsnittliga dagliga användningen av 4 timmar för denna produkt.

Skulle avkastning krävas

Steg 1) Kontakta oss med den här webbplatsens email.

Steg 2) Ge så mycket detaljer som möjligt om problemet du har.

Steg 3) Tillstånd att returnera objektet kommer att utfärdas.

Steg 4) Återgå objektet för den överenskomna ersättningen eller återbetalningen.



Q1. Är du en tillverkare?

A1: Ja, vi är en erfaren tillverkare med egna formor och produktionslinjer.

Q2. How om produktkvaliteten?

A2: Våra tekniker och QC-team testa produkterna en efter en med hjälp av åldringslinje, professionella enheter och instrument för att säkerställa kvaliteten på alla produkter.

Q3. How om priset?

A3: Vi är en tillverkare och erbjuder alltid våra kunder de mest konkurrenskraftiga priserna.

Q4. Hur du beställer?

A4: Kontakt med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt, vi kommer snart att svara på produktpris, specifikationer, förpackning mm. Tack. Q5. Kan jag köpa prov från dig?

A5: Ja! Du är välkommen att placera provorder för att testa vår överlägsen kvalitet och service, blandade prover är acceptabla.

Q6. Kan jag besöka din fabrik?

A6: Ja, välkommen att besöka vår fabrik vid din lämpliga tidpunkt.

Q7. Hur kan jag göra OEM- eller ODM-order?

A7: Vi har olika utskriftsbehandling för olika OEM / ODM-order. Vänligen kontakta oss med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt.

Q8. Hur ska jag betala för mina beställningar?

A8: Du kan betala med T / T, L / C vid synvinkel skulle vara tillgänglig för kvalificerad bank och MOQ som krävs för varje beställning.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

