



Produktbeskrivning

Med ultra tunt och elegant utseende, Innolite smal runt [LED-panel](#) downlight visar din mode livsstil. Det kan skjuta mjuka strålar genom ditt rum för att ge en jämn belysningskontakt. Samtidigt kan den också vara dimbar, så du kan njuta av olika ljuseffekter du gillar.

Med diffusa och likformiga belysningseffekter är Innolite LED-panel downlights det nya uppgraderingsbytet för alla traditionella inbyggda armaturer, troféer och downlights i korridoren, korridoren, vardagsrummet, mötesrummet, kontoret, butiken, supermarknaden etc.




Produktspecifikation

modell nr.	31207
Kraft	18W
Avslutning	Vit eller Satin eller Nickel
Ljusflöde	1200lm $\pm$ 10%
Monteringsalternativ	infälld
Inspänning	175-265VAC eller 85-265VAC
Färgtemp (CCT)	2700K - 6500K
Energieffektivitetsklass	A +
Strålvinkel	120 grader
Color Rendering Index	> 80 Ra
Effektfaktor	> 0,50
Starttid	& Lt; 0.5s
Växlingscykel	$\geq$ 12,500
Livstid	Upp till 25 000 timmar
Mått	225mm

Produkttestrapport

Spectrum Test Report

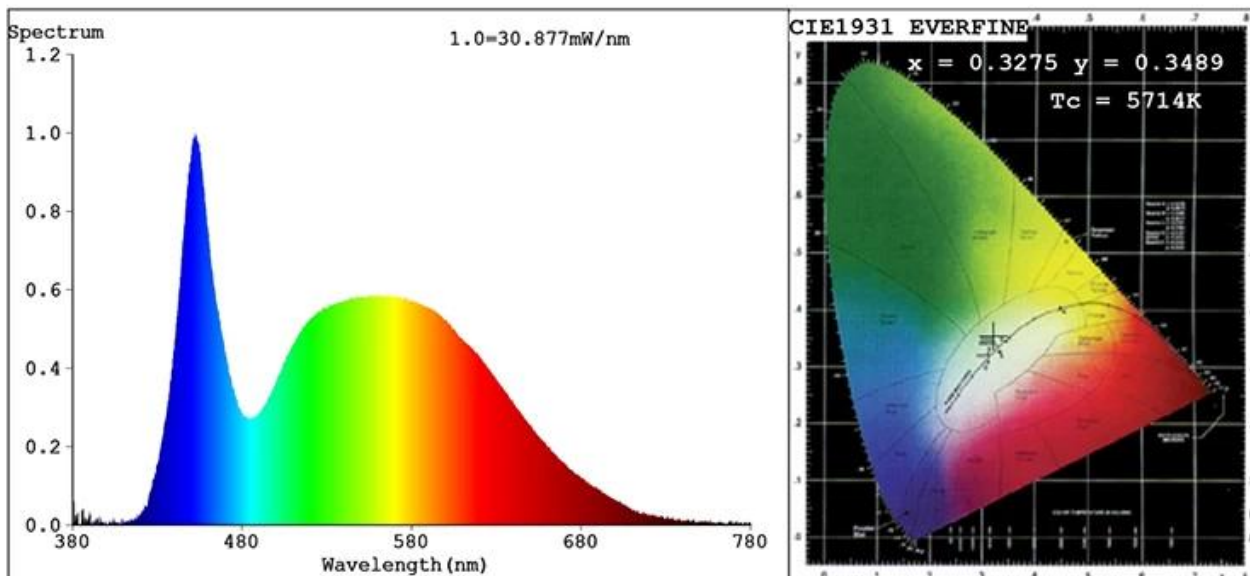

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3275$ $y=0.3489$ $u'=0.2005$ $v'=0.4807$

$T_c=5714K$ Dominant WL:Ld =530.1nm Purity=3.3%

Red Ratio:R=15.2% Peak WL:Lp=452.4nm HWL:Lhd=26.6nm

Render Index:Ra=82.1

R1 =79	R2 =87	R3 =92	R4 =81	R5 =80	R6 =82	R7 =88	
R8 =68	R9 =5	R10=68	R11=79	R12=57	R13=81	R14=96	R15=74

Photo Parameters:

Flux = 1291 lm Eff. : 68.67 lm/W Fe = 4.019 W

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.08500 A P = 18.80 W PF = 0.9630

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 468 ms Ip = 52922 (81%)



Produktcertifikat



RoHS



Relaterade produkter


modell nr.	Wattal	Avslutning	Ljusflöde	Monteringsalternativ	Dimensionera
31201	3W	Vit / Satin Nickel	200lm $\pm$ 10%	infälld	85mm
31202	4W	Vit / Satin Nickel	280lm $\pm$ 10%	infälld	105mm
31203	6W	Vit / Satin Nickel	400lm $\pm$ 10%	infälld	120mm
31204	9W	Vit / Satin Nickel	600lm $\pm$ 10%	infälld	145mm
31205	12W	Vit / Satin Nickel	800lm $\pm$ 10%	infälld	170mm
31206	15W	Vit / Satin Nickel	1000lm $\pm$ 10%	infälld	200mm
31208	20W	Vit / Satin Nickel	1300lm $\pm$ 10%	infälld	240mm
31209	24W	Vit / Satin Nickel	1600lm $\pm$ 10%	infälld	300mm



Produktutställning



Slim Round LED Panel Downlight Feature

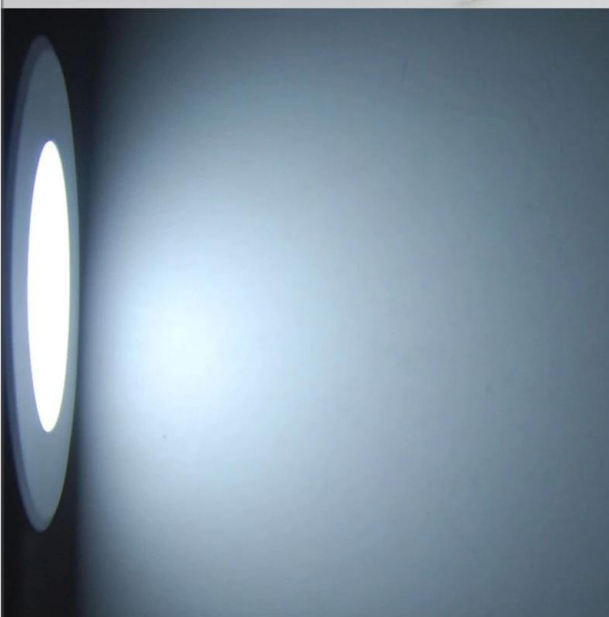


fördelar

- ² Hög ljusstyrka 100lm / w
- ² Tunn och stark aluminiumstruktur ramstruktur och inte lätt deformerad
- ² Enkel och snabb installation för att spara arbetskostnader
- ² Ingen flimmer för att skydda mänskliga ögon
- ² Hög CRI > 80 garanterar mer levande och naturligt ljus
- ² Miljövänlig: Ingen bly eller kvicksilver och ingen UV- eller IR-strålning
- ² Den långa livslängden varar upp till 10 år (4 timmar per dag)
- ² dimbar
- ² Två års begränsad garanti baserad på genomsnittlig daglig användning av 4 timmar
- ² Med certifiering av CE RoHS TUV, etc.

Ansökan

hotell, kontor, mötesrum, showroom, butik, sjukhus, stormarknad, badrum, sovrum, vardagsrum, kök och andra kommersiella platser.

Application

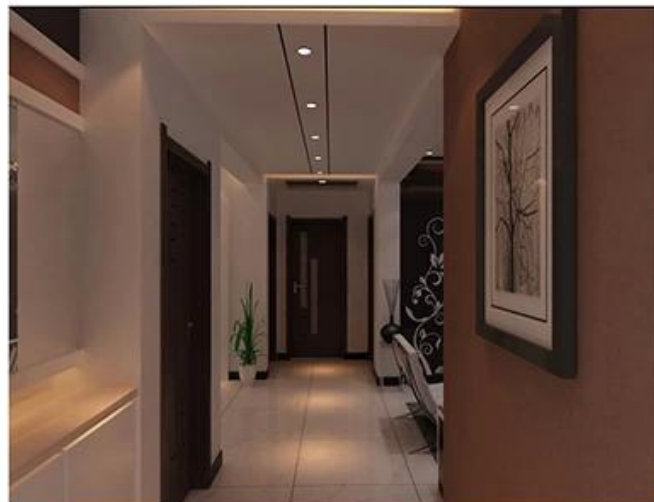

Drift och underhåll

² Omgivningstemperaturområde -20 ° C till 40 ° C.

² Förvara och använd lampan / lampan på samma sätt som traditionell lampa / lampa.

² Kontrollera att dina armaturer är ordentligt anslutna och inte leverera spänningsspets till lampa / lampa som orsakar överhettning / fel.

² Lampa / lampa bör hållas fri från förorening.

² God kontakt med lamphållarens kontakter är viktigt för att säkerställa att lampan / lampan fungerar korrekt.

² Stäng av nätspanningen innan du installerar eller tar bort lampan / lampan.

² Se till att lampan / lampan är kall innan du tar bort den.

Varning: Avbryt användningen om den är skadad.



Paket

1 stk ledd glödlampa per färglåda, 20 st packade i en vanlig exportkartong. (1 st / färglåda, 20 st / kartong)





Returpolicy

Vi tillhandahåller en gratis tvåårig BEGRÄNSAD GARANTI baserat på den genomsnittliga dagliga användningen av 4 timmar för denna produkt.

Skulle avkastning krävas

Steg 1) Kontakta oss med den här webbplatsens email.

Steg 2) Ge så mycket detaljer som möjligt om problemet du har.

Steg 3) Tillstånd att returnera objektet kommer att utfärdas.

Steg 4) Återgå objektet för den överenskomna ersättningen eller återbetalningen.



FAQ

Q1. Är du en tillverkare?

A1: Ja, vi är en erfaren tillverkare med egna formar och produktionslinjer.

Q2.How om produktkvaliteten?

A2: Våra tekniker och QC-team testa produkterna en efter en med hjälp av åldringslinje, professionella enheter och instrument för att säkerställa kvaliteten på alla produkter.

Q3.How om priset?

A3: Vi är en tillverkare och erbjuder alltid våra kunder de mest konkurrenskraftiga priserna.

Q4.Hur du beställer?

A4: Kontakt med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt, vi kommer snart att svara på produktpris, specifikationer, förpackning mm. Tack.

Q5. Kan jag köpa prov från dig?

A5: Ja! Du är välkommen att placera provorder för att testa vår överlägsen kvalitet och service, blandade prover är acceptabla.

Q6.Kan jag besöka din fabrik?

A6: Ja, välkommen att besöka vår fabrik vid din lämpliga tidpunkt.

Q7. Hur kan jag göra OEM- eller ODM-order?A7: Vi har olika utskriftsbehandling för olika OEM / ODM-order. Vänligen kontakta oss med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt.

Q8. Hur ska jag betala för mina beställningar?

A8: Du kan betala med T / T, L / C vid synvinkel skulle vara tillgänglig för kvalificerad bank och MOQ som krävs för varje beställning.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

