

## Produktbeskrivning:

När fördjupning inte är ett alternativ, och du har inget tappat tak, så är INNOLITE 18W rundlykta LED-panel downlight ett utmärkt val för dig. Den levereras med alla tillbehör och fästen som krävs för att montera den direkt på en plan yta, som betong eller gipsskiva. Under tiden kommer det också med en drivrutin / transformator, så allt du behöver göra är att ansluta det till 240V eller 110V nät.

Med ett djup på 40 mm kan du gömma föraren / transformatorn så att den inte är synlig för att ge dig en snygg inställning. Med energieffektivitetsklass A + är det mer energibesparande än de traditionella CFL-lamporna. Och med en bred strålevinkel på 120 grader och över 80lm per watt, används den vanligen i belysning på kontoret, konferenslokalen, skolan etc.

## Produktspecifikation:

modell nr.	31227
Kraft	18 W
Avslutning	Vit eller Satin Nickel
Ljusflöde	1200 lm ± 10%
Monteringsalternativ	Yta
Inspänning	175-265VAC eller 85-265VAC
Effektfaktor	& Gt; 0,50
Färgtemp (CCT)	2700K - 6500K
Energieffektivitetsetikett	A +
Strålvinkel	120 °
Temp. av operationen	-20 ~ + 40 ° C
Starttid	& Lt; 0.5s
Växlingscykel	≥12,500
Livstid	Upp till 25 000 timmar
Mått	Ø225 mm

## Produktcertifikat:


CE RoHS ErP SAA  FC

## Relaterade produkter

modell nr.	Wattal	Ljusflöde	Mått	Monteringsalternativ
31223	6W	400 lm ± 10%	Ø120 mm	Yta
31225	12W	800 lm ± 10%	Ø170 mm	Yta
31.229	24W	1600 lm ± 10%	Ø300 mm	Yta

## Produkttestrapport

## Spectrum Test Report

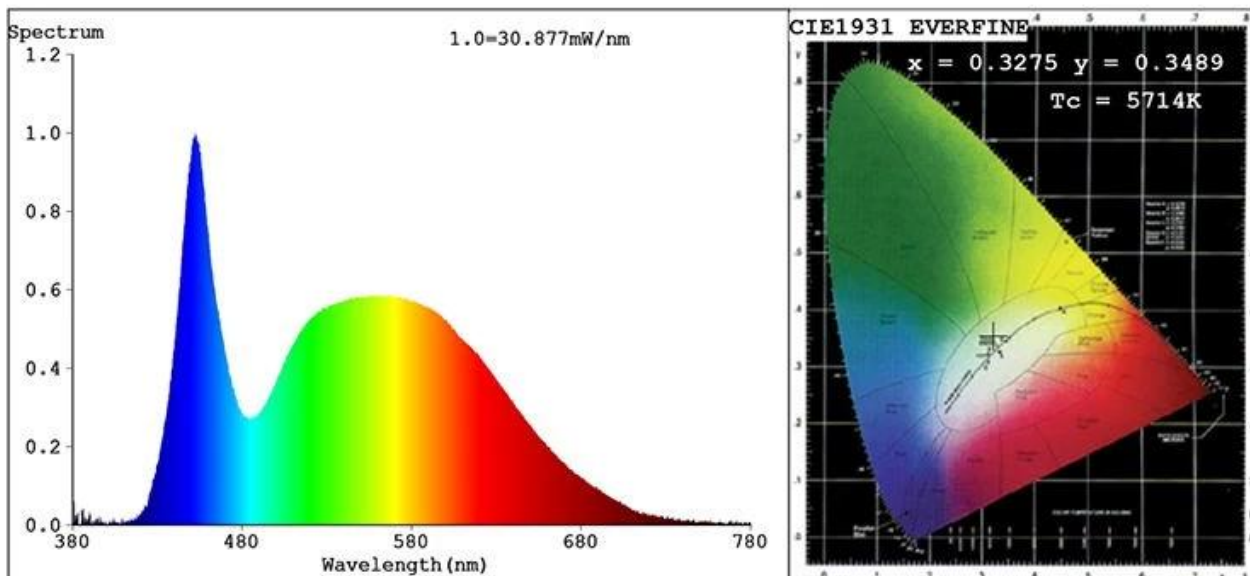

### Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:  $x=0.3275$   $y=0.3489$   $u'=0.2005$   $v'=0.4807$

$T_c=5714K$  Dominant WL:Ld =530.1nm Purity=3.3%

Red Ratio:R=15.2% Peak WL:Lp=452.4nm HWL:Lhd=26.6nm

Render Index:Ra=82.1

R1 =79 R2 =87 R3 =92 R4 =81 R5 =80 R6 =82 R7 =88

R8 =68 R9 =5 R10=68 R11=79 R12=57 R13=81 R14=96 R15=74

### Photo Parameters:

Flux = 1291 lm Eff. : 68.67 lm/W Fe = 4.019 W

### Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.08500 A P = 18.80 W PF = 0.9630

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 468 ms Ip = 52922 (81%)

## Produktutställning

Round Surface LED Panel lights



Lamp body



High quality  
smd2835 led

Interface  
easy to install




LED Driver



Features & Advantages

<p>ENERGY LABEL енергия · ενεργεια</p> <p>A++ A+ A B C D E</p>	<p>Dimmable</p>	<p>No flicker</p>
	<p>Hg</p>	<p>CRI &gt; 80</p>
	<p>F</p>	<p>IP 20</p>

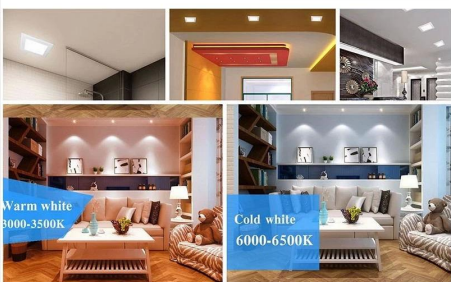

## **fördelar:**

- Med 120 graders bredare strålvinkel
- Med dörrgjutning av aluminiumhus
- Dimmable
- Enkel och snabb installation för att spara arbetskostnader
- Soft ljus utan flimmer för att skydda människans ögon
- Hög CRI & gt; 80 garanterar mer levande och naturligt ljus
- Miljövänlig: Ingen bly eller kvicksilver och ingen UV- eller IR-strålning
- Lång livstid sträcker sig upp till 10 år (4 timmar användning per dag)
- Tv år begränsad garanti baserad på genomsnittlig daglig användning av 4 timmar
- Med certifiering av CE RoHS, etc.

## **Ansökan**

INNOLITE runt yta LED-panellampa 18W är ett bättre val för ditt ytmonteringsalternativ. Det används allmänt i vardagsrum, sovrum, kök, matsal, garderob, garage, konferens, mötesrum, rum, showcase, skola, universitet, sjukhus, hotell, restaurang, stormarknad, stormarknad etc.

## **Drift och underhåll**

- Ambient temperaturområde -20 ° C till 40 ° C.
- Se och använd lampan / lampan på samma sätt som traditionell glödlampa / lampa.
- Kontrollera att armaturerna är ordentligt anslutna och inte leverera spänningsspets till lampa / lampa som orsakar överhettning / fel.
- Bulb / lampa ska hållas fri från förorening.
- Godkännande av lamphållarens kontakter är viktigt för att säkerställa att lampan / lampan fungerar korrekt.
- Stäng av nätaggregatet innan du installerar eller tar bort lampan / lampan.
- Förlösta glödlampan / lampan är kall innan du tar bort den.

**Varning:** Avbryt användningen om den är skadad.

# Application



Bedroom



Living room



Closet



Utility room


## Paket:

1 st LED-lampa per färglåda, 20 st packad i en vanlig exportkartong. (1 st / färglåda, 20 st / kartong)




# Installation Diagram


**01** Fix the bracket into the ceiling




**02** Connect to AC 110-240V

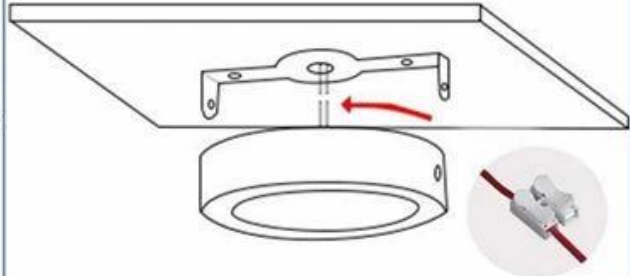

**03** Fix the light on the bracket

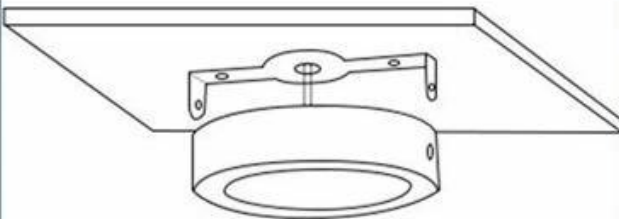

**03** Secure with screws

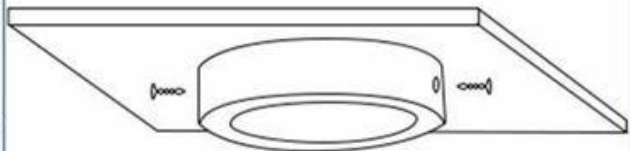

## Returpolicy:

Vi tillhandahåller en gratis tvåårig BEGRÄNSAD GARANTI baserat på den genomsnittliga dagliga användningen av 4 timmar för denna produkt.

Skulle avkastning krävas

Steg 1) Kontakta oss med den här webbplatsens email.

Steg 2) Ge så mycket detaljer som möjligt om problemet du har.

Steg 3) Tillstånd att returnera objektet kommer att utfärdas.

Steg 4) Återgå objektet för den överenskomna ersättningen eller återbetalningen.

## FAQ:

Q1. Är du en tillverkare?

A1: Ja, vi är en erfaren tillverkare med egna formar och produktionslinjer.

Q2.How om produktkvaliteten?

A2: Våra tekniker och QC-team testa produkterna en efter en med hjälp av åldringslinje, professionella enheter och instrument för att säkerställa kvaliteten på alla produkter.

Q3.How om priset?

A3: Vi är en tillverkare och erbjuder alltid våra kunder de mest konkurrenskraftiga priserna.

Q4. Hur du beställer?

A4: Kontakt med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt, vi kommer snart att svara på produktpris, specifikationer, förpackning mm. Tack.

Q5. Kan jag köpa prov från dig?

A5: Ja! Du är välkommen att placera provorder för att testa vår överlägsna kvalitet och service, blandade prover är acceptabla.

Q6. Kan jag besöka din fabrik?

A6: Ja, välkommen att besöka vår fabrik vid din lämpliga tidpunkt.

Q7. Hur kan jag göra OEM- eller ODM-order?

A7: Vi har olika utskriftsbehandling för olika OEM / ODM-order. Vänligen kontakta oss med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt.

Q8. Hur ska jag betala för mina beställningar?

A8: Du kan betala med T / T, L / C vid synvinkel skulle vara tillgänglig för kvalificerad bank och MOQ som krävs för varje beställning.

## **logistik:**

Provorder levereras av DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

För massorderleverans kan det vara frivilligt med villkor för Exwork, FOB, CNF, CIF via flyg eller till sjöss baserat på köparens speditör eller vår



**Certifieringar**





# Factory Show



Automatic SMT



Welding Line



Automatic Bulb Sealing Line



Driver Production Line



Assembly Line



Automatic Base Mounting Line



Automatic Aging Line



Life Time Testing



R&D Department



Office



Show Room



Factory Building

## Utställning & Rättvis



# Exhibition & Fair

