

# [PWA LED Rörampa T8 4ft 18W, LED-rörleverantör med enstaka sidor](#)



## Produktbeskrivning

Med plastplastat aluminiummaterial, INNOLITE PWA LED-lampor T8 4fts är en ekonomisk retrofit för ditt traditionella lysrör. Denna 18W motsvarar ett 36W fluorescerande rör, erbjuder samma ljusstyrka men sparar upp 50% energi och varar fem gånger längre. Re-lampfrekvensen kommer också att minska drastiskt, eftersom dess livslängd förväntas överstiga 25 000 + timmar.

Med konstant strömförare inuti, erbjuder den ett mjukt ljus för att skydda människans ögon och utan flimmar. Till skillnad från traditionellt lysrör är det en miljövänlig produkt med kvicksilverfri och blyfri och ingen UV- eller IR-strålning. Också, Denna glödlampa är omedelbar till full ljusstyrka och utan surr för att ge bättre ljusupplevelse. Börja njuta av ett energibesparande och nytt LED-rör nu!



## Produktspecifikation

modell nr.	31133
Kraft	18W
Rörfärg	Opal
Ljusflöde	1600lm $\pm$ 10%
Motsvarar fluorescerande röret	36W
Inspänning	220-240VAC eller 85-265VAC
Material	Plast + Aluminium
Färgtemp (CCT)	2700K - 6500K
Energieffektivitetsklass	A +
Strålvinkel	270 grader
Effektfaktor	> 0,5
Starttid	< 0,5s
Växlingscykel	$\geq$ 12,500
Livstid	Upp till 25 000 timmar
Lampbas	G13
Mått	Dia. = 26mm
	L = 1200mm



## Produktcertifikat

CE RoHS




## Relaterade produkter

modell nr.	Rör Typ	Wattal (W)	Luminous Flux (lm)	Ekvivalent fluorescerande rör
------------	---------	------------	--------------------	-------------------------------

31131	PWA-rör T8	9W	800lm ± 10%	18W
31132		15W	1200lm ± 10%	30W
31134		22W	2000lm ± 10%	48W
31135		23W	2200m ± 10%	58W
31136		55W	4800lm ± 10%	100W

## Produkttestrapport

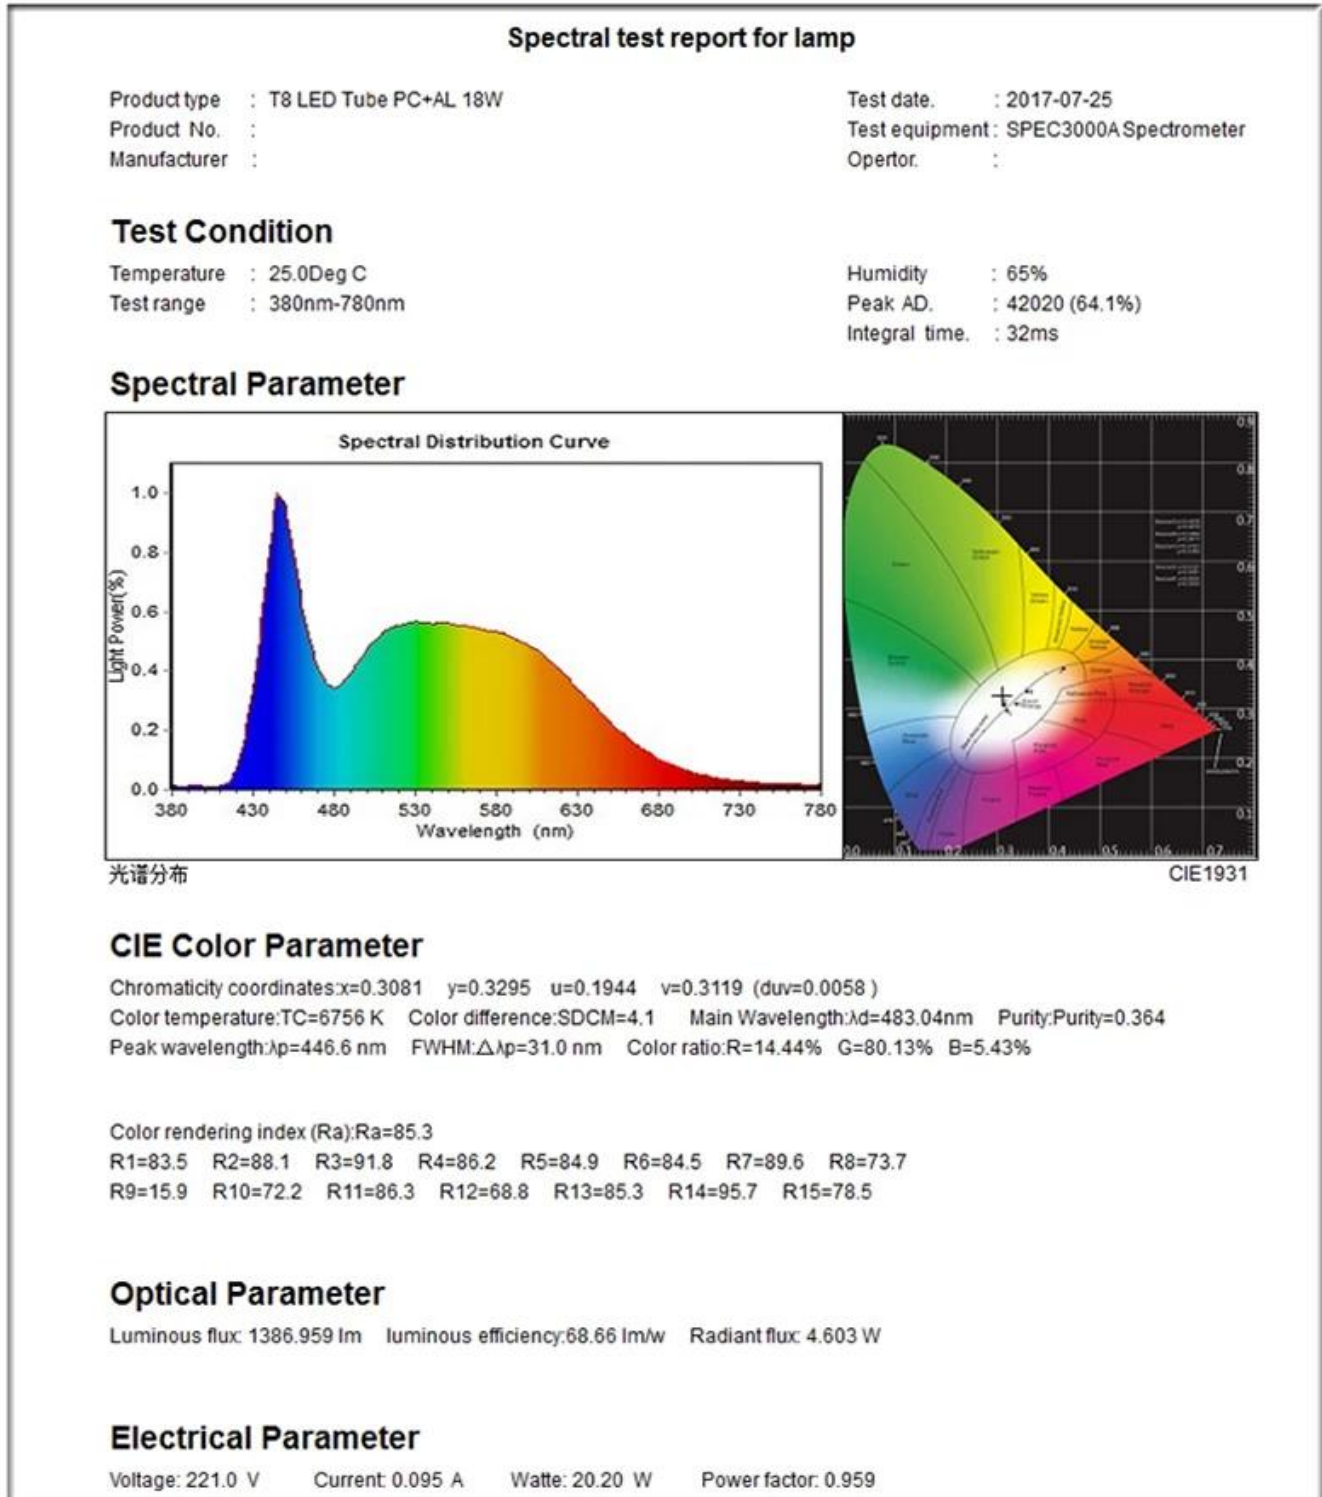



## Produktutställning

**INNOLITE**<sup>®</sup>  
GREEN LIGHTING SOLUTION



CE RoHS



## fördelar

- <sup>2</sup> Kostnadseffektiv, säker eftermontering för T8-rör.
- <sup>2</sup> Enkel installation, perfekt matchar det traditionella dagslysröret
- <sup>2</sup> Upp till 50% energibesparing: 18W LED som motsvarar 36W lysrör
- <sup>2</sup> Ingen flimmer för att skydda mänskliga ögon
- <sup>2</sup> Inget surrande och omedelbart på
- <sup>2</sup> Kan köpas i 60cm, 90cm, 120cm, 150cm och 240cm
- <sup>2</sup> Miljövänlig: Ingen bly eller kvicksilver och ingen UV- eller IR-strålning
- <sup>2</sup> Lång livslängd varar upp till 10 år (4 timmar användning per dag)
- <sup>2</sup> Två års begränsad garanti baserad på genomsnittet dagligen användning av 4 timmar
- <sup>2</sup> Med certifiering av CE RoHS, etc.



## Ansökan

INNOLITE plast + aluminium LED-lampa T8 4ft kan ge perfekt ljus för alla utrymmen med hög CRI över 80 rader. Dessa 6000 kelvin LED T8-rörljus ger den livliga atmosfären till ditt arbetsutrymme eller bostadsutrymme, och 3000 Kelvin-rör ger en mjuk vit färg som ger dig en mjuka och avslappnade atmosfär. Det är perfekt för allmän belysning i stormarknad, kontor, konferensrum, parkeringsplats, busstation, lager, närbutik, bensinstation, butik, hotell, skola och hem etc.

## Säkerhetsinformation

- <sup>2</sup> Arbetstemperaturområde -20 ° C till 40 ° C


- <sup>2</sup> Kontrollera lampan före installationen, om det inte uppstår skada under transporten, installera inte.
- <sup>2</sup> Underhåll ska utföras av en person som är bekant med röret.
- <sup>2</sup> Placera inga föremål på lampan.
- <sup>2</sup> Håll lampan borta från flam eller objekt med hög temperatur.
- <sup>2</sup> Endast för inomhusbruk.
- <sup>2</sup> Byt endast ut med samma typ av LED-rör. Risk för elektriska stötar.
- <sup>2</sup> Om glaslampans rör är trasigt måste lampan omedelbart avföras.

## Underhållsbeskrivningar

- <sup>2</sup> Koppla loss lampan från nätaggregatet före underhåll.
- <sup>2</sup> Rengör armaturer med torr trasa.
- <sup>2</sup> Rengör inte lampan med frätande kemikalier.


**Varning: Avbryt användningen om den är skadad.**

# Application

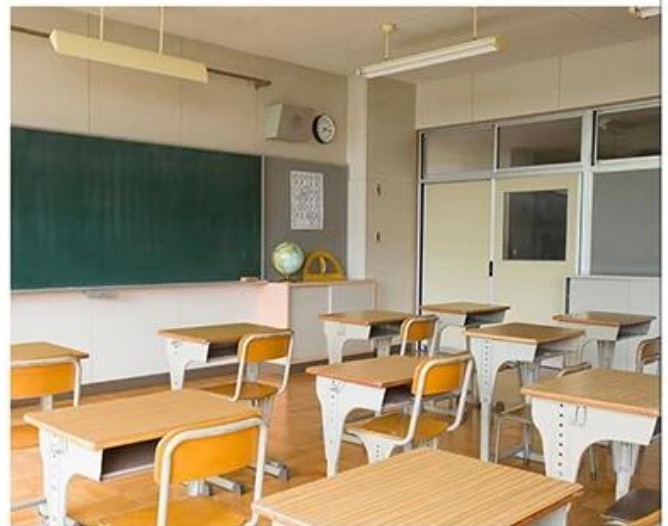

## Paket

**1 stk LED-lampa per färglåda, sedan 50 st packade i en vanlig exportkartong. (1 st / färglåda, 50 st / kartong)**

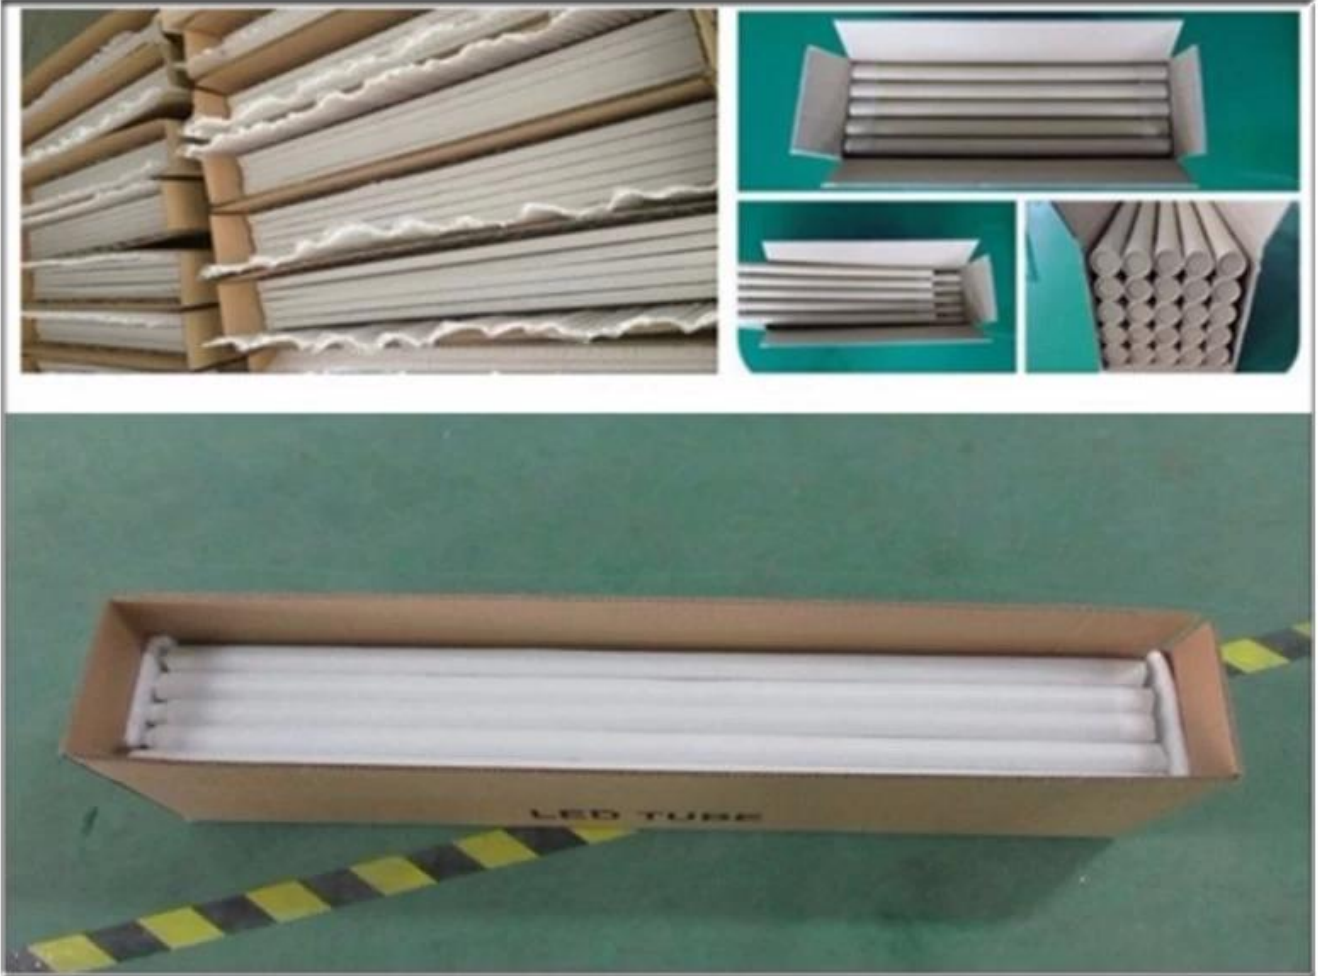

## **Returpolicy**

Vi tillhandahåller en gratis tvåårig BEGRÄNSAD GARANTI baserat på den genomsnittliga dagliga användningen av 4 timmar för denna produkt.

Skulle avkastning krävas

Steg 1) Kontakta oss med den här webbplatsens email.

Steg 2) Ge så mycket detaljer som möjligt om problemet du har.

Steg 3) Tillstånd att returnera objektet kommer att utfärdas.

Steg 4) Återgå objektet för den överenskomna ersättningen eller återbetalningen.

## **FAQ**

Q1. Är du en tillverkare?

A1: Ja, vi är en erfaren tillverkare med egna formar och produktionslinjer.

Q2.How om produktkvaliteten?

A2: Våra tekniker och QC-team testa produkterna en efter en med hjälp av åldringslinje, professionella enheter och instrument för att säkerställa kvaliteten på alla produkter.

Q3.How om priset?

A3: Vi är en tillverkare och erbjuder alltid våra kunder de mest konkurrenskraftiga priserna.

Q4. Hur du beställer?

A4: Kontakt med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt, vi kommer snart att svara på produktpris, specifikationer, förpackning mm. Tack.

Q5. Kan jag köpa prov från dig?

A5: Ja! Du är välkommen att placera provorder för att testa vår överlägsna kvalitet och service, blandade prover är acceptabla.

Q6. Kan jag besöka din fabrik?

A6: Ja, välkommen att besöka vår fabrik vid din lämpliga tidpunkt.

Q7. Hur kan jag göra OEM- eller ODM-order?

A7: Vi har olika utskriftsbehandling för olika OEM / ODM-order. Vänligen kontakta oss med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt.

Q8. Hur ska jag betala för mina beställningar?

A8: Du kan betala med T / T, L / C vid synvinkel skulle vara tillgänglig för kvalificerad bank och MOQ som krävs för varje beställning.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc.  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

