



Produktbeskrivning

Med en elegant design är Innolite Plastic LED G9 Capsule-lampor 4W ett bra ersätt till 40W traditionell halogen G9-lampa. Samtidigt är den den perfekta matchen för dekorativa armaturer med G9-armaturer. Denna LED-kapsel ger ett vackert, glittrande varmt vitt ljus med energieffektivitetsklass A +.

Samtidigt med ett plastplastat aluminiumhus, är det kostnadseffektivt och brottavvisande. Samtidigt är den tillräckligt liten för att passa in i de mer knepiga belysningsarmaturerna där utrymme är begränsat. Installation är väldigt lätt och bekväm som samma standard G9 bi-pi-bas.

Denna G9 LED-glödlampa är idealisk för att skapa romantiskt och behagligt omgivande ljus för ljuskronor, takfläkt, hängande ljus i ditt vardagsrum, sovrum mm. Byt bara ut din gamla glödlampa med vår Innolite G9 LED-lampa och börja njuta av bättre belysning nu.



Produktspecifikation

modell nr.	37915	37916
Kraft	4W	
Bulb Finishing	Klar	Matt
Ljusflöde	400lm $\pm$ 10%	380lm $\pm$ 10%
Ekvivalent med glödlampa	40W	
LED-typ	SMD	
Inspänning	220-240VAC eller 110-130VAC	
Material	Plastplast aluminium	
Färgtemp (CCT)	2700K - 6500K	
Energieffektivitetsklass	A +	
Strålvinkel	270 °	
Färgåtergivningningsindex	> 80 Ra	
Effektfaktor	> 0,5	
Starttid	& Lt; 0.5s	
Växlingscykel	$\geq$ 12,500	
Livstid	Upp till 25 000 timmar	
Lampbas	G9	
Mått	Dia. = 17 mm	
	L = 52mm	



Produktcertifikat

CE RoHS ErP SAA  FC




Relaterade produkter

modell nr.	Lampanamn	Lampskärm	Wattal (W)	Luminous Flux (lm)	Ekvivalent glödlampa						
37913	PCA G9	Klar	3W	300lm $\pm$ 10%	30W	37914	PCA G9	Matt	3W	280lm $\pm$ 10%	30W



Produkttestrapport

Spectrum Test Report

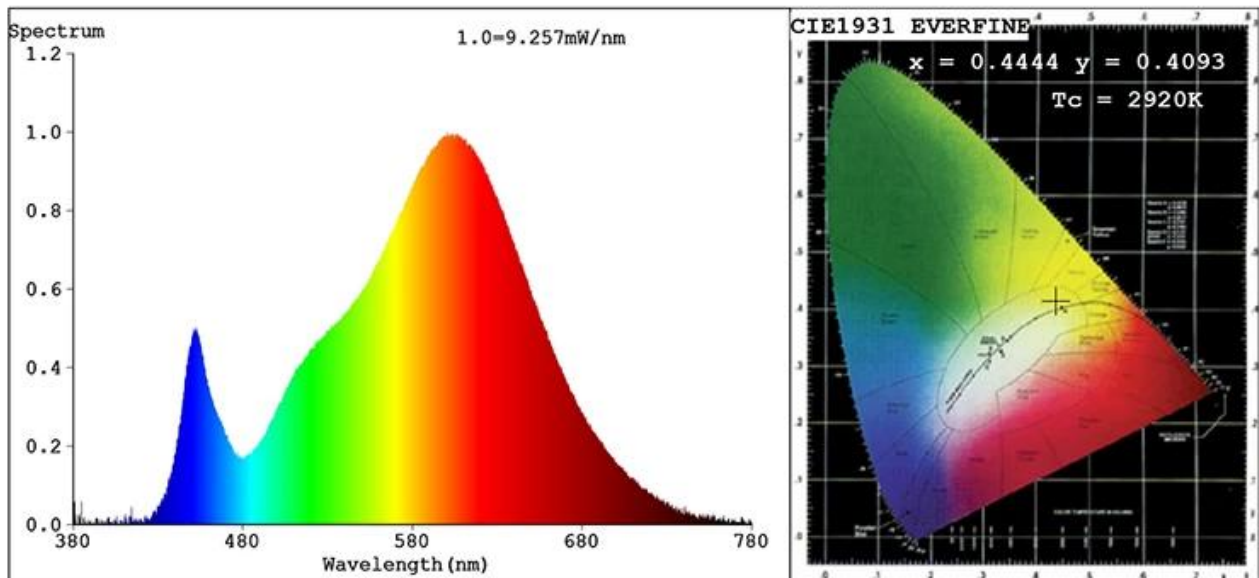

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4444$ $y=0.4093$ $u'=0.2531$ $v'=0.5245$

$T_c=2920K$ Dominant WL: $L_d = 582.8nm$ Purity=56.2%

Red Ratio: $R=25.0\%$ Peak WL: $L_p=600.6nm$ HWL: $L_{hd}=125.8nm$

Render Index: $R_a=81.9$

$R1 = 80$	$R2 = 90$	$R3 = 97$	$R4 = 79$	$R5 = 80$	$R6 = 88$	$R7 = 83$	
$R8 = 58$	$R9 = 5$	$R10 = 78$	$R11 = 78$	$R12 = 68$	$R13 = 82$	$R14 = 99$	$R15 = 72$

Photo Parameters:

Flux = 491.4 lm Eff. : 126.01 lm/W $F_e = 1.474 W$

Electrical parameters:

$V = 230.0 V$ $I = 0.01900 A$ $P = 3.900 W$ PF = 0.8670

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral $T = 894 ms$ $I_p = 49993 (76\%)$



Produktutställning

G9 LED Light Bulb

270 degree Light Beam angle

High brightness SMD LED Chips, 4W equivalent to 40W halogen bulbs

Exact retrofit for G9 halogen bulbs


Plastic housing for good shatter-proof

Constant current IC driver inside for flicker free

Available in traditional base caps G9



Features & Advantages

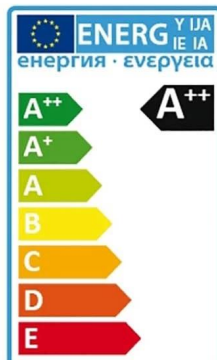



fördelar

- ² Kostnadseffektivt för att uppgradera ditt hem till den senaste LED-tekniken till ett bra pris
- ² Stöt- och vibrationssäker som med plastplastat aluminiumhus
- ² Lätt att installera, plugga och spela, kan enkelt passa G9 bipolaruttagslampor
- ² Upp till 80% energibesparing med COB LED-teknik: 4W LED som motsvarar 40W halogen G9
- ² Mjukt ljus utan flimmer för att skydda människans ögon
- ² Hög CRI & gt; 80 garanterar mer levande och naturligt ljus
- ² Miljövänlig: Ingen bly eller kvicksilver och ingen UV- eller IR-strålning
- ² Lång livslängd varar upp till 10 år (4 timmar användning per dag)
- ² Två års begränsad garanti baserad på genomsnittet dagligen användning av 4 timmar
- ² Med certifiering av CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, etc.



Ansökan


Innolite plast LED G9 Capsule-lampor 4W kan skapa bekväm och romantisk atmosfär i ditt matsal eller sängrum med ett mjukt varmt ljus. Den är lämplig för inredningsljus, ljuskronor, golvlampor, matsal ljusinredning, under kabinett led belysning, badrum fåfänga ljus, sovrum lampor, takfläkt, hänge ljus, vägg sconce lampor, etc.

Drift och underhåll

- ² Omgivningstemperaturområde -20 ° C till 40 ° C.
- ² Förvara och använd lampan / lampan på samma sätt som traditionell lampa / lampa.
- ² Kontrollera att dina armaturer är ordentligt anslutna och inte leverera spänningsspets till lampa / lampa som orsakar överhettning / fel.
- ² Lampa / lampa bör hållas fri från förorening.
- ² God kontakt med lamphållarens kontakter är viktigt för att säkerställa att lampan / lampan fungerar korrekt.
- ² Stäng av nätspänningen innan du installerar eller tar bort lampan / lampan.
- ² Se till att lampan / lampan är kall innan du tar bort den.

Varning: Avbryt användningen om den är skadad.

Application

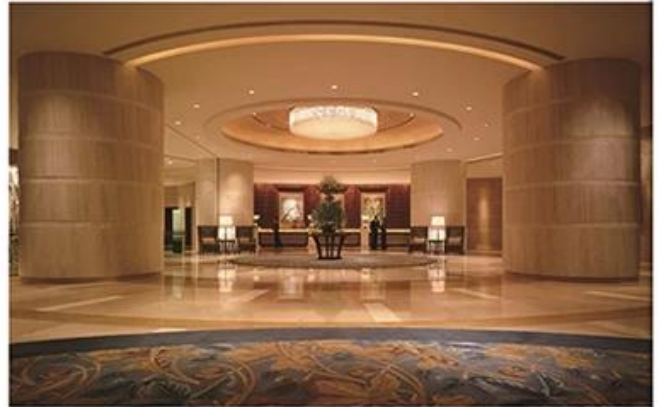

Paket

1 stk LED-lampa per färglåda, sedan 50 st packade i en vanlig exportkartong. (1 st / färglåda, 50 st / kartong)



Returpolicy

Vi tillhandahåller en gratis tvåårig BEGRÄNSAD GARANTI baserat på den genomsnittliga dagliga användningen av 4 timmar för denna produkt.

Skulle avkastning krävas

Steg 1) Kontakta oss med den här webbplatsens email.

Steg 2) Ge så mycket detaljer som möjligt om problemet du har.

Steg 3) Tillstånd att returnera objektet kommer att utfärdas.

Steg 4) Återgå objektet för den överenskomna ersättningen eller återbetalningen.



FAQ

Q1. Är du en tillverkare?

A1: Ja, vi är en erfaren tillverkare med egna formar och produktionslinjer.

Q2.How om produktkvaliteten?

A2: Våra tekniker och QC-team testa produkterna en efter en med hjälp av åldringslinje, professionella enheter och instrument för att säkerställa kvaliteten på alla produkter.

Q3.How om priset?

A3: Vi är en tillverkare och erbjuder alltid våra kunder de mest konkurrenskraftiga priserna.Q4.Hur du beställer?

A4: Kontakt med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt, vi kommer snart att svara på produktpris, specifikationer, förpackning mm. Tack.

Q5. Kan jag köpa prov från dig?

A5: Ja! Du är välkommen att placera provorder för att testa vår överlägsen kvalitet och service, blandade prover är acceptabla.

Q6.Kan jag besöka din fabrik?

A6: Ja, välkommen att besöka vår fabrik vid din lämpliga tidpunkt.

Q7. Hur kan jag göra OEM- eller ODM-order?

A7: Vi har olika utskriftsbehandling för olika OEM / ODM-order. Vänligen kontakta oss med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt.

Q8. Hur ska jag betala för mina beställningar?

A8: Du kan betala med T / T, L / C vid synvinkel skulle vara tillgänglig för kvalificerad bank och MOQ som krävs för varje beställning.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

