



Produktbeskrivning

Med diffusa, enhetliga och bekväma belysningseffekter, är Innolite smala fyrkantiga inbyggda LED Panel Downlights ett nytt uppgraderingsbyte för alla traditionella inbyggda och yttre armaturer, troffer och downlights på kontor, konferens, skola, vardagsrum och kök etc.

Med ultra tunn design gör denna 1 tums tjocklek LED-panel downlight taket platt och perfekt inbäddad i taket. Med superljus och högkvalitativa SMD LED-chips är livslängden för denna panellampa över 25 000 timmar för att minska besväret med ofta byta taklampor i högt tak. Till skillnad från traditionella CFL-lampor är det miljövänligt utan IR och UV-strålning, kvicksilverfri.



Produktspecifikation

modell nr.	31245
Kraft	12W
Avslutning	Vit eller Satin Nickel
Ljusflöde	800lm ± 10%
Monteringsalternativ	infälld
Inspänning	175-265VAC eller 85-265VAC
Färgtemp (CCT)	2700K - 6500K
Energieffektivitetsklass	A +
Strålvinkel	120 grader
Color Rendering Index	> 80 Ra
Effektfaktor	> 0,50
Starttid	& Lt; 0.5s
Växlingscykel	≥12,500
Livstid	Upp till 25 000 timmar
Temp. Av drift	-20 ° C till 40 ° C
Dimensionera	170x170mm
Cutout Size	155x155mm



Produktcertifikat



Relaterade produkter

modell nr.	Wattal	Avslutning	Ljusflöde	Monteringsalternativ	Dimensionera
31241	3W	Vit / Satin Nickel	200lm ± 10%	infälld	85x85mm
31242	4W	Vit / Satin Nickel	280lm ± 10%	infälld	105x105mm
31243	6W	Vit / Satin Nickel	400lm ± 10%	infälld	120x120mm
31244	9W	Vit / Satin Nickel	600lm ± 10%	infälld	145x145mm
31246	15W	Vit / Satin Nickel	1000lm ± 10%	infälld	200x200mm
31247	18W	Vit / Satin Nickel	1200lm ± 10%	infälld	225x225mm
31248	20W	Vit / Satin Nickel	1300lm ± 10%	infälld	240x240mm
31.249	24W	Vit / Satin Nickel	1600lm ± 10%	infälld	300x300mm



Produktutställning

Slim Square Recessed LED Panel downlights



EFFICIENT HEAT DISSIPATION

ACRYLIC PANEL



SPRING BUCKLE




HI-QUALITY DRIVE



Features & Advantages

	<p>Dimmable</p>	<p>No flicker</p>
	<p>Hg</p>	<p>CRI>80</p>
	<p>F</p>	<p>IP 20</p>

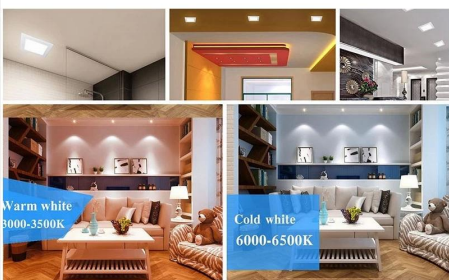


fördelar

- ² Hög ljusstyrka 100lm / w
- ² Tunn och stark aluminiumstruktur ramstruktur och inte lätt deformerad
- ² Enkel och snabb installation för att spara arbetskostnader
- ² Ingen flimmer för att skydda mänskliga ögon
- ² Hög CRI > 80 garanterar mer levande och naturligt ljus
- ² Miljövänlig: Ingen bly eller kvicksilver och ingen UV- eller IR-strålning
- ² Den långa livslängden varar upp till 10 år (4 timmar per dag)
- ² dimbar
- ² Två års begränsad garanti baserad på genomsnittlig daglig användning av 4 timmar
- ² Med certifiering av CE RoHS TUV, etc.

Ansökan

Vardagsrum, sovrum, kök, konferens, mötesrum, showroom, showcase, skola, universitet, sjukhus, hotell, stormarknad, varuhus etc.

Application

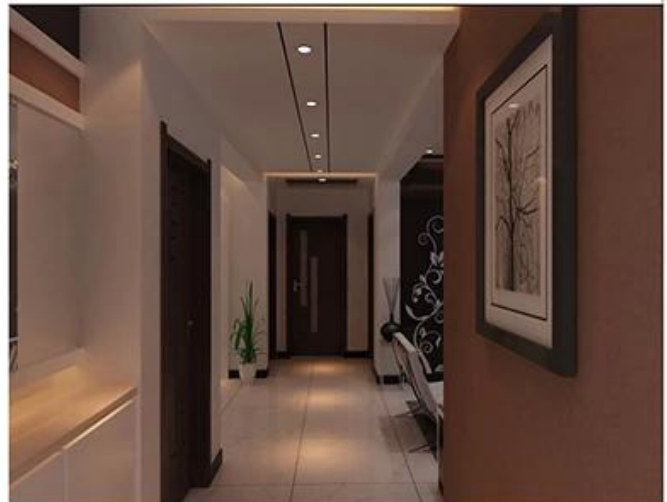





Observera Vänligen,

- * Om du vill installera panellampor i badrummet, var vänlig och inte i duschen, men i torr sida.
- * Som sin storlek, var försiktig med storlek, den har främre och bakre storlek. Din CUT-HOLE-storlek kan inte ta över sin främre storlek.


Hur installerar du det?

- 1) Installera först två fjäderbelastade clips i takbelysning
- 2) Anslut strömförsörjningen med hushållsledning (Vi har uppdaterat strömförsörjningen)
- 3) Sätt taklamporna i hålet
- 4) Fjäderbelastad klämma spärrar automatiskt taket.

Installation instructions

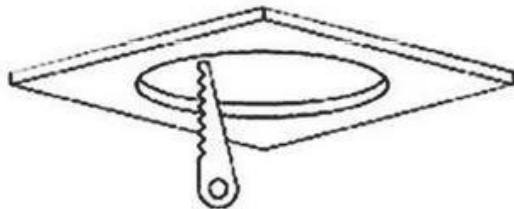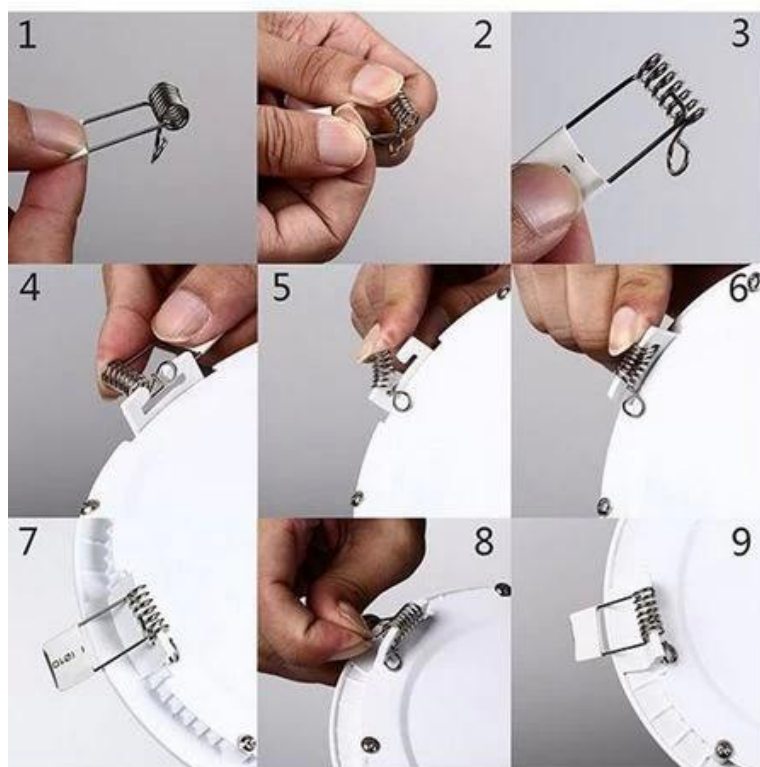

1. Trepanning

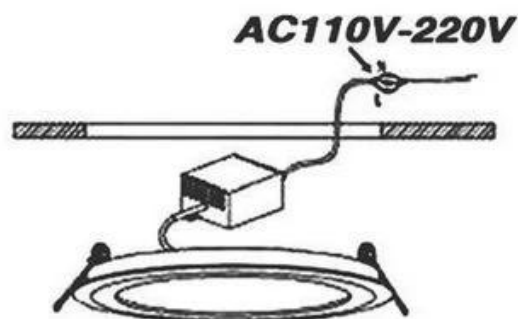

2. Connection



3. Installation



4. Done

Drift och underhåll

² Omgivningstemperaturområde -20 ° C till 40 ° C.

² Förvara och använd lampan / lampan på samma sätt som traditionell lampa / lampa.

² Kontrollera att dina armaturer är ordentligt anslutna och inte leverera spänningsspets till lampa / lampa som orsakar överhettning / fel.

² Lampa / lampa bör hållas fri från förorening.

² God kontakt med lamphållarens kontakter är viktigt för att säkerställa att lampan / lampan fungerar korrekt.

² Stäng av nätspanningen innan du installerar eller tar bort lampan / lampan.

² Se till att lampan / lampan är kall innan du tar bort den.

Varning: Avbryt användningen om den är skadad.

Paket

1 stk ledd glödlampa per färglåda, 20 st packade i en vanlig exportkartong. (1 st / färglåda, 20 st / kartong)



Returpolicy

Vi tillhandahåller en gratis tvåårig BEGRÄNSAD GARANTI baserat på den genomsnittliga dagliga användningen av 4 timmar för denna produkt.

Skulle avkastning krävas

Steg 1) Kontakta oss med den här webbplatsens email.

Steg 2) Ge så mycket detaljer som möjligt om problemet du har.

Steg 3) Tillstånd att returnera objektet kommer att utfärdas.

Steg 4) Återgå objektet för den överenskomna ersättningen eller återbetalningen.

FAQ

Q1. Är du en tillverkare?

A1: Ja, vi är en erfaren tillverkare med egna formar och produktionslinjer. Q2. How om produktkvaliteten?

A2: Våra tekniker och QC-team testa produkterna en efter en med hjälp av åldringslinje, professionella enheter och instrument för att säkerställa kvaliteten på alla produkter.

Q3. How om priset?

A3: Vi är en tillverkare och erbjuder alltid våra kunder de mest konkurrenskraftiga priserna.

Q4. Hur du beställer?

A4: Kontakt med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt, vi kommer snart att svara på produktpris, specifikationer, förpackning mm. Tack.

Q5. Kan jag köpa prov från dig?

A5: Ja! Du är välkommen att placera provorder för att testa vår överlägsen kvalitet och service, blandade prover är acceptabla.

Q6. Kan jag besöka din fabrik?

A6: Ja, välkommen att besöka vår fabrik vid din lämpliga tidpunkt.

Q7. Hur kan jag göra OEM- eller ODM-order?

A7: Vi har olika utskriftsbehandling för olika OEM / ODM-order. Vänligen kontakta oss med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt.

Q8. Hur ska jag betala för mina beställningar?

A8: Du kan betala med T / T, L / C vid synvinkel skulle vara tillgänglig för kvalificerad bank och MOQ som krävs för varje beställning.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

