



Produktbeskrivning

Innolite L-Diamond [vintage LED glödlampor](#) har en klassisk filamentdesign som skapar det glödande utseendet av yesteryear med ledteknik idag. Den ger en varm glöd som skapar en atmosfär som sätter en välkomnande ton i vilken inställning som helst.

Med högkvalitativa LED-chips är denna lampa mer energibesparande än traditionella glödlampor med liknande ljusstyrka men varar 25 gånger. Det är lätt att installera så enkelt som att installera glödlamporna som med samma basplatta E26 E27, du kan ersätta de gamla glödlamporna inom några sekunder.

Med integreringen av traditionella pumpegenskaper är denna glödlampa bättre för värmeavledning än den traditionella och är kvicksilverfri och ingen UV- eller IR-strålning. Med en utmärkt diamantformsdesign är den också mer mångsidig.



Produktspecifikation

modell nr.	37842
Kraft	4W
Glasfärg	Amber eller rök
Ljusflöde	320lm ± 10%
LED Filament Spec.	4 x 38
Inspänning	220-240VAC eller 100-130VAC
Material	Glas
Färgtemp (CCT)	1800K - 3000K
Energieffektivitetsklass	A +
Strålvinkel	360 °
Färgåtergivningsindex	> 80 Ra
Effektfaktor	> 0,5
Starttid	& Gt; 0.5s
Växlingscykel	≥12,500
Livstid	Upp till 25 000 timmar
Lampbas	E26 E27 B22
Mått	Dia. = 115mm
	L = 138mm



Produktcertifikat

CE RoHS ErP SAA  FC



Relaterade produkter


modell nr.	LED Filament Spec.	Glasfärg	Luminous Flux (lm)	Wattal
------------	--------------------	----------	--------------------	--------

37841	2 x 38	Amber eller rök	160 lm ± 10%	2W
37843	6 x 38	Amber eller rök	450 lm ± 10%	6W



Produkttestrapport

Spectrum Test Report

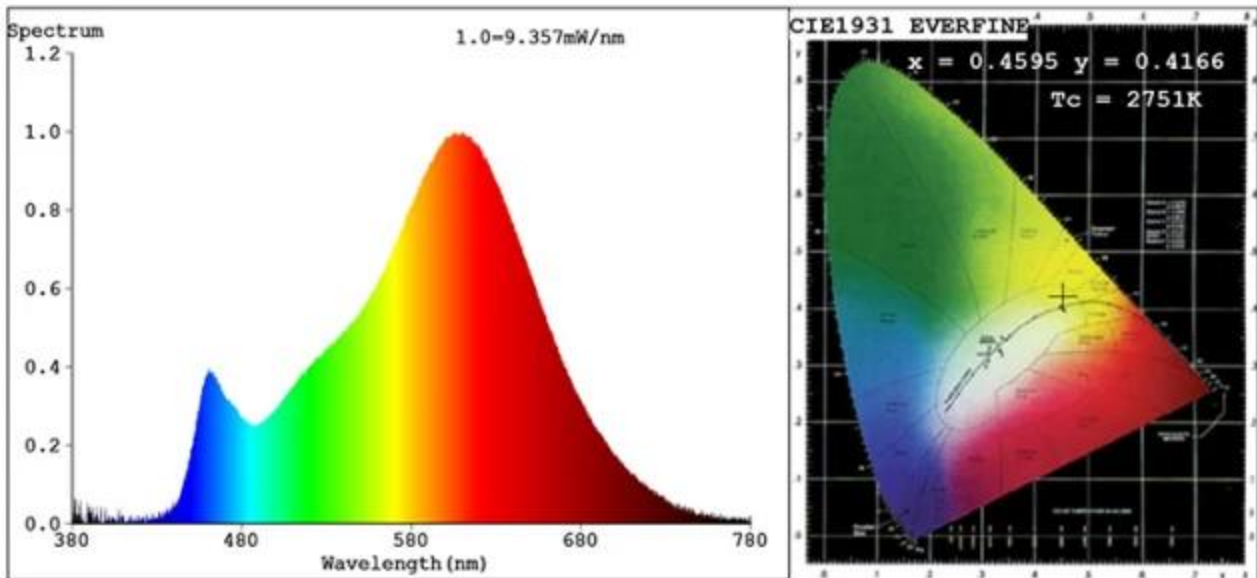

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4595$ $y=0.4166$ $u'=0.2596$ $v'=0.5296$

$T_c=2751K$ Dominant WL: $L_d = 583.3nm$ Purity=63.0%

Red Ratio: $R=26.9\%$ Peak WL: $L_p=610.1nm$ HWL: $L_{hd}=117.8nm$

Render Index: $R_a=84.2$

$R_1 = 84$ $R_2 = 95$ $R_3 = 93$ $R_4 = 80$ $R_5 = 84$ $R_6 = 96$ $R_7 = 81$

$R_8 = 60$ $R_9 = 16$ $R_{10}=89$ $R_{11}=80$ $R_{12}=76$ $R_{13}=87$ $R_{14}=97$ $R_{15}=76$

Photo Parameters:

Flux = 476.3 lm Eff. : 118.18 lm/W $F_e = 1.473 W$

Electrical parameters:

$V = 230.0 V$ $I = 0.03900 A$ $P = 4.030 W$ $PF = 0.4450$

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_2700K

Status: Integral $T = 903 ms$ $I_p = 49057 (75\%)$



Produktutställning

Vintage LED Filament Bulb

Omnidirectional 360° beam angle

Exact retrofit for incandescent bulb

LED chip bonded on sapphire or ceramic substrate

Full glass housing with high-purity Helium filled for good heat release

Available in traditional base caps E27/B22/E26 etc.

Constant current IC driver inside for flicker free

Features & Advantages



 Dimmable	 Exact Retrofit
 No flicker	 Mercury-free
 CRI > 80	 On/Off ≥ 12500



 **fördelar**

- ² 360 ° strålvinkel ger jämn fördelning av ljus utan att skapa skuggor
- ² Upp till 85% energibesparing med ny LED-filamentteknik: 8W LED som motsvarar 60W glödlampa
- ² Retrofitstorlek och klassisk vintage design för traditionell glödande utseende
- ² Ingen flimmer för att skydda mänskliga ögon
- ² Hög CRI & gt; 80 garanterar mer levande och naturligt ljus
- ² Miljövänlig: Ingen bly eller kvicksilver och ingen UV- eller IR-strålning
- ² Den långa livslängden varar upp till 10 år (4 timmar per dag)
- ² Dimmbar smidigt från 10% -100%
- ² Två års begränsad garanti baserad på genomsnittlig daglig användning av 4 timmar
- ² Med certifiering av CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL

 **Ansökan**

Vintage LED glödlampor L-Diamond LD-115 levererar en klassisk atmosfärsbelysning i vardagsrum, sovrum, hall, utställningshall, utställningslokal, showcase, konstrum, museer, bar, bistro, kafé, kaféer, restaurang, hotell etc. Det är idealiskt för alla väggskenor, ljuskrona , hängande ljus, ladugårdsbelysning, industrilampor eller utomhusljus.

Drift och underhåll

- ² Omgivningstemperaturområde -20 ° C till 40 ° C.
- ² Förvara och använd lampan / lampan på samma sätt som traditionell lampa / lampa.
- ² Kontrollera att dina armaturer är ordentligt anslutna och inte leverera spänningsspets till lampa / lampa som orsakar överhettning / fel.
- ² Lampa / lampa bör hållas fri från förorening.
- ² God kontakt med lamphållarens kontakter är viktigt för att säkerställa att lampan / lampan fungerar korrekt.
- ² Stäng av nätspänningen innan du installerar eller tar bort lampan / lampan.
- ² Se till att lampan / lampan är kall innan du tar bort den.

Varning: Avbryt användningen om den är skadad.

Application



Paket

1 stk ledd glödlampa per färglåda, sedan 50 st förpackad i en vanlig exportkartong. (1 st / färglåda, 50 st / kartong)

Returpolicy

Vi tillhandahåller en gratis tvåårig BEGRÄNSAD GARANTI baserat på den genomsnittliga dagliga användningen av 4 timmar för denna produkt.

Skulle avkastning krävas

Steg 1) Kontakta oss med den här webbplatsens email.

Steg 2) Ge så mycket detaljer som möjligt om problemet du har.

Steg 3) Tillstånd att returnera objektet kommer att utfärdas.

Steg 4) Återgå objektet för den överenskomna ersättningen eller återbetalningen.



FAQ

Q1. Är du en tillverkare?

A1: Ja, vi är en erfaren tillverkare med egna formar och produktionslinjer.

Q2.How om produktkvaliteten?

A2: Våra tekniker och QC-team testa produkterna en efter en med hjälp av åldringslinje, professionella enheter och instrument för att säkerställa kvaliteten på alla produkter.

Q3.How om priset?

A3: Vi är en tillverkare och erbjuder alltid våra kunder de mest konkurrenskraftiga priserna.

Q4.Hur du beställer?

A4: Kontakt med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt, vi kommer snart att svara på produktpris, specifikationer, förpackning mm. Tack.Q5. Kan jag köpa prov från dig?

A5: Ja! Du är välkommen att placera provorder för att testa vår överlägsen kvalitet och service, blandade prover är acceptabla.

Q6.Kan jag besöka din fabrik?

A6: Ja, välkommen att besöka vår fabrik vid din lämpliga tidpunkt.

Q7. Hur kan jag göra OEM- eller ODM-order?

A7: Vi har olika utskriftsbehandling för olika OEM / ODM-order. Vänligen kontakta oss med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt.

Q8. Hur ska jag betala för mina beställningar?

A8: Du kan betala med T / T, L / C vid synvinkel skulle vara tillgänglig för kvalificerad bank och MOQ som krävs för varje beställning.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

