



Produktbeskrivning

Med en elegant granatformad design, INNOLITE vintage granat LED ([Kina Grenade LED glödlampor tillverkare](#)) glödlampa är perfekt för landskapsljus och stämningbelysning. Den ger en varm glöd som sätter en välkomnande ton i vilken inställning som helst.

Med LED-filament av hög kvalitet är denna lampa mer energibesparande än traditionella glödlampor med liknande ljusstyrka men varar 25 gånger längre. Det är lätt att installera så enkelt som att installera glödlamporna som med samma basplatta E26 E27, du kan ersätta de gamla glödlamporna inom några sekunder.

Med integreringen av traditionella pumpegenskaper är denna glödlampa bättre för värmeavledning än den traditionella volframlampor och är dessutom kvicksilverfri och ingen UV- eller IR-strålning.



Produktspecifikation

modell nr.	37872
Kraft	4W
Skyddstyp	Amber eller rök
Ljusflöde	320lm ± 10%
LED Filament Spec.	4X38
Inspänning	220-240VAC eller 110-130VAC
Material	Glas
Färgtemp (CCT)	1800K - 3000K
Energieffektivitetsetikett	A +
Strålvinkel	360 °
Färgåtergivningindex	> 80 Ra
Effektfaktor	> 0,5
Starttid	& Lt; 0,5s
Växlingscykel	≥12,500
Livstid	Upp till 25 000 timmar
Lampbas	E27 E26 B22
Mått	Dia. = 80mm
	L = 120 mm



Produktcertifikat

CE RoHS ErP SAA  FC



Relaterade produkter

modell nr.	Bulb Typ	Dimensionera	Wattal (W)	Luminous Flux (lm)
37.871	Granat	Ø80X120mm	2W	160lm ± 10%
37.873			6W	450lm ± 10%

38081	Pine Cone	Ø72x160mm	2W	160lm ± 10%
38082			4W	320lm ± 10%
38083			6W	450lm ± 10%



Produkttestrapport

Product Mark

Product Type :903-479

Temperature :26'C


Operator :01

Remark:

Manufacturer :Innotech

Humidity :65%

Test Date :2017-12-29

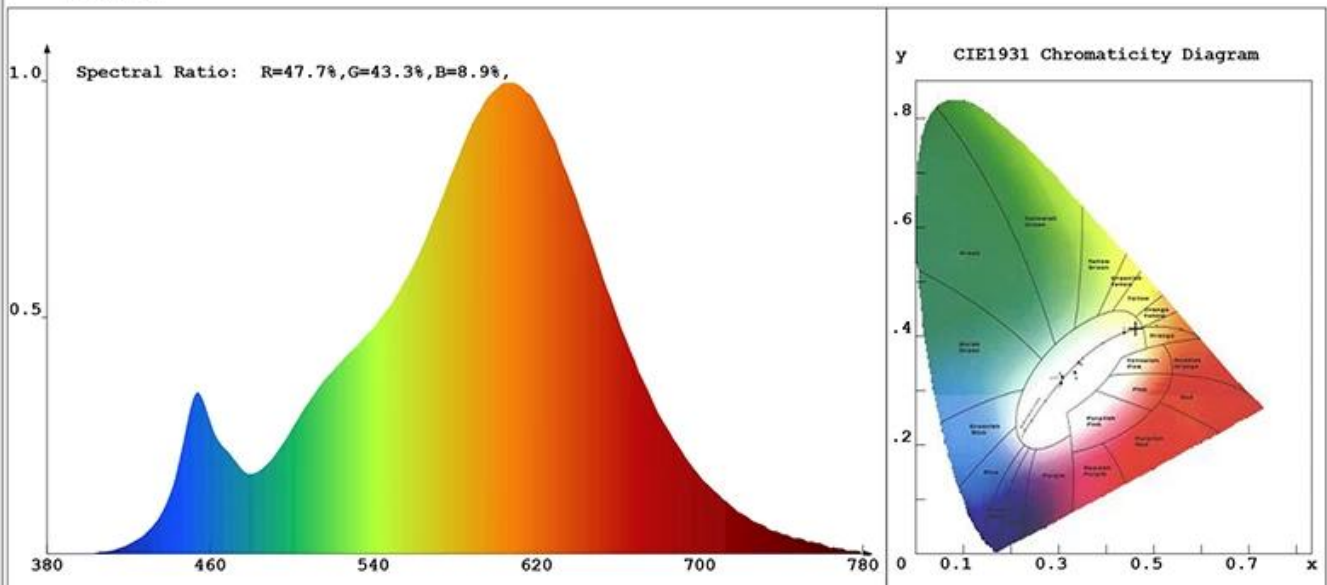

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4621 y=0.4141 u=0.2624 v=0.3527 duv=0.0011

CCT: 2695K Dominant Wave.:583.9nm Purity:63.0%

Flux RGB Ratio:R=25.1%,G=73.6%,B=1.4% Peak Wave:607.7nm Half Width:116.0nm

Rendering Index:Ra= 82.1

R1 =80 R2 =91 R3 =96 R4 =80 R5 =81 R6 =91 R7 =81 R8 =56
R9 =6 R10=81 R11=79 R12=75 R13=83 R14=98 R15=72

Photo Parameters

Flux:475.98lm

Effi.:124.3lm/W

Radiant:1383.3mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.090

Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V

Current:I=0.0290A

Power:P=3.83W

Power Factor:PF=0.555

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S

Integral Time: 63.588ms

VPeak: 14072

VDark: 1255


Scan Range: 380-780nm

Product ID: 201710386




Produktutställning

Vintage LED Filament Bulb

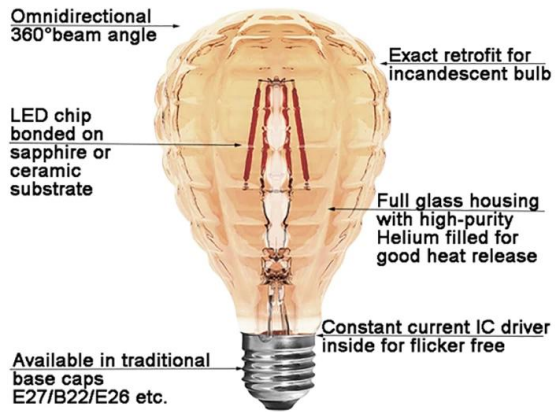

Features & Advantages

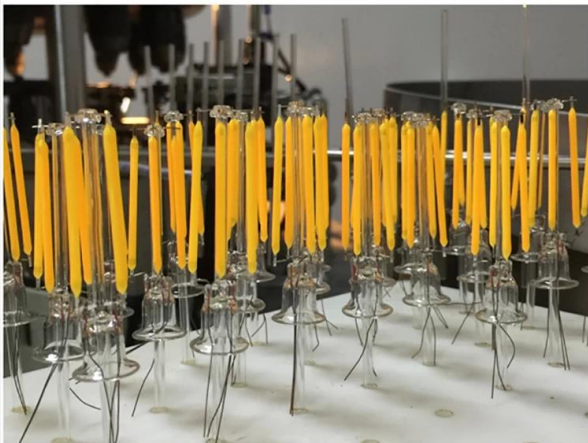

 **fördelar**

- ² Exakt retrofit för glödlampa
- ² 360 ° strålvinkel ger jämn fördelning av ljus utan att skapa skuggor
- ² Upp till 85% energibesparing med ny LED ([Grenad form LED-lampa](#)) filamentteknik
- ² Ingen flimmer för att skydda mänskliga ögon
- ² Hög CRI & gt; 80 garanterar mer levande och naturligt ljus
- ² Miljövänlig: Ingen bly eller kvicksilver och ingen UV- eller IR-strålning
- ² Den långa livslängden varar upp till 10 år (4 timmar per dag)
- ² dimbar
- ² two års begränsad garanti baserad på genomsnittlig daglig användning av 4 timmar
- ² Med certifiering av CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, etc

 **Ansökan**

INNOLITE vintagegranat LED-glödlampor kan leverera en klassisk atmosfärsljus i vardagsrum, sovrum, hall, utställningshall, showroom, presentbutik, konstrum, museer, bar, bistro, kafé, kaféer, restaurang, hotell etc. Det är perfekt för landskapsljus, stämningsbelysning etc.

Drift och underhåll

- ² Omgivningstemperaturområde -20 ° C till 40 ° C.
- ² Förvara och använd lampan / lampan på samma sätt som traditionell lampa / lampa.
- ² Kontrollera att dina armaturer är ordentligt anslutna och inte leverera spänningsspets till lampa / lampa som orsakar överhettning / fel.
- ² Lampa / lampa bör hållas fri från förorening.
- ² God kontakt med lamphållarens kontakter är viktigt för att säkerställa att lampan / lampan fungerar korrekt.
- ² Stäng av nätspänningen innan du installerar eller tar bort lampan / lampan.
- ² Se till att lampan / lampan är kall innan du tar bort den.

Varning: Avbryt användningen om den är skadad.

Application



Paket

1 st LED ([nostalgisk LED-lampor företag](#)) glödlampa per färglåda, sedan 50 st förpackad i en vanlig exportkartong. (1 st / färglåda, 50 st / kartong)



Returpolicy

Vi tillhandahåller en gratis tvåårig BEGRÄNSAD GARANTI baserat på den genomsnittliga dagliga användningen av 4 timmar för denna produkt.

Skulle avkastning krävas

Steg 1) Kontakta oss med den här webbplatsens email.

Steg 2) Ge så mycket detaljer som möjligt om problemet du har.

Steg 3) Tillstånd att returnera objektet kommer att utfärdas.

Steg 4) Återgå objektet för den överenskomna ersättningen eller återbetalningen.



Q1. Är du en tillverkare?

A1: Ja, vi är en erfaren tillverkare med egna formar och produktionslinjer.

Q2. How om produktkvaliteten?

A2: Våra tekniker och QC-team testa produkterna en efter en med hjälp av åldringslinje, professionella enheter och instrument för att säkerställa kvaliteten på alla produkter.

Q3. How om priset?

A3: Vi är en tillverkare och erbjuder alltid våra kunder de mest konkurrenskraftiga priserna.

Q4. Hur du beställer?

A4: Kontakt med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt, vi kommer snart att svara på produktpris, specifikationer, förpackning mm. Tack.

Q5. Kan jag köpa prov från dig?

A5: Ja! Du är välkommen att placera provorder för att testa vår överlägsen kvalitet och service, blandade prover är acceptabla. Q6. Kan jag besöka din fabrik?

A6: Ja, välkommen att besöka vår fabrik vid din lämpliga tidpunkt.

Q7. Hur kan jag göra OEM- eller ODM-order?

A7: Vi har olika utskriftsbehandling för olika OEM / ODM-order. Vänligen kontakta oss med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt.

Q8. Hur ska jag betala för mina beställningar?

A8: Du kan betala med T / T, L / C vid synvinkel skulle vara tillgänglig för kvalificerad bank och MOQ som krävs för varje beställning.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

