

[Kina 60W motsvarande LED-lampor leverantör](#)
[Kina 220 graders PCA LED-lampor tillverkare](#)
[Kina plast aluminium LED-lampor tillverkare](#)



Produktbeskrivning

INNOLITE Konventionell PCA LED-lampa A19 A60 9W är perfekt för alla dina hushållens allmänna behov med bra pris och bra belysningsförmåga. Denna 9W lampa motsvarar en 60W standard glödlampa och sparar 80% energi och varar 25 gånger längre.

Med unikt plastplatat aluminiumhölje, håller lampan mer säkrare och obrännbar. Under tiden med 220 grader bred strålevinkel och högkvalitativ LED-källa, ger denna 9W-lampa ett ljus utan bländning och ger bekvämt ljus för människans ögon.

Till skillnad från den traditionella glödlampan är denna PCA-lampa miljövänlig som kvicksilverfri och utan UV-strålning. Installation är väldigt lätt som samma baslock E26 E27 B22, du kan själv byta ut någon glödlampa i ditt hem.



Produktspecifikation

modell nr.	37.446
Kraft	9W
Bulb Finishing	Opal
Ljusflöde	806lm $\pm$ 10%
Ekvivalent med glödlampa	60W
LED-typ	SMD
Inspänning	220-240VAC eller 100-130VAC
Material	Plast och aluminium
Färgtemp (CCT)	2700K - 6500K
Energieffektivitetsklass	A +
Strålvinkel	220 grader
Färgåtergivningsindex	> 80 Ra
Effektfaktor	> 0,5
Starttid	& Lt; 0.5s
Växlingscykel	$\geq$ 12,500
Livstid	Upp till 25 000 timmar
Lampbas	E26 E27 B22
Mått	Dia. = 60 mm
	L = 110mm



Produktcertifikat

CE RoHS ErP SAA  FC




Relaterade produkter

modell nr.	Lampskärm	Wattal (W)	Luminous Flux (lm)	Ekvivalent glödlampa
37442	Opal	6W	470lm $\pm$ 10%	40W
37450	Opal	12W	1055lm $\pm$ 10%	75W
37452	Opal	15W	1200lm $\pm$ 10%	85W
37.454	Opal	18W	1521lm $\pm$ 10%	100W
37456	Opal	20W	1700lm $\pm$ 10%	130W



Produkttestrapport

Spectrum Test Report

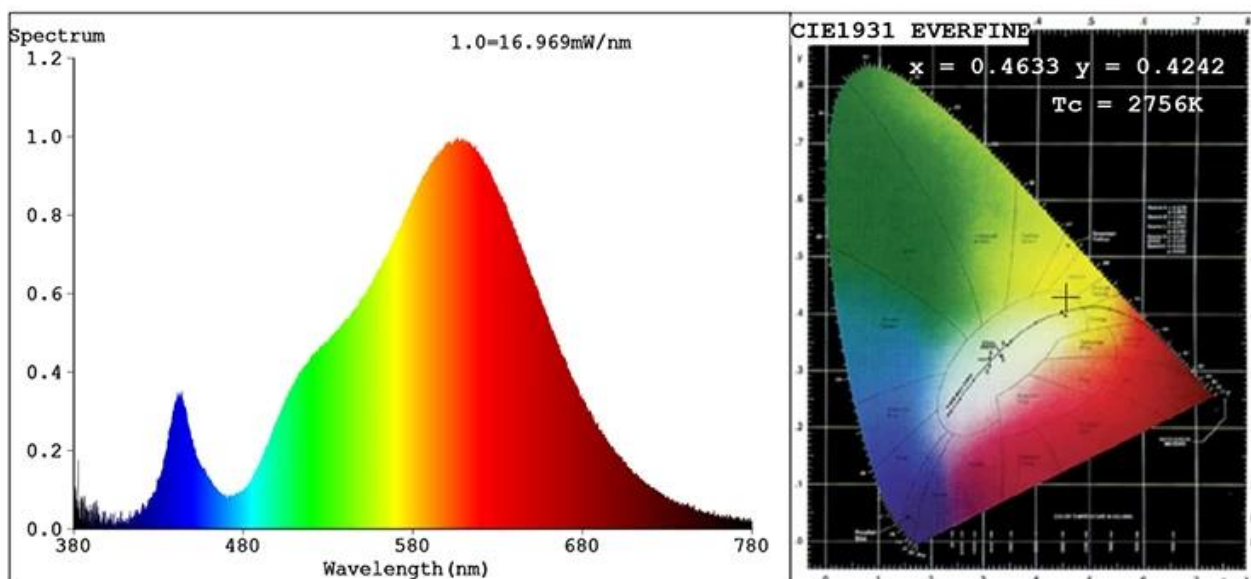

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4633$ $y=0.4242$ $u'=0.2587$ $v'=0.5329$

$T_c=2756K$ Dominant WL: $L_d=582.5nm$ Purity=66.4%

Red Ratio: $R=26.0\%$ Peak WL: $L_p=606.7nm$ HWL: $L_{hd}=129.9nm$

Render Index: $R_a=81.5$

$R_1=79$ $R_2=87$ $R_3=96$ $R_4=82$ $R_5=79$ $R_6=84$ $R_7=85$

$R_8=60$ $R_9=7$ $R_{10}=71$ $R_{11}=81$ $R_{12}=68$ $R_{13}=80$ $R_{14}=98$ $R_{15}=71$

Photo Parameters:

Flux = 879.9 lm Eff. : 100.91 lm/W $F_e = 2.703 W$

Electrical parameters:

$V = 229.9 V$ $I = 0.06900 A$ $P = 8.720 W$ PF = 0.5490

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral $T = 444 ms$ $I_p = 47105 (72\%)$



Produktutställning



fördelar

² Kostnadseffektivt för att uppgradera ditt hem till den senaste LED-tekniken till ett bra pris

² Upp till 80% energibesparing med ny LED-filamentteknik: 8W LED som motsvarar 60W glödlampa

- ² Skyddsskydd: med plastplastat aluminiumhus
- ² Ingen flimmer för att skydda mänskliga ögon
- ² Hög CRI & gt; 80 garanterar mer levande och naturligt ljus
- ² Miljövänlig: Ingen bly eller kvicksilver och ingen UV- eller IR-strålning
- ² Lång livslängd varar upp till 10 år (4 timmar användning per dag)
- ² Dimmbar smidigt från 10% -100%
- ² Två års begränsad garanti baserad på genomsnittlig daglig användning av 4 timmar
- ² Med certifiering av CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



Ansökan

Innolit plast med aluminium LED-glödlampa A19 avger varm varm glöd perfekt för hushållsbruk i sovrum, vardagsrum, matsal, hallar, kök och hotell, butiker med den mjuka vita färgtemperaturen på cirka 3000K. Det är också tillgängligt för att avge ett dagsljus starkt ljus som är idealiskt för läsrum, kontor, butik och andra ställen där det krävs hög ljusstyrka med dagsljusets färgtemperatur på cirka 6000K. Under tiden är det lämpligt att användas i slutna armaturer.

Drift och underhåll

- ² Omgivningstemperaturområde -20 ° C till 40 ° C.
- ² Förvara och använd lampan / lampan på samma sätt som traditionell lampa / lampa.
- ² Kontrollera att dina armaturer är ordentligt anslutna och inte leverera spänningsspets till lampa / lampa som orsakar överhettning / fel.
- ² Lampa / lampa bör hållas fri från förorening.
- ² God kontakt med lamphållarens kontakter är viktigt för att säkerställa att lampan / lampan fungerar korrekt.
- ² Stäng av nätspänningen innan du installerar eller tar bort lampan / lampan.
- ² Se till att lampan / lampan är kall innan du tar bort den.

Varning: Avbryt användningen om den är skadad.

Application



Paket

1 stk ledd glödlampa per färglåda, sedan 100 st förpackad i en vanlig exportkartong. (1 st / färglåda, 100 st / kartong)



Returpolicy

Vi tillhandahåller en gratis tvåårig BEGRÄNSAD GARANTI baserat på den genomsnittliga dagliga användningen av 4 timmar för denna produkt.

Skulle avkastning krävas

Steg 1) Kontakta oss med den här webbplatsens email.

Steg 2) Ge så mycket detaljer som möjligt om problemet du har.

Steg 3) Tillstånd att returnera objektet kommer att utfärdas.

Steg 4) Återgå objektet för den överenskomna ersättningen eller återbetalningen.



FAQ

Q1. Är du en tillverkare?

A1: Ja, vi är en erfaren tillverkare med egna formar och produktionslinjer.

Q2. How om produktkvaliteten?

A2: Våra tekniker och QC-team testa produkterna en efter en med hjälp av åldringslinje, professionella enheter och instrument för att säkerställa kvaliteten på alla produkter.

Q3.How om priset?

A3: Vi är en tillverkare och erbjuder alltid våra kunder de mest konkurrenskraftiga priserna.

Q4.Hur du beställer?

A4: Kontakt med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt, vi kommer snart att svara på produktpris, specifikationer, förpackning mm. Tack.

Q5. Kan jag köpa prov från dig?

A5: Ja! Du är välkommen att placera provorder för att testa vår överlägsen kvalitet och service, blandade prover är acceptabla.

Q6.Kan jag besöka din fabrik?

A6: Ja, välkommen att besöka vår fabrik vid din lämpliga tidpunkt.

Q7. Hur kan jag göra OEM- eller ODM-order?

A7: Vi har olika utskriftsbehandling för olika OEM / ODM-order. Vänligen kontakta oss med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt.

Q8. Hur ska jag betala för mina beställningar?

A8: Du kan betala med T / T, L / C vid synvinkel skulle vara tillgänglig för kvalificerad bank och MOQ som krävs för varje beställning.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

