



Produktbeskrivning

INNOLITE Slim PH Style LED Floodlight kan ge en diffus och mångsidig belysningseffekt med innovativ exteriördesign. Och med överlägsen optisk objektiv med stark transmittans och hård PC-material kommer denna 60 graders strålkastarlampa att fokusera på de områden som belyser behov med maximal effektivitet. Det kan integreras bättre med det arkitektoniska landskapet, perfekt fusion av applikationsmiljön.

Med förtjockad formgjutet aluminiumkropp säkerställer det inte bara strålkastarens styrka utan även konvektiv designen av den nya strömlinjeformade terminen som får utmärkt värmeavledning och förlänger lampans livslängd.

Produktförsegling är perfekt. Med IP-klassificering IP65 är Innolite LED Floodlight lämplig för utomhusbelysning, trädgårdar, torg, skyltar, fabriker, dockor, arenor etc. Det levereras med justerbar metallfäste för att justera de olika vinklarna och kan installeras i taket, väggarna, marken och andra platser.



Produktspecifikation

modell nr.	33.644
Kraft	50W
Ljusstyrka	110 lm / w
LED-typ	SMD
Inspänning	190-260VAC eller 85-265VAC
Material av väska	PVC eller aluminium
Färgtemp (CCT)	2700K - 6500K
Energieffektivitetsklass	A +
Strålvinkel	60 grader
Färgåtergivningindex	> 80 Ra
Effektfaktor	> 0,95
Starttid	& Lt; 0.5s
Växlingscykel	≥12,500
Livstid	Upp till 50 000 timmar
Temp. av operationen	-30 ~ + 50 ° C
IP-klassificering	IP65
Mått	270x200x35mm



Produktcertifikat

CE RoHS



Relaterade produkter

modell nr.	produktnamn	Wattal	Material av fall	Ljusstyrka	Mått
33642	LED Floodlights Slim PH Style	20W	PVC eller aluminium	110 lm / w	160x120x35 mm
33643		30W	PVC eller aluminium	110 lm / w	195x140x35mm
33645		70W	Aluminium	110 lm / w	316x232x40mm
33646		100W	Aluminium	110 lm / w	316x232x40 mm




Produktutställning

LED Floodlight



Waterproof

Advanced Heat sink

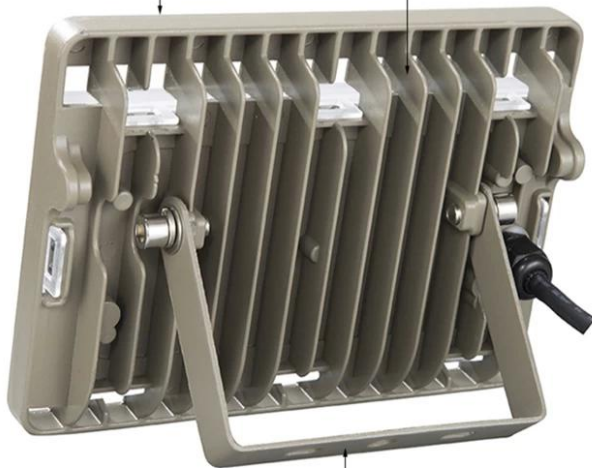

Stable Lamp bracket

Feature & Advantages





fördelar

- ² Använd den mest effektiva integrerade aluminiumlegeringen, den färdiga lampan kan fungera över 50 000 timmar
- ² Värmekälla i olika storlekar från 20-100W för varierat ljusbehov.
- ² Skyddshastighet: IP65 för inomhus och utomhusbelysning.
- ² Ingen flimmer för att skydda mänskliga ögon
- ² Inget surrande och omedelbart på
- ² Hög CRI & gt; 80 garanterar mer levande och naturligt ljus
- ² Miljövänlig: Ingen bly eller kvicksilver och ingen UV- eller IR-strålning
- ² Lång livslängd varar upp till 17 år (4 timmar användning per dag)
- ² Två års begränsad garanti baserad på genomsnittet dagligen användning av 4 timmar
- ² Med certifiering av CE RoHS, etc.



Ansökan

Innolit slim PH Style LED Floodlight 50W kan ge dig en diffus och mångsidig ljuseffekt med smal konventionell armatur. Det används ofta i trädgården, byggnadsfasader, broar, tunnlar, stadion, skyltar, parkskulptur, tullstation, bensinstation, fabrik, lager, stor stormarknad, utställningshall mm

Application



Säkerhetsinformation

- ² Arbetstemperaturområde -30 ° C till 50 ° C
- ² Kontrollera lampan före installationen, om det inte uppstår skada under transporten, installera inte.
- ² Underhåll ska utföras av en person som är bekant med röret.
- ² Placera inga föremål på lampan.
- ² Håll lampan borta från flam eller objekt med hög temperatur.
- ² Endast för inomhusbruk.
- ² Byt endast ut med samma typ av LED-rör. Risk för elektriska stötar.
- ² Om glaslampans rör är trasigt måste lampan omedelbart avföras.


Underhållsbeskrivningar

- ² Koppla loss lampan från nätaggregatet före underhåll.
- ² Rengör armaturer med torr trasa.
- ² Rengör inte lampan med frätande kemikalier.

Varning: Avbryt användningen om den är skadad.

Paket

1 st LED-lampa per färglåda, 20 st packad i en vanlig exportkartong. (1 st / färglåda, 20 st / kartong)

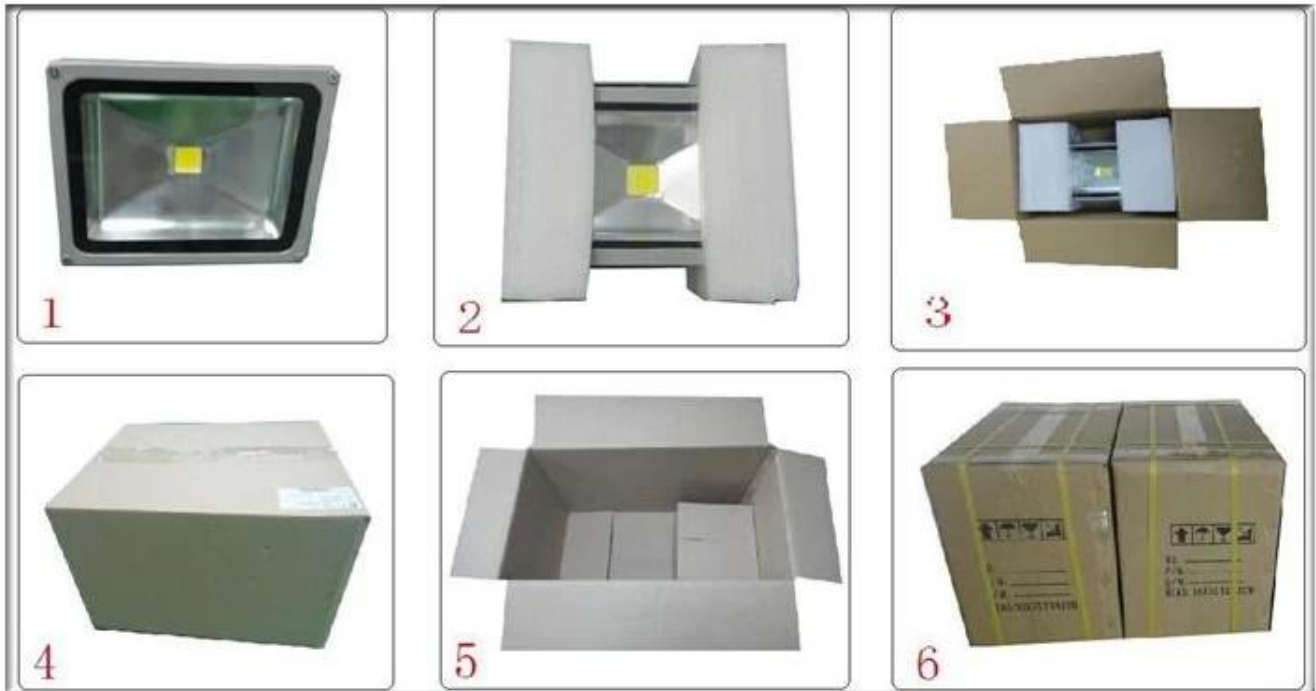

Returpolicy

Vi tillhandahåller en gratis tvåårig BEGRÄNSAD GARANTI baserat på den genomsnittliga dagliga användningen av 4 timmar för denna produkt.

Skulle avkastning krävas

Steg 1) Kontakta oss med den här webbplatsens email.

Steg 2) Ge så mycket detaljer som möjligt om problemet du har.

Steg 3) Tillstånd att returnera objektet kommer att utfärdas.

Steg 4) Återgå objektet för den överenskomna ersättningen eller återbetalningen.



FAQ

Q1. Är du en tillverkare?

A1: Ja, vi är en erfaren tillverkare med egna formar och produktionslinjer.

Q2. How om produktkvaliteten?

A2: Våra tekniker och QC-team testa produkterna en efter en med hjälp av åldringslinje, professionella enheter och instrument för att säkerställa kvaliteten på alla produkter.

Q3.How om priset?

A3: Vi är en tillverkare och erbjuder alltid våra kunder de mest konkurrenskraftiga priserna.

Q4.Hur du beställer?

A4: Kontakt med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt, vi kommer snart att svara på produktpris, specifikationer, förpackning mm. Tack.

Q5. Kan jag köpa prov från dig?

A5: Ja! Du är välkommen att placera provorder för att testa vår överlägsen kvalitet och service, blandade prover är acceptabla.

Q6.Kan jag besöka din fabrik?

A6: Ja, välkommen att besöka vår fabrik vid din lämpliga tidpunkt.

Q7. Hur kan jag göra OEM- eller ODM-order?

A7: Vi har olika utskriftsbehandling för olika OEM / ODM-order. Vänligen kontakta oss med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt.

Q8. Hur ska jag betala för mina beställningar?

A8: Du kan betala med T / T, L / C vid synvinkel skulle vara tillgänglig för kvalificerad bank och MOQ som krävs för varje beställning.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

