

Ürün Açıklaması:

INNOLITE 18W ince kare gömme LED Panel downlightlar, sadece 25 mm'de ultra ince ve ince girinti derinliği için uygundur. Ultra ince olmasına rağmen, LED çiplerin yüksek lümenini benimsemek için yeterince parlaktır. Geleneksel CFL ampullerin aksine, bu panel downlightları IR veya UV radyasyonu ve civa içermeyen çevre dostudur.

Bu arada, titreşimsiz ve anında, tüm geleneksel gömme lüme armatürleri, ofis, konferans salonu, okul, spor salonu vb.

Ürün özellikleri:

Model numarası.	31247
Güç	18 W
Binaların	Beyaz veya saten nikel
Işık akısı	1200 lm $\pm$ % 10
Montaj seçeneği	gömme
Giriş gerilimi	175-265VAC veya 85-265VAC
Güç faktörü	> 0.50
Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K - 6500K
Enerji Verimliliği Etiket	A +
Işın açısı	120 °
Sıcaklık. Operasyon	-20 ~ + 40 ° C
Başlama zamanı	< 0.5S
Anahtarlama Döngüsü	$\geq$ 12,500
Ömür	25,000 saate kadar
Kesim Boyutu	210x210 mm
boyutlar	225x225 mm

Ürün Sertifikaları:


CE RoHS ErP SAA  FC

İlgili ürünler

Model numarası.	vat miktarı	Işık akısı	Kesim Boyutu	boyutlar
31241	3W	200 lm $\pm$ % 10	75x75mm	85x85mm
31242	4W	280 lm $\pm$ % 10	95x95mm	105x105mm
31243	6W	400 lm $\pm$ % 10	105x105mm	120x120
31244	9W	600 lm $\pm$ % 10	130x130mm	145x145mm
31245	12W	800 lm $\pm$ % 10	155x155mm	170x170mm
31246	15W	1000 lm $\pm$ % 10	185x185mm	200x200mm
31248	20W	1300 lm $\pm$ % 10	225x225mm	240x240mm
31249	24W	1600 lm $\pm$ % 10	285x285mm	300X300mm

Ürün Test Raporu

Spectrum Test Report

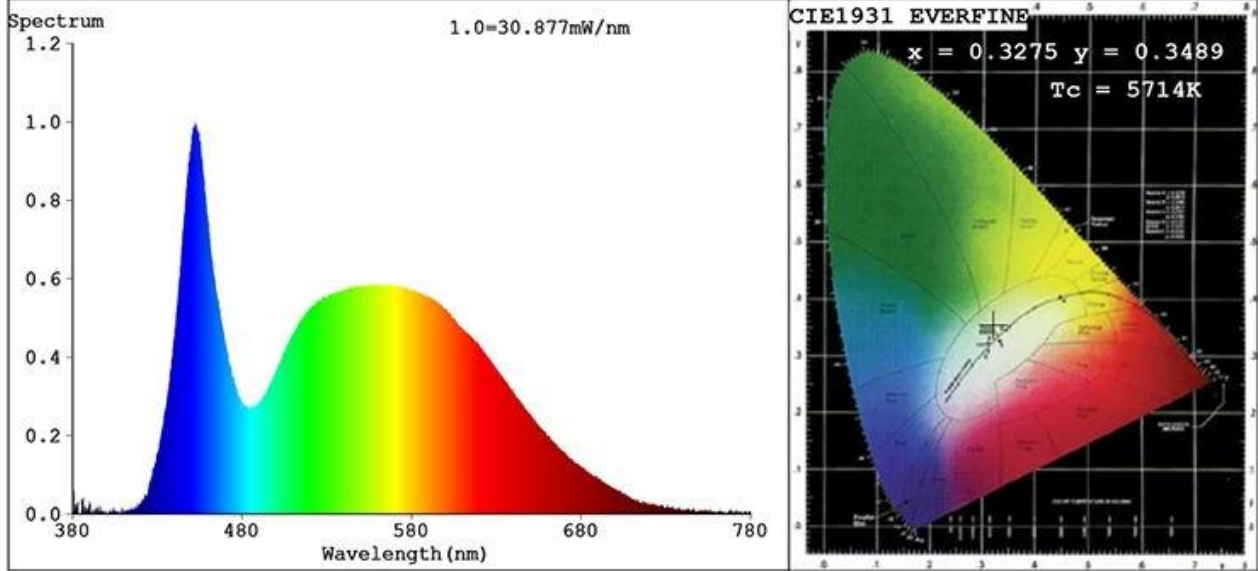

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3275$ $y=0.3489$ $u'=0.2005$ $v'=0.4807$

$T_c=5714K$ Dominant WL: $L_d=530.1nm$ Purity=3.3%

Red Ratio: $R=15.2\%$ Peak WL: $L_p=452.4nm$ HWL: $L_{hd}=26.6nm$

Render Index: $R_a=82.1$

$R_1=79$ $R_2=87$ $R_3=92$ $R_4=81$ $R_5=80$ $R_6=82$ $R_7=88$

$R_8=68$ $R_9=5$ $R_{10}=68$ $R_{11}=79$ $R_{12}=57$ $R_{13}=81$ $R_{14}=96$ $R_{15}=74$

Photo Parameters:

Flux = 1291 lm Eff. : 68.67 lm/W $F_e = 4.019 W$

Electrical parameters:

$V = 230.0 V$ $I = 0.08500 A$ $P = 18.80 W$ PF = 0.9630

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral $T = 468 ms$ $I_p = 52922 (81\%)$

Ürün gösterimi

Slim Square Recessed LED Panel downlights



EFFICIENT HEAT DISSIPATION



ACRYLIC PANEL

SPRING BUCKLE

HI-QUALITY DRIVE



Features & Advantages

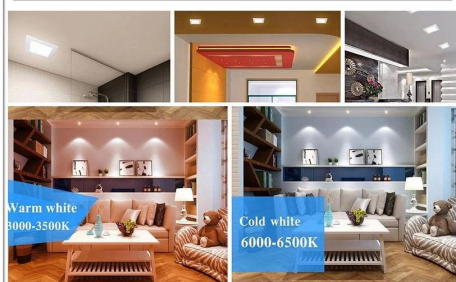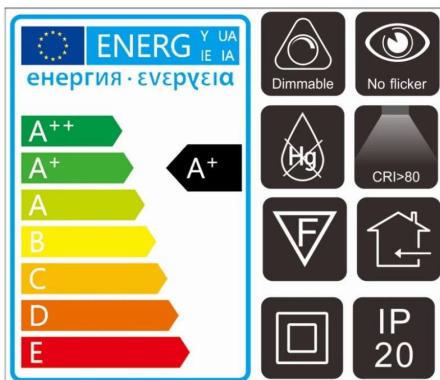

Avantajları:

120 120 derece geniş ışın açısı ile

□Thin ve güçlü alüminyum alaşımlı çerçeve yapısı ve kolayca deforme olmaz

□Dimmable

Labor işgücü maliyetlerinden tasarruf etmek için kolay ve hızlı kurulum

Humanİnsan gözlerini korumak için titreşimsiz yumuşak ışık

□Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar

FriendlyÇevre dostu: Hiçbir kurşun veya cıva ve UV veya IR Radyasyon yok

□Uzun ömür süresi 10 yıla kadar uzar (günde 4 saat kullanım)

Average Dört saatlik ortalama günlük kullanıma dayalı iki yıllık sınırlı garanti

CE LVD EMC RoHS, vb ile belgelendirme.

Uygulama

INNOLITE 18W ince kare gömme LED panel sarkıtları, ince bir kare tasarımı ile düzgün ve rahat bir ışık verebilir. Konferans salonları, perakende satış mağazaları, ofisler, oteller, mağazalar, hastaneler, okullar ve restoranlar gibi ticari aydınlatmalarda yaygın olarak kullanılır. Bu arada, oturma odasında, yemek odasında vb. Ev aydınlatmasında da kullanılabilir. .

Operasyon ve bakım

□orta sıcaklık aralığı -20 ° C ila 40 ° C.

Bulb Ampul / lambayı geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde depolayın ve kullanın.

FixCihazınızın armatürlerinin uygun şekilde kablolandığından ve fazla ısınmaya / arızaya neden olarak ampul / lambaya voltaj artışı vermediğinden emin olun.

□Bulb / lamba kirlenmemelidir.


Lamp Lamba tutucu kontaklarının iyi durumda olması, ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için önemlidir.

Ampulü / lambayı takmadan veya çıkarmadan önce elektrik şebekesini kapatın.

□Eğitimden önce ampul / lamba soğumalıdır.

Uyarı: Hasar varsa kullanımı durdurun.



Application

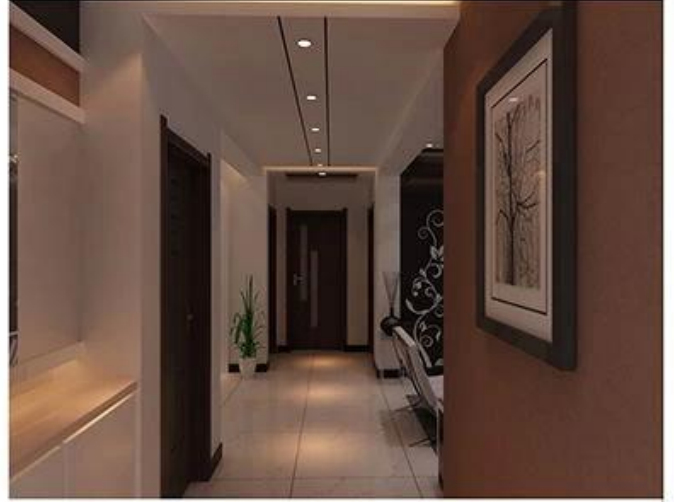


Paket:

Renk kutusu başına 1 adet LED ampul, daha sonra 20 adet bir standart ihracat karton paketlenmiş. (1 adet / renk kutusu, 20 adet / karton)


Installation instructions

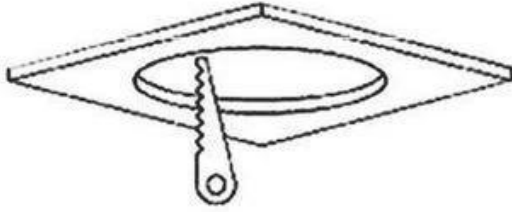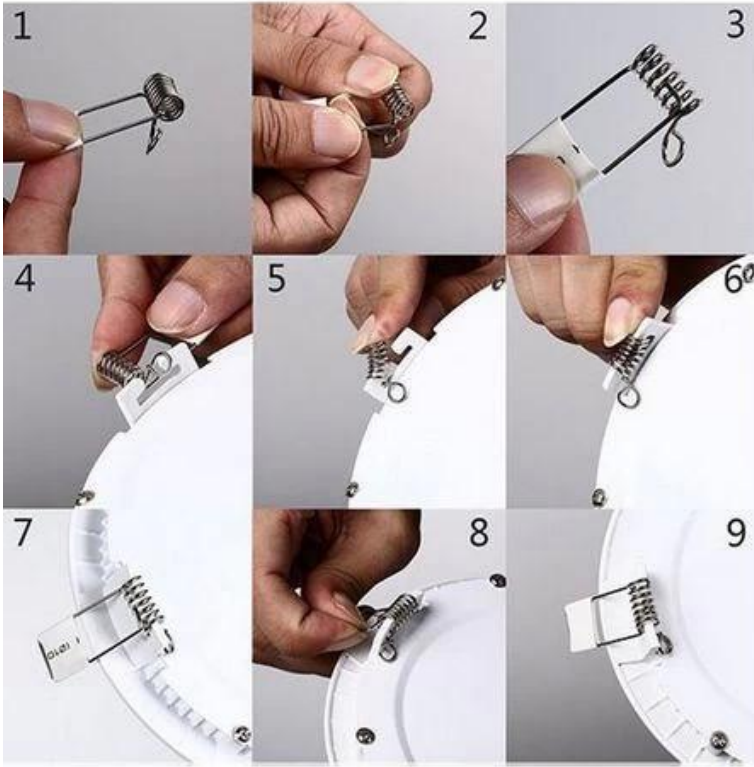

1. Trepanning

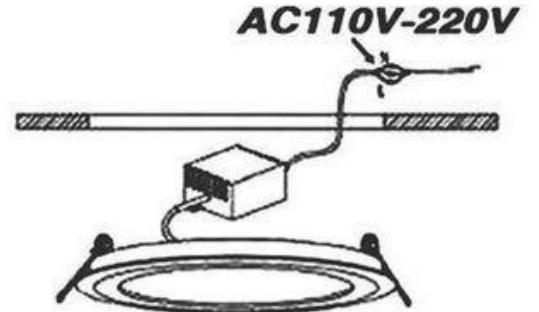

2. Connection

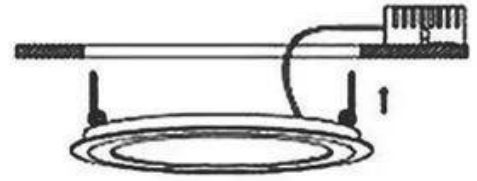

3. Installation



4. Done

İade politikası:

Bu ürün için 4 saatlik ortalama günlük kullanıma dayalı olarak ücretsiz bir TWO YILLAR SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz.

İade gerekli olmalı:

Adım 1) Bu web sitesi e-postası ile bize ulaşın.

Adım 2) yaşadığınız problem hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi verin.

Adım 3) Maddeyi iade yetkisi verilecektir.

Adım 4) Kabul edilen değiştirme veya geri ödeme için öğeyi iade edin.

SSS:

Q1.Ayrıca üretici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımızla deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.How ürün kalitesi hakkında?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekiplerimiz, tüm ürünler için kaliteyi garantilemek için ürünleri yaşlanma çizgisi, profesyonel cihazlar ve enstrümanlar kullanarak tek tek test eder.

Q3.How fiyat hakkında?

A3: Biz üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.

Q4.How sipariş vermek için?

A4: Çevrimiçi hizmetle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin; size yakında ürün fiyat, teknik özellik, ambalaj vb. ile cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.

Q5. Ben sizden örnekler alırmısınız?

A5: Evet! Bizim üstün kalite ve hizmet test etmek için örnek sipariş verebilirsiniz, karışık örnekleri kabul edilebilir.

Q6.Can senin fabrika ziyaret edebilir miyim?

A6: Evet, uygun zamanda fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7.How OEM veya ODM siparişleri yapabilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işleme var. Lütfen çevrimiçi hizmet ile bizimle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin.

S8. Siparişlerim için nasıl ödeme yapmalıyım?

A8: T / T, L / C ile ödeme yapabilirsiniz her sipariş için gerekli nitelikli banka ve ADEDI için mevcut olacaktır.

Lojistik:

DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS vb tarafından örnek sipariş gemi

Toplu sipariş teslimi için, Exwork, FOB, CNF, CIF şartlarına göre hava yoluyla veya alıcının nakliyesine veya denizciliğimize göre deniz yoluyla isteğe bağlı olabilir.



Sertifikalar

Factory Show



Automatic SMT



Welding Line



Automatic Bulb Sealing Line



Driver Production Line



Assembly Line



Automatic Base Mounting Line



Automatic Aging Line



Life Time Testing



R&D Department



Office



Show Room



Factory Building

Sergi & adil

Exhibition & Fair

