



Ürün Açıklaması

[INNOLITE kısılabilir LED G125 filament ampul 4W](#) 4700 lümen lümen çıkışı ile 2700K ~ 6500K'da mevcuttur, geleneksel 40W akkor küre ampulün mükemmel bir yerine geçer.

Lamba karartılabilir veya azaltılabilir, tüm karartıcılar için uygundur. LED filament küreler 80 mm ve 95 mm çaplarda da mevcuttur. Çok sayıda uygulama, ev, perakende ve ticari ortamlar için mükemmel bir lamba.

Maruz kalan LED filamentlerin yenilikçi tasarımı, akkor filament ampulün görünümünü, 360 derecelik bir ışık dağılımı ve LED teknolojisinin diğer tüm avantajlarını sunarak çoğaltır. Ortalama 25.000 saat ömrü ve 2 yıl garanti süresi vardır, bu da akkor lambaların yerini mükemmel şekilde değiştirir.



Şartname

Model numarası.	37521	
Güç	4W	
Kapak türü	Açık	Buzlu
Işık akısı	470lm $\pm$ % 10	420lm $\pm$ % 10
Akkor lambaya eşdeğer	40W	
LED Filament Özellikleri	4 x 38 mm	
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 110-130VAC	
Malzeme	Bardak	
Renk Sıcaklığı (ŞNT)	2700K - 6500K	
Enerji Verimliliği Etiket	A ++	
Işın açısı	360 °	
Renk Oluşturma Endeksi	Ra 80 Ra	
Güç faktörü	> 0.5	
Başlangıç saati	<0.5s	
Anahtarlama Çevrimi	$\geq$ 12,500	
Ömür	25.000 saate kadar	
Lamba Tabanı	E27 E26 B22	
boyutlar	Çapı = 125mm	
	L = 175 mm	



Ürün Sertifikaları



İlgili ürünler

Model numarası.	Watt (W)	LED Filament Özellikleri	Işık Akısı (lm)	Eşdeğer Akkor Ampul
-----------------	----------	--------------------------	-----------------	---------------------

37523	7W	4 x50	806lm $\pm$ % 10	60W
37525	8W	6 x50	1055lm $\pm$ % 10	75W



Ürün Test Raporu

Product Mark

Product Type :350037 4W E27 3000K

Temperature :26'C


Operator :01

Remark:


Manufacturer :IN

Humidity :65%

Test Date :2019-06-17 15:40:35

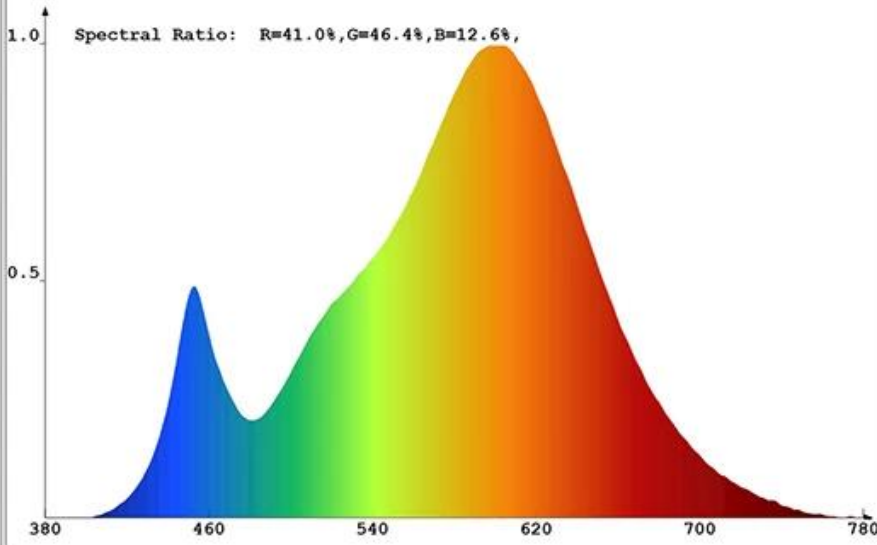

SDCM:0.2 SDCM

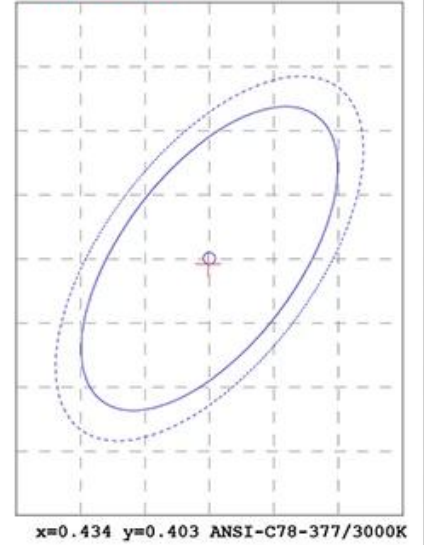

Chroma Parameters

Chro.Coord.:x=0.4337 y=0.4026 u=0.2491 v=0.3469 duv=-0.0001

CCT: 3043K Dominant Wave.:582.7nm Purity:51.1%

Flux RGB Ratio:R=22.2%,G=76.1%,B=1.7% Peak Wave:602.8nm Half Width:121.9nm

Rendering Index:Ra= 80.1

R1 =78 R2 =90 R3 =96 R4 =78 R5 =79 R6 =88 R7 =81 R8 =54
R9 =-4 R10=76 R11=76 R12=70 R13=80 R14=98 R15=70

Photo Parameters

Flux:489.23lm

Effi.:119.0lm/W

Radiant:1425.9mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.095

Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.700V

Current:I=0.0320A


Power:P=4.11W

Power Factor:PF=0.548




ürün Sergisi

LED Filament Bulb

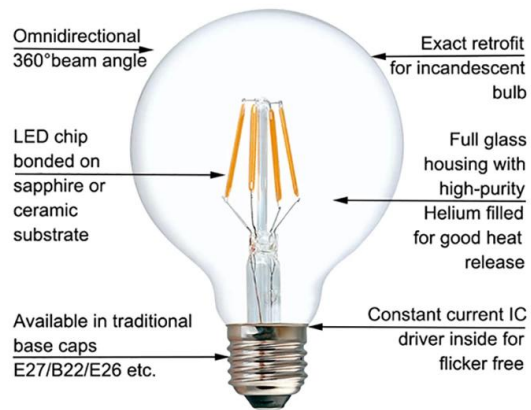

Features & Advantages

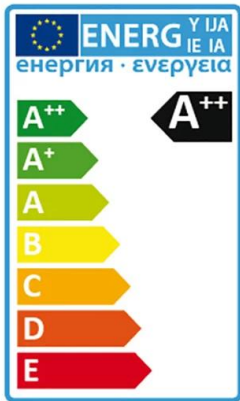



avantajları

- ² Watt başına 130lm yüksek parlaklık
- ² 360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmada eşit bir ışık dağılımı sağlar
- ² Yeni LED filament teknolojisi ile% 90'a kadar enerji tasarrufu: 60W akkor ampule eşdeğer 6.5W LED
- ² Geleneksel akkor görünüm ve his için güçlendirme boyutu ve klasik vintage tasarım
- ² Yüksek CRI> 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- ² Çevre dostu: Kurşun veya cıva yok ve UV veya IR Radyasyon yok
- ² Uzun ömür 10 yıla kadar sürer (günde 4 saat kullanım)
- ² Dim
- ² Günlük ortalama 4 saatlik kullanıma dayalı iki yıllık sınırlı garanti
- ² CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, vb..



Uygulama

Klasik dünya şekli ile, [INNOLITE küre G125 LED filament ampul](#) yumuşak sıcak bir ışık verebilir. Oturma odası, yatak odası, yemek odası, sundurma, gösteri odası, otel, dükkan, bistro, restoran, manzara, sergi vb. için uygundur.

Operasyon ve bakım

- ² Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C ila 40 ° C
- ² Ampulü / lambayı geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- ² Armatürlerinizin doğru bir şekilde kablolandığını ve ampul / lambaya aşırı ısınma / arızaya neden olan voltaj yükselmesi sağlamadığından emin olun.
- ² Ampul / lamba kontaminasyondan uzak tutulmalıdır.
- ² Ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için lamba tutucu kontaklarının iyi durumu önemlidir.
- ² Ampulü / lambayı takmadan veya çıkarmadan önce şebeke beslemesini kapatın.
- ² Sökmeden önce ampulün / lambanın soğuduğundan emin olun.

Uyarı: Hasarlıysa kullanmayı bırakın.

Application



paket

Renk kutusu başına 1 adet LED ampul, daha sonra 20 adet bir standart ihracat karton paketlenmiş. (1 adet / renk kutusu, karton başına 20 adet)



R,eturn Politikası

Bu ürün için günlük ortalama 4 saatlik kullanıma dayalı olarak İKİ YIL SINIRLI GARANTİ sunuyoruz.
İade gerekli olmalı:

Adım 1) Bu web sitesi e-postası ile bize ulaşın.

Adım 2) Yaşadığınız sorun hakkında mümkün olduğunca fazla ayrıntı verin.

Adım 3) öğeyi iade yetkisi verilecektir.

Adım 4) Kabul edilen değiştirme veya geri ödeme için öğeyi iade edin.



SSS

S1. Bir üretici misiniz?

A1: Evet, biz özel kalıpları ve üretim hatları ile deneyimli bir üretici vardır.

Q2.How ürün kalitesi hakkında?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekipleri, tüm ürünlerin kalitesini sağlamak için yaşlanma hattı, profesyonel cihazlar ve aletler kullanarak ürünleri tek tek test ederler.

A3: biz üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.

S4. Sipariş verir misiniz?

A4: çevrimiçi hizmet ile irtibata veya bize hemen bir e-posta göndermek, biz yakında ürün fiyat cevap verecektir, özellikler, ambalaj, vb Tack.Q5. Sizden numune alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalite ve hizmetimizi test etmek için test siparişleri verebilirsiniz, karışık örnekler kabul edilebilir.

S6. Fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?

A6: Evet, uygun zamanda bizim fabrika ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7. Nasıl OEM veya ODM siparişleri yapabilirim?

A7: Biz farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işleri var. Lütfen çevrimiçi hizmet ile bizimle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin.

S8. Siparişlerim için nasıl ödeme yaparım?

A8: ile ödeme yapabilirsiniz T / T, L / C bakış açısından nitelikli banka ve ADEDI her sipariş için gerekli olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

