



Ürün Açıklaması

INNOLITE Konvansiyonel PCA LED Ampul A19 A60 9W, genel amaçlı ev ihtiyaçlarınız için harika bir fiyat ve iyi aydınlatma performansı ile mükemmeldir. Bu 9W ampul, 60W standart akkor ampul ile eşdeğer iken% 80 enerji tasarrufu sağlıyor ve 25 kat daha uzun süre dayanıyor.

Eşsiz plastik kaplı alüminyum muhafaza ile ampulü daha güvenli ve kırılmaz tutar. Bu arada 220 derece geniş açılı ve yüksek kalitedeLED([Konvansiyonel PCA LED Ampüller üreticisi çin](#)) kaynağı ile bu 9W ampul göz kamaşması olmadan bir ışık oluşturur ve insan gözleri için rahat bir ışık sunar.

Geleneksel akkor ampulün aksine, bu PCA ampul cıva içermeyen ve UV ışınlarına maruz kalmadan çevreyle dost. Kurulum aynı taban kapağı E26 E27 B22 olarak çok kolaydır, evinizdeki ampulleri kendiniz de değiştirebilirsiniz.



Ürün özellikleri

Model numarası.	37446
Güç	9W
Ampul Son İşlem	Opal
Işık akısı	806lm $\pm$ % 10
Akkümeşe eşdeğerdir	60W
LED Türü	SMD
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 100-130VAC
Malzeme	Plastik ve alüminyum
Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K - 6500K
Enerji Verimliliği Sınıfı	A +
Işın açısı	220 derece
Renk Oluşturma Endeksi	> 80 Ra
Güç faktörü	> 0.5
Başlama zamanı	& Lt; 0.5S
Anahtarlama Döngüsü	$\geq$ 12,500
Ömür	25.000 saate kadar
Lamba Tabanı	E26 E27 B22
boyutlar	Dia. = 60 mm
	L = 110 mm



Ürün Belgeleri

CE RoHS ErP SAA FC




İlgili ürünler

Model numarası.	Lamba Kapağı	Watt (W)	Işık Akısı (lm)	Eşdeğer Akkor Ampul
37442	Opal	6W	470lm $\pm$ % 10	40W
37450	Opal	12W	1055lm $\pm$ % 10	75W
37452	Opal	15W	1200lm $\pm$ % 10	85W
37454	Opal	18W	1521lm $\pm$ % 10	100W
37456	Opal	20W	1700lm $\pm$ % 10	130W



Ürün Test Raporu

Spectrum Test Report

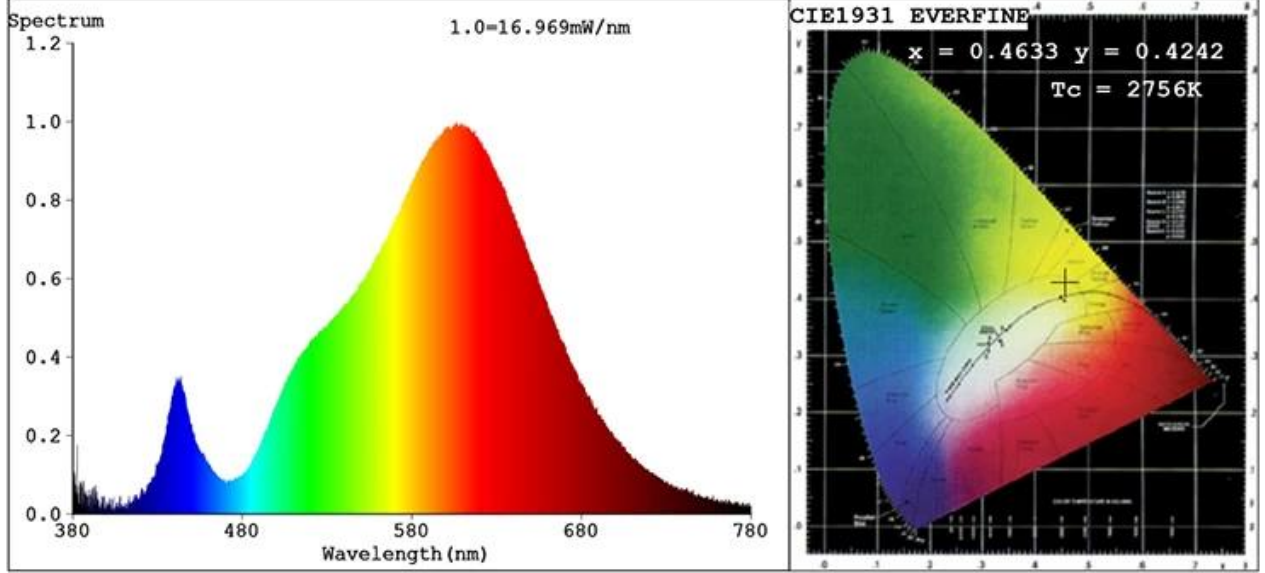

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4633$ $y=0.4242$ $u'=0.2587$ $v'=0.5329$

$T_c=2756K$ Dominant WL: $L_d=582.5nm$ Purity=66.4%

Red Ratio: $R=26.0\%$ Peak WL: $L_p=606.7nm$ HWL: $L_{hd}=129.9nm$

Render Index: $R_a=81.5$

$R_1=79$	$R_2=87$	$R_3=96$	$R_4=82$	$R_5=79$	$R_6=84$	$R_7=85$	
$R_8=60$	$R_9=7$	$R_{10}=71$	$R_{11}=81$	$R_{12}=68$	$R_{13}=80$	$R_{14}=98$	$R_{15}=71$

Photo Parameters:

Flux = 879.9 lm Eff. : 100.91 lm/W $F_e = 2.703 W$

Electrical parameters:

$V = 229.9 V$ $I = 0.06900 A$ $P = 8.720 W$ PF = 0.5490

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral $T = 444 ms$ $I_p = 47105 (72\%)$



Ürün gösterimi



Avantajları

² Evinizi en yeni LED'ye yükseltmek için düşük maliyetli ([Konvansiyonel PCA LED Ampüller fabrika çin](#)) teknolojisi büyük bir fiyata

- ² Yeni LED filament teknolojisi ile% 80'e kadar enerji tasarrufu: 8W 60W akkor ampule eşdeğer LED
- ² Kırılmaya dayanıklı: plastik kaplı alüminyum gövde
- ² İnsan gözlerini korumak için titreşim yok
- ² Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- ² Çevre dostu: Kurşun veya cıva yoktur ve UV veya IR radyasyonu yok
- ² Uzun ömür 10 yıl kadar sürer (günde 4 saat kullanım)
- ² % 10 -% 100 arasında sorunsuz şekilde ayarlanabilir
- ² Ortalama günlük kullanıma dayalı iki yıllık sınırlı garanti, 4 saat
- ² CE LVD EMC RoHS Sertifikası ile ErP SAA ETL



Uygulama

Innolite plastik alüminyum LED ile ([Konvansiyonel PCA ev Çin için LED ampuller](#)) ampul A19, yatak odaları, oturma odaları, yemek odaları, koridorlar, mutfaklar ve otellerdeki yumuşak beyaz renk sıcaklığındaki 3000K civarındaki dükkanlarda evde kullanım için mükemmel bir ışıltı verir. Gün ışığı rengi sıcaklığı 6000K civarında olan yüksek parlaklığa ihtiyaç duyulan oda, ofis, dükkan ve diğer yerleri okumak için ideal bir gün ışığı parlak ışığı vermek için kullanılabilir. Bu arada kapalı fikstürlerde kullanılması uygundur.

Operasyon ve bakım

- ² Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C - 40 ° C.
- ² Ampul / lamba, geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- ² Armatürlerinizin doğru şekilde kablolanmış olup olmadığını kontrol edin ve ampul / lamba için voltaj artışı vermeyin, bu da aşırı ısınmaya / arızaya neden olur.
- ² Ampul / lamba kontaminasyondan arındırılmalıdır.
- ² Ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için lamba tutucu kontakların iyi durumda olması önemlidir.
- ² Ampul / lamba takmadan veya çıkarmadan önce şebeke elektriğini kapatın.
- ² Çıkarmadan önce ampulün / lambanın serin olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar görürse kullanmayı bırakın.

Application



paket

1 pc renkli kutu başına ampul açtı, daha sonra 100pcs bir standart ihracat kartonunda paketlenmiştir. (1pc / renk kutusu, 100pcs / carton)



iade politikasi

Bu öğe için ortalama 4 saatlik günlük kullanıma dayalı ücretsiz bir İKİ YIL SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz. İadeler gerekli olmalıdır:

- Adım 1) Bu web sitesinin e-postasıyla bize ulaşın.
- Adım 2) Karşılaştığınız sorun hakkında olabildiğince fazla ayrıntı verin.
- Adım 3) Maddeyi iade etme yetkisi verilir.
- Adım 4) Kabul edilen değiştirme veya geri ödeme için ürünü iade edin.



SSS

1.Sen üretici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımızla deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.Ürün kalitesi hakkında ne düşünüyorsun?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekipleri ürünleri tüm ürünlerin kalitesini sağlamak için ürünleri yaşlanarak,

profesyonel cihazlarla ve aletlerle tek tek test ederler.Soru: Fiyat nasıl?

A3: Biz bir üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.
Siparişinizi nasıl verilir?

A4: Online servisle irtibat kurabilir veya doğrudan bize e-posta göndeririz, size kısa bir süre içinde ürün fiyatıyla, spesifikasyonlarla, paketleyerek cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.

Q5. Senden numune satın alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalite ve servisimizi test etmek için örnek sipariş verebilirsiniz, karışık numuneler kabul edilebilir.

S6. Fabrikamızı ziyaret edebilir miyim?

Y6: Evet, elverişli zamanında fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Soru 7. OEM veya ODM siparişlerini nasıl düzenleyebilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işlemleri yaptık. Lütfen çevrimiçi servise başvurun ya da bize doğrudan e-posta gönderin.

S8. Emirlerimi nasıl ödeyebilirim?

A8: Görünürde T / T, L / C ile ödeyebilirsiniz, her sipariş için gereken nitelikli banka ve Maliye Bakanlığı için mevcut olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

