

Ürün Açıklaması:

Gömme bir seçenek olmadığında ve düşmüş bir tavanınız olmadığında, INNOLITE 18W yuvarlak yüzey LED panel downlight sizin için mükemmel bir seçimdir. Beton veya alçı levha gibi herhangi bir düz yüzeye doğrudan monte etmek için gerekli tüm bağlantı parçaları ve braketler ile birlikte gelir. Bu arada aynı zamanda bir sürücü / transformatör ile geliyor, bu yüzden tüm yapmanız gereken 240V veya 110V şebekenize takmak.

40mm'lik bir derinlikle, sürücüyü / trafoyu gizleyebilirsiniz, böylece size düzgün bir kurulum sağlamak için görüş alanı dışındadır. Enerji verimliliği sınıfı A + ile, geleneksel CFL ışıklarından daha fazla enerji tasarrufu sağlar. Ve geniş bir ışın açısı 120 derece ve her watt başına 80lm ile, genellikle ofis, konferans salonu, okul, vb aydınlatma kullanılır.

Ürün özellikleri:

Model numarası.	31227
Güç	18 W
Binaların	Beyaz veya saten nikel
Işık akısı	1200 lm $\pm$ % 10
Montaj seçeneği	Yüzey
Giriş gerilimi	175-265VAC veya 85-265VAC
Güç faktörü	& Gt; 0.50
Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K - 6500K
Enerji Verimliliği Etiket	A +
Işın açısı	120 °
Sıcaklık. Operasyon	-20 ~ + 40 ° C
Başlama zamanı	& Lt; 0.5S
Anahtarlama Döngüsü	$\geq$ 12,500
Ömür	25,000 saate kadar
boyutlar	Ø225 mm

Ürün Sertifikaları:


CE RoHS ErP SAA  FC

İlgili ürünler

Model numarası.	vat miktarı	Işık akısı	boyutlar	Montaj seçeneği
31223	6W	400 lm $\pm$ % 10	Ø120 mm	Yüzey
31225	12W	800 lm $\pm$ % 10	Ø170 mm	Yüzey
31229	24W	1600 lm $\pm$ % 10	Ø300 mm	Yüzey

Ürün Test Raporu

Spectrum Test Report

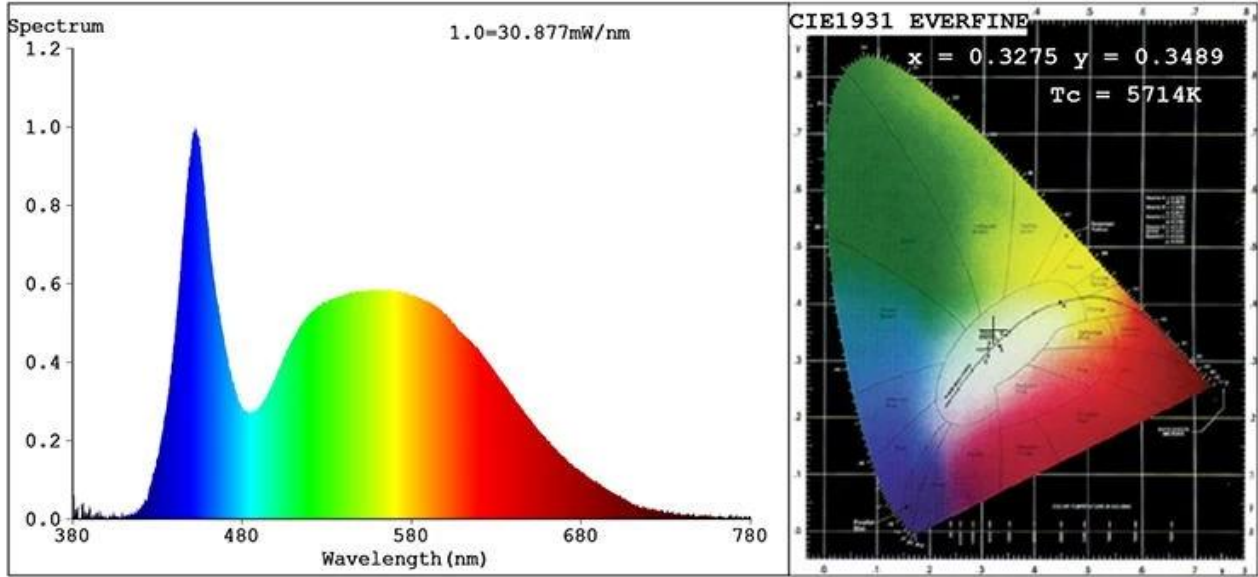

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3275$ $y=0.3489$ $u'=0.2005$ $v'=0.4807$

$T_c=5714K$ Dominant WL:Ld =530.1nm Purity=3.3%

Red Ratio:R=15.2% Peak WL:Lp=452.4nm HWL:Lhd=26.6nm

Render Index:Ra=82.1

R1 =79	R2 =87	R3 =92	R4 =81	R5 =80	R6 =82	R7 =88	
R8 =68	R9 =5	R10=68	R11=79	R12=57	R13=81	R14=96	R15=74

Photo Parameters:

Flux = 1291 lm Eff. : 68.67 lm/W Fe = 4.019 W

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.08500 A P = 18.80 W PF = 0.9630

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 468 ms Ip = 52922 (81%)

Ürün gösterimi



A close-up photograph of a white power cable. The cable has a black rectangular switch or indicator in the middle. The ends of the cable are visible, showing the internal wiring and the outer insulation.

The image shows a standard EU energy label for a Philips Hue White Ambiance E27 9W LED bulb. The label is divided into several sections:

- Energy Efficiency Class:** A+ (indicated by a black arrow pointing to the right, with 'A+' written inside).
- Light Output:** 806 lm (lumen).
- Beam Angle:** 119°.
- Energy Class Legend:** A scale from A++ (green) to E (red).
- Features:**
 - Dimmable (triangle icon)
 - No flicker (eye icon)
 - IP20 (square icon)
- Other Information:**
 - Energy label logo (ENERGY IE UA)
 - Philips Hue logo
 - Product name: Philips Hue White Ambiance E27 9W LED
 - Power: 9W
 - Light output: 806 lm
 - Beam angle: 119°
 - Color temperature: 2700 K
 - Dimmable: Yes
 - No flicker: Yes
 - IP20



Avantajları:

120 120 derece geniş ışın açısı ile

Die Döküm alüminyum gövde ile

□Dimmable

Labor işgücü maliyetlerinden tasarruf etmek için kolay ve hızlı kurulum

Humanİnsan gözlerini korumak için titreşimsiz yumuşak ışık

□Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar

FriendlyÇevre dostu: Hiçbir kurşun veya cıva ve UV veya IR Radyasyon yok

□Uzun ömür süresi 10 yıla kadar uzar (günde 4 saat kullanım)

Average Dört saatlik ortalama günlük kullanıma dayalı iki yıllık sınırlı garanti

CE RoHS, vb ile belgelendirme

Uygulama

INNOLITE yuvarlak yüzey LED panel ışığı 18W yüzeye montaj seçeneğiniz için daha iyi bir seçimdir. Bu yaygın oturma odası, yatak odası, mutfak, yemek odası, dolap, garaj, konferans, toplantı salonu, gösteri odası, vitrin, okul, üniversite, hastane, otel, restoran, süpermarket, mağaza vb.

Operasyon ve bakım

□Orta sıcaklık aralığı -20 ° C ila 40 ° C.

Bulb Ampul / lambayı geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde depolayın ve kullanın.

FixCihazınızın armatürlerinin uygun şekilde kablolandığından ve fazla ısınmaya / arızaya neden olarak ampul / lambaya voltaj artışı vermediğinden emin olun.

□Bulb / lamba kirlenmemelidir.

Lamp Lamba tutucu kontaklarının iyi durumda olması, ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için önemlidir.

Ampulü / lambayı takmadan veya çıkarmadan önce elektrik şebekesini kapatın.

□Eğitimden önce ampul / lamba soğumalıdır.

Uyarı: Hasar varsa kullanımı durdurun.

Application



Bedroom



Living room



Closet




Utility room

Paket:


Renk kutusu başına 1 adet LED ampul, daha sonra 20 adet bir standart ihracat karton paketlenmiş. (1 adet / renk kutusu, 20 adet / karton)

Installation Diagram


01 Fix the bracket into the ceiling




02 Connect to AC 110-240V

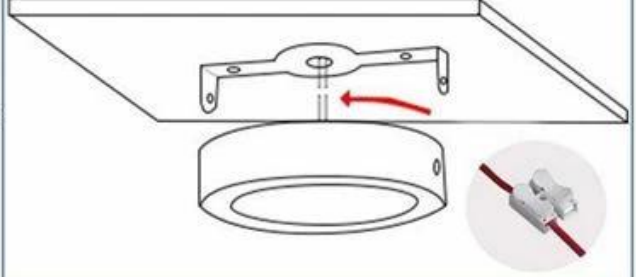

03 Fix the light on the bracket

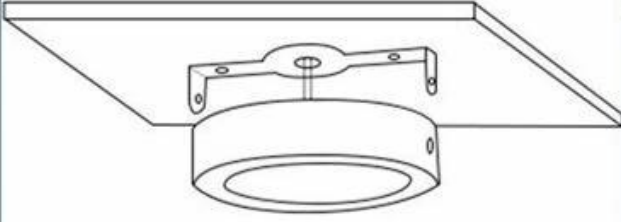

03 Secure with screws

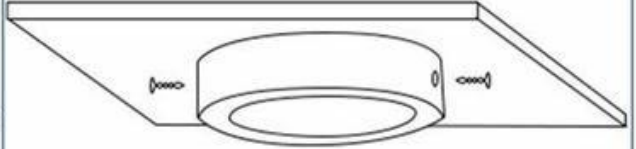

İade politikası:

Bu ürün için 4 saatlik ortalama günlük kullanıma dayalı olarak ücretsiz bir TWO YILLAR SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz.

İade gerekli olmalı:

Adım 1) Bu web sitesi e-postası ile bize ulaşın.

Adım 2) yaşadığınız problem hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi verin.

Adım 3) Maddeyi iade yetkisi verilecektir.

Adım 4) Kabul edilen değiştirme veya geri ödeme için öğeyi iade edin.

SSS:

Q1.Ayrıca üretici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımızla deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.How ürün kalitesi hakkında?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekiplerimiz, tüm ürünler için kaliteyi garantilemek için ürünleri yaşlanma çizgisi, profesyonel cihazlar ve enstrümanlar kullanarak tek tek test eder.

Q3.How fiyat hakkında?

A3: Biz üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.

Q4.How sipariş vermek için?

A4: Çevrimiçi hizmetle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin; size yakında ürün fiyat, teknik özellik, ambalaj vb. ile cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.

Q5. Ben sizden örnekler alırmısınız?

A5: Evet! Bizim üstün kalite ve hizmet test etmek için örnek sipariş verebilirsiniz, karışık örnekleri kabul edilebilir.

Q6.Can senin fabrika ziyaret edebilir miyim?

A6: Evet, uygun zamanda fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7.How OEM veya ODM siparişleri yapabilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işleme var. Lütfen çevrimiçi hizmet ile bizimle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin.

S8. Siparişlerim için nasıl ödeme yapmalıyım?

A8: T / T, L / C ile ödeme yapabilirsiniz her sipariş için gerekli nitelikli banka ve ADEDI için mevcut olacaktır.

Lojistik:

DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS vb tarafından örnek sipariş gemi

Toplu sipariş teslimi için, Exwork, FOB, CNF, CIF şartlarına göre hava yoluyla veya alıcının nakliyesine veya denizciliğimize göre deniz yoluyla isteğe bağlı olabilir.



Sertifikalar

	 	中国认证 3000系列  TESTING CNAS 13337
Test Report		
Applicant :	Number: LCZC16060123-E Date: Jun. 14, 2016 Page 1 of 30	
Address :	#1201, 12/F, Anhui Road, No. 6007, Shennan Road, Shenzhen, China	
Date of Received :	May. 12, 2016 & May. 26, 2016 & Jun. 06, 2016	
Testing Period :	From May. 12 to May. 16, Jun. 06, 2016	
Report on the submitted sample to be :		
Item Name :	LED Lamp	
Model No. :	For KLL9T17P-2.5, KLL9T17P-3, KLL438P-3, KLL445P-4, KLL445S-4, KLL438P-5, KLL760P-6, KLL760B-10, KLL445C-3, KLL760C-8, KLL795JB-8, KLL53-4, KLL435F-4, KLL52SHF, KLL760F, KLL760F, KLL7309F, GU10 COB, KLLU-50, KLL425P-4, KLL445F-4, KLL795F-6	
Ref. Model No. :	See Appendix 1	
Conclusion:		
As per applicant requirement, According to European RoHS directive (2011/65/EU) and its Amendment, Test on submitted samples		
— Lead (Pb), Cadmium (Cd), Mercury (Hg), Hexavalent Chromium (Cr(VI)) and Polybrominated Biphenyls and Polybrominated Ether (PBBs & PBDEs) content.		
Pass		
Please see the next page(s) for details.		
Signed for and on behalf of LCTECH		
Reviewed by  Ken Lu Project Engineer	Approved by   Robert Chen Technical Manager	
This test report shall not be reproduced except in full, without written approval of LCTECH.		
LCTECH (Zhongshan) Testing Service Co., Ltd. 2/F, Technology and Enterprise Development Center, Guangming Road, Xuzhou, Guangdong, China. 528415 Tel: (86-760) 2283 3366 Fax: (86-760) 2283 3369		
http://www.lc-test.com Security code: 20704		



SAA

APPROVALS®

Certificate of Suitability

Certificate No.:	SAA161819
Certificate Holder:	Kalin Lighting Co. Ltd Foshan Industrial District, Daxing Town, Dongguan City, Guangdong, 523792 P.R. China
Class Description:	Not-Declared
Product Description:	LED Lamp
Brand Name:	Kalin Lighting Co.,Ltd
Model No:	KLA-K300-S
Markings:	220-240V~50Hz SW
Standard:	IE14
Conditions:	AG/NZS IEC 62560-2:2014
Certification No:	SAA161819 or ROH
Date First Registered:	23 August 2016
Date of Expiry:	23 August 2021



For and on Behalf of
SAA Approvals Pty Ltd

SAA Approvals Pty Ltd is an incorporation in, and has its principal place of business in, Australia. SAA Approvals Pty Ltd is a member of the SAA Group of Companies. SAA Group of Companies is a group of companies controlled by, and acting in concert with, SAA Group of Companies Pty Ltd, registered in the Australian Capital Territory. SAA Approvals Pty Ltd is a wholly owned subsidiary of SAA Group of Companies Pty Ltd.

When using the ROH the requirements of all relevant standards in AS/NZS 61341-1:2014, applicable to the product being Certified are:

For SAA Current Standard and to verify the Certificate go to:
www.saaapprovals.com.au

JAS-ANZ





SAA APPROVALS
CERTIFIED

Issued: 23-08-16 161819/1

[illegible]

Fabrika gösterisi

Factory Show



Automatic SMT



Welding Line



Automatic Bulb Sealing Line



Driver Production Line



Assembly Line



Automatic Base Mounting Line



Automatic Aging Line



Life Time Testing



R&D Department



Office



Show Room



Factory Building

Sergi & adil

Exhibition & Fair

