



Ürün Açıklaması

Aynı yumuşak aydınlatma, aynı sıcaklık hissi ve tamamen kısılabilen INNOLITE vintage Edison LED ampuller G80, dünyadaki sevilen Edison antika ampullerinin mükemmel bir alternatifi.

Bir E26 E27 B22 tabanıyla, bu ampuller standart ev aydınlatma prizlerine ve ayrıca E26 veya E27 veya B22 soket kullanan herhangi bir kolye ışık fikstürüne, ticari dize ışıklarına, lambalara, avizelere uyabilir. kurulum çok kolaydır. Bu arada, sizin için çok daha parlak ve daha kullanışlı bir ışık sağlamak için normal Triyak dimmerler tarafından da kısılabilir.

Geleneksel akkor ampulün aksine, herhangi bir cıva ve UV radyasyonu içermediği için çevre dostu bir üründür.. Şimdi evinizde antika bir ambiyansa başla.



Şartname

Model numarası.	37542
Ampul tipi	G80
Güç	6W
Kapak tipi	Amber veya duman
Işık akısı	450 lm $\pm$ % 10
LED Filament Özellikleri	6 x 38 mm
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 110-130VAC
Malzeme	Bardak
Renk Sıcaklığı (CCT)	1800K - 3000K
Enerji Verimliliği Etiket	A +
Işın açısı	360 °
Renk İşleme Dizini	Ra 80 Ra
Güç faktörü	> 0.5
Başlama zamanı	& Lt; 0.5S
Anahtarlama Döngüsü	$\geq$ 12,500
Ömür	25,000 saate kadar
Lamba tabanı	E26 E27 B22
Sıcaklık. Operasyon	-20 ° C ~ 40 ° C
boyutlar	Dia = 80 mm
	L = 120 mm



ürün Sertifikaları

CE RoHS ErP SAA ETL FC



ilgili ürünler

Model numarası.	Ampul tipi	boyut	vat miktarı	Işık akısı (lm)
37540	G80	Ø80X120mm	2W	160lm ±% 10
37541			4W	320 lm ±% 10
37530	G95	O95X140mm	2W	160lm ±% 10
37531			4W	320 lm ±% 10
37532			6W	450lm ±% 10
37550	G125	O125X175mm	2W	160lm ±% 10
37551			4W	320 lm ±% 10
37552			6W	450lm ±% 10




Ürün Test Raporu

Product Mark

Product Type :
Temperature :26'C
Operator :01
Remark:

Manufacturer :INNOTECH
Humidity :65%
Test Date :2017-11-28 12:18:01

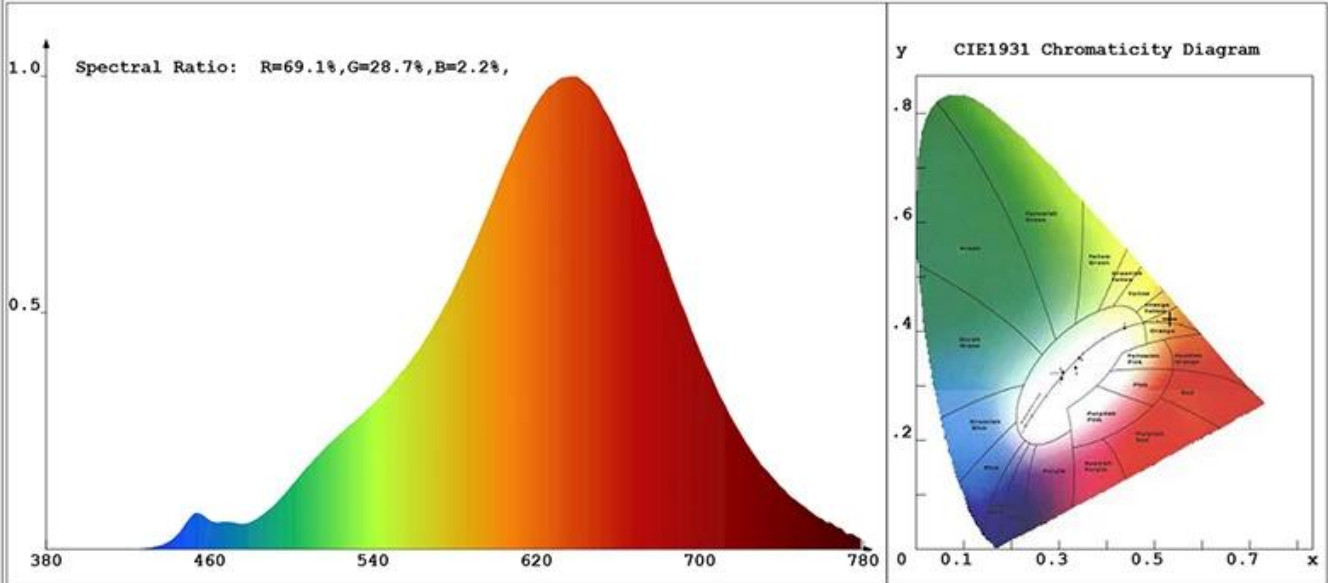**Chroma Parameters**

Chro.Coar.:x=0.5324 y=0.4226 u=0.3040 v=0.3619 duv=0.0029
CCT: 2010K Dominant Wave.:588.0nm Purity:86.6%
Flux RGB Ratio:R=34.1%,G=65.4%,B=0.5% Peak Wave:635.7nm Half Width:119.3nm

Rendering Index:Ra= 91.9

R1 =91	R2 =95	R3 =98	R4 =93	R5 =92	R6 =98	R7 =91	R8 =79
R9 =57	R10=89	R11=95	R12=89	R13=92	R14=97	R15=85	

Photo Parameters

Flux:398.81lm Effi.:72.1lm/W Radiant:1575.3mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.149 Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V Current:I=0.0250A
Power:P=5.53W Power Factor:PF=0.950


Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S	Integral Time: 71.072ms	VPeak: 14808
VDark: 1158	Scan Range: 380-780nm	Product ID: 201710386



ürün sergisi

Vintage LED Filament Bulb

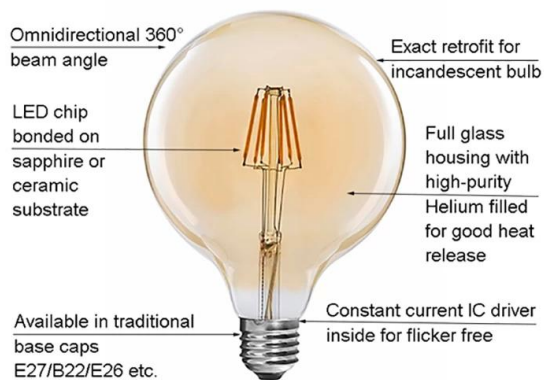

Features & Advantages





avantajları

- ² Akkor ampul için tam güçlendirme
- ² 360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmada eşit bir ışık dağılımı sağlar
- ² Yeni LED filament teknolojisi ile% 80'e varan enerji tasarrufu
- ² İnsan gözlerini korumak için titreşim yok
- ² Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- ² Çevre dostu: hiçbir kurşun veya cıva ve hiçbir uv veya ir radyasyon
- ² Uzun ömür 10 yıla kadar uzar (günde 4 saat kullanım)
- ² Dim
- ² 4 saatlik ortalama günlük kullanıma dayalı iki yıllık sınırlı garanti
- ² CE LVD EMC RoHS ErP, vb belgelendirme ile.



Uygulama

Vintage küre şekli ve yumuşak aydınlatma ile, Innolite LED filament ampuller Globe G80 size oturma odasında, yemek odası, yatak odası ve mutfak, vb sıcak ve sanatsal bir duygu sunabilir. Ayrıca yaygın duvar aplikleri, avize, kolye ışık kaynağı olarak kullanılır showroom, sanat odası, müzeler, bar, bistro, kahve dükkanı, optik dükkan, restoran, otel vb. ışık, ahır ışın ışıkları.

Operasyon ve bakım

- ² Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C ila 40 ° C
- ² Ampul / lambayı geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- ² Armatürlerinizin doğru şekilde bağlandığını kontrol edin ve aşırı ısınmaya / arızaya neden olarak ampul / lambaya voltaj artışı vermeyin.
- ² Ampul / lamba kirlenmemelidir.
- ² Lamba tutucu kontaklarının iyi durumda olması, ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için önemlidir.
- ² Ampülü / lambayı takmadan veya çıkarmadan önce şebeke beslemesini kapatın.
- ² Ampülü / lambayı çıkarmadan önce soğuk olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar varsa kullanımı durdurun.

Application



paket

Renk kutusu başına 1 adet LED ampul, daha sonra bir standart ihracat karton paketlenmiş 30 adet. (1 adet / renk kutusu, karton başına 30 adet)



R,etim Politikası

Bu ürün için 4 saatlik ortalama günlük kullanıma dayalı olarak ücretsiz bir TWO YILLAR SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz.
İade gerekli olmalı:

- Adım 1) Bu web sitesi e-postası ile bize ulaşın.
Adım 2) yaşadığınız problem hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi verin.
Adım 3) Maddeyi iade yetkisi verilecektir.
Adım 4) Kabul edilen değiştirme veya geri ödeme için ögeyi iade edin.



S1. Üretici misiniz

A1: Evet, özel kalıplar ve üretim hatları ile deneyimli bir üreticiyiz.

Ürün kalitesi hakkında nasıl?

A2: Bizim teknisyenler ve QC ekipleri tüm ürünlerin kalitesini sağlamak için yaşlanma hattı, profesyonel cihazlar ve enstrümanlar kullanarak ürünleri teker teker test edin.Q3.How fiyat hakkında?

A3: Biz üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.

S4. Sipariş ediyor musun

A4: Çevrimiçi servisle iletişime geçin veya hemen bir e-posta gönderin, yakında ürün fiyatına, teknik özelliklerine, ambalajına vb. Cevap vereceğiz. Tack.Q5. Sizden numune alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalite ve hizmet test etmek için test siparişleri verebilirsiniz, karışık örnekleri kabul edilebilir.

S6. Fabrikayı ziyaret edebilir miyim?

A6: Evet, uygun zamanda fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7. OEM veya ODM siparişleri nasıl yapabilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işimiz var. Lütfen çevrimiçi hizmet ile bizimle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin.

S8. Siparişlerim için nasıl ödeme yaparım?

A8: T / T, L / C ile ödeme yapabilirsiniz her sipariş için gerekli nitelikli banka ve ADEDI için kullanılabilir.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

