



Ürün açıklaması

En son teknoloji ve benzersiz bir tasarımla, [Klasik INNOLITE C35 2W LED filament ampul](#) Geleneksel ampulleri herhangi bir kurulum yapmadan değiştirir ve evler veya fabrikalar gibi iç mekan aydınlatmaları için tasarlanmıştır.

Eski karbona benzerliği nedeniyle [filament ampuller](#) “retro” bir dokunuşun bulunduğu bölgeye yer vererek enerji tasarrufu sağlarken sıcak ortamlar yaratmamızı sağlar. Tüketimde % 80'e varan tasarruf, ısı yaymaz ve bakım gerektirmez.

Yüksek kalitesi sayesinde, çok doğal bir şekilde renk yayan çok yüksek bir renk oluşturma indeksine (CRI) sahiptir.



Şartname

Model numarası	37212
kuvvet	2W
Işık akısı	220lm ±% 10
Ampul eşdeğer	25W
Led filament spec	2 x 38 mm
Giriş gerilimi	220-240 VAC veya 110-130 VAC.
malzeme	cam
Renk Sıcaklığı (SKK)	2700 K - 6500 K
Enerji verimliliği sınıfı	A ++
Işık demeti açısı	360 °
Renk oluşturma indeksi	≥80
Güç faktörü	> 0.5
başlangıç zamanı	□ 0.5 s
anahtarlama döngüsü	≥12,500
Tüm hayat	25.000 saate kadar
lamba tabanı	E12 E14 E26 E27 B22
ölçmek	Dia. = 35mm
	E14: L = 99mm, E27: L = 94mm



Ürün sertifikaları



İlgili ürünler

Model numarası	Ampul türü	Wattal (K)	Led filament spec	Işık akısı (lm)	Eşdeğer ampul
37242	C32	2W	2 x38	220lm $\pm$ % 10	25W
37245	C32	6W	4 x38	450lm $\pm$ % 10	40W
37246	C32	5.5 W.	6 x38	550lm $\pm$ % 10	50W
37215	C35	4W	4 x38	450lm $\pm$ % 10	40W
37216	C35	5.5 W.	6 x38	550lm $\pm$ % 10	50W



Ürün test raporu

Product Mark

Product Type :350303 2W E14 3000K

Temperature :26'C


Operator :01

Remark:

Manufacturer :IN

Humidity :65%

Test Date :2019-06-17 16:25:16

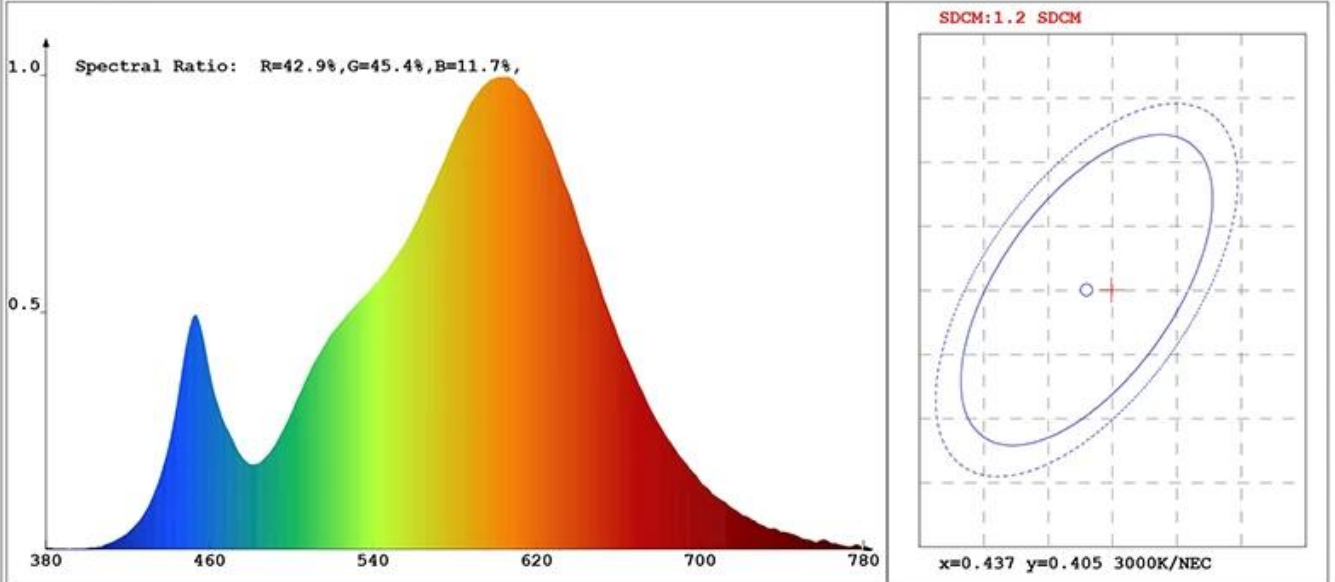

Chroma Parameters

Chro.Coord.:x=0.4389 y=0.4050 u=0.2514 v=0.3480 duv=0.0001

CCT: 2976K Dominant Wave.:582.9nm Purity:53.3%

Flux RGB Ratio:R=22.8%,G=75.6%,B=1.6% Peak Wave:604.7nm Half Width:127.3nm

Rendering Index:Ra= 81.2

R1 =78 R2 =88 R3 =97 R4 =81 R5 =81 R6 =89 R7 =80 R8 =55
R9 =1 R10=75 R11=80 R12=69 R13=80 R14=99 R15=70

Photo Parameters

Flux:191.14lm

Effi.:114.5lm/W

Radiant:562.8mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.078

Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.800V

Current:I=0.0130A


Power:P=1.67W

Power Factor:PF=0.553




Ürün teşhir

LED Filament Bulb

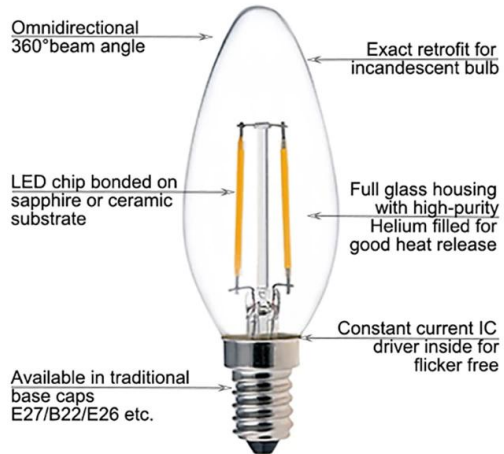

Features & Advantages

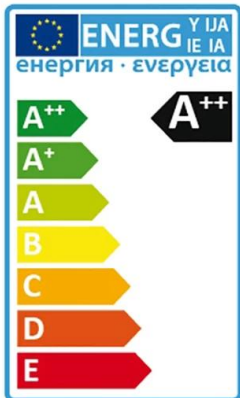



faydaları

- ² 360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmada eşit ışık dağılımı sunar
- ² Yeni LED filament teknolojisi ile % 90'a varan enerji tasarrufu: 60 W akkor ampule eşdeğer 7 W LED
- ² Geleneksel ışıklandırma görünüşleri için güçlendirme boyutları ve klasik tasarım
- ² İnsan gözlerini korumak için titremeye gerek yok
- ² Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal bir ışık garanti eder
- ² Çevre dostu: kurşun veya cıva içermez ve UV veya IR radyasyonu yoktur
- ² Uzun süre 10 yıla kadar çıkar (günde 4 saat kullanım)
- ² Kısıllabilir
- ² Günlük ortalama 4 saat kullanımına dayanan iki yıllık sınırlı garanti
- ² CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL sertifikası ile



uygulama

Sıcak ve yumuşak nostaljik ortam ışığıyla, [Innolite LED filament ampulleri C35 2W](#) yatak odası, oturma odası, yemek odası, mutfak, yatak odası, ev, ofis vb. gibi sıcak bir atmosfer ve rahatlatıcı bir atmosfer yaratmak için idealdir. Genellikle avizelerde, fuaye aparatlarında, apliklerde, gömme bölmelerde, süs aparatlarında vs. kullanılır. .

İşletme ve bakım

- ² -20 ° C - 40 ° C arası ortam sıcaklığı
- ² Lambayı / lambayı geleneksel lamba / lambaninkiyle aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- ² Armatürlerin doğru bağlandığından ve voltaj ucunu aşırı ısınmaya / arızaya neden olan lambaya / lambaya iletmediğinizden emin olun.
- ² Lamba / lamba kirlenmemelidir.
- ² Lambanın / lambanın düzgün çalıştığından emin olmak için duy tutucu temaslarıyla iyi temas önemlidir.
- ² Lambayı / lambayı takmadan veya çıkarmadan önce şebeke gerilimini kesin.
- ² Çıkarmadan önce lambanın / lambanın soğuk olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar görmüşse, kullanımı iptal edin.

Application



paket

Renk kutusu başına led ampul 1 parça, daha sonra normal bir ihracat karton paketlenmiş 100 parça. (1 adet / renk kutusu, 100 parça / karton)



iade politikası

Bu ürünün günlük ortalama 4 saatlik kullanımına dayanan, iki yıllık BEDAVA GARANTİ veriyoruz. İade talep edilmeli

Adım 1) Bu sitenin e-posta adresi ile bize ulaşın.

Adım 2) Sahip olduğunuz problem hakkında mümkün olduğunca fazla detay verin.

Adım 3) Maddeyi iade etme yetkisi verilecektir.

Adım 4) Kabul edilen deęiřtirme veya geri ödeme iin rn iade edin.



S1. retici misiniz?

A1: Evet, zel kalıplar ve retim hatları ile deneyimli bir reticiyiz.

rnn kalitesi nedir?

A2: Teknisyenlerimiz ve kalite kontrol ekiplerimiz, tm rnlerin kalitesini garanti altına almak iin yařlanma hattını, cihazları ve profesyonel aletleri kullanarak rnleri tek tek test eder. Q3. Fiyat ne kadar?

A3: Biz bir reticiyiz ve her zaman mřterilerimize en rekabeti fiyatları sunuyoruz.

S4. Sipariřleri?

A4: evrimii hizmete bařvurun veya derhal bize bir e-posta gnderin, yakında rnn fiyatına, zelliklerine, ambalajına, vb. Tack.Q5. Sizden numune alabilir miyim?

A5: Evet! stn kalite ve hizmetimizi test etmek iin deneme sipariřleri verebilirsiniz, karıřık rnekler kabul edilebilir.

S6. Fabrikayı ziyaret edebilir miyim?

A6: Evet, uygun zamanda fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7. OEM veya ODM sipariřleri nasıl yapabilirim?

A7: Farklı OEM / ODM sipariřleri iin farklı baskı iřlerimiz var. Ltfen evrimii hizmetle bizimle iletiřime gein veya doęrudan bir e-posta gnderin.

S8. Emirlerimi nasıl derim?

A8: T / T, L / C ile ödeme yapabilirsiniz nitelikli banka ve her sipariř iin gerekli ADEDI mevcut olacak bakıř aısından.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

