



Ürün Açıklaması

Innolite plastik kaplı alüminyum [G9 LED ampul](#) 2.5W size geleneksel 25W G9 halojen ampul ile benzer parlaklık sunabilir, ancak % 80 enerji tasarrufu sağlar ve 25 saat daha uzun sürer. Bu arada cıva ve UV ışınımı olmadan çevre dostu bir üründür.

Plastik G9 kapsülleri kaplandığında, bu 2.5W PCA G9 ampul daha güvenlidir ve parlamaya karşı dayanıklıdır. Bu arada, alanın sınırlı olduğu daha zor aydınlatma bağlantılarına uyacak kadar küçüktür. Kurulum, aynı standart G9 bi-pi tabanına göre çok kolaydır.

Innolite PCA G9 ampulü sıcak beyaz ve rahat ortam ışığı vermek için avizeler, banyo makyaj ışıkları, lamba, masa lambaları, tavan fan ışıkları, dolap ışıkları, puck lambaları vb. için mükemmeldir.



Ürün özellikleri

Model numarası.	37921	37922
Güç	2.5W	
Ampul Son İşlem	Açık	Buzlu
Işık akısı	220 lm $\pm$ % 10	200 lm $\pm$ % 10
Akküme eşdeğeri	25W	
LED Türü	SMD	
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 110-130VAC	
Malzeme	Plastik ve Alüminyum	
Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K - 6500K	
Enerji Verimliliği Sınıfı	A +	
Işın açısı	270 °	
Renk Oluşturma Endeksi	> 80 Ra	
Güç faktörü	> 0.5	
Başlama zamanı	& Lt; 0.5S	
Anahtarlama Döngüsü	$\geq$ 12,500	
Ömür	25.000 saate kadar	
Lamba Tabanı	G9	
boyutlar	Dia. = 12mm	
	G x L = 16 x 48 mm	



Ürün Belgeleri

CE RoHS ErP SAA  FC



İlgili ürünler


Model numarası.	Lamba Adı	Lamba Kapağı	Watt (W)	Işık Akısı (lm)	Eşdeğer Akkor Ampul
-----------------	-----------	--------------	----------	-----------------	---------------------

37925	PCA G9	Açık	3.5W	320lm $\pm$ 10	30W
37926	PCA G9	Buzlu		300lm $\pm$ 10	



Ürün Test Raporu

Spectrum Test Report

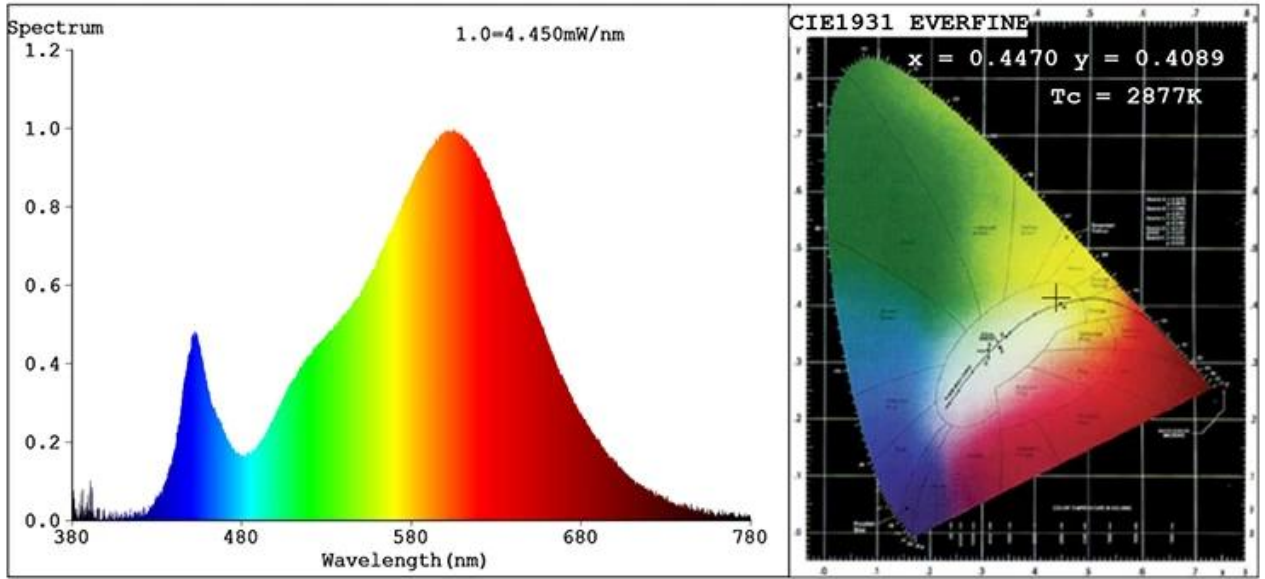

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4470$ $y=0.4089$ $u'=0.2549$ $v'=0.5248$

$T_c=2877K$ Dominant WL: $L_d=583.2nm$ Purity=56.9%

Red Ratio: $R=25.3\%$ Peak WL: $L_p=605.3nm$ HWL: $L_{hd}=120.5nm$

Render Index: $R_a=80.7$

$R_1=79$ $R_2=90$ $R_3=96$ $R_4=78$ $R_5=79$ $R_6=87$ $R_7=82$

$R_8=56$ $R_9=1$ $R_{10}=77$ $R_{11}=76$ $R_{12}=67$ $R_{13}=81$ $R_{14}=99$ $R_{15}=71$

Photo Parameters:

Flux = 233.8 lm Eff. : 91.31 lm/W $F_e = 700.4 mW$

Electrical parameters:

$V = 230.0 V$ $I = 0.01200 A$ $P = 2.560 W$ PF = 0.9120

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral $T = 1795 ms$ $I_p = 47888 (73\%)$



Ürün gösterimi

INNOLITE®
GREEN LIGHTING SOLUTION



CE RoHS ErP



Avantajları

- ² Evinizi en uygun LED fiyatıyla en yeni LED teknolojisine yükseltmek için düşük maliyetli
- ² Plastik kaplı alüminyum gövde gibi şok ve titreşime dayanıklı
- ² 270 ° geniş ışın açısı
- ² COB LED teknolojisi ile % 80'e kadar enerji tasarrufu: 2.5W 25W akkor ampulüne eşdeğer LED
- ² Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- ² Çevre dostu: Kurşun veya cıva yoktur ve UV veya IR radyasyonu yok
- ² Uzun ömür 10 yıl kadar sürer (günde 4 saat kullanım)
- ² Kolay kurulum, tak ve çalıştır, can kolayca G9 çift pimli soket ışık fiş türleri takılabilir
Günlük ortalama dayalı iki yıllık sınırlı garanti 4 saatlik kullanım
- ² CE LVD EMC RoHS Sertifikası ile ErP SAA ETL



Uygulama

Innolite PCA G9 LED ampuller kabin ışıkları, puck ışıkları, etc.in oturma odası, yemek odası, yatak odası, banyo, mutfak, koridor, lobi, sundurma, restoran, vb altında Avizeler, banyo makyaj ışıkları, Aplak, masa lambaları, tavan fan ışık için kullanılır. lokali, villa, gece kulüpleri, otel, vb.

Operasyon ve bakım

² Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C - 40 ° C.

² Ampul / lamba, geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.

² Armatürlerinizin doğru şekilde kablolanmış olup olmadığını kontrol edin ve ampul / lamba için voltaj artışı vermeyin, bu da aşırı ısınmaya / arızaya neden olur.

² Ampul / lamba kontaminasyondan arındırılmalıdır.

² Ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için lamba tutucu kontakların iyi durumda olması önemlidir.

² Ampul / lamba takmadan veya çıkarmadan önce şebeke elektriğini kapatın.

² Çıkarmadan önce ampulün / lambanın serin olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar görürse kullanmayı bırakın.

Application



paket

1 pc renkli kutu başına ampul açtı, daha sonra 100pcs bir standart ihracat kartonunda paketleni. (1pc / renk kutusu, 100pcs / carton)



İade politikası

Bu öge için ortalama 4 saatlik günlük kullanıma dayalı ücretsiz bir İKİ YIL SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz. İadeler gerekli olmalıdır:

Adım 1) Bu web sitesinin e-postasıyla bize ulaşın.

Adım 2) Karşılaştığınız sorun hakkında olabildiğince fazla ayrıntı verin.

Adım 3) Maddeyi iade etme yetkisi verilir.

Adım 4) Mutabık kalınan değıştirme veya geri ödeme için ürünü iade edin.



SSS

1.Sen üretici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımızla deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.Ürün kalitesi hakkında ne düşünüyorsun?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekipleri ürünleri tüm ürünlerin kalitesini sağlamak için ürünleri yaşlanarak, profesyonel cihazlarla ve aletlerle tek tek test ederler.

Soru: Fiyat nasıl?

A3: Biz bir üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.

Siparişinizi nasıl verilir?

A4: Online servisle irtibat kurabilir veya doğrudan bize e-posta göndeririz, size kısa bir süre içinde ürün fiyatıyla, spesifikasyonlarla, paketleyerek cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.Q5. Senden numune satın alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalite ve servisimizi test etmek için örnek sipariş verebilirsiniz, karışık numuneler kabul edilebilir.

S6. Fabrikamızı ziyaret edebilir miyim?

Y6: Evet, elverişli zamanında fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Soru 7. OEM veya ODM siparişlerini nasıl düzenleyebilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işlemleri yaptık. Lütfen çevrimiçi servise başvurun ya da bize doğrudan e-posta gönderin.

S8. Emirlerimi nasıl ödeyebilirim?

A8: Görünürde T / T, L / C ile ödeyebilirsiniz, her sipariş için gereken nitelikli banka ve Maliye Bakanlığı için mevcut olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

