



Ürün Açıklaması

[Cam tüp içinde INNOLITE COB LED ampul, R7S taban.](#) 4 W enerji tüketimi ve 2700 ila 6500 Kelvin aydınlatma sıcaklığı ile bu ampul alan aydınlatması ve ayrıca vurgu aydınlatması için idealdir. Bu nedenle, birden fazla ışık kaynağının bulunduğu oturma odaları ve yatak odaları için mükemmel bir şekilde uygun olacak ve bahçeler, bina cepheleri ve köprüler gibi dış mekanlarda projektör gerektirecektir. Farklı ışık renkleri ile yaygın ve çok yönlü bir ışık efekti yaşayacaksınız.

Yeni daha ince ve daha estetik bir tasarım (şeffaf cam) sayesinde INNOLITE COB R7S LED ampuller daha geniş bir aydınlatma açısına sahiptir ve optimum aydınlatma üretir. Işık veriminin ve LED'lerin anlık başlangıcının tüm avantajları,% 80'e varan enerji tasarrufu, garantili güvenliğin tekrar tekrar açılmasına karşı düşük hassasiyet, ampullerin camı ısınmaz eskisinden daha fazla.



Ürün Özellikleri

Model numarası:	36962
Güç	4W
Ampul kaplaması	Açık
Işık akısı	450 lm $\pm$ % 10
Akkor lambaya eşdeğer	40W
LED türü	COB
Giriş gerilimi	220-240 VAC veya 110-130 VAC.
Malzeme	Bardak
Renk Sıcaklığı (ŞNT)	2700 K - 6500 K
Enerji verimlilik sınıfı	A ++
Işın açısı	360 °
Renk işleme endeksi	Ra 80 Ra
Güç faktörü	> 0.5
Başlangıç saati	<0.5s
Anahtarlama çevrimi	$\geq$ 12,500
Ömür	25.000 saate kadar
Lamba tabanı	R7S
boyutlar	Dia. = 16 milimetre
	L = 78 mm



Ürün sertifikaları

CE RoHS ErP



İlgili ürünler

Model numarası:	Lamba adı	Gölge	Güç (W)	Işık akısı (lm)	Eşdeğer akkor ampul
-----------------	-----------	-------	---------	-----------------	---------------------

36968	Tam cam R7S COB	Açık	10W	1000lm $\pm$ % 10	75W
-------	-----------------	------	-----	-------------------	-----



Ürün test raporu

Product Mark

Product Type :36962 4W 78MM 3000K

Temperature :26'C


Operator :01

Remark:

Manufacturer :IN

Humidity :65%

Test Date :2020-04-20 14:45:32

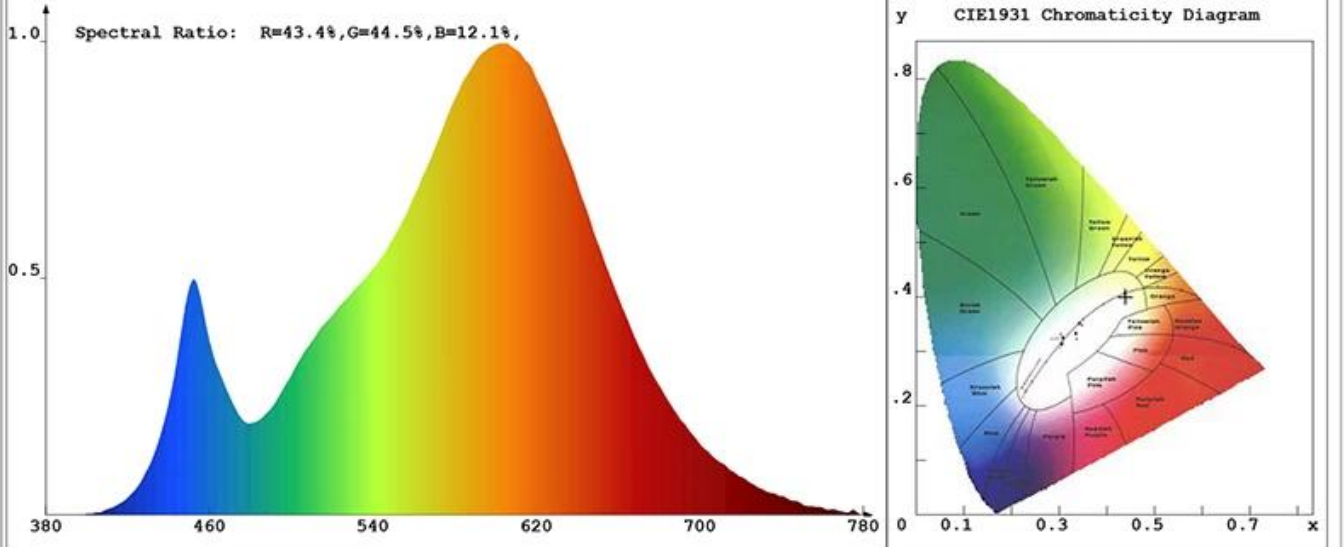

Chroma Parameters

Chro.Coord.:x=0.4390 y=0.3995 u=0.2539 v=0.3466 duv=-0.0021

CCT: 2928K Dominant Wave.:583.9nm Purity:51.7%

Flux RGB Ratio:R=23.3%,G=75.1%,B=1.6% Peak Wave:604.7nm Half Width:120.1nm

Rendering Index:Ra= 81.2

R1 =79	R2 =91	R3 =95	R4 =78	R5 =80	R6 =89	R7 =81	R8 =56
R9 =3	R10=80	R11=77	R12=74	R13=82	R14=98	R15=72	

Photo Parameters

Flux:492.48lm

Effi.:102.6lm/W

Radiant:1011.6mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.110

Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V

Current:I=0.0240A



Power:P=4.80W

Power Factor:PF=0.842




Ürün gösterimi

R7S LED Light Bulb

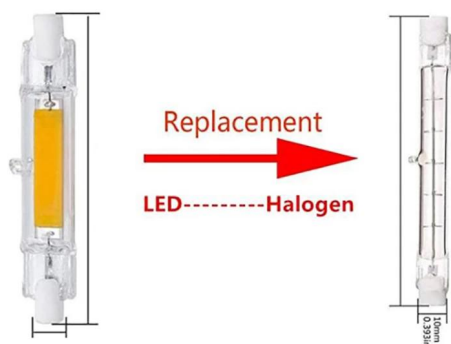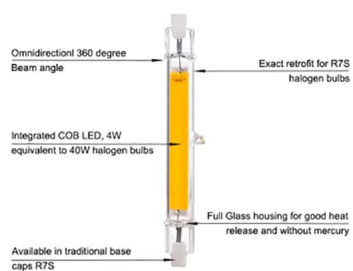

Features & Advantages

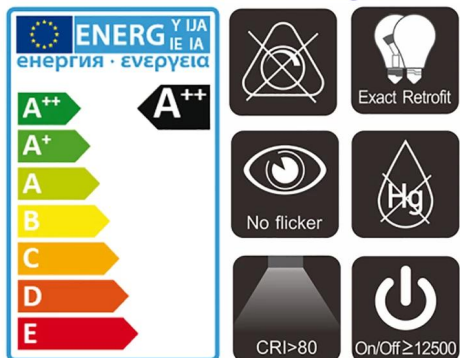



avantajları

- ² 360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmada eşit ışık dağılımı sunar
- ² Kurulumu kolay, tak ve çalıştır, R7S çift soketli tüm aydınlatma armatürlerine kolayca uyum sağlayabilir
- ² COB LED teknolojisi ile% 90'a kadar enerji tasarrufu: 40 W R7S halojen tungsten'e eşdeğer 4 W LED.
- ² Geleneksel akkor görünüm ve his için güçlendirme boyutu ve klasik tasarım
- ² İnsan gözlerini korumak için yumuşak titreşimsiz ışık
- ² Yüksek CRI> 80, daha canlı ve doğal bir ışık sağlar
- ² Çevre dostu: kurşun veya cıva yok ve UV veya IR radyasyonu yok
- ² Uzun ömür 10 yıla kadar sürer (günde 4 saat kullanım)
- ² Günlük ortalama 4 saatlik kullanıma dayalı iki yıllık sınırlı garanti
- ² CE sertifikası ile LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, vb.



Uygulama

R7S tungsten halojen ampulün tam yerine [INNOLITE LED ampuller R7S](#) evde, ofiste, atölyede ve açık havada projektörler, güvenlik ışıkları, sahne ve stüdyo ışıkları, zemin lambaları, peyzaj aydınlatması ve daha fazlası için kullanılabilir.

Operasyon ve bakım

- ² -20 ° C ila 40 ° C ortam sıcaklığı aralığı
- ² Ampulü / lambayı geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- ² Cihazlarınızın doğru bağlandığından ve ampul / lambaya aşırı ısınma / arızaya neden olan voltaj tepe noktaları sağlamadığından emin olun.
- ² Ampul / lamba kontaminasyondan uzak tutulmalıdır.
- ² Ampul / lambanın doğru çalışmasını sağlamak için lamba tutucu kontaklarının iyi bir durumu önemlidir.
- ² Ampulü / lambayı takmadan veya çıkarmadan önce şebeke bağlantısını kesin.
- ² Ampulü / lambayı çıkarmadan önce soğuk olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar görmüşse kullanmayı bırakın.

Application



paket

Renk kutusu başına 1 LED ampul, daha sonra bir iç kutuda paketlenmiş 100 parça, daha sonra standart bir ihracat kartonunda paketlenmiş 4 iç kutu. (1 adet / renk kutusu, 400 adet / karton)





iade politikasi

Bu ürün için günlük ortalama 4 saatlik kullanıma dayalı ÜCRETSİZ İKİ YIL SINIRLI GARANTİ sunuyoruz.

iade talep edilmelidir:

Adım 1) Bu web sitesi e-postası ile bize ulaşın.

Adım 2) Yaşadığınız sorun hakkında mümkün olduğunca fazla ayrıntı sağlayın.

Adım 3) öğeyi iade yetkisi verilecektir.

Adım 4) Kabul edilen değiştirme veya geri ödeme için öğeyi iade edin.



SSS

Q1.Are bir üretici Vardır?

A1: Evet, biz bizim kalıpları ile deneyimli bir üretici ve üretim hatları.

Q2. Ürünlerin kalitesi nedir?

A2: teknisyenlerimiz ve kalite kontrol ekipleri test ürünleri tek tek yaşlanma hattı kullanarak, profesyonel cihazlar ve araçları garanti etmek tüm ürünlerin kalitesini.

Q3. Fiyat ne kadar?

A3: biz üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.

Q4.How sipariş vermek?

A4: çevrimiçi hizmet başvurun veya bize doğrudan bir e-posta gönderin, biz kısa bir süre içinde size cevap verecektir ürün fiyatı, özellikler, ambalaj vb. Teşekkürler.

Q5. Sizden numune alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalite ve hizmeti test etmek için örnek sipariş verebilirsiniz, karışık örnekler kabul edilebilir.

S6. Fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?

A6: Evet, uygun zamanda bizim fabrika ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7.How OEM veya ODM siparişleri verebilirim?

A7: biz farklı baskı işleme için farklı OEM / ODM siparişleri. Lütfen çevrimiçi hizmet ile bizimle iletişime geçin veya doğrudan bir e-posta gönderin.

S8. Siparişlerim için nasıl ödeme yapmalıyım?

A8: mümkün T / T ile ödeme, L / C bakışta nitelikli banka ve her sipariş için gerekli ADEDİ için mevcut olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

