



Ürün Açıklaması

Dengeli, düzgün ve rahat aydınlatma efektleri ile Innolite ince kare gömme LED Panel aşağı yöndürüler, tüm geleneksel gömme yüzey armatürleri, ofis, konferans, okul, oturma odası ve mutfaktaki troffer ve downlight'lar için yeni bir yükseltme ikazıdır.

Ultra ince tasarımı ile bu 1 inç kalınlığındaki LED panel ışıklandırma tavanı düzleştirir ve tavana mükemmel şekilde gömülür. Süper parlaklık ve yüksek kaliteli SMD LED cipsi ile, bu panel alt ışığının ömrü, yüksek tavanda sıklıkla tavan LED ışıklarının değiştirilmesinin sorunlarını azaltmak için 25.000 saatin üzerinde. Geleneksel CFL ışıklarının aksine, IR ve UV radyasyonu olmaksızın civa içermeyen çevre dostu bir üründür.



Ürün özellikleri

Model numarası.	31245
Güç	12W
Binaların	Beyaz veya Saten Nikel
Işık akısı	800lm $\pm$ % 10
Montaj Seçeneği	gömme
Giriş gerilimi	175-265VAC veya 85-265VAC
Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K - 6500K
Enerji Verimliliği Sınıfı	A +
Işın açısı	120 derece
Renk Oluşturma Endeksi	> 80 Ra
Güç faktörü	> 0.50
Başlama zamanı	& Lt; 0.5S
Anahtarlama Döngüsü	$\geq$ 12,500
Ömür	25.000 saate kadar
Sıcaklık. Operasyon	-20 ° C ila 40 ° C
boyut	170x170mm
Kesim Boyutu	155x155mm



Ürün Belgeleri



İlgili ürünler

Model numarası.	vat miktarı	Binaların	Işık akısı	Montaj Seçeneği	boyut
31241	3W	Beyaz / Saten Nikel	200lm $\pm$ % 10	gömme	85x85mm
31242	4W	Beyaz / Saten Nikel	280lm $\pm$ % 10	gömme	105x105mm
31243	6W	Beyaz / Saten Nikel	400lm $\pm$ % 10	gömme	120x120
31244	9W	Beyaz / Saten Nikel	600lm $\pm$ % 10	gömme	145x145mm
31246	15W	Beyaz / Saten Nikel	1000lm $\pm$ % 10	gömme	200x200mm
31247	18W	Beyaz / Saten Nikel	1200lm $\pm$ % 10	gömme	225x225mm
31248	20W	Beyaz / Saten Nikel	1300lm $\pm$ % 10	gömme	240x240mm
31249	24W	Beyaz / Saten Nikel	1600lm $\pm$ % 10	gömme	300X300mm



Ürün gösterimi

Slim Square Recessed LED Panel downlights



EFFICIENT HEAT DISSIPATION



ACRYLIC PANEL

SPRING BUCKLE

HI-QUALITY DRIVE



Features & Advantages

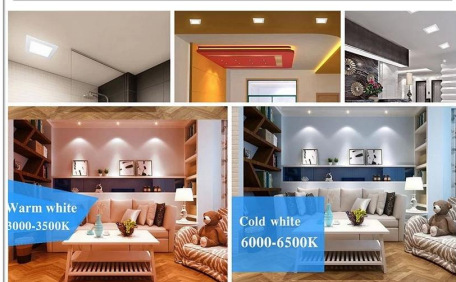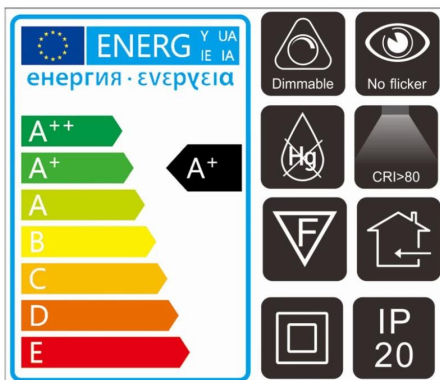



Avantajları

- ² Yüksek parlaklık 100lm / w
- ² İnce ve güçlü alüminyum alaşımlı çerçeve yapısı ve kolayca deforme olmaması
- ² İşçilik maliyetlerinden tasarruf etmek için kolay ve hızlı kurulum
- ² İnsan gözlerini korumak için titreşim yok
- ² Yüksek CRI > 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- ² Çevre dostu: Kurşun veya cıva yoktur ve UV veya IR radyasyonu yok
- ² Uzun ömür 10 yıl kadar sürer (günde 4 saat kullanım)
- ² Dim
- ² Ortalama günlük kullanıma dayalı iki yıllık sınırlı garanti, 4 saat
- ² CE RoHS TUV, vb belgelendirme ile



Uygulama

Salon, yatak odası, mutfak, konferans, toplantı odası, showroom, vitrin, okul, üniversite, hastane, otel, süpermarket, mağaza vb.

Application







Lütfen dikkat,

- * Banyoda panel led ışıkları kurmak isterseniz, lütfen duş yerinde değil, kuru yerde tutun.
- * Boyutları gereği, boyut konusunda dikkatli olun, ön ve arka boyutları vardır. CUT-HOL boyutunuz Ön Boyutundan geçemez.


Nasıl yüklenir?

- 1) Önce iki adet yaylı klipsi tavan armatürlerine takın
- 2) Güç kaynağını ev elektrik kablosuyla bağlayın (güç kaynağını güncelledik)
- 3) Tavan ışıklarını deliğe yerleştirin
- 4) Yaylı klips otomatik olarak tavanını kapar, bitirir.


Installation instructions

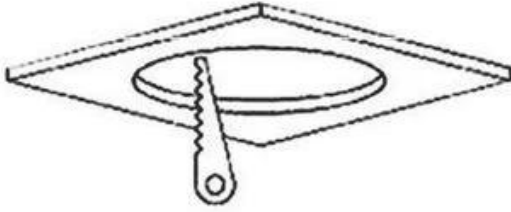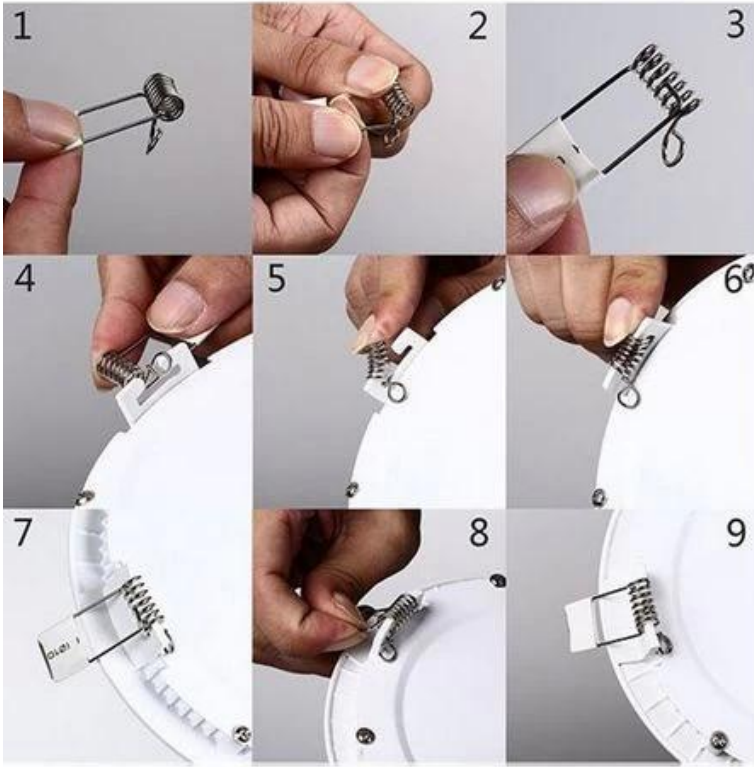

1. Trepanning

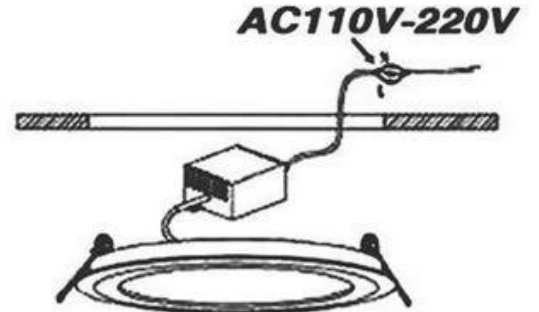

2. Connection

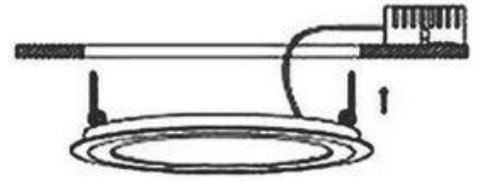

3. Installation



4.Done

Operasyon ve bakım

² Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C - 40 ° C.

² Ampul / lamba, geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.

² Armatürlerinizin doğru şekilde kablolanmış olup olmadığını kontrol edin ve ampul / lamba için voltaj artışı vermeyin, bu da aşırı ısınmaya / arızaya neden olur.

² Ampul / lamba kontaminasyondan arındırılmalıdır.

² Ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için lamba tutucu kontakların iyi durumda olması önemlidir.

² Ampul / lamba takmadan veya çıkarmadan önce şebeke elektriğini kapatın.

² Çıkarmadan önce ampulün / lambanın serin olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar görürse kullanmayı bırakın.



paket

1 adet renkli kutu başına ampul açtı, daha sonra 20 adet standart bir ihracat kartonuyla paketlenildi. (1 adet / renk kutusu, 20 adet / karton)



iade politikasi

Bu öge için ortalama 4 saatlik günlük kullanıma dayalı ücretsiz bir İKİ YIL SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz. İadeler gerekli olmalıdır:

Adım 1) Bu web sitesinin e-postasıyla bize ulaşın.

Adım 2) Karşılaştığınız sorun hakkında olabildiğince fazla ayrıntı verin.

Adım 3) Maddeyi iade etme yetkisi verilir.

Adım 4) Mutabık kalınan değiştirme veya geri ödeme için ürünü iade edin.



SSS

1.Sen üretici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımızla deneyimli bir üreticiyiz.Q2.Ürün kalitesi hakkında ne düşünüyorsun?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekipleri ürünleri tüm ürünlerin kalitesini sağlamak için ürünleri yaşlanarak, profesyonel cihazlarla ve aletlerle tek tek test ederler.

Soru: Fiyat nasıl?

A3: Biz bir üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.

Siparişinizi nasıl verilir?

A4: Online servisle irtibat kurabilir veya doğrudan bize e-posta göndeririz, size kısa bir süre içinde ürün fiyatıyla, spesifikasyonlarla, paketleyerek cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.

Q5. Senden numune satın alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalite ve servisimizi test etmek için örnek sipariş verebilirsiniz, karışık numuneler kabul edilebilir.

S6. Fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?

Y6: Evet, elverişli zamanında fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Soru 7. OEM veya ODM siparişlerini nasıl düzenleyebilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işlemleri yaptık. Lütfen çevrimiçi servise başvurun ya da bize doğrudan e-posta gönderin.

S8. Emirlerimi nasıl ödeyebilirim?

A8: Görünürde T / T, L / C ile ödeyebilirsiniz, her sipariş için gereken nitelikli banka ve Maliye Bakanlığı için mevcut olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

