



Ürün Açıklaması

[CA32 LED mum şeklinde INNOLITE filament ampul](#) geleneksel akkor mum görünümü ve hissi ile her alanda sıcak ve misafirperver bir ortam ışığı sunabilir. Güzel mum alevi şekli güzel bir sıcak beyaz ışık yayar, 2700K renk sıcaklığı, çoğu akkor şamdan ampulleri tarafından üretilen sıcak ışığın yerine ideal bir alternatiftir.

Geleneksel ampullerin aksine, LED aydınlatma şimdiye kadar en enerji tasarruflu aydınlatma kaynağı olarak derecelendirilmiştir. Geleneksel aydınlatmaya kıyasla% 90'a kadar enerji tasarrufu sağlayabilir. LED aydınlatmayı kullanın, ailenizin maliyetlerinden tasarruf edin, gezegenin büyüleyici maliyetinden tasarruf edin.

Bu arada, sevdiğiniz özel ışık için bir Traic dimmer ile bu ampul% 10 ila% 100 arasında kısılabilir.



Şartname

Model numarası.	37256
Güç	5.5W
Işık akısı	450lm $\pm$ % 10
Ampul eşdeğeri	50W
Spec. LED filament	6 x 38 mm
Giriş gerilimi	220-240 VAC veya 110-130 VAC.
Malzeme	Bardak
Renk Sıcaklığı (ŞNT)	2700 K - 6500 K
Enerji verimlilik sınıfı	A ++
Işın açısı	360 °
Renk işleme endeksi	$\geq$ 80
Güç faktörü	> 0.5
hareket saati	<0.5s
anahtarlama çevrimi	$\geq$ 12,500
Ömür	25.000 saate kadar
lamba tabanı	E12 E14
Ölçmek	Dia. = 35 mm
	E12: L = 121mm, E14: L = 122mm



Ürün sertifikaları



İlgili ürünler



Model numarası.	Ampul tipi	Wattal (W)	Spec. LED filament	Işık akısı (lm)	Eşdeğer ampul
-----------------	------------	------------	--------------------	-----------------	---------------

37252	CA32	2W	2 x38	220lm $\pm$ % 10	25W
37255	CA32	4W	4 x38	450lm $\pm$ % 10	40W
37232	CA35	2W	2 x38	220lm $\pm$ % 10	25W
37235	CA35	4W	4 x38	450lm $\pm$ % 10	40W
37236	CA35	5.5W	6 x38	550lm $\pm$ % 10	50W



Ürün test raporu

Light Source Test Report

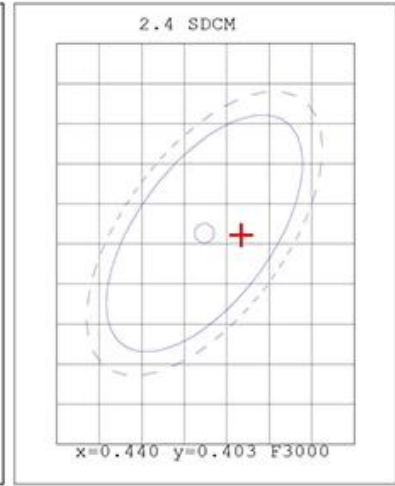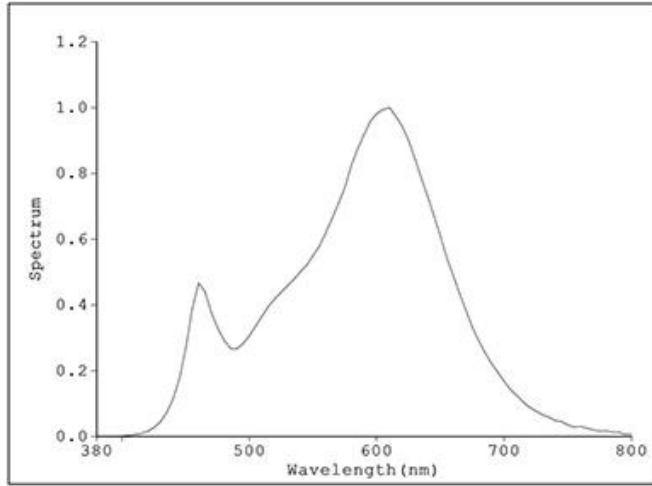

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4437$ ($dx=-0.0019$) $y=0.4028$ ($dy=-0.0038$)
Chromaticity Coordinate: $u'=0.2555$ $v'=0.5219$ ($duv=-1.36e-03$)
 $T_c=2879K$ Dominant WL: $L_d=583.8nm$ Purity=54.1% Centroid WL: 593.0nm
Ratio: R=26.2% G=71.0% B=2.8% Peak WL: $L_p=610.0nm$ HWL: 119.1nm
Render Index: $R_a=84.5$
R1 =85 R2 =96 R3 =91 R4 =81 R5 =86 R6 =95 R7 =80
R8 =60 R9 =16 R10=91 R11=82 R12=79 R13=88 R14=96 R15=77

Photo Parameters:

Flux: 603.40 lm Fe: 2.3639 W Efficacy: 100.1 lm/W
WHITE: ANSI_3000K

Electrical Parameters:

Luminaire: U=231.3V I=0.05363A P=6.028W PF=0.5183
Lamp : U=0V I=0A P=0W PF=1.000

Instrument Status:


Scan Range: 380.0nm-800.0nm Interval: 5.0nm[0]
REF=26085 (R=3) %=-0.150%

$I_p=19562$ (G=5, D=56)
PMT: 21.9 centigrade [21.4]




Ürün teşhir

LED Filament Bulb

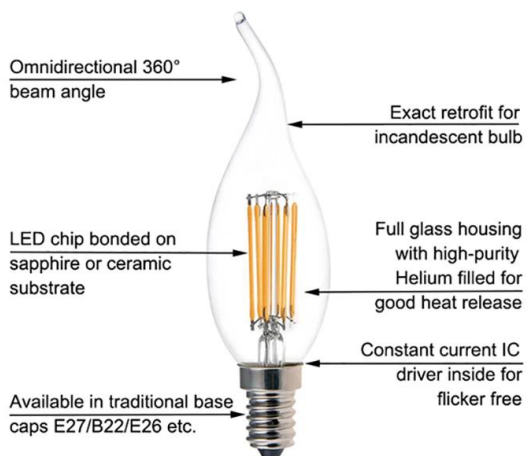

Features & Advantages

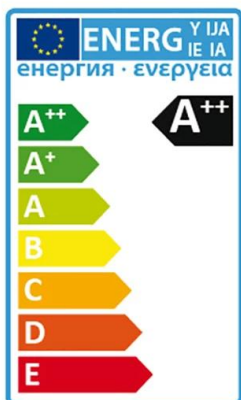



avantajları

- 2 360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmada eşit ışık dağılımı sunar
- 2 Yeni LED filament teknolojisi ile% 90'a varan enerji tasarrufu: 50 W akkor ampule eşdeğer 5.5 W LED.
- 2 Geleneksel parlak görünüm için güçlendirme boyutu ve klasik vintage tasarım
- 2 İnsan gözlerini korumak için titreme yok
- 2 Yüksek CRI $\geq$ 80 daha canlı ve doğal bir ışık sağlar
- 2 Çevre dostu: kurşun veya cıva yok ve UV veya IR radyasyonu yok
- 2 Uzun ömür 10 yıla kadar sürer (günde 4 saat kullanım)
- 2 kısılabılır
- 2 Günlük ortalama 4 saatlik kullanıma dayalı iki yıllık sınırlı garanti
- 2 CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL sertifikası ile



Uygulama

Sıcak ve nostaljik yumuşak ortam ışığı ile, [Innolite mum şeklinde LED filament ampul CA32](#) ev, bahçe, otel, ofis, depo için idealdir.

Operasyon ve bakım

- 2 -20 ° C ila 40 ° C ortam sıcaklığı aralığı
- 2 Lambayı / lambayı geleneksel lamba / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- 2 Armatürlerin doğru bağlandığından ve lamba / lambaya aşırı ısınma / arızaya neden olan voltaj ucunu beslemediğinden emin olun.
- 2 Lamba / lamba kontaminasyondan uzak tutulmalıdır.
- 2 Lambanın temas noktaları ile iyi temas, lambanın / lambanın düzgün çalıştığından emin olmak için önemlidir.
- 2 Lambayı / lambayı takmadan veya çıkarmadan önce şebeke voltajını kesin.
- 2 Lambayı / lambayı çıkarmadan önce soğuk olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasarlıysa kullanımı iptal edin.

Application



paket

Renk kutusu başına 1 parça led ampul, daha sonra 100 parça normal ihracat karton paketlenmiş. (1 adet / renk kutusu, 100 adet / karton)



iade politikasi

Bu ürün için günlük ortalama 4 saatlik kullanıma dayalı iki yıllık ÜCRETSİZ SINIRLI GARANTİ sunuyoruz. İade talep edilmelidir

Adım 1) Bu sitenin e-postası ile bize ulaşın.

Adım 2) Sahip olduğunuz sorun hakkında mümkün olduğunca fazla ayrıntı sağlayın.

Adım 3) öğeyi iade yetkisi verilecektir.

Adım 4) Kabul edilen deęiřtirme veya geri ödeme iin eyi iade edin.



S1. Yapımcı mısınız?

A1: Evet, biz zel kalıpları ve retim hatları ile deneyimli bir retici vardır.

Q2. rnn kalitesi nedir?

A2: teknisyenlerimiz ve kalite kontrol ekipleri test rnleri tek tek yařlanma hattı kullanarak, cihazlar ve profesyonel aralar kalitesini garanti etmek tm rnlerin. Q3. Fiyat ne kadar?

A3: biz retici ve her zaman mřterilerimize en rekabeti fiyatlar sunuyoruz.

S4. Emirler?

A4: evrimii hizmet bařvurun veya bize hemen bir e-posta gnderin, biz yakında rnn fiyatına cevap verecektir, zellikler, ambalaj, vb. Tack.Q5. Sizden numune alabilir miyim?

A5: Evet! stn kalite ve hizmetimizi test etmek iin deneme sipariřleri verebilirsiniz, karıřık rneklere izin verilir.

S6. Fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?

A6: Evet, uygun zamanda bizim fabrika ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7. OEM veya ODM sipariřlerini nasıl verebilirim?

A7: Biz farklı OEM / ODM sipariřleri iin farklı baskı iřleri var. Ltfen evrimii hizmet ile bizimle iletiřime gein veya doęrudan bir e-posta gnderin.

S8. Sipariřlerim iin nasıl deme yaparım?

A8: tarafından deme yapabilirsiniz t / t, l / c aısından uygun olacaktır nitelikli banka ve moę iin gerekli her sipariř.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

