



Ürün Açıklaması

[INNOLITE Kuyruk Mum şekli CA35 LED Filament Ampul](#) geleneksel akkor mum görünümü ve hissi ile her alanda rahat ve yumuşak sıcak ortam ışığı sunabilir. Güzel Mum alevi şekli güzel bir sıcak beyaz ışık verdi, 2700K renk sıcaklığı, en akkor mumluk mum tarzı ampullerin ürettiği sıcak ışık için ideal bir yedek.

Geleneksel ampullerin aksine, LED Aydınlatma şimdiye kadarki en enerji verimli aydınlatma kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Geleneksel aydınlatmaya kıyasla% 90'a kadar enerji tasarrufu sağlayabilir. LED aydınlatma kullanın, aile maliyetinizi kaydedin, güzel gezegen maliyetini kaydedin.

Bu arada, bu ampul sevdiğiniz özelleştirilmiş ışık için bir Traic dimmer ile% 10'dan% 100'e kadar kısılabilir.



Şartname

Model numarası.	37236
Güç	5.5W
Işık akısı	450lm $\pm$ % 10
Ampul eşdeğeri	50W
LED Filament Özellikleri	6 x 38 mm
Giriş gerilimi	220-240 VAC veya 110-130 VAC.
Malzeme	Bardak
Renk Sıcaklığı (ŞNT)	2700 K - 6500 K
Enerji verimlilik sınıfı	A ++
Işın açısı	360 °
Renk işleme endeksi	$\geq$ 80
Güç faktörü	> 0.5
başlangıç zamanı	<0.5s
anahtarlama çevrimi	$\geq$ 12,500
Ömür	25.000 saate kadar
lamba tabanı	E12 E14 E26 E27 B22
Ölçmek	Dia. = 35 mm
	E14: L = 122 mm, E27: L = 117 mm



Ürün sertifikaları





İlgili ürünler

Model numarası.	Ampul tipi	Wattal (W)	LED Filament Özellikleri	Işık akısı (lm)	Eşdeğer ampul
37252	CA32	2W	2 x38	220lm $\pm$ % 10	25W
37255	CA32	4W	4 x38	450lm $\pm$ % 10	40W
37256	CA32	5.5 W.	6 x38	550lm $\pm$ % 10	50W
37232	CA35	2W	2 x38	220lm $\pm$ % 10	25W
37235	CA35	4W	4 x38	450lm $\pm$ % 10	40W



Ürün test raporu

Light Source Test Report

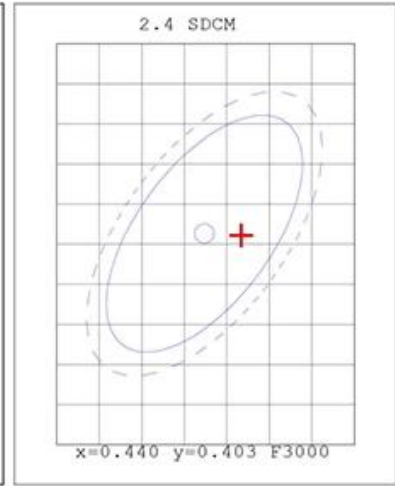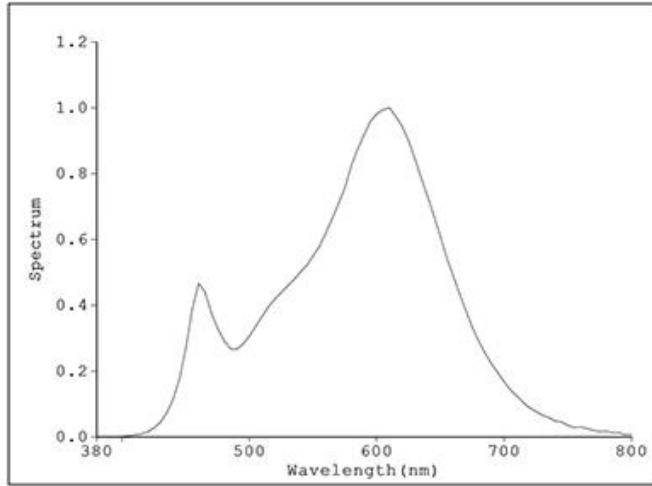

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4437$ ($dx=-0.0019$) $y=0.4028$ ($dy=-0.0038$)
 Chromaticity Coordinate: $u'=0.2555$ $v'=0.5219$ ($duv=-1.36e-03$)
 Tc=2879K Dominant WL:Ld=583.8nm Purity=54.1% Centroid WL:593.0nm
 Ratio:R=26.2% G=71.0% B=2.8% Peak WL:Lp=610.0nm HWL:119.1nm
 Render Index:Ra=84.5
 R1 =85 R2 =96 R3 =91 R4 =81 R5 =86 R6 =95 R7 =80
 R8 =60 R9 =16 R10=91 R11=82 R12=79 R13=88 R14=96 R15=77

Photo Parameters:

Flux: 603.40 lm Fe: 2.3639 W Efficacy:100.1 lm/W
 WHITE:ANSI_3000K

Electrical Parameters:

Luminaire: U=231.3V I=0.05363A P=6.028W PF=0.5183
 Lamp : U=0V I=0A P=0W PF=1.000

Instrument Status:


Scan Range:380.0nm-800.0nm Interval:5.0nm[0]
 REF=26085(R=3) %=-0.150%

Ip=19562(G=5,D=56)
 PMT: 21.9 centigrade [21.4]




Ürün teşhir

LED Filament Bulb

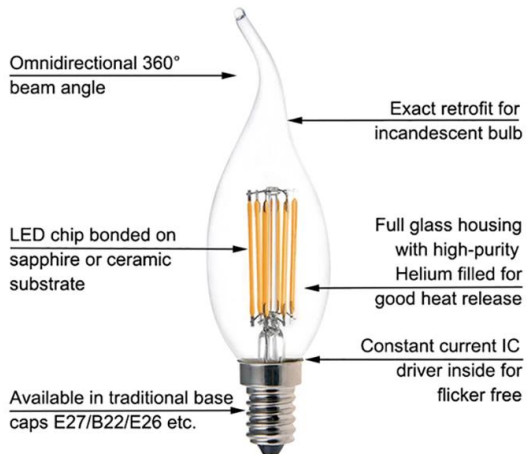

Features & Advantages

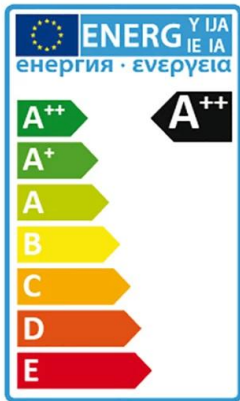



avantajları

- ² 360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmada eşit ışık dağılımı sunar
- ² Yeni LED filament teknolojisi ile % 90'a kadar enerji tasarrufu: 60 W akkor ampule eşdeğer 7 W LED
- ² Geleneksel aydınlık görünüm için güçlendirme boyutları ve klasik vintage tasarım
- ² İnsan gözlerini korumak için titreme yok
- ² Yüksek CRI $\geq$ 80 daha canlı ve doğal bir ışık sağlar
- ² Çevre dostu: kurşun veya cıva yok ve UV veya IR radyasyonu yok
- ² Uzun süre 10 yıla kadar sürer (günde 4 saat kullanım)
- ² Kısıllabilir
- ² Günlük ortalama 4 saatlik kullanıma dayalı iki yıllık sınırlı garanti
- ² CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL sertifikası ile



Uygulama

Yumuşak, sıcak ve nostaljik bir ortam ışığı ile, [Innolite kuyruk mum şekli CA35 LED filament ampul](#) ev, bahçe, otel, ofis, depo için idealdir.

Operasyon ve bakım

- ² -20 ° C ila 40 ° C ortam sıcaklığı aralığı
- ² Lambayı / lambayı geleneksel lamba / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- ² Armatürlerin doğru bağlandığından ve voltaj ucunu aşırı ısınmaya / arızaya neden olan lamba / lambaya teslim etmediğinden emin olun.
- ² Lamba / lamba kontaminasyondan uzak tutulmalıdır.
- ² Lambanın / lambanın düzgün çalıştığından emin olmak için lamba tutucu kontaklarıyla iyi temas önemlidir.
- ² Lambayı / lambayı takmadan veya çıkarmadan önce şebeke voltajını kesin.
- ² Lambayı / lambayı çıkarmadan önce soğuk olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasarlıysa kullanımı iptal edin.

Application



paket

Renk kutusu başına 1 parça led ampul, daha sonra 100 parça normal ihracat karton paketlenmiş. (1 adet / renk kutusu, 100 adet / karton)



iade politikası

Bu ürün için günlük ortalama 4 saatlik kullanıma dayalı iki yıllık ÜCRETSİZ SINIRLI GARANTİ sunuyoruz. İade talep edilmelidir

Adım 1) Bu sitenin e-postası ile bize ulaşın.

Adım 2) Sahip olduğunuz sorun hakkında mümkün olduğunca çok ayrıntı verin.

Adım 3) öğeyi iade yetkisi verilecektir.

Adım 4) Kabul edilen deęiřtirme veya geri ödeme iin eyi iade edin.



S1. Yapımcı mısınız?

A1: Evet, biz zel kalıpları ve retim hatları ile deneyimli bir retici vardır.

Q2. rnn kalitesi nedir?

A2: teknisyenlerimiz ve kalite kontrol ekipleri test rnleri tek tek yařlanma hattı kullanarak, cihazlar ve profesyonel aralar kalitesini garanti etmek tm rnlerin. Q3. Fiyat ne kadar?

A3: biz retici ve her zaman mřterilerimize en rekabeti fiyatlar sunuyoruz.

S4. Emirler?

A4: evrimii hizmet ile irtibata geiniz veya bize hemen bir e-posta gnderin, biz yakında rnn fiyatına cevap verecektir, zellikler, ambalaj, vb. Tack.Q5. Sizden numune alabilir miyim?

A5: Evet! stn kalite ve hizmet test etmek iin deneme sipariřleri bekliyoruz, karıřık rnekleri kabul edilebilir.

S6. Fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?

A6: Evet, uygun zamanda bizim fabrika ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7. Nasıl OEM veya ODM sipariřleri yapabilirim?

A7: Biz farklı OEM / ODM sipariřleri iin farklı baskı iřleri var. Ltfen evrimii hizmet ile bizimle iletiřime gein veya doęrudan bir e-posta gnderin.

S8. Sipariřlerimi nasıl deyebilirim?

A8: tarafından deme yapabilirsiniz t / t, l / c aısından uygun olacaktır nitelikli banka ve moę iin gerekli her sipariř.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

